閲覧用（副本）

令和　　7　年 度

業務番号　　第　　号

公 示 用 設 計 図 書

中央地区ほか街路灯等維持管理業務委託　　設計書

注）　公示用設計図書と同時に掲示する設計書（工事内訳書）は、あくまでも参考資料でありますので、契約上何ら拘束力を有するものではありません。

旭川市土木部
土木事業所

積　算　情　報

設　計　年　月　日		
設　計　者　名		
審　査　者　氏　名		
審　査　者　氏　名		
履行期間(業務履行期限)		日間(着手の日から　令和　8 年　3 月　31 日まで)
適　用　単　価		一般土木　令和　7 年　4 月　7 日
	石　材	57
	生コン	05
	合　材	01
適　用　工　種		道路維持管理業務

旭川市

上段：当初
下段：変更

土　木　事　業　所
業　務　設　計　一　覧　表

A　設 計 金 額 （請負対象金額）	円
B　内消費税額 及び地方消費税の額	円
C　入札書比較金額 （C＝A－B）	円

事　業　名 （工　種）	道路橋りょう維持費	業務概要
路 線 種 別	7B-0-0-11ほか	街路灯維持管理業務　一式
路　線　名	宮下通２号線ほか	
業　務　名	中央地区ほか街路灯等維持管理業務委託	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　一式
業務箇所	旭川市宮下通１７丁目ほか	
支払い方法	２回後払い	

旭　川　市

位　置　図

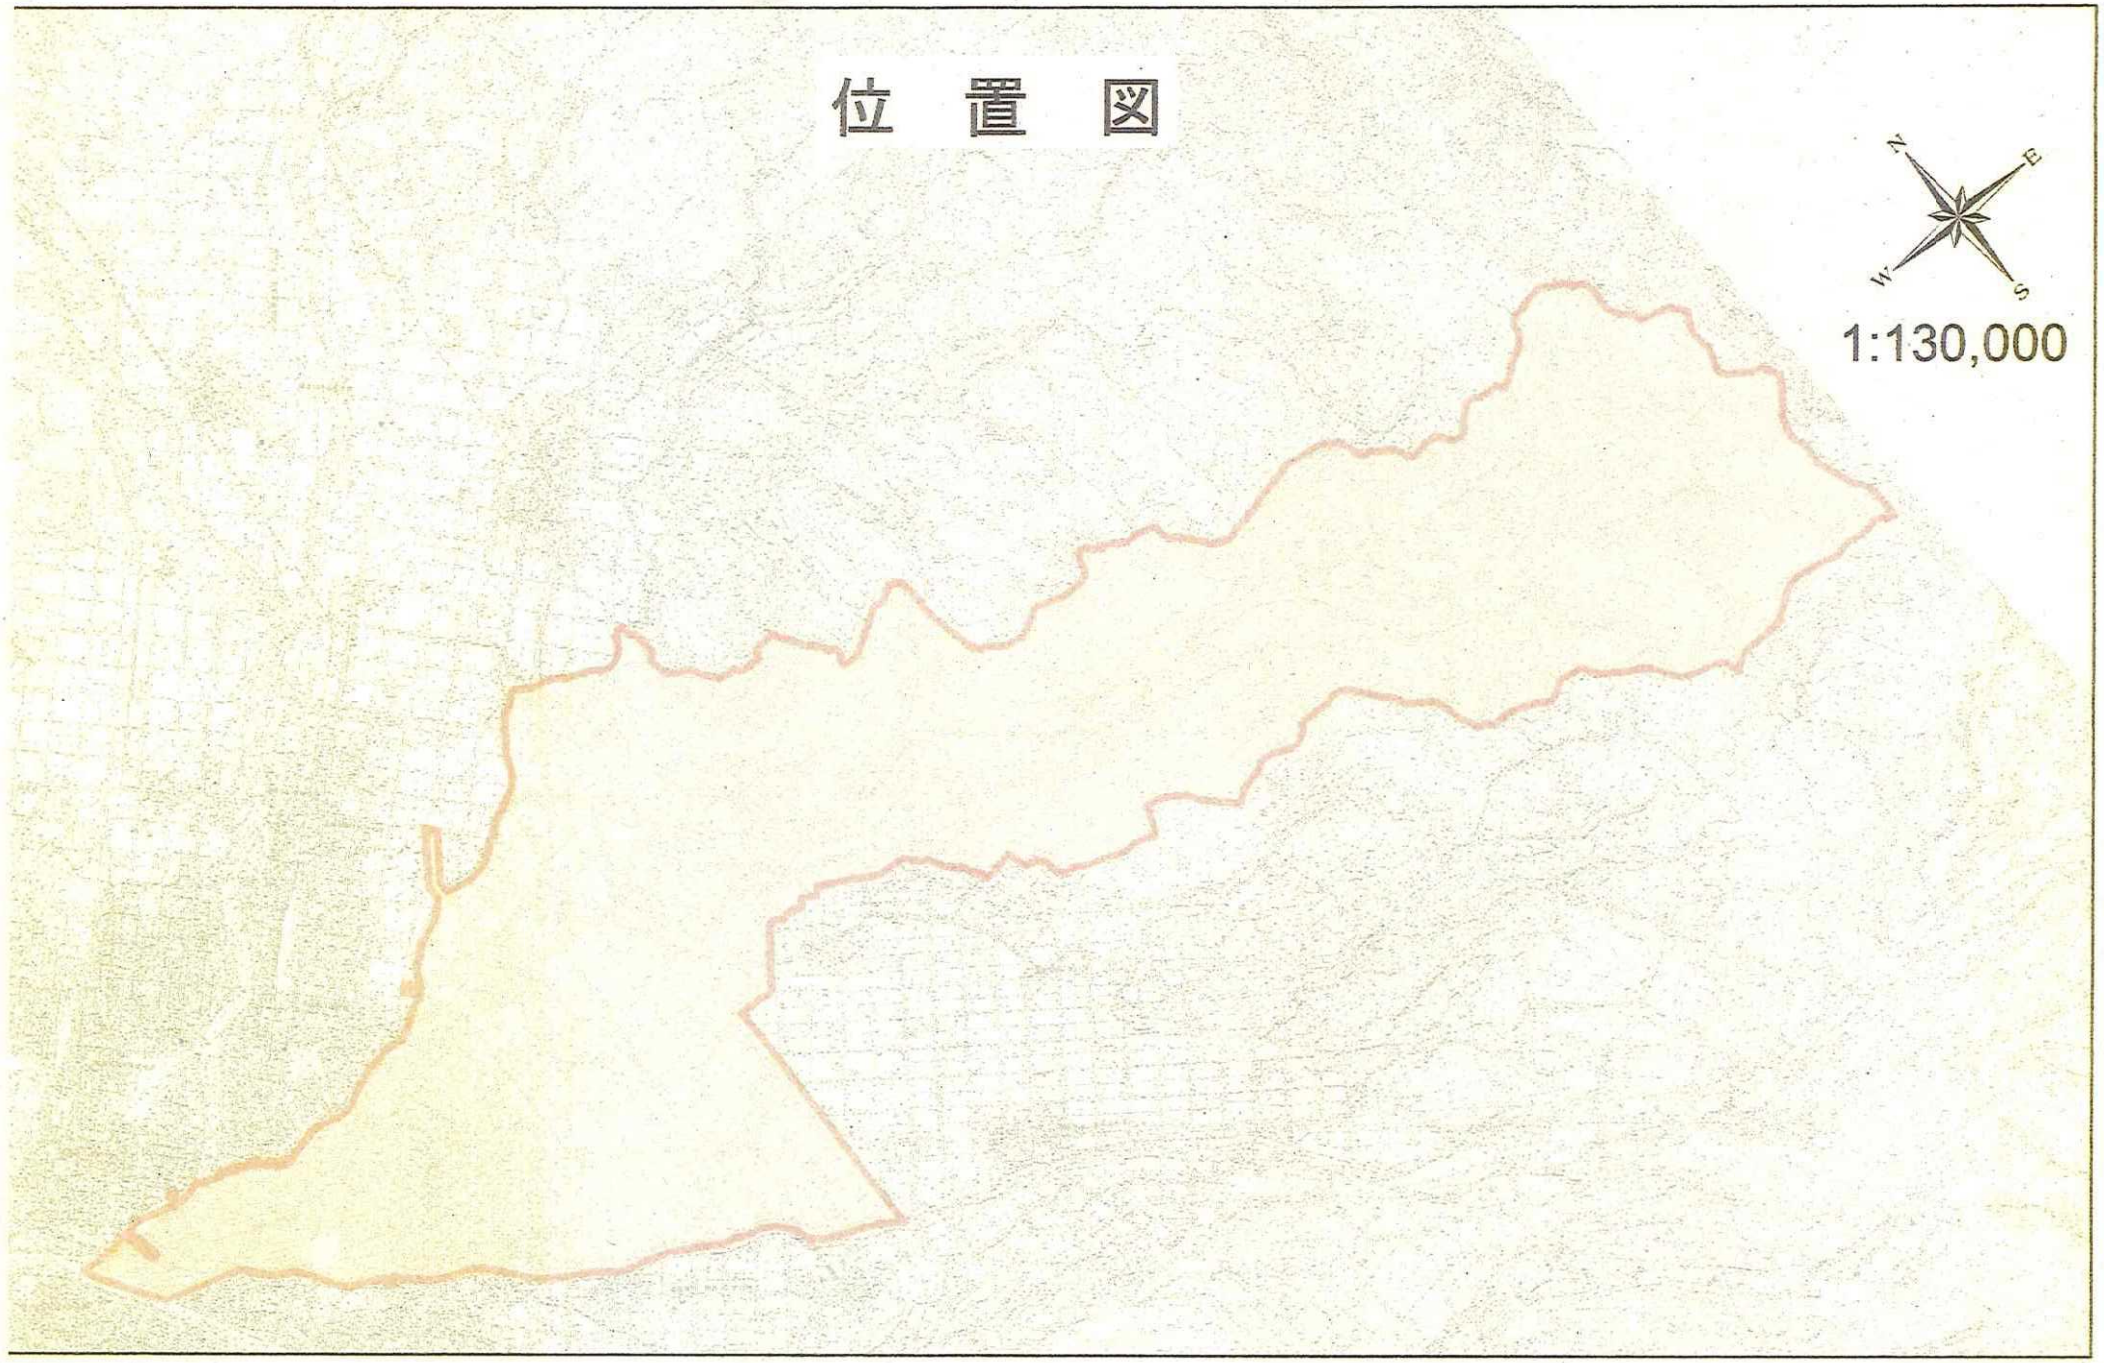

現　場　説　明　書

業務名　中央地区ほか街路灯等維持管理業務委託

◎履行期間　　履行期間は，令和7年着手の日 から 令和8年3月31日 までとする。

◎委託関係書類の作成

労働者災害補償保険関係成立証明書，業務工程表，業務処理責任者指定通知書，業務別責任者及び現場担当者届，経歴書，履行体系図，履行体制台帳，再委託承諾願，再委託契約書等の写し及び業務対応連絡簿は，遅滞なく担当職員に提出すること。

◎業務計画書

業務に先立ち，業務計画書を作成し，担当職員に提出して承諾を得ること。なお，地下埋設物位置及び支障物件打合せを各関係機関と速やかに行うこと。

◎交通事故と労働災害の防止

業務履行に当たり，特記仕様書及び旭川市業務委託標準仕様書を熟読の上，交通事故と労災の防止に努め，万一事故が発生した場合は，速やかに適正な処置を行い，書面で報告すること。

◎交通誘導警備員の配置

一現場に交通誘導警備員を２名以上配置する場合，又は市街地及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線(平成１８年北海道旭川方面公安委員会告示第46号)に係る現場で作業する場合は，１名以上の有資格者(交通誘導警備検定合格者1級又は2級)を配置すること。

上記条件を満たす中で，有資格者以外を配置する場合は，特記仕様書に定められた資格要件を満足する者を配置すること。

なお，交通誘導警備員を警備会社に委託する場合は，元請け業者から委託する。

◎季節労働者等の雇用

業務の履行において，職業安定機関と密接に連携して，季節労働者等の雇用拡大に努めること。

◎建退共等の加入及び証紙の交付について

建設業退職金共済又は中小企業退職金組合の掛金収納届は，業務に先立ち速やかに担当職員に提出すること。また，証紙の交付は，就労者の申し出により，就労場所で即時交付できるように考慮し，現場事務所等に証紙交付場所の表示を行うこと。

◎道産資材の使用

本委託は，地域産業経済の活性化を図るため，地元資材・製品，道産資材・製品を優先的に使用し，資材等の入手に当たっては地元の流通機構を通じるものとする。

◎火災の予防について

溶接機，ヒーター類，溶剤系塗装，可燃性業務用資材等については，整備点検，室内換気，消化器の設置など火災予防に適切な措置を講ずること。また，養生等に使用する業務用シートは防炎性能を有するものを使用すること。

◎保険

受託者は，業務の履行のため使用する車両について，自動車損害賠償責任保険に定める責任保険のほか自動車保険普通保険（任意保険）に加入しなければならない。任意保険については，対人賠償保険無制限，対物賠償保険無制限とする。

○その他

◎質問事項

設計図及び積算に当たっての質問は，契約課様式「質疑応答書」を使用し，次により提出すること。

◆提出期限

指名通知をした日の翌日から起算して休日を除き２日を経過する日の午後５時まで

（提出期限までに提出のない場合は当委託について「質問なし」とみなす。）

◆宛　　先　旭川市長

◆提 出 先　土木部　土木総務課　TEL25-9700（直通）

特　記　仕　様　書

１　総　則

１－１　本仕様書は，旭川市が発注する業務委託に適用するものとし，　中央地区ほか街路灯等維持管理業務委託　に適用する。

１－２　業務の履行に当たっては，本仕様書及び「公示用設計図書」に基づき実施するものとする。

１－３　この公示用設計図書のうち設計書（設計内訳書）に記載されている数量は，ロス分や割り増し等は含まないものである。

１－４　本仕様書及び公示用設計図書に記載されていない事項については，旭川市業務委託標準仕様書２５－０４－０１（以下「標準仕様書」という。）によるものとする。なお，標準仕様書は旭川市土木部土木事業所のホームページに収録されているので，確認すること。

１－５　この公示用設計図書のうち設計書（設計内訳書）に記載されている数量等は参考資料であって，特記仕様書及び設計図が優先する。内容のいかんにかかわらず，参考資料は契約上何らの拘束力を有するものではない。

１－６　本仕様書において選択項目となっている場合は，□にレ点を記した箇所が本業務委託に該当するものである。

１－７　建設業退職金共済

建設業退職金共済制度に関する資料を標準仕様書の規定に基づき提出すること。

１－８　業務委託成果品

本業務委託の成果品提出は電子納品とし，標準仕様書及び別紙成果品一覧表（様式　共－25）によるほか，次のとおり成果品を提出すること。

（１）　電子媒体収納ファイルには，ファイル説明書（様式 共-11）を添付するものとし，ファイル説明書は次の手順で処理すること。

ア　受託者は，業務計画書と同時にファイル説明書を提出する。

イ　委託者は，受託者から受理した書類の日付を記入し決裁をする。

ウ　委託者は，完（修）了の際に受託者に返還する。

（２）　ＣＤ－Ｒに収納するデータは，必ずしも委託者又は受託者の決裁をしたものでなくてよい。

（３）　業務履行協議簿は，メール提出することができる。ただし，メールの場合は，担当職員への電話連絡も行うこと。

１－９　作業に当たっては，事前に道路状況等を調査し，作業の支障となる物件や施設の破損等がある場合は，担当職員と協議すること。また，人や車の出入り等に関して地先との調整を行うこと。

１－１０　本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は，委託者及び受託者双方で協議の上，決定する。

2 履行条件

☑ 2－1 概数について

概数として扱う数量一覧表に示した数量は概数であり，必要に応じて設計変更するものとする。また，設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。設計変更の詳細は，「4 設計変更」によるものとする。

☑ 2－2 安全対策

当該業務委託は，必要に応じて， ☑ 幅員減少， ☑ 片側通行止め， □ 全面通行止め の交通規制を行うものとする。

☑ 2－3 交通誘導警備員について

(1) 交通誘導警備員の配置については，標準仕様書の規定を遵守すること。また，関係書類を速やかに提出すること。

(2) 交通誘導警備員の員数は，交通誘導を要すると想定される主な業務の標準作業日数を用いている。

(3) 当初算出した員数は概数数量であり，担当職員と協議の上，設計変更の対象とする。

☑ 2－4 履行期間

本業務委託の履行期間は，令和7年着手の日 から 令和8年3月31日 までとする。

☑ 2－5 建設副産物・廃棄物処理

(1) 本業務委託の建設副産物・廃棄物の種類及び数量は，別表「建設副産物・廃棄物処理一覧表」のとおりとする。

(2) 業務の履行に当たり，受託者が処理できない廃棄物が発生した場合は，速やかに担当職員と協議すること。

(3) 建設副産物・廃棄物の処理は，次の「建設副産物・廃棄物処理一覧表」によるものとする。ただし，「処分場又は運搬先」など変更となる場合がある。その場合，委託者と受託者で履行協議を交わすこと。

なお，「処分場又は運搬先」の欄に任意と記載されている箇所は，「土木工事用特記仕様書（旭川市土木部土木建設課） 2 施工条件（共通） (5)建設副産物・廃棄物関係」を参考とすること。

建設副産物・廃棄物処理一覧表

業務内容	廃棄物の種類	分類	排出事業者	収集・運搬	処分場又は運搬先	予定数量	運搬距離	性状	荷 姿
街路灯補修・交換	蛍光灯	産廃	受託者	受託者	野村興産㈱イトムカ鉱業所	8 kg	100 km	固形状	バラ積み又は袋入り
	ナトリウム灯	産廃	受託者	受託者	野村興産㈱イトムカ鉱業所	19 kg	100 km	固形状	バラ積み又は袋入り
	水銀灯	産廃	受託者	受託者	野村興産㈱イトムカ鉱業所	14 kg	100 km	固形状	バラ積み又は袋入り
	安定器	産廃	受託者	受託者	任意	270 kg	20 km	固形状	バラ積み又は袋入り
	機器	産廃	受託者	受託者	任意	18 kg	20 km	固形状	バラ積み又は袋入り
機器補修・交換	金属くず・廃プラほか	産廃	受託者	受託者	任意	kg	km	固形状	バラ積み又は袋入り

3 委託料の支払方法

委託料の支払方法は，次のとおりとする。

□ 3－1　4回後払いとし，完(修)了時期は次表のとおりとする。また，支払い割合は1回目から3回目は出来高による額とし，4回目については残額とする。

	完(修)了時期
1回目	令和　　年　　月末
2回目	令和　　年　　月末
3回目	令和　　年　　月末
4回目	令和　　年　　月末

☑ 3－2　2回後払いとし，完(修)了時期は次表のとおりとする。また，支払い割合は1回目は出来高による額とし，2回目については残額とする。

	完(修)了時期
1回目	令和　7　年　10　月末
2回目	令和　8　年　3　月末

4 設計変更

4－1　本業務委託における業務及び業務の数量は，概数により積算されているため，業務ごとの設計額に達することが見込まれたとき若しくは達したとき又は数量が確定したときは，金額及び数量の変更を行うことができる。

4－2　一部又は全ての業務において数量が確定したときに，概数の確定による設計変更を行うものとする。

5 業務内容

☑ 5－1 街路灯等維持管理

本業務は,「標準仕様書 第Ⅱ編 維持管理編 第3章 街路灯等維持管理業務」の規定に基づき実施するものとする。

(1) 本業務における街路灯等の維持管理地区は，次のとおりとする。

☑ ア 中央地区

☐ イ 永山地区

☐ ウ 北星地区

☐ エ 神居・神楽地区

(2) 本業務における業務内容は，次のとおりとする。

☑ ア 街路灯維持管理業務

☑ イ 電熱式ロードヒーティング維持管理業務

☐ ウ 永山防火用水監視装置保守点検

☐ エ 緑町15丁目排水用水中ポンプ及び電気設備管理

(3) 電熱式ロードヒーティング維持管理における巡視点検は，12月から翌年の2月までは月2回，3月は月1回行うものとする。

☑ 5－2 その他

(1) 業務の履行に当たり，電気契約の変更が生じた場合は，速やかに契約変更を行い，関係書類を提出するものとする。
(2) 災害，事故等の緊急時において街路灯倒壊の可能性があり，電力会社引込線の離線作業を伴う場合は，引込線工事士有資格者により行うこと。

本設計書は下表の経費率を用いて積算している。（各号共通）

項　　目	率
共通仮設費率	7.44%
現場環境改善費補正率	0%
現場管理費率	27.41%
工事延長等に伴う現場維持費率	0%
一般管理費等率	20.46%

概数として扱う数量一覧表

		工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	街路灯等維持管理業務

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
街路灯等維持管理業務		式		1		
街路灯維持管理業務		式		1		
街路灯取替		式		1		
ランプ・自動点滅器取替	2h/8日・h=0.25日(実績)	灯		178		概数
安定器・電源ﾕﾆｯﾄ・ﾌﾞﾚｰｶｰ・防水ｷｬｯﾁ取替	2h/8日・h=0.25日(実績)	個		70		概数
不点調査	1h/8日・h=0.125日(実績)	灯		53		概数
高所作業車運転費	作業床12m　1回当たり2h(実績)	回		56		概数
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転費	1500cc　1回当たり2h(実績)	回		64		概数
不点ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	1500cc	h		40		概数
緊急作業	1500cc	h		5		概数
街路灯消耗品		式		1		
ﾗﾝﾌﾟ	街路灯用電球K100W（ｸﾘﾌﾟﾄﾝ電球100W）	灯		1		概数
ﾗﾝﾌﾟ	LDA12L-G/100/S-A	灯		0		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	街路灯等維持管理業務

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ﾗﾝﾌﾟ	FLR40W	灯		2		概数
ﾗﾝﾌﾟ	CMF150W	灯		0		概数
ﾗﾝﾌﾟ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　28Wﾗﾝﾌﾟ	灯		17		概数
ﾗﾝﾌﾟ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　S50Wﾗﾝﾌﾟ	灯		55		概数
ﾗﾝﾌﾟ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　S62Wﾗﾝﾌﾟ	灯		20		概数
ﾗﾝﾌﾟ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　79Wﾗﾝﾌﾟ	灯		43		概数
ﾗﾝﾌﾟ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　86Wﾗﾝﾌﾟ	灯		38		概数
防犯灯	LED防犯灯　7VA	灯		1		概数
防犯灯	LED防犯灯　9VA	灯		1		概数
防犯灯	LED防犯灯　18VA	灯		0		概数
光電式自動点滅器	100V 3A～10A	個		0		概数
光電式自動点滅器	200V 3A～10A	個		0		概数
ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	100V/200V 15A	個		4		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	街路灯等維持管理業務

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防水キャッチ	15A	個		1		概数
電源ﾕﾆｯﾄ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS50W用	個		36		概数
電源ﾕﾆｯﾄ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS62W用	個		17		概数
電源ﾕﾆｯﾄ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ79W用	個		12		概数
電源ﾕﾆｯﾄ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ86W用	個		0		概数
電力柱取り付けバンド		個		0		概数
引込用バンド	亜鉛メッキ	個		0		概数
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(VVF)撤去・新設	VVF2.0-2C	m		0		概数
街路灯処分費		式		1		
ﾗﾝﾌﾟ処分費	蛍光灯　50kg未満	回		1		概数
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg未満	回		1		概数
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg以上～50kg未満	回		0		概数
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　50kg以上～100kg未満	回		0		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	街路灯等維持管理業務

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg未満	回		1		概数
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg以上～50kg未満	回		0		概数
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　50kg以上～100kg未満	回		0		概数
安定器処分費		kg		270		概数
機器処分費		kg		18		概数
ﾗﾝﾌﾟ廃材運搬	小型車(2tｸﾗｽ)	台		1		概数
安定器廃材運搬	小型車(2tｸﾗｽ)	台		1		概数
電熱式ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ維持管理業務		式		1		
電熱式ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ点検		式		1		
始業時点検作業	1箇所1.0hに電工2人(実績)	箇所		34		概数
巡視点検	1箇所0.5hに電工2人(実績)	箇所		238		概数
異常時点検	1箇所2.0hに電工2人(実績)	箇所		7		概数
終業時点検作業	1箇所1.0hに電工1人(実績)	箇所		34		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	街路灯等維持管理業務

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
緊急作業		hr		2		概数
休止看板設置		箇所		0		概数
休止看板撤去		箇所		0		概数
看板運搬	2tDT	台		0		概数
電熱式ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ部品取替		式		1		
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ発熱線	ﾋﾟｯﾁ5cm　布設幅2.5m未満	m2		3		概数
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ発熱線	ﾋﾟｯﾁ7cm　布設幅2.5m以上	m2		0		概数
耐熱ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(地中管内)	HVV　1心　5.5mm2	m		5		概数
耐熱ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(地中管内)	HVV　1心　8.0mm2	m		0		概数
耐熱ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(路面ｻﾄﾞﾙ止)	HVV　1心　5.5mm2	m		0		概数
耐熱ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(路面ｻﾄﾞﾙ止)	HVV　1心　8.0mm2	m		0		概数
ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ接続	ｽﾘｰﾌﾞ接続	箇所		1		概数
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(地中管内)撤去・設置	外径11.5mm	m		0		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	街路灯等維持管理業務

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(地中管内)撤去・設置	外径12.5mm	m		0		概数
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(路面ｻﾄﾞﾙ止)撤去・設置	外径11.5mm	m		0		概数
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(路面ｻﾄﾞﾙ止)撤去・設置	外径12.5mm	m		0		概数
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)(地中管内)撤去・設置	600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　38mm2　3心 外径25mm	m		0		概数
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)(地中管内)撤去・設置	600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　60mm2　3心 外径31mm	m		0		概数
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT)(地中管内)撤去・再設置	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　600V　38mm2　外径28mm	m		0		概数
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT)(地中管内)撤去・設置	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　600V　60mm2　外径33mm	m		0		概数
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT)(露出配線)撤去・再設置	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　600V　100mm2　外径41mm	m		0		概数
温度調節器撤去・設置		台		0		概数
白金温度感知器撤去・設置	PT:100Ω	個		0		概数
路面温度感知器撤去・設置	路面型	個		0		概数
路面水分感知器撤去・設置	水分感知器	個		0		概数
降雪感知器撤去・設置	地上型	個		0		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	街路灯等維持管理業務

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
電磁接触器撤去・設置	H80C　80/80	個		0		概数
電磁接触器撤去・設置	H100C　100/100	個		0		概数
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	30A	個		1		概数
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	60A	個		0		概数
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	100A	個		0		概数
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	250A	個		0		概数
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	400A	個		0		概数
SSC撤去・取付	US-N30TE	個		0		概数
SSC撤去・取付	US-N50TE	個		0		概数
定格操作電圧撤去・取付	DC12～24V	個		0		概数
舗装補修（常温合材）	アスファルト混合物	t		0		概数
舗装版切断		m		0		概数
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置		m2		0		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	街路灯等維持管理業務

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
平板･視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ撤去･再設置		m2		0		概数
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処理　人力＋2tDT	t		0		概数
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬処理　人力＋2tDT	t		0		概数
地中引込ｹｰﾌﾞﾙ維持管理業務		式		1		
地中引込ｹｰﾌﾞﾙ移設		式		1		
立上電線管　撤去・設置	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 PLPφ36mm(端末ｷｬｯﾌﾟ・異種管接続材・ｹｰﾌﾞﾙ表示札含む)	本		0		概数
立上電線管　撤去・再設置	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 PLPφ70mm(異種管接続材含む)	本		1		概数
地中電線管	電線管:FEPφ30　ｹｰﾌﾞﾙ:CV 2C 5.5mm(土工，舗装版切断・取壊し，埋設ｼｰﾄ敷設含む)	m		0		概数
地中電線管	電線管:FEPφ65　ｹｰﾌﾞﾙ:CVT 100mm2(土工，舗装版切断・取壊し，埋設ｼｰﾄ敷設含む)	m		1		概数
装柱金具(立上)	IBT-315	個		1		概数
装柱金具(ｹｰﾌﾞﾙ)	SFBT-10(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ，締付金具含む)	個		1		概数
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

概数として扱う数量一覧表

		工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	街路灯等維持管理業務

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員A	なし	人日		23		概数
交通誘導警備員B	なし	人日		16		概数

設計内訳書

工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	街路灯等維持管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
街路灯等維持管理業務		式	1					
街路灯維持管理業務		式	1					
街路灯取替		式	1					
ランプ・自動点滅器取替	2h/8日・h=0.25日(実績)	灯	178					単-1号 概数
安定器・電源ﾕﾆｯﾄ・ﾌﾞﾚｰｶｰ・防水ｷｬｯﾁ取替	2h/8日・h=0.25日(実績)	個	70					単-2号 概数
不点調査	1h/8日・h=0.125日(実績)	灯	53					単-3号 概数
高所作業車運転費	作業床12m　1回当たり2h(実績)	回	56					単-4号 概数
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転費	1500cc　1回当たり2h(実績)	回	64					単-5号 概数
不点ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	1500cc	h	40					単-6号 概数
緊急作業	1500cc	h	5					単-7号 概数
街路灯消耗品		式	1					
ﾗﾝﾌﾟ	街路灯用電球K100W（ｸﾘﾌﾟﾄﾝ電球100W）	灯	1					単-8号 概数

設計内訳書

工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	街路灯等維持管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗﾝﾌﾟ	LDA12L-G/100/S-A	灯	0					単-9号 概数
ﾗﾝﾌﾟ	FLR40W	灯	2					単-10号 概数
ﾗﾝﾌﾟ	CMF150W	灯	0					単-11号 概数
ﾗﾝﾌﾟ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　28Wﾗﾝﾌﾟ	灯	17					単-12号 概数
ﾗﾝﾌﾟ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　S50Wﾗﾝﾌﾟ	灯	55					単-13号 概数
ﾗﾝﾌﾟ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　S62Wﾗﾝﾌﾟ	灯	20					単-14号 概数
ﾗﾝﾌﾟ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　79Wﾗﾝﾌﾟ	灯	43					単-15号 概数
ﾗﾝﾌﾟ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　86Wﾗﾝﾌﾟ	灯	38					単-16号 概数
防犯灯	LED防犯灯　7VA	灯	1					単-17号 概数
防犯灯	LED防犯灯　9VA	灯	1					単-18号 概数
防犯灯	LED防犯灯　18VA	灯	0					単-19号 概数
光電式自動点滅器	100V 3A～10A	個	0					単-20号 概数

設計内訳書

工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	街路灯等維持管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光電式自動点滅器	200V 3A～10A	個	0					単-21号 概数
ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	100V/200V 15A	個	4					単-22号 概数
防水キャッチ	15A	個	1					単-23号 概数
電源ﾕﾆｯﾄ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS50W用	個	36					単-24号 概数
電源ﾕﾆｯﾄ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS62W用	個	17					単-25号 概数
電源ﾕﾆｯﾄ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ79W用	個	12					単-26号 概数
電源ﾕﾆｯﾄ	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ86W用	個	0					単-27号 概数
電力柱取り付けバンド		個	0					単-28号 概数
引込用バンド	亜鉛メッキ	個	0					単-29号 概数
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(VVF)撤去・新設	VVF2.0-2C	m	0					単-30号 概数
街路灯処分費		式	1					
ﾗﾝﾌﾟ処分費	蛍光灯　50kg未満	回	1					単-31号 概数

設計内訳書

工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	街路灯等維持管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg未満	回	1					単-32号 概数
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg以上～50kg未満	回	0					単-33号 概数
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　50kg以上～100kg未満	回	0					単-34号 概数
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg未満	回	1					単-35号 概数
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg以上～50kg未満	回	0					単-36号 概数
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　50kg以上～100kg未満	回	0					単-37号 概数
安定器処分費		kg	270					単-38号 概数
機器処分費	【産業廃棄物中間処理料金 金属くず付着物有｜　】	kg	18					単-39号 概数
ﾗﾝﾌﾟ廃材運搬	小型車(2tｸﾗｽ)	台	1					単-40号 概数
安定器廃材運搬	小型車(2tｸﾗｽ)	台	1					単-41号 概数
電熱式ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ維持管理業務		式	1					
電熱式ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ点検		式	1					

設計内訳書

工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	街路灯等維持管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
始業時点検作業	1箇所1.0hに電工2人(実績)	箇所	34					単-42号 概数
巡視点検	1箇所0.5hに電工2人(実績)	箇所	238					単-43号 概数
異常時点検	1箇所2.0hに電工2人(実績)	箇所	7					単-44号 概数
終業時点検作業	1箇所1.0hに電工1人(実績)	箇所	34					単-45号 概数
緊急作業		hr	2					単-46号 概数
休止看板設置		箇所	0					単-47号 概数
休止看板撤去		箇所	0					単-48号 概数
看板運搬	2tDT	台	0					単-49号 概数
電熱式ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ部品取替		式	1					
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ発熱線	ﾋﾟｯﾁ5cm　布設幅2.5m未満	m2	3					単-50号 概数
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ発熱線	ﾋﾟｯﾁ7cm　布設幅2.5m以上	m2	0					単-51号 概数
耐熱ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(地中管内)	HVV　1心　5.5mm2	m	5					単-52号 概数

設計内訳書

工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 街路灯等維持管理業務	主たる工種 施工地域	道路維持工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐熱ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(地中管内)	HVV　1心　8.0mm2	m	0					単-53号 概数
耐熱ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(路面ｻﾄﾞﾙ止)	HVV　1心　5.5mm2	m	0					単-54号 概数
耐熱ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(路面ｻﾄﾞﾙ止)	HVV　1心　8.0mm2	m	0					単-55号 概数
ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ接続	ｽﾘｰﾌﾞ接続	箇所	1					単-56号 概数
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(地中管内)撤去・設置	外径11.5mm	m	0					単-57号 概数
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(地中管内)撤去・設置	外径12.5mm	m	0					単-58号 概数
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(路面ｻﾄﾞﾙ止)撤去・設置	外径11.5mm	m	0					単-59号 概数
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(路面ｻﾄﾞﾙ止)撤去・設置	外径12.5mm	m	0					単-60号 概数
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)(地中管内)撤去・設置	600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　38mm2　3心　外径25mm	m	0					単-61号 概数
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)(地中管内)撤去・設置	600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　60mm2　3心　外径31mm	m	0					単-62号 概数
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT)(地中管内)撤去・再設置	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　600V　38mm2　外径28mm	m	0					単-63号 概数
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT)(地中管内)撤去・設置	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　600V　60mm2　外径33mm	m	0					単-64号 概数

設計内訳書

工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 街路灯等維持管理業務	主たる工種 施工地域	道路維持工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT)(露出配線)撤去・再設置	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　600V　100mm2　外径41mm	m	0					単-65号 概数
温度調節器撤去・設置		台	0					単-66号 概数
白金温度感知器撤去・設置	PT:100Ω	個	0					単-67号 概数
路面温度感知器撤去・設置	路面型	個	0					単-68号 概数
路面水分感知器撤去・設置	水分感知器	個	0					単-69号 概数
降雪感知器撤去・設置	地上型	個	0					単-70号 概数
電磁接触器撤去・設置	H80C　80/80	個	0					単-71号 概数
電磁接触器撤去・設置	H100C　100/100	個	0					単-72号 概数
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	30A	個	1					単-73号 概数
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	60A	個	0					単-74号 概数
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	100A	個	0					単-75号 概数
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	250A	個	0					単-76号 概数

設計内訳書

工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	街路灯等維持管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	400A	個	0					単-77号 概数
SSC撤去・取付	US-N30TE	個	0					単-78号 概数
SSC撤去・取付	US-N50TE	個	0					単-79号 概数
定格操作電圧撤去・取付	DC12～24V	個	0					単-80号 概数
舗装補修（常温合材）	アスファルト混合物 【アスファルト混合物｜　】	t	0					単-81号 概数
舗装版切断		m	0					単-82号 概数
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置	【砂　コンクリート用｜洗砂　】	m2	0					単-83号 概数
平板･視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ撤去･再設置		m2	0					単-84号 概数
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処理　人力＋2tDT 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日】【アスファルト廃材受入費｜中間処理施設　】	t	0					単-85号 概数

設計内訳書

工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	街路灯等維持管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬処理　人力＋2tDT【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日】【コンクリート廃材受入費 無筋｜　】	t	0					単-86号 概数
地中引込ｹｰﾌﾞﾙ維持管理業務		式	1					
地中引込ｹｰﾌﾞﾙ移設		式	1					
立上電線管　撤去・設置	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 PLPφ36mm(端末ｷｬｯﾌﾟ・異種管接続材・ｹｰﾌﾞﾙ表示札含む)	本	0					単-87号 概数
立上電線管　撤去・再設置	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 PLPφ70mm(異種管接続材含む)	本	1					単-88号 概数
地中電線管	電線管:FEPφ30　ｹｰﾌﾞﾙ:CV 2C 5.5mm(土工,舗装版切断・取壊し,埋設ｼｰﾄ敷設含む)	m	0					単-89号 概数
地中電線管	電線管:FEPφ65　ｹｰﾌﾞﾙ:CVT 100mm2(土工,舗装版切断・取壊し,埋設ｼｰﾄ敷設含む)	m	1					単-90号 概数
装柱金具(立上)	IBT-315	個	1					単-91号 概数
装柱金具(ｹｰﾌﾞﾙ)	SFBT-10(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ,締付金具含む)	個	1					単-92号 概数

設計内訳書

工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	街路灯等維持管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員A	なし	人日	23					単-93号 概数
交通誘導警備員B	なし	人日	16					単-94号 概数
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					

設計内訳書

工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　旭川市土木事業所　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
ﾗﾝﾌﾟ処分費	蛍光灯　50kg未満	回			
ﾗﾝﾌﾟ処分費	蛍光灯　50kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-24	式	1		
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg未満	回			
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-25	式	1		
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg以上～50kg未満	回			
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg以上～50kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-26	式	1		
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　50kg以上～100kg未満	回			
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　50kg以上～100kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-27	式	1		
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg未満	回			
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-28	式	1		
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg以上～50kg未満	回			
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg以上～50kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-29	式	1		
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　50kg以上～100kg未満	回			
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　50kg以上～100kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-30	式	1		
安定器処分費		kg			
安定器処分費	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-31	kg	1		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
機器処分費	【産業廃棄物中間処理料金 金属くず付着物有｜　】	kg			
産業廃棄物中間処理料金 金属くず付着物有		t	100		
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処理　人力＋2tDT 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】【アスファルト廃材受入費｜中間処理施設　】	t			
アスファルト廃材受入費	中間処理施設	t	100		
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬処理　人力＋2tDT 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】【コンクリート廃材受入費 無筋｜　】	t			
コンクリート廃材受入費 無筋		t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ランプ・自動点滅器取替	単位	灯	数量	1	単価	
規格	2h/8日・h=0.25日(実績)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.25			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定器・電源ﾕﾆｯﾄ・ﾌﾞﾚｰｶｰ・防水ｷｬｯﾁ取替	単位	個	数量	1	単価	
規格	2h/8日・h=0.25日(実績)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.25			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不点調査	単位	灯	数量	1	単価	
規格	1h/8日・h=0.125日(実績)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.125			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車運転費	単位	回	数量	1	単価	
規格	作業床12m　1回当たり2h(実績)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車(リフト車)運転費	機種区分＝トラック架装・ブームバスケット型作業床高１２ｍ：	時間	2			DX029000 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転費	単位	回	数量	1	単価	
規格	1500cc　1回当たり2h(実績)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	1500cc	h	2			WYB00041 管理費区分 無 単-96号
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	人	0.25			R0115 管理費区分 無 二省労務単価
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.25			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不点ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	単位	h	数量	1	単価	
規格	1500cc						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	1500cc	h	1			WYB00042 管理費区分 無 単-97号
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	人	0.125			R0115 管理費区分 無 二省労務単価
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.125			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緊急作業	単位	h	数量	1	単価	
規格	1500cc						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	1500cc	h	1			WYB00043 管理費区分 無 単-98号
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.125			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ	単位	灯	数量	1	単価	
規格	街路灯用電球K100W（ｸﾘｱﾌﾟﾄﾝ電球100W）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
街路灯用電球K100W	刊行物単価	灯	1			WYB00014 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ	単位	灯	数量	1	単価	
規格	LDA12L-G/100/S-A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LDA12L-G/100/S-A	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-1	灯	1			WYB00016 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ	単位	灯	数量	1	単価	
規格	FLR40W						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FLR40W	直管形　昼白色　3波長形　刊行物単価	灯	1			WYB00136 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ	単位	灯	数量	1	単価	
規格	CMF150W						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
CMF150W	刊行物単価	灯	1			WYB00135 管理費区分 無
計						
単価						

単-12号

1次単価表

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ	単位	灯	数量	1	単価	
規格	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　28Wﾗﾝﾌﾟ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　28Wﾗﾝﾌﾟ電源内蔵	刊行物単価	灯	1			WYB00208 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ	単位	灯	数量	1	単価	
規格	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　S50Wﾗﾝﾌﾟ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　S50Wﾗﾝﾌﾟ	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-7	灯	1			WYB00207 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ	単位	灯	数量	1	単価	
規格	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　S62Wﾗﾝﾌﾟ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　S62Wﾗﾝﾌﾟ	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-9	灯	1			WYB00010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ	単位	灯	数量	1	単価	
規格	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　79Wﾗﾝﾌﾟ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　79Wﾗﾝﾌﾟ	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-1 1	灯	1			WYB00011 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ	単位	灯	数量	1	単価	
規格	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　86Wﾗﾝﾌﾟ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　86Wﾗﾝﾌﾟ	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-13	灯	1			WYB00209 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防犯灯	単位	灯	数量	1	単価	
規格	LED防犯灯　7VA						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED防犯灯　7VA	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-4	灯	1			WYB00012 管理費区分 1
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防犯灯	単位	灯	数量	1	単価	
規格	LED防犯灯　9VA						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED防犯灯　9VA	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-5	灯	1			WYB00013 管理費区分 1
計						
単価						

単-19号

1次単価表

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防犯灯	単位	灯	数量	1	単価	
規格	LED防犯灯　18VA						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED防犯灯　18VA	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-6	灯	1			WYB00018 管理費区分 1
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	光電式自動点滅器	単位	個	数量	1	単価	
規格	100V 3A～10A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
光電式自動点滅器	100V 6A（リード線式バイメタル）（一体型） 刊行物単価	個	1			WYB00022 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	光電式自動点滅器	単位	個	数量	1	単価	
規格	200V 3A～10A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
光電式自動点滅器	200V 6A（リード線式バイメタル）（一体型） 刊行物単価	個	1			WYB00023 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	単位	個	数量	1	単価	
規格	100V/200V 15A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	100V/200V 15A FMQ68-15A 刊行物単価	個	1			WYB00212 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防水キャッチ	単位	個	数量	1	単価	
規格	15A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防水キャッチ(15A)	見積策定単価 旭川市土木事業所設計単価 1-23	個	1			WYB00191 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電源ﾕﾆｯﾄ	単位	個	数量	1	単価	
規格	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS50W用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電源ﾕﾆｯﾄ	S50W用　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-8	個	1			WYB00030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電源ﾕﾆｯﾄ	単位	個	数量	1	単価	
規格	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS62W用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電源ﾕﾆｯﾄ	S62W用　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-10	個	1			WYB00031 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電源ﾕﾆｯﾄ	単位	個	数量	1	単価	
規格	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ79W用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電源ﾕﾆｯﾄ	79W用　見積策定単価　旭川市土木事業所設計 単価 1-12	個	1			WYB00032 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電源ﾕﾆｯﾄ	単位	個	数量	1	単価	
規格	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ86W用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電源ﾕﾆｯﾄ	86W用　見積策定単価　旭川市土木事業所設計 単価 1-14	個	1			WYB00211 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電力柱取り付けバンド	単位	個	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力柱取り付けバンド	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-15	本	1			WYB00123 管理費区分 無
計						
単価						

単-29号

1次単価表

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引込用バンド	単位	個	数量	1	単価	
規格	亜鉛メッキ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引込用バンド	亜鉛ﾒｯｷ	個	1			ZAC2444000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(VVF)撤去・新設	単位	m	数量	1	単価	
規格	VVF2.0-2C						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-99号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-100号
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｆ（Ｆ）２．０mm　２心	m	1			V001003031 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ処分費	単位	回	数量	1	単価	
規格	蛍光灯　50kg未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾝﾌﾟ処分費	蛍光灯　50kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-24	式	1			WYB00033 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ処分費	単位	回	数量	1	単価	
規格	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg未満　見積策定単価　旭川市 土木事業所設計単価 1-25	式	1			WYB00034 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ処分費	単位	回	数量	1	単価	
規格	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg以上～50kg未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg以上～50kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-26	式	1			WYB00035 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ処分費	単位	回	数量	1	単価	
規格	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　50kg以上～100kg未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　50kg以上～100kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-27	式	1			WYB00036 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ処分費	単位	回	数量	1	単価	
規格	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-28	式	1			WYB00037 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ処分費	単位	回	数量	1	単価	
規格	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg以上～50kg未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg以上～50kg未満　見積策定単価 旭川市土木事業所設計単価 1-29	式	1			WYB00038 管理費区分 T
計						
単価						

単-37号

1次単価表

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ処分費	単位	回	数量	1	単価	
規格	水銀ﾗﾝﾌﾟ　50kg以上～100kg未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　50kg以上～100kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-30	式	1			WYB00039 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定器処分費	単位	kg	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定器処分費	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-3 1	kg	1			WYB00040 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機器処分費	単位	kg	数量	1	単価	
規格	【産業廃棄物中間処理料金 金属くず付着物有｜ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【産業廃棄物中間処理料金 金属くず付着物有｜ 】	t	0.001			WB020052 管理費区分 有 単-101号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗﾝﾌﾟ廃材運搬	単位	台	数量	1	単価	
規格	小型車(2tｸﾗｽ)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 100kmまで	台	1			ZAE3001000 管理費区分 無 その他単価
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定器廃材運搬	単位	台	数量	1	単価	
規格	小型車(2tｸﾗｽ)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 20kmまで	台	1			ZAE3000200 管理費区分 無 その他単価
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	始業時点検作業	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1箇所1.0hに電工2人(実績)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	1500cc	h	1			WYB00044 管理費区分 無 単-102号
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.25			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巡視点検	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1箇所0.5hに電工2人(実績)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	1500cc	h	0.5			WYB00045 管理費区分 無 単-103号
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.125			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異常時点検	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1箇所2.0hに電工2人(実績)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	1500cc	h	2			WYB00046 管理費区分 無 単-104号
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	終業時点検作業	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1箇所1.0hに電工1人(実績)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	1500cc	h	1			WYB00047 管理費区分 無 単-105号
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.125			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緊急作業	単位	hr	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	1500cc	h	1			WYB00048 管理費区分 無 単-106号
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.125			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	休止看板設置	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	標識板材料費の計上の有無＝無：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1			WB812150 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	休止看板撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1			WB812210 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	看板運搬	単位	台	数量	1	単価	
規格	2tDT						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 10kmまで	台	1			ZAE3000100 管理費区分 無 その他単価
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ発熱線	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ﾋﾟｯﾁ5cm　布設幅2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードヒータ熱線	ゴム緩衝型ピッチ５ｃｍ　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	ｍ２	1			V001552006 管理費区分 無 道建設部策定単価
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ布設費	布設幅1.5m～1.8m	m2	1			WYB00049 管理費区分 無 単-109号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ発熱線	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ﾋﾟｯﾁ7cm　布設幅2.5m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードヒータ熱線	ゴム緩衝型ピッチ７ｃｍ　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	ｍ２	1			V001552005 管理費区分 無 道建設部策定単価
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ布設費	布設幅3.2m～3.5m	m2	1			WYB00050 管理費区分 無 単-110号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耐熱ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(地中管内)	単位	m	数量	1	単価	
規格	HVV　1心　5.5㎜2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝5㎜以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-111号
リードケーブル	Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×５．５ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	m	1			V001553002 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耐熱ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(地中管内)	単位	m	数量	1	単価	
規格	HVV　1心　8.0mm2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝5mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-111号
リードケーブル	Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×８ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	m	1			V001553003 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耐熱ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(路面ｻﾄﾞﾙ止)	単位	m	数量	1	単価	
規格	HVV　1心　5.5mm2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リードケーブル	Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×５．５ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	m	1			V001553002 管理費区分 無 道建設部策定単価
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.015			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耐熱ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(路面ｻﾄﾞﾙ止)	単位	m	数量	1	単価	
規格	HVV　1心　8.0mm2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リードケーブル	Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×８ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	m	1			V001553003 管理費区分 無 道建設部策定単価
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.015			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-56号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ接続	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ｽﾘｰﾌﾞ接続						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.012			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(地中管内)撤去・設置	単位	m	数量	1	単価	
規格	外径11.5㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-99号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-100号
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2PNCT　3心　2.0㎜2　刊行物単価	m	1			WYB00052 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(地中管内)撤去・設置	単位	m	数量	1	単価	
規格	外径12.5㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-99号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-100号
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2PNCT　4心　2.0㎜2　刊行物単価	m	1			WYB00053 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(路面ｻﾄﾞﾙ止)撤去・設置	単位	m	数量	1	単価	
規格	外径11.5㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-112号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-113号
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2PNCT　3心　2.0㎜2　刊行物単価	m	1			WYB00054 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(路面ｻﾄﾞﾙ止)撤去・設置	単位	m	数量	1	単価	
規格	外径12.5㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-112号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-113号
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2PNCT　4心　2.0㎜2　刊行物単価	m	1			WYB00055 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)(地中管内)撤去・設置	単位	m	数量	1	単価	
規格	600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　38㎜2　3心　外径25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝40㎜以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-114号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝40㎜以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-115号
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	38㎜2　3心　外径25㎜　刊行物単価	m	1			WYB00056 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)(地中管内)撤去・設置	単位	m	数量	1	単価	
規格	600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　60㎜2　3心　外径31㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝40㎜以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-114号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝40㎜以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-115号
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	60㎜2　3心　外径31㎜　刊行物単価	m	1			WYB00057 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT)(地中管内)撤去・再設置	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　600V　38mm2　外径28mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝40mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-114号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝40mm以下：作業内容による補正＝撤去（再使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT)(地中管内)撤去・設置	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　600V　60mm2　外径33mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝40mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-114号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝40mm以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-115号
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT)	60mm2　外径33mm　刊行物単価	m	1			WYB00193 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT)(露出配線)撤去・再設置	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　600V　100mm2　外径41mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝40mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-117号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝40mm以下：作業内容による補正＝撤去（再使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	温度調節器撤去・設置	単位	台	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
温度調節器	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	台	1			ZAC2657000 管理費区分 9 道建設部策定単価
感知器設置		組	1			WYB00059 管理費区分 無 単-119号
感知器調整		組	1			WYB00060 管理費区分 無 単-120号
感知器撤去		組	1			WYB00061 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表

単-67号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	白金温度感知器撤去・設置	単位	個	数量	1	単価	
規格	PT:100Ω						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
白金温度感知器	外気型(収納箱ﾒｯｷ仕上含む)　共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	本	1			ZAC2661000 管理費区分 9 道建設部策定単価
感知器設置		組	1			WYB00062 管理費区分 無 単-122号
感知器調整		組	1			WYB00063 管理費区分 無 単-123号
感知器撤去		組	1			WYB00064 管理費区分 無 単-124号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-68号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面温度感知器撤去・設置	単位	個	数量	1	単価	
規格	路面型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
白金温度感知器	路面型　共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	本	1			ZAC2660000 管理費区分 9 道建設部策定単価
感知器設置		組	1			WYB00065 管理費区分 無 単-125号
感知器調整		組	1			WYB00066 管理費区分 無 単-126号
感知器撤去		組	1			WYB00067 管理費区分 無 単-127号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：：	m２	1			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-69号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面水分感知器撤去・設置	単位	個	数量	1	単価	
規格	水分感知器						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水分感知器	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	個	1			ZAC2658000 管理費区分 9 道建設部策定単価
感知器設置		組	1			WYB00068 管理費区分 無 単-128号
感知器調整		組	1			WYB00069 管理費区分 無 単-129号
感知器撤去		組	1			WYB00070 管理費区分 無 単-130号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	降雪感知器撤去・設置	単位	個	数量	1	単価	
規格	地上型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
降雪検知器	地上型　共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	個	1			ZAC2663000 管理費区分 9 道建設部策定単価
感知器設置		組	1			WYB00071 管理費区分 無 単-131号
感知器調整		組	1			WYB00072 管理費区分 無 単-132号
感知器撤去		組	1			WYB00073 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表

単-71号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電磁接触器撤去・設置	単位	個	数量	1	単価	
規格	H80C　80/80						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電磁接触器設置		組	1			WYB00074 管理費区分 無 単-134号 Z1
電磁接触器撤去		組	1			WYB00075 管理費区分 無 単-135号 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
電磁接触器	H80C　80/80　刊行物単価	個	1			WYB00076 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-72号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電磁接触器撤去・設置	単位	個	数量	1	単価	
規格	H100C　100/100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電磁接触器設置		組	1			WYB00077 管理費区分 無 単-136号 Z1
電磁接触器撤去		組	1			WYB00078 管理費区分 無 単-137号 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
電磁接触器	H100C　100/100　刊行物単価	個	1			WYB00079 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-73号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	単位	個	数量	1	単価	
規格	30A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾚｰｶｰ設置	30A	組	1			WYB00080 管理費区分 無 単-138号 Z1
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	同上	組	1			WYB00081 管理費区分 無 単-139号 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
配線用遮断機(ｵｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)	30A　刊行物単価	個	1			WYB00082 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	単位	個	数量	1	単価	
規格	60A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾚｰｶｰ設置	60A	組	1			WYB00083 管理費区分 無 単-140号 Z1
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	同上	組	1			WYB00084 管理費区分 無 単-141号 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
配線用遮断機(ｵｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)	60A　刊行物単価	個	1			WYB00085 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-75号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	単位	個	数量	1	単価	
規格	100A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾚｰｶｰ設置	100A	組	1			WYB00086 管理費区分 無 単-142号 Z1
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	同上	組	1			WYB00087 管理費区分 無 単-143号 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
配線用遮断機(ｵｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)	100A　刊行物単価	個	1			WYB00088 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-76号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	単位	個	数量	1	単価	
規格	250A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾚｰｶｰ設置	250A	組	1			WYB00089 管理費区分 無 単-144号 Z1
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	同上	組	1			WYB00090 管理費区分 無 単-145号 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
配線用遮断機(ｵｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)	250A　刊行物単価	個	1			WYB00091 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-77号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	単位	個	数量	1	単価	
規格	400A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾚｰｶｰ設置	400A	組	1			WYB00174 管理費区分 無 単-146号 Z1
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	同上	組	1			WYB00175 管理費区分 無 単-147号 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
配線用遮断機(ｵｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)	400A　刊行物単価	個	1			WYB00176 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-78号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	SSC撤去・取付	単位	個	数量	1	単価	
規格	US-N30TE						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
SSC設置	US-N30TE	組	1			WYB00179 管理費区分 無 単-148号 Z1
SSC撤去	同上	組	1			WYB00180 管理費区分 無 単-149号 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
SSC	US-N30TE　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-20	個	1			WYB00181 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-79号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	SSC撤去・取付	単位	個	数量	1	単価	
規格	US-N50TE						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
SSC設置	US-N50TE	組	1			WYB00185 管理費区分 無 単-150号 Z1
SSC撤去	同上	組	1			WYB00186 管理費区分 無 単-151号 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
SSC	US-N50TE　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-21	個	1			WYB00187 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-80号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	定格操作電圧撤去・取付	単位	個	数量	1	単価	
規格	DC12～24V						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
定格操作電圧設置	DC12～24V	組	1			WYB00182 管理費区分 無 単-152号 Z1
定格操作電圧撤去	同上	組	1			WYB00183 管理費区分 無 単-153号 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
定格操作電圧	DC12～24V　見積策定単価　旭川市土木事業所 設計単価 1-22	個	1			WYB00184 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-81号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装補修（常温合材）	単位	t	数量	1	単価	
規格	アスファルト混合物【アスファルト混合物｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価　1-33	t	1			WYB00138 管理費区分 無
加熱合材補修工	日当り施工量＝2t以上5t未満： 【アスファルト混合物｜　】	t	0.5			WB434610 管理費区分 無 単-154号 施工費のみ
計						
単価						

1次単価表

単-82号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-83号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置	単位	m2	数量	1	単価	
規格	【砂　コンクリート用｜洗砂　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去　（再設置）	作業区分＝撤去及び再設置：再設置作業区分＝直線配置 ブロック厚 6cm：敷材料の種類＝空練りモルタル（普通）：敷材料の厚さ（実数入力）＝30mm：施工規模による加算＝1000m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無： 【砂　コンクリート用｜洗砂　】	m２	1			WB810420 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

1次単価表

単-84号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平板･視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ撤去･再設置	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分＝撤去：	m２	1			CB422530 管理費区分 無
特殊ブロック舗装	作業区分＝再利用設置：	m２	1			CB422530 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-85号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費	単位	t	数量	10	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処理　人力＋2tDT【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】【アスファルト廃材受入費｜中間処理施設　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：	m３	4.35			CB210830 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	4.35			CB210110 管理費区分 無
処分費（t）	【アスファルト廃材受入費｜中間処理施設】	t	10			WB020052 管理費区分 有 単-156号
計						
単価						

1次単価表

単-86号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	単位	t	数量	10	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬処理　人力＋2tDT【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】【コンクリート廃材受入費 無筋｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：	m３	4.26			CB210830 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	4.26			CB210110 管理費区分 無
処分費（t）	【コンクリート廃材受入費 無筋｜　】	t	10			WB020052 管理費区分 有 単-157号
計						
単価						

1次単価表

単-87号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立上電線管　撤去・設置	単位	本	数量	1	単価	
規格	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 PLPφ36㎜(端末ｷｬｯﾌﾟ・異種管接続材・ｹｰﾌﾞﾙ表示札含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	作業種別＝厚鋼：規格＝36㎜以下：作業内容による補正＝新設：設置方法による補正＝ｻﾄﾞﾙ留め：設置高さによる補正＝2m未満：配管加工が少ない場合の補正＝補正なし：	m	3.66			WE111100 管理費区分 無 単-158号
電線管敷設	作業種別＝厚鋼：規格＝36㎜以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：設置方法による補正＝ｻﾄﾞﾙ留め：設置高さによる補正＝2m未満：配管加工が少ない場合の補正＝補正なし：	m	3.66			WE111100 管理費区分 無 単-159号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	PLPφ36　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-16	本	1			WYB00197 管理費区分 無
端末ｷｬｯﾌﾟ	PLPφ36用　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-17	個	1			WYB00097 管理費区分 無
異種管接続材	FEPφ30-PLPφ36　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-18	個	1			WYB00098 管理費区分 無
ｹｰﾌﾞﾙ表示札	120㎜×60㎜　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-19	枚	1			WYB00099 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-88号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立上電線管　撤去・再設置	単位	本	数量	1	単価	
規格	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 PLPφ70㎜(異種管接続材含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	作業種別＝厚鋼：規格＝70㎜以下：作業内容による補正＝新設：設置方法による補正＝ｻﾄﾞﾙ留め：設置高さによる補正＝2m以上：配管加工が少ない場合の補正＝補正なし：	m	3.66			WE111100 管理費区分 無 単-160号
電線管敷設	作業種別＝厚鋼：規格＝70㎜以下：作業内容による補正＝撤去（再使用）：設置方法による補正＝ｻﾄﾞﾙ留め：設置高さによる補正＝2m以上：配管加工が少ない場合の補正＝補正なし：	m	3.66			WE111100 管理費区分 無 単-161号
異種管接続材	FEPφ65-PLPφ70　刊行物単価	個	1			WYB00198 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-89号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地中電線管	単位	m	数量	10	単価	
規格	電線管:FEPφ30　ｹｰﾌﾞﾙ:CV 2C 5.5㎜(土工，舗装版切断・取壊し，埋設ｼｰﾄ敷設含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	作業種別＝道路沿い（地中）：作業内容による補正＝新設：管規格＝FEP 30㎜：条数による補正＝1条：付属品率計上＝20%：	m	10			WE110500 管理費区分 無 単-162号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝10㎜以下：作業内容による補正＝新設：	m	10			WE114000 管理費区分 無 単-163号
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５mm2２心	m	10			V001004021 管理費区分 無 刊行物単価
埋設標識シート敷設	作業種別＝埋設標識シート敷設：	m	10			WE122200 管理費区分 無 単-164号
埋設標識シート	１５０mm×５０m　２倍　電力・通信用	巻	0.2			V001538002 管理費区分 無 刊行物単価
人力床堀		m3	3.15			WYB00100 管理費区分 無 単-165号
人力埋戻し		m3	3.15			WYB00101 管理費区分 無 単-166号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	20			CB430510 管理費区分 無 単-167号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4㎝以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	7.5			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-90号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地中電線管	単位	m	数量	10	単価	
規格	電線管:FEPφ65　ｹｰﾌﾞﾙ:CVT 100mm2(土工，舗装版切断・取壊し，埋設ｼｰﾄ敷設含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	作業種別＝道路沿い（地中）：作業内容による補正＝移設：管規格＝FEP 65mm：条数による補正＝1条：	m	10			WE110500 管理費区分 無 単-168号
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	作業種別＝道路沿い（地中）：作業内容による補正＝撤去（再使用）：管規格＝FEP 65mm：条数による補正＝1条：	m	10			WE110500 管理費区分 無 単-169号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝50mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	10			WE114000 管理費区分 無 単-170号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝50mm以下：作業内容による補正＝撤去（再使用）：	m	10			WE114000 管理費区分 無 単-171号
埋設標識シート敷設	作業種別＝埋設標識シート敷設：	m	10			WE122200 管理費区分 無 単-164号
埋設標識シート	１５０mm×５０m　２倍　電力・通信用	巻	0.2			V001538002 管理費区分 無 刊行物単価
人力床堀		m3	3.15			WYB00199 管理費区分 無 単-172号
人力埋戻し		m3	3.15			WYB00200 管理費区分 無 単-173号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	20			CB430510 管理費区分 無 単-174号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	7.5			CB430310 管理費区分 無
計						

1次単価表

単-90号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地中電線管	単位	m	数量	10	単価	
規格	電線管:FEPφ65　ｹｰﾌﾞﾙ:CVT 100mm2(土工，舗装版切断・取壊し，埋設ｼｰﾄ敷設含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-91号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	装柱金具(立上)	単位	個	数量	1	単価	
規格	IBT-315						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
IBT-315	刊行物単価	個	1			WYB00105 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-92号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	装柱金具(ｹｰﾌﾞﾙ)	単位	個	数量	1	単価	
規格	SFBT-10(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ，締付金具含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）	m	1.2			V001524002 管理費区分 無 刊行物単価
装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）	個	1			V001524003 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-93号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格	なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-94号

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	
規格	なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比0.908	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-95号　　DX029000

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車(リフト車)運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	トラック架装・ブームバスケット型作業床高１２ｍ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ミニローリー渡し	L	3.6			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	0.2			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1			M000433002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-96号　　WYB00041

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	単位	h	数量	1	単価	
規格	1500cc						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.6			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-97号　　WYB00042

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	単位	h	数量	1	単価	
規格	1500cc						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.6			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-98号　　WYB00043

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	単位	h	数量	1	単価	
規格	1500cc						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.6			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-99号　　WE114000

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 20㎜以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	5.5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-100号　　WE114000

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 20㎜以下 撤去（不使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	2.75			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-101号　　WB020052

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物中間処理料金 金属くず付着物有		t	100			ZFD5605650 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-102号　　WYB00044

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	単位	h	数量	1	単価	
規格	1500cc						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.6			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-103号　　WYB00045

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	単位	h	数量	1	単価	
規格	1500cc						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.6			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-104号　　WYB00046

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	単位	h	数量	1	単価	
規格	1500cc						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.6			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-105号　　WYB00047

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	単位	h	数量	1	単価	
規格	1500cc						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.6			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-106号　　WYB00048

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ二輪駆動	単位	h	数量	1	単価	
規格	1500cc						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.6			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-107号　　WB812150

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識板設置　（警戒・規制・指示・路線番号標識）	単位	基	数量	1	単価	
規格	無 2基以下 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間　手間のみ路側式板の枚数,補助板有無を問ず,1基当り	基	1			Q001208001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-108号　　WB812210

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識板撤去　（警戒・規制・指示・路線番号標識）	単位	基	数量	1	単価	
規格	2基以下 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）　手間のみ	基	1			Q001226001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-109号　　WYB00049

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ ﾕﾆｯﾄ布設費	単位	m2	数量	1	単価	
規格	布設幅1.5m～1.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.04			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.04			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-110号　　WYB00050

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ ﾕﾆｯﾄ布設費	単位	m2	数量	1	単価	
規格	布設幅3.2m～3.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.05			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.05			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-111号　　WE114000

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 5mm以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	1.2			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-112号　　WE114000

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	露出配線 20㎜以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	8.8			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-113号　　WE114000

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	露出配線 20㎜以下 撤去（不使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	4.4			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-114号　　WE114000

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 40㎜以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	10			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-115号　　WE114000

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 40㎜以下 撤去（不使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-116号　　WE114000

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 40㎜以下 撤去（再使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	10			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-117号　　WE114000

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	露出配線 40㎜以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	12			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-118号　　WE114000

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	露出配線 40㎜以下 撤去（再使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	12			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-119号　　WYB00059

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器設置	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員	割増対象賃金比 0.64	人	0.2			R0203 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-120号　　WYB00060

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器調整	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員	割増対象賃金比 0.64	人	0.2			R0203 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-121号　　WYB00061

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.04			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-122号　　WYB00062

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器設置	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員	割増対象賃金比 0.64	人	0.2			R0203 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-123号　　WYB00063

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器調整	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員	割増対象賃金比 0.64	人	0.2			R0203 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-124号　　WYB00064

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.04			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-125号　　WYB00065

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器設置	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員	割増対象賃金比 0.64	人	0.2			R0203 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-126号　　WYB00066

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器調整	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員	割増対象賃金比 0.64	人	0.2			R0203 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-127号　　WYB00067

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.04			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-128号　　WYB00068

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器設置	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員	割増対象賃金比 0.64	人	0.2			R0203 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-129号　　WYB00069

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器調整	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員	割増対象賃金比 0.64	人	0.2			R0203 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-130号　　WYB00070

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.04			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-131号　　WYB00071

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器設置	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員	割増対象賃金比 0.64	人	0.2			R0203 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-132号　　WYB00072

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器調整	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員	割増対象賃金比 0.64	人	0.2			R0203 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-133号　　WYB00073

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	感知器撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.04			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-134号　　WYB00074

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電磁接触器設置	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.125			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-135号　　WYB00075

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電磁接触器撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.025			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-136号　　WYB00077

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電磁接触器設置	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.125			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-137号　　WYB00078

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電磁接触器撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.025			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-138号　　WYB00080

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ設置	単位	組	数量	1	単価	
規格	30A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.387			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-139号　　WYB00081

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格	30A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.077			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-140号　　WYB00083

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ設置	単位	組	数量	1	単価	
規格	60A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.558			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-141号　　WYB00084

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格	60A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.112			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-142号　　WYB00086

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ設置	単位	組	数量	1	単価	
規格	100A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.708			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-143号　　WYB00087

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格	100A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.142			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-144号　　WYB00089

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ設置	単位	組	数量	1	単価	
規格	250A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	1.04			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-145号　　WYB00090

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格	250A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.208			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-146号　　WYB00174

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ設置	単位	組	数量	1	単価	
規格	400A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	1.26			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-147号　　WYB00175

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格	400A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.252			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-148号　　WYB00179

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	SSC設置	単位	組	数量	1	単価	
規格	US-N30TE						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.125			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-149号　　WYB00180

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	SSC撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格	US-N30TE						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.025			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-150号　　WYB00185

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	SSC設置	単位	組	数量	1	単価	
規格	US-N50TE						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.125			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-151号　　WYB00186

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	SSC撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格	US-N50TE						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.025			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-152号　　WYB00182

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	定格操作電圧設置	単位	組	数量	1	単価	
規格	DC12～24V						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.125			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-153号　　WYB00183

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	定格操作電圧撤去	単位	組	数量	1	単価	
規格	DC12～24V						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.025			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-154号　　WB434610

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	加熱合材補修工 施工費のみ	単位	t	数量	1	単価	
規格	2t以上5t未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.24			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.53			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.51			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
振動ローラ運転		日	0.28			WK430560 管理費区分 無 単-175号
アスファルト混合物		t	1			Y001102000-010 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に8%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-155号　　WB810420

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック撤去　（再設置）	単位	m２	数量	100	単価	
規格	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm　空練りモルタル（普通） 30mm 100m2未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用　手間のみ	m２	100			Q001064001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置　材工共　一般部	m２	100			Q001060001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品　備考１参照	m２	100			Z002360001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
インターロッキングブロック	同上	m２	2			Z002360001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
空練モルタル 材料（1：3）	セメント材料＝普通： 【砂　コンクリート用｜洗砂　】	m3	3.42			WB240070 管理費区分 無 単-176号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-156号　　WB020052

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト廃材受入費	中間処理施設	t	100			ZFD4356300 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-157号　　WB020052

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート廃材受入費 無筋		t	100			ZFD4337000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-158号　　WE111100

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	厚鋼 36㎜以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	17			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-159号　　WE111100

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	厚鋼 36㎜以下 撤去（不使用） ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満　補正なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	8.5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-160号　　WE111100

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	厚鋼 70mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上 補正なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	36			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-161号　　WE111100

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	厚鋼 70㎜以下 撤去（再使用） ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上　補正なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	36			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-162号　　WE110500

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	道路沿い（地中）　新設 FEP 30mm 1条 20%						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z2
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０mm	m	100			V001111001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1,Z2
附属品費	Z1の合計金額に20%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7000013 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

参考資料（1）

単-163号　　WE114000

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 10㎜以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	2.3			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-164号　　WE122200

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	埋設標識シート敷設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.4			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-165号　　WYB00100

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力床堀	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	3.9			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-166号　　WYB00101

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号　　CB430510

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径18ｲﾝﾁ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料（1）

単-168号　　WE110500

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	道路沿い（地中）　移設 FEP 65mm 1条						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	1			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z2
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

参考資料（1）

単-169号　　WE110500

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	道路沿い（地中）　撤去（再使用）　FEP 65mm 1条						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	0.5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z2
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

参考資料（1）

単-170号　　WE114000

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 50㎜以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	16			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-171号　　WE114000

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 50㎜以下 撤去（再使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比0.706	人	16			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-172号　　WYB00199

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力床堀	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	3.9			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-173号　　WYB00200

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-174号　　CB430510

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径18ｲﾝﾁ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料（2）

単-175号　　WK430560

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	11			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	質量　２．４～２．６ｔ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.4			L001070010 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-176号　　WB240070

単価適用年月	20250407
歩掛適用年月	20250407
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空練モルタル 材料（1：3）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入　取引数量2,400袋程度以下	t	0.53			Z002002006 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
砂　コンクリート用	洗砂	ｍ３	1.05			ZFD0084000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

集計リスト（機械損料）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	機械損料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M000433002	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	112			補正有り 刊行物単価
M002022001	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	376			補正有り 刊行物単価
M000603016	さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	供用日	0.443			刊行物単価
M001161013	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	供用日	0.011			
MM000001	その他（機械）		式	1			
M000301001	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0			補正有り 刊行物単価

集計リスト（賃料）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L001090003	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.222			刊行物単価
L001070010	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	質量　２．４～２．６ｔ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0			刊行物単価

集計リスト（労務）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0201	電工	割増対象賃金比0.706	人	140.13			二省労務単価
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	22.4			二省労務単価
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	人	21			二省労務単価
R0102	普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.632			二省労務単価
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.34			二省労務単価
R0203	電気通信技術員	割増対象賃金比 0.64	人	0			道建設部策定単価
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.004			二省労務単価
RR000001	その他（労務）		式	1			
R0108	ブロック工	割増対象賃金比0.835	人	0			二省労務単価

集計リスト（労務）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0803	交通誘導警備員Ａ	割増対象賃金比0.860	人	23			二省労務単価
R0804	交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比0.908	人	16			二省労務単価

集計リスト（材料）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y001102000-010	アスファルト混合物		t	0			

集計リスト（材料）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	406.086			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	977.827			刊行物単価
ZAC2444000	引込用バンド	亜鉛ﾒｯｷ	個	0			道建設部策定単価
ZFD5605650	産業廃棄物中間処理料金 金属くず付着物有		t	0.018			地方資材単価
ZAE3001000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 100kmまで	台	1			その他単価
ZAE3000200	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 20kmまで	台	1			その他単価
ZAE3000100	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 10kmまで	台	0			その他単価
ZAC2657000	温度調節器	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	台	0			道産材 道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAC2661000	白金温度感知器	外気型(収納箱ﾒｯｷ仕上含む)　共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	本	0			道産材 道建設部策定単価
ZAC2660000	白金温度感知器	路面型　共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	本	0			道産材 道建設部策定単価
ZAC2658000	水分感知器	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	個	0			道産材 道建設部策定単価
ZAC2663000	降雪検知器	地上型　共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	個	0			道産材 道建設部策定単価
ZS7H10210	諸雑費		式	1			
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z006540009	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径18ｲﾝﾁ	枚	0.004			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品　備考１参照	ｍ２	0			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品　備考１参照	ｍ２	0			刊行物単価
Z002002006	セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入　取引数量2,400袋程度以下	ｔ	0			刊行物単価
ZFD0084000	砂　コンクリート用	洗砂	ｍ３	0			地方資材単価
ZFD4356300	アスファルト廃材受入費	中間処理施設	ｔ	0			地方資材単価
ZFD4337000	コンクリート廃材受入費 無筋		ｔ	0			地方資材単価
ZS7000013	附属品費		式	1			

集計リスト（材料）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V001003031	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｆ（Ｆ）２．０mm　２心	m	0			刊行物単価
V001552006	ロードヒータ熱線	ゴム緩衝型ピッチ５ｃｍ　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	m２	3			道建設部策定単価
V001552005	ロードヒータ熱線	ゴム緩衝型ピッチ７ｃｍ　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	m２	0			道建設部策定単価
V001553002	リードケーブル	Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×５．５mm２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	m	5			道建設部策定単価
V001553003	リードケーブル	Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×８mm２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	m	0			道建設部策定単価
V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０mm	m	0			刊行物単価
V001004021	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５.５mm22心	m	0			刊行物単価
V001538002	埋設標識シート	１５０mm×５０ｍ　２倍　電力・通信用	巻	0.02			刊行物単価
V001524002	装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）	m	1.191			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V001524003	装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）	個	1			刊行物単価

集計リスト（市場単価）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	市場単価

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Q001208001	標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間　手間のみ路側式板の枚数,補助板有無を問ず,1基当り	基	0			刊行物単価
Q001226001	標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）　手間のみ	基	0			刊行物単価
Q001064001	インターロッキングブロック撤去工	再使用　手間のみ	ｍ２	0			刊行物単価
Q001060001	インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置　材工共　一般部	ｍ２	0			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	街路灯用電球K100W	刊行物単価	灯	1			
	LDA12L-G/100/S-A	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-1	灯	0			
	FLR40W	直管形　昼白色　3波長形　刊行物単価	灯	2			
	CMF150W	刊行物単価	灯	0			
	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　28Wﾗﾝﾌﾟ電源内蔵	刊行物単価	灯	17			
	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　S50Wﾗﾝﾌﾟ	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-7	灯	55			
	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　S62Wﾗﾝﾌﾟ	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-9	灯	20			
	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　79Wﾗﾝﾌﾟ	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-11	灯	43			
	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　86Wﾗﾝﾌﾟ	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-13	灯	38			

集計リスト（その他）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	LED防犯灯　7VA	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-4	灯	1			
	LED防犯灯　9VA	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-5	灯	1			
	LED防犯灯　18VA	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-6	灯	0			
	光電式自動点滅器	100V 6A（リード線式バイメタル）（一体型）　刊行物単価	個	0			
	光電式自動点滅器	200V 6A（リード線式バイメタル）（一体型）　刊行物単価	個	0			
	ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	100V/200V　15A　FMQ68-15A　刊行物単価	個	4			
	防水キャッチ(15A)	見積策定単価 旭川市土木事業所設計単価 1-23	個	1			
	電源ﾕﾆｯﾄ	S50W用　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-8	個	36			
	電源ﾕﾆｯﾄ	S62W用　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-10	個	17			

集計リスト（その他）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電源ﾕﾆｯﾄ	79W用　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-12	個	12			
	電源ﾕﾆｯﾄ	86W用　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-14	個	0			
	電力柱取り付けバンド	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-15	本	0			
	ﾗﾝﾌﾟ処分費	蛍光灯　50kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-24	式	1			
	ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-25	式	1			
	ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg以上～50kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-26	式	1			
	ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　50kg以上～100kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-27	式	1			
	ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-28	式	1			
	ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg以上～50kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-29	式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　50kg以上～100kg未満　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-30	式	1			
	安定器処分費	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-31	kg	270			
	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2PNCT　3心　2.0mm2　刊行物単価	m	0			
	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2PNCT　4心　2.0mm2　刊行物単価	m	0			
	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2PNCT　3心　2.0mm2　刊行物単価	m	0			
	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2PNCT　4心　2.0mm2　刊行物単価	m	0			
	600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	38mm2　3心　外径25mm　刊行物単価	m	0			
	600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	60mm2　3心　外径31mm　刊行物単価	m	0			
	ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVT)	60mm2　外径33mm　刊行物単価	m	0			

集計リスト（その他）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電磁接触器	H80C　80/80　刊行物単価	個	0			
	電磁接触器	H100C　100/100　刊行物単価	個	0			
	配線用遮断機(ｵｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)	30A　刊行物単価	個	1			
	配線用遮断機(ｵｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)	60A　刊行物単価	個	0			
	配線用遮断機(ｵｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)	100A　刊行物単価	個	0			
	配線用遮断機(ｵｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)	250A　刊行物単価	個	0			
	配線用遮断機(ｵｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)	400A　刊行物単価	個	0			
	SSC	US-N30TE　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-20	個	0			
	SSC	US-N50TE　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-21	個	0			

集計リスト（その他）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	定格操作電圧	DC12～24V　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-22	個	0			
	常温合材	見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-33	t	0			
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	PLPφ36　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-16	本	0			
	端末ｷｬｯﾌﾟ	PLPφ36用　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-17	個	0			
	異種管接続材	FEPφ30-PLPφ36　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-18	個	0			
	ｹｰﾌﾞﾙ表示札	120㎜×60㎜　見積策定単価　旭川市土木事業所設計単価 1-19	枚	0			
	異種管接続材	FEPφ65-PLPφ70　刊行物単価	個	1			
	IBT-315	刊行物単価	個	1			

集計リスト（その他）

	工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（管理費区分別）

凡　例

管理費区分　1:現場管理費/一般管理費等対　管理費区分　2:工場管理費/一般管理費等対　管理費区分　5:一般管理費等対象　管理費区分　7:工場管理/間接労務/一般管
管理費区分　9:全ての間接費対象外及び循　管理費区分　P:輸送に係る間接費の積算を　管理費区分　T:処分費等対象

工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	街路灯等維持管理業務

細別名称	規格	単位	数量	管理費区分　1 管理費区分　P	管理費区分　2 管理費区分　T	管理費区分　5	管理費区分　7	管理費区分　9
防犯灯	LED防犯灯　7VA	灯	1					
防犯灯	LED防犯灯　9VA	灯	1					
ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	100V/200V 15A	個	4					
防水キャッチ	15A	個	1					
ﾗﾝﾌﾟ処分費	蛍光灯　50kg未満	回	1					
ﾗﾝﾌﾟ処分費	ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ　20kg未満	回	1					
ﾗﾝﾌﾟ処分費	水銀ﾗﾝﾌﾟ　20kg未満	回	1					

集計リスト（管理費区分別）

凡　例	管理費区分　1:現場管理費/一般管理費等対　管理費区分　2:工場管理費/一般管理費等対　管理費区分　5:一般管理費等対象　管理費区分　7:工場管理/間接労務/一般管 管理費区分　9:全ての間接費対象外及び循　管理費区分　P:輸送に係る間接費の積算を　管理費区分　T:処分費等対象

工事名	中央地区ほか 街路灯等維持管理業務委託	当初	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	街路灯等維持管理業務

細別名称	規格	単位	数量	管理費区分　1 管理費区分　P	管理費区分　2 管理費区分　T	管理費区分　5	管理費区分　7	管理費区分　9
安定器処分費		kg	270					
機器処分費	【産業廃棄物中間処理料金　金属くず付着物有｜　】	kg	18					
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去・取付	30A	個	1					

共通仮設費・現場管理費・一般管理費対象外一覧表

工　種	名　称	規　格	数　量	単　位	単　価	共外分	共現外分	共現一外分
街路灯等維持管理業務								
街路灯消耗品								
	防犯灯	ＬＥＤ７ＶＡ	1	台				
	防犯灯	ＬＥＤ９ＶＡ	1	個				
	防犯灯	ＬＥＤ１８ＶＡ	0	個				
	安全ブレーカー	１００Ｖ１０Ａ～２０Ａ	0	台				
	安全ブレーカー	２００Ｖ１０Ａ～２０Ａ	4	台				
	防水キャッチ	１５Ａ	1	個				
ロードヒーティング維持管理業務								
ロードヒーティング部品取替								
	温度調節器		0	個				
	白金温度感知器	外気型（収納箱メッキ仕上含む）	0	個				
	路面温度感知器	路面型	0	個				
	水分感知器		0	個				
	降雪検知器		0	個				
	電磁接触器	Ｈ８０Ｃ　８０／８０	0	個				
	電磁接触器　Ｈ１００Ｃ	Ｈ１００Ｃ　１００／１００	0	個				
	配線用遮断機（オートブレーカ）	３０Ａ	1	個				
	配線用遮断機（オートブレーカ）	６０Ａ	0	個				
	配線用遮断機（オートブレーカ）	１００Ａ	0	個				
	配線用遮断機（オートブレーカ）	２５０Ａ	0	個				
	配線用遮断機（オートブレーカ）	４００Ａ	0	個				
共通仮設費・現場管理費・一般管理費対象外合計								

数　量　集　計　表

レベル1（工種区分）	街路灯維持管理業務

レベル2・3 種　別	レベル4 細　目	レベル5 規　格	積算用 単　位	数量計算 用単位	数　量　区　分	再　計	合　計				内訳数量表 別　紙	備　考
1-1 街路灯取替	ランプ・自動点滅器取替	2h/8日・h=0.25日（実績）	灯	灯	合　計	178	178					概数
	安定器・電源ﾕﾆｯﾄ・ ﾌﾞﾚｰｶｰ・防水ｷｬｯﾁ取替	2h/8日・h=0.25日（実績）	個	個	合　計	70	70					概数
	不点調査	1h/8日・h=0.125日（実績）	灯	灯	合　計	53	53					概数
	高所作業車運転費	作業床12m 1回当たり2h（実績）	回	回	合　計	56	56					概数
	ライトバン運転費	1500cc 1回当たり2h（実績）	回	回	合　計	64	64					概数
	不点パトロール	1500cc	h	h	合　計	40	40					概数
	緊急作業	1500cc	h	h	合　計	5	5					概数
1-2 街路灯消耗品	ランプ	街路灯用電球K100w （クリプトン電球100W）	灯	灯	合　計	1	1					概数
	ランプ	LDA12L-G/100/S-A	灯	灯	合　計	0	0					概数
	ランプ	FLR40W	灯	灯	合　計	2	2					概数
	ランプ	CMF150W	灯	灯	合　計	0	0					概数
	ランプ	LEDライトバルブ 28Wランプ	灯	灯	合　計	17	17					概数
	ランプ	LEDライトバルブ S50Wランプ	灯	灯	合　計	55	55					概数
	ランプ	LEDライトバルブ S62Wランプ	灯	灯	合　計	20	20					概数
	ランプ	LEDライトバルブ 79Wランプ	灯	灯	合　計	43	43					概数
	ランプ	LEDライトバルブ 86Wランプ	灯	灯	合　計	38	38					概数
	ランプ	LED防犯灯 7VA	灯	灯	合　計	1	1					概数
	ランプ	LED防犯灯 9VA	灯	灯	合　計	1	1					概数
	ランプ	LED防犯灯 18VA	灯	灯	合　計	0	0					概数
	光電式自動点滅器	100V 3A～100V 10A	個	個	合　計	0	0					概数
	光電式自動点滅器	200V 3A～200V 10A	個	個	合　計	0	0					概数

数　量　集　計　表

レベル1（工種区分）	街路灯維持管理業務

レベル2・3 種　別	レベル4 細　目	レベル5 規　格	積算用 単　位	数量計算 用単位	数　量　区　分	再　計	合　計				内訳数量表 別　紙	備　考
1-2 街路灯消耗品	ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	100V/200V　15A	個	個	合　計	4	4					概数
	防水ｷｬｯﾁ	15A	個	個	合　計	1	1					概数
	電源ユニット	LEDライトバルブ S50W用	個	個	合　計	36	36					概数
	電源ユニット	LEDライトバルブ S62W用	個	個	合　計	17	17					概数
	電源ユニット	LEDライトバルブ 79W用	個	個	合　計	12	12					概数
	電源ユニット	LEDライトバルブ 86W用	個	個	合　計	0	0					概数
	電力柱取付バンド		個	個	合　計	0	0					概数
	引込用バンド	亜鉛メッキ	個	個	合　計	0	0					概数
	絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(VVF)撤去・新設	VVF2.0-2C	m	m	合　計	0	0					概数

数　量　集　計　表

レベル1（工種区分）	街路灯維持管理業務

レベル2・3 種　　別	レベル4 細　　目	レベル5 規　　格	積算用 単　位	数量計算 用単位	数　量　区　分	再　計	合　計				内訳数量表 別　紙	備　考
1-3 街路灯処分費	ランプ処分費	蛍光灯 50kg未満	回	回	合　計	1	1					概数
	ランプ処分費	ナトリウムランプ 20kg未満	回	回	合　計	1	1					概数
	ランプ処分費	ナトリウムランプ 20kg～50kg未満	回	回	合　計	0	0					概数
	ランプ処分費	ナトリウムランプ 50kg～100kg未満	回	回	合　計	0	0					概数
	ランプ処分費	水銀灯ランプ 20kg未満	回	回	合　計	1	1					概数
	ランプ処分費	水銀灯ランプ 20kg～50kg未満	回	回	合　計	0	0					概数
	ランプ処分費	水銀灯ランプ 50kg～100kg未満	回	回	合　計	0	0					概数
	安定器処分費		kg	kg	合　計	270	270					概数
	機器処分費		kg	kg	合　計	18	18					概数
	ﾗﾝﾌﾟ廃材運搬	小型車（2tｸﾗｽ）	台	台	合　計	1	1					概数
	安定器廃材運搬	小型車（2tｸﾗｽ）	台	台	合　計	1	1					概数

数　量　集　計　表

レベル1（工種区分）	電熱式ロードヒーティング維持管理業務

レベル2・3 種　別	レベル4 細　目	レベル5 規　格	積算用 単　位	数量計算 用単位	数　量　区　分	再　計	合　計				内訳数量表 別　紙	備　考
2-1 電熱式ロードヒーティング点検	始業時点検	1箇所1hに電工2人（実績）	箇所	箇所	合　計	34	34					概数
	巡視点検	1箇所0.5hに電工2人（実績）	箇所	箇所	合　計	238	238					概数
	異常時点検	1箇所2.0hに電工2人（実績）	箇所	箇所	合　計	7	7					概数
	終了時作業	1箇所1hに電工1人（実績）	箇所	箇所	合　計	34	34					概数
	緊急作業		hr	hr	合　計	2	2					概数
	休止看板設置		箇所	箇所	合　計	0	0					概数
	休止看板撤去		箇所	箇所	合　計	0	0					概数
	看板運搬	小型車（2tｸﾗｽ）	台	台	合　計	0	0					概数
以下余白												

数　量　集　計　表

レベル1（工種区分）	電熱式ロードヒーティング維持管理業務

レベル2・3 種　　別	レベル4 細　　目	レベル5 規　　格	積算用 単　位	数量計算 用単位	数　量　区　分	再　計	合　計				内訳数量表 別　紙	備　　考
2-2 電熱式ロードヒーティング 部品取替	ヒーティング発熱線	ピッチ5cm 布設幅　2.5m未満	m2	m2	合　　計	3	3					概数
	ヒーティング発熱線	ピッチ7cm 布設幅　2.5m以上	m2	m2	合　　計	0	0					概数
	耐熱リードケーブル （地中管内）	HVV 1心 5.5mm2	m	m	合　　計	5	5					概数
	耐熱リードケーブル （地中管内）	HVV 1心 8.0mm2	m	m	合　　計	0	0					概数
	耐熱リードケーブル （路面サドル止）	HVV 1心 5.5mm2	m	m	合　　計	0	0					概数
	耐熱リードケーブル （路面サドル止）	HVV 1心 8.0mm2	m	m	合　　計	0	0					概数
	リードケーブル接続	スリーブ接続	箇所	箇所	合　　計	1	1					概数
	キャブタイヤケーブル （地中管内）撤去・設置	外径11.5mm	m	m	合　　計	0	0					概数
	キャブタイヤケーブル （地中管内）撤去・設置	外径12.5mm	m	m	合　　計	0	0					概数

数　量　集　計　表

レベル1（工種区分）	電熱式ロードヒーティング維持管理業務

レベル2・3 種　　別	レベル4 細　　目	レベル5 規　　格	積算用 単　位	数量計算 用単位	数　量　区　分	再　計	合　計				内訳数量表 別　紙	備　　考
	キャブタイヤケーブル （路面サドル止）撤去・設置	外径11.5mm	m	m	合　　計	0	0					概数
	キャブタイヤケーブル （路面サドル止）撤去・設置	外径12.5mm	m	m	合　　計	0	0					概数
	絶縁ビニルシースケーブル （ＣＶ）撤去・設置	600Ｖ架橋ポリエチレン 38mm2　3心　外径25mm	m	m	合　　計	0	0					概数
	絶縁ビニルシースケーブル （ＣＶ）撤去・設置	600Ｖ架橋ポリエチレン 60mm2　3心　外径31mm	m	m	合　　計	0	0					概数
	絶縁ビニルシースケーブル （ＣＶT）撤去・再設置	トリプレックス形架橋ポリエチレン 600Ｖ 38mm2　外径28mm	m	m	合　　計	0	0					概数
	絶縁ビニルシースケーブル （ＣＶT）撤去・設置	トリプレックス形架橋ポリエチレン 600Ｖ 60mm2　外径33mm	m	m	合　　計	0	0					概数
	絶縁ビニルシースケーブル （ＣＶT）撤去・再設置	トリプレックス形架橋ポリエチレン 600Ｖ 100mm2　外径41mm	m	m	合　　計	0	0					概数
	温度調節器撤去・設置		台	台	合　　計	0	0					概数
	白金温度感知器撤去・設置	PT:100Ω	個	個	合　　計	0	0					概数
	路面温度感知器撤去・設置	路面型	個	個	合　　計	0	0					概数
	路面水分感知器撤去・設置	水分感知器	個	個	合　　計	0	0					概数

数　量　集　計　表

レベル1（工種区分）	電熱式ロードヒーティング維持管理業務

レベル2・3 種　別	レベル4 細　目	レベル5 規　格	積算用 単　位	数量計算 用単位	数　量　区　分	再　計	合　計				内訳数量表 別　紙	備　考
	降雪検知器撤去・設置	地上型	個	個	合　計	0	0					概数
	電磁接触器撤去・設置	H80C　80/80	個	個	合　計	0	0					概数
	電磁接触器撤去・設置	H100C　100/100	個	個	合　計	0	0					概数
	ブレーカー撤去・取付	30A	個	個	合　計	1	1					概数
	ブレーカー撤去・取付	60A	個	個	合　計	0	0					概数
	ブレーカー撤去・取付	100A	個	個	合　計	0	0					概数
	ブレーカー撤去・取付	250A	個	個	合　計	0	0					概数
	ブレーカー撤去・取付	400A	個	個	合　計	0	0					概数
	SSC	US-N30TE	個	個	合　計	0	0					概数
	SSC	US-N50TE	個	個	合　計	0	0					概数
	定格操作電圧	DC12～24V	個	個	合　計	0	0					概数
	舗装補修（常温合材）	アスファルト混合物	t	t	合　計	0	0					概数
	舗装版切断		m	m	合　計	0	0					概数
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置	【砂／洗砂】	m2	m2	合　計	0	0					概数
	平板・視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置		m2	m2	合　計	0	0					概数
	アスファルト処分費	アスファルト殻運搬処理 人力+2tDT	t	t	合　計	0	0					概数
	コンクリート処分費	コンクリート殻運搬処理 人力+2tDT	t	t	合　計	0	0					概数

数　量　集　計　表

レベル1(工種区分)	地中引込ケーブル維持管理業務

レベル2・3 種　別	レベル4 細　目	レベル5 規　格	積算用 単　位	数量計算 用単位	数　量　区　分	再　計	合　計				内訳数量表 別　紙	備　考
地中引込ケーブル移設	立上電線管　撤去・設置	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管PLPφ36mm（端末ｷｬｯﾌﾟ・異種管接続材・ｹｰﾌﾞﾙ表示札含む）	本	本	合　計	0	0					概数
	立上電線管　撤去・再設置	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管PLPφ70mm（異種管接続材含む）	本	本	合　計	1	1					概数
	地中電線管	電線管:FEPφ30，ｹｰﾌﾞﾙ:CV 2C 5.5mm（土工，舗装版切断・取壊し，埋設ｼｰﾄ敷設含む）	m	m	合　計	0	0					概数
	地中電線管	電線管:FEPφ65，ｹｰﾌﾞﾙ:CVT 100mm2（土工，舗装版切断・取壊し，埋設ｼｰﾄ敷設含む）	m	m	合　計	1	1					概数
	装柱金具（立上）	IBT-315	個	個	合　計	1	1					概数
	装柱金具（ｹｰﾌﾞﾙ）	SFBT-10（ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ，締付金具含む）	個	個	合　計	1	1					概数
以下余白												

数　量　集　計　表

レベル1（工種区分）	仮設工

レベル2・3 種　　別	レベル4 細　　目	レベル5 規　　格	積算用 単　位	数量計算 用単位	数　量　区　分	再　計	合　計				内訳数量表 別　紙	備考
4-1 交通管理工	交通誘導警備員Ａ		人日	人日	合　　計	23	23					概数
	交通誘導警備員B		人日	人日	合　　計	16	16					概数
以下余白												

街路灯維持管理業務　数量表

項　目		規　格	単位	数 量	備　考
工賃	ランプ・自動点滅器取替	2h/8日・h=0.25日（実績）	灯	178	取替個数の計
	安定器・電源ﾕﾆｯﾄ・ﾌﾞﾚｰｶｰ・防水ｷｬｯﾁ取替	2.4h/8日・h=0.30日（実績）	個	70	取替個数の計
	不点調査	2h/8日・h=0.25日（実績）	灯	53	街路灯維持管理業務　実績表より
	高所作業車運転費	作業床12m 1回当たり2h（実績）	回	56	街路灯維持管理業務　実績表より
	ライトバン運転費	1500cc 1回当たり2h（実績）	回	64	街路灯維持管理業務　実績表より
	不点ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	1500cc	h	40	数量計算書より
	緊急作業	1500cc	h	5	街路灯維持管理業務　実績表より
ランプほか	ランプ	街路灯用電球G100w （クリプトン電球100W）	灯	1	街路灯維持管理業務　実績表より
		LDA12L-G/100/S-A	灯	0	街路灯維持管理業務　実績表より
		FLR40W	灯	2	街路灯維持管理業務　実績表より
		CMF150W	灯	0	街路灯維持管理業務　実績表より
		LEDライトバルブ 28Wランプ	灯	17	街路灯維持管理業務　実績表より
		LEDライトバルブ S50Wランプ	灯	55	街路灯維持管理業務　実績表より
		LEDライトバルブ S62Wランプ	灯	20	街路灯維持管理業務　実績表より
		LEDライトバルブ 79Wランプ	灯	43	街路灯維持管理業務　実績表より
		LEDライトバルブ 86Wランプ	灯	38	街路灯維持管理業務　実績表より
		LED防犯灯 7VA	灯	1	街路灯維持管理業務　実績表より
		LED防犯灯 9VA	灯	1	街路灯維持管理業務　実績表より
		LED防犯灯 18VA	灯	0	街路灯維持管理業務　実績表より
	光電式自動点滅器	100V 3A～100V 10A	個	0	街路灯維持管理業務　実績表より
		200V 3A～200V 10A	個	0	街路灯維持管理業務　実績表より
	ランプ等取替合計		個	178	
ブレーカー・電源ユニット	ジョイントユニット	100V/200V　15A FMQ68-15A	個	4	街路灯維持管理業務　実績表より
	防水ｷｬｯﾁ	15A	個	1	街路灯維持管理業務　実績表より
	電源ユニット	LEDライトバルブ S50W用	個	36	街路灯維持管理業務　実績表より
		LEDライトバルブ S62W用	個	17	街路灯維持管理業務　実績表より
		LEDライトバルブ 79W用	個	12	街路灯維持管理業務　実績表より
		LEDライトバルブ 86W用	個	0	街路灯維持管理業務　実績表より
	電力柱取付バンド		個	0	街路灯維持管理業務　実績表より
	引込用バンド	亜鉛メッキ	個	0	街路灯維持管理業務　実績表より
	絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(VVF)撤去・新設	VVF2.0-2C	m	0	街路灯維持管理業務　実績表より
	ブレーカー・安定器取替合計		個	70	
処分費	蛍光灯処分費 対象：G，LED12，FLR	蛍光灯 50kg未満	回	1	街路灯維持管理業務　実績表より　8 kg kg
	ナトリウム灯処分費 対象：NH，NX，K-HICA	ナトリウムランプ 20kg未満	回	1	街路灯維持管理業務　実績表より　19 kg kg
		ナトリウムランプ 20kg～50kg未満	回	0	街路灯維持管理業務　実績表より　0 kg kg
		ナトリウムランプ 50kg～100kg未満	回	0	街路灯維持管理業務　実績表より　0 kg kg
	水銀灯処分費 対象：HF，MF	水銀灯ランプ 20kg未満	回	1	街路灯維持管理業務　実績表より　14 kg kg
		水銀灯ランプ 20kg～50kg未満	回	0	街路灯維持管理業務　実績表より　0 kg kg
		水銀灯ランプ 50kg～100kg未満	回	0	街路灯維持管理業務　実績表より　0 kg kg
	安定器処分費 対象：HF，NH		kg	270	街路灯維持管理業務　実績表より
	機器処分費 対象：LED電源ユニット等		kg	18	街路灯維持管理業務　実績表より
	ランプ処分運搬費	小型車（2tｸﾗｽ）	台	1	街路灯維持管理業務　実績表より
	安定器処分運搬費	小型車（2tｸﾗｽ）	台	1	街路灯維持管理業務　実績表より

街路灯維持管理業務　実績表

	項　目	規　格	単位	過年度実績 R2年度実績	R3年度実績	R4年度実績	R5年度実績	R6年度実績	平　均	想定率	設計採用値
工賃	ランプ・自動点滅器取替	2h/8日・h=0.25日（実績）	灯								178
	安定器・電源ﾕﾆｯﾄ・ﾌﾞﾚｰｶｰ・防水ｷｬｯﾁ取替	2.4h/8日・h=0.30日（実績）	個								70
	不点調査	2h/8日・h=0.25日（実績）	灯	43	129	103	102	126	101	0.52	53
	高所作業車運転費	作業床12m 1回当たり2h（実績）	回	115	105	122	94	106	108	0.52	56
	ライトバン運転費	1500cc 1回当たり2h（実績）	回	32	185	144	120	135	123	0.52	64
	不点ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	1500cc	h								
	緊急作業	1500cc	h	12	8	17	11	4	10	0.52	5
ランプほか	ランプ	街路灯用電球K100w （クリプトン電球100W）	灯	0	0	1	0	10	2	0.52	1
		LDA12L-G/100/S-A	灯	0	0	0	0	0	0	0.52	0
		FLR40W	灯	0	0	9	5	2	4	0.52	2
		CMF150W	灯	0	0	0	0	0	0	0.52	0
		LEDライトバルブ 28Wランプ	灯	38	35	21	30	36	32	0.52	17
		LEDライトバルブ S50Wランプ	灯	123	115	78	113	97	105	0.52	55
		LEDライトバルブ S62Wランプ	灯	37	49	20	34	57	39	0.52	20
		LEDライトバルブ 79Wランプ	灯	76	81	87	63	105	82	0.52	43
		LEDライトバルブ 86Wランプ	灯	64	80	82	56	86	74	0.52	38
		LED防犯灯 7VA	灯	1	3	0	1	1	1	0.52	1
		LED防犯灯 9VA	灯	0	0	4	4	4	2	0.52	1
		LED防犯灯 18VA	灯	0	0	0	1	0	0	0.52	0
	光電式自動点滅器	100V 3A～100V 10A	個	0	0	0	1	1	0	0.52	0
		200V 3A～200V 10A	個	0	0	0	0	0	0	0.52	0
	ランプ等取替合計		個	339	363	302	308	399	341		178
ブレーカー・電源ユニット	ジョイントユニット	100V/200V　15A FMQ68-15A	個	10	2	4	11	13	8	0.51	4
	防水ｷｬｯﾁ	15A	個	0	0	0	0	3	1	0.51	1
	電源ユニット	LEDライトバルブ S50W用	個	86	80	58	84	49	71	0.51	36
		LEDライトバルブ S62W用	個	11	39	32	39	51	34	0.51	17
		LEDライトバルブ 79W用	個	29	13	15	19	39	23	0.51	12
		LEDライトバルブ 86W用	個	0	0	0	0	0	0	0.51	0
	電力柱取付バンド		個	0	0	0	0	1	0	0.51	0
	引込用バンド	亜鉛メッキ	個	0	0	0	0	0	0	0.51	0
	絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(VVF)撤去・新設	VVF2.0-2C	m	0	0	0	0	0	0	0.51	0
	ブレーカー・安定器取替合計		個	107	121	94	134	113	137		70
処分費	蛍光灯処分費 対象：G，LED12，FLR	蛍光灯 50kg未満	kg	38	0	12	0	30	16	0.52	8
	ナトリウム灯処分費 対象：NH，NX，K-HICA	ナトリウムランプ 20kg未満	kg	38	36	25	36	50	37	0.52	19
	水銀灯処分費 対象：HF，MF	水銀灯ランプ 20kg未満	kg	28	26	27	43	10	27	0.52	14
	安定器処分費 対象：HF，NH		kg	284	318	377	895	770	529	0.51	270
	機器処分費 対象：LED電源ユニット等		kg	0	0	0	111	70	36	0.51	18
	ランプ処分運搬費	小型車（2tｸﾗｽ）	台	1					1		1
	安定器処分運搬費	小型車（2tｸﾗｽ）	台	1					1		1

電熱式ロードヒーティング維持管理業務　数量表

項　目		規格	単位	数 量	備　　考
電熱式RH点検	始業時点検	1箇所1hに電工2人（実績）	箇所	34	数量計算書より
	巡視点検	1箇所0.5hに電工2人（実績）	箇所	238	数量計算書より
	異常時点検	1箇所2.0hに電工2人（実績）	箇所	7	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
	終了時作業	1箇所1hに電工1人（実績）	箇所	34	数量計算書より
	緊急作業		hr	2	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
	休止看板設置		箇所	0	数量計算書より
	休止看板撤去		箇所	0	数量計算書より
	看板運搬	小型車（2tｸﾗｽ）	台	0	数量計算書より
ヒーティング発熱線		ピッチ5cm 布設幅　2.5m未満	㎡	3	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
		ピッチ7cm 布設幅　2.5m以上	㎡	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
耐熱リードケーブル （地中管内）		HVV 1心 5.5mm2	m	5	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
		HVV 1心 8.0mm2	m	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
耐熱リードケーブル （路面サドル止）		HVV 1心 5.5mm2	m	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
		HVV 1心 8.0mm2	m	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
リードケーブル接続		スリーブ接続	箇所	1	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
キャブタイヤケーブル （地中管内） 撤去・設置		外径11.5mm	m	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
		外径12.5mm	m	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
キャブタイヤケーブル （路面サドル止） 撤去・設置		外径11.5mm	m	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
		外径12.5mm	m	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
絶縁ビニルシースケーブル （ＣＶ）（地中管内）撤去・設置		600Ｖ架橋ポリエチレン 38mm2　3心　外径25mm	m	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
		600Ｖ架橋ポリエチレン 60mm2　3心　外径31mm	m	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
絶縁ビニルシースケーブル （ＣＶＴ）（地中管内）撤去・再設置		ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 600Ｖ　38mm2　外径28mm	m	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
絶縁ビニルシースケーブル （ＣＶＴ）（地中管内）撤去・設置		ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 600Ｖ　60mm2　外径33mm	m	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
絶縁ビニルシースケーブル （ＣＶＴ）（露出配線）撤去・再設置		ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 600Ｖ　100mm2　外径41mm	m	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
温度調節器撤去・設置			台	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
白金温度感知器撤去・設置		PT:100Ω	個	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
路面温度感知器撤去・設置		路面型	個	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
路面水分感知器撤去・設置		水分感知器	個	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
降雪検知器撤去・設置		地上型	個	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
電磁接触器撤去・設置		H80C　80/80	個	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
		H100C　100/100	個	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
ブレーカー撤去・取付		30A	個	1	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
		60A	個	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
		100A	個	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
		250A	個	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
		400A	個	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
SSC		US-N30TE	個	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
		US-N50TE	個	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
定格操作電圧		DC12～24V	個	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
舗装補修		アスファルト混合物	t	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
舗装版切断			m	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置		【砂／洗砂】	㎡	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
平板・視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置			㎡	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
アスファルト処分費		アスファルト殻運搬処理 人力+2tDT	t	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
コンクリート処分費		コンクリート殻運搬処理 人力+2tDT	t	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
立上電線管		ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管PLPφ36mm（端末キャップ・ 異種管接続材・ｹｰﾌﾞﾙ表示札含む）	本	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
立上電線管		ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管PLPφ70mm （異種管接続材含む）	本	1	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
地中電線管		電線管:FEPφ30，ｹｰﾌﾞﾙ:CV 2C 5.5mm （土工，舗装版切断・取壊し，埋設シート敷設含む）	m	0	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
地中電線管		電線管:FEPφ65，ｹｰﾌﾞﾙ:CVT 100mm （土工，舗装版切断・取壊し，埋設シート敷設含む）	m	1	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
装柱金具（立上）		IBT-315	個	1	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
装柱金具（ｹｰﾌﾞﾙ）		SFBT-10 （ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ，締付金具含む）	個	1	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より

交通管理工	交通誘導警備員Ａ		人日	23	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より
	交通誘導警備員Ｂ		人日	16	電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表より

電熱式ロードヒーティング維持管理業務　実績表

項目		規格	単位	過年度実績 R2年度実績	R3年度実績	R4年度実績	R5年度実績	R6年度実績	平均	想定率	設計採用値
電熱式RH点検	始業時点検	1箇所1hに電工2人（実績）	箇所								
	巡視点検	1箇所0.5hに電工2人（実績）	箇所								
	異常時点検	1箇所2.0hに電工2人（実績）	箇所	4	2	10	24	4	9	0.75	7
	終了時作業	1箇所1hに電工1人（実績）	箇所								
	緊急作業		hr	5	0	3	5	4	3	0.75	2
	休止看板設置		箇所								
	休止看板撤去		箇所								
	看板運搬	小型車（2tｸﾗｽ）	台								
ヒーティング発熱線		ピッチ5cm 布設幅　2.5m未満	㎡	0	0	0	19	0	4	0.75	3
		ピッチ7cm 布設幅　2.5m以上	㎡	0	0	0	0	0	0	0.75	0
耐熱リードケーブル（地中管内）		HVV 1心 5.5mm2	m	0	0	0	30	0	6	0.75	5
		HVV 1心 8.0mm2	m	0	0	0	0	0	0	0.75	0
耐熱リードケーブル（路面サドル止）		HVV 1心 5.5mm2	m	0	0	0	0	0	0	0.75	0
		HVV 1心 8.0mm2	m	0	0	0	0	0	0	0.75	0
リードケーブル接続		スリーブ接続	箇所	0	0	0	4	0	1	0.75	1
キャブタイヤケーブル（地中管内）撤去・設置		外径11.5mm	m	0	0	0	0	0	0	0.75	0
		外径12.5mm	m	0	0	0	0	0	0	0.75	0
キャブタイヤケーブル（路面サドル止）撤去・設置		外径11.5mm	m	0	0	0	0	0	0	0.75	0
		外径12.5mm	m	0	0	0	0	0	0	0.75	0
絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）（地中管内）撤去・設置		600Ｖ架橋ポリエチレン 38mm2　3心　外径25mm	m	0	0	0	0	0	0	0.75	0
		600Ｖ架橋ポリエチレン 60mm2　3心　外径31mm	m	0	0	0	0	0	0	0.75	0
絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）（地中管内）撤去・再設置		ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 600Ｖ　38mm2　外径28mm	m	0	0	0	0	0	0	0.75	0
絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）（地中管内）撤去・設置		ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 600Ｖ　60mm2　外径33mm	m	0	0	0	0	0	0	0.75	0
絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ）（露出配線）撤去・再設置		ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 600Ｖ　100mm2　外径41mm	m	0	0	0	0	0	0	0.75	0
温度調節器撤去・設置			台	0	0	0	0	0	0	0.75	0
白金温度感知器撤去・設置		PT:100Ω	個	1	0	0	0	0	0	0.75	0
路面温度感知器撤去・設置		路面型	個	0	0	0	0	0	0	0.75	0
路面水分感知器撤去・設置		水分感知器	個	0	0	0	0	0	0	0.75	0
降雪検知器撤去・設置		地上型	個	0	0	0	0	0	0	0.75	0
電磁接触器撤去・設置		H80C　80/80	個	1	0	0	0	0	0	0.75	0
		H100C　100/100	個	0	0	0	0	0	0	0.75	0
ブレーカー撤去・取付		30A	個	4	0	0	2	0	1	0.75	1
		60A	個	0	0	0	0	0	0	0.75	0
		100A	個	0	0	0	0	0	0	0.75	0
		250A	個	0	0	0	0	0	0	0.75	0
		400A	個	0	0	0	0	0	0	0.70	0
SSC		US-N30TE	個						0	0.75	0
		US-N50TE	個						0	0.75	0
定格操作電圧		DC12～24V	個						0	0.75	0
舗装補修		アスファルト混合物	t	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.75	0
舗装版切断			m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.75	0
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置		【砂／洗砂】	㎡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.75	0
平板・視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置			㎡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.75	0
アスファルト処分費		アスファルト殻運搬処理 人力+2tDT	t	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.75	0
コンクリート処分費		コンクリート殻運搬処理 人力+2tDT	t	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.75	0
立上電線管		ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管PLPφ36mm（端末ｷｬｯﾌﾟ・異種管接続材・ｹｰﾌﾞﾙ表示札含む）	本	0	0	0	0	0	0	0.75	0
立上電線管		ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管PLPφ70mm （異種管接続材含む）	本	0	0	0	0	3	1	0.75	1
地中電線管		電線管:FEPφ30，ｹｰﾌﾞﾙ:CV 2C 5.5mm （土工，舗装版切断・取壊し，埋設ｼﾝﾄ敷設含む）	m	0	0	0	0	0	0	0.75	0
地中電線管		電線管:FEPφ65，ｹｰﾌﾞﾙ:CVT 100mm （土工，舗装版切断・取壊し，埋設ｼﾝﾄ敷設含む）	m	0	0	0	0	5	1	0.75	1
装柱金具（立上）		IBT-315	個	0	0	0	0	6	1	0.75	1
装柱金具（ｹｰﾌﾞﾙ）		SFBT-10 （ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ，締付金具含む）	個	0	0	0	0	3	1	0.75	1

交通管理工	交通誘導警備員Ａ		人日	21	26	28	52	30	31	0.75	23
	交通誘導警備員Ｂ		人日	11	16	22	32	26	21	0.75	16

数　量　計　算　書

種　別	名　称	計　算　式	数　量	単位
街路灯取替	不点パトロール	4　時間/月　×　10 ヶ月　計　40.00	40	時間
			0	
電熱式ロードヒーティング点検	設置箇所数	電熱式ロードヒーティング（低圧）調書より		
		南地区　低圧　55　箇所		
		計　55　箇所		
	始業時点検	電熱式ロードヒーティング（低圧）調書より		
		南地区　設置箇所　55　箇所　休止箇所　21　箇所		
		稼働箇所(設置-休止)　55　－　21　＝　34　箇所	34	箇所
			0	
	巡視点検	始業時点検より		
		１２月　2　回　×　34 箇所　＝　68 箇所　電源入り作業含む		
		１月　2　回　×　34 箇所　＝　68 箇所		
		２月　2　回　×　34 箇所　＝　68 箇所		
		３月　1　回　×　34 箇所　＝　34 箇所		
		計　238 箇所	238	箇所

数　量　計　算　書

種　別	名　称	計　算　式	数　量	単位
電熱式ロードヒーティング点検	終了時点検（電源切り作業等含む）			
		南地区　設置箇所　55　箇所　休止箇所　21　箇所		
		稼働箇所(設置-休止)　55　－　21　＝　34　箇所	34	箇所
	休止看板設置	電熱式ロードヒーティング（低圧）調書より	0	箇所
	休止看板撤去	電熱式ロードヒーティング（低圧）調書より	0	箇所
	看板運搬	休止看板設置，休止看板撤去より		
		設置　0 台　＋　撤去　0 台　計　0	0	台

中央地区　　電熱式ロードヒーティング（低圧）　　No．1

	No,	名　称	種別	住　所	設置年度	面積（㎡）	分電盤数	制御数
1	南　1	（R4全面改修済） 啓明歩道橋階段	階段	南2条通20丁目 南2条通21丁目	S42	55.80	1	4要素
2	南　2	（H12全面改修済） 東町歩道橋階段	階段	豊岡4条1丁目	S43	63.50	1	1要素
3	南　7	8の21交差点	車道	8条通21丁目	H3	225.50	2	4要素
4	南14	10－19国道取付	車道	10条通19丁目	H4	45.00	1	2要素
5	南26	20･21丁目間	車道	8条20丁目	H6	126.25	1	4要素
6	南36	（R4全面改修済） 緑橋通1号線	車道	10条通8丁目	H8	269.80	1	4要素
7	南37	大正橋階段	階段	南8条通24丁目 南8条通25丁目	H6 H7	45.10 18.00	1	4要素
8	南38	亀吉道路線	車道	休止 亀吉1条1丁目	H6	81.25	1	4要素
9	南41	大正橋本線下り	車道	南8条通25丁目	H7	474.10	1	4要素
10	南44	宮下通交差点	交差点	休止 宮下通7･8丁目	H7	441.30	1	4要素
11	南45	2条昭和通交差点	交差点	休止 2条通6･7丁目	H7 H8	353.00 31.30	1	4要素
12	南46	2条買物公園交差点	交差点	休止 2条通8丁目 2条通7･8丁目	H7 H14	104.94 214.80	1	4要素

電熱式ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ（低圧）

中央地区　　No. 2

	No,	名　称	種別	住　所	設置年度	面積（㎡）	分電盤数	制御数
13	南47	3条昭和通交差点	交差点	休止 3条通6・7丁目	H7 H8	321.10 84.10	2	4要素
14	南48	3条買物公園交差点	交差点	休止 3条通7丁目 3条通7・8丁目	H7 H14	98.90 218.60	1	4要素
15	南49	5条買物公園交差点	交差点	休止 5条通8丁目 5条通7・8丁目	H7 H14	78.20 323.60	1	4要素
16	南50	5条緑橋通交差点	交差点	休止 5条通8・9丁目	H7 H11改修	(120.00) 181.60	2	4要素
17	南51	6条買物公園交差点	交差点	休止 6条通7・8丁目	H7 H13改修 H13新設 計	111.40 111.40 272.60 384.00	2 2 2 2	4要素 4要素 4要素 4要素
18	南52	6条緑橋通交差点	交差点	休止 6条通8・9丁目	H7　H8 H11改修	(150.50) 230.00	2	4要素
19	南53	豊岡道道取付 豊岡1・2丁目間1号線	車道 車道	休止 豊岡11条1丁目	H8 H11改修 計	135.00 103.40 238.40	1 1	4要素 4要素
20	南56	永隆橋本線下り	車道	10条通10丁目	H8	722.60	2	4要素
21	南58	宮下1条仲昭和通交差点	歩道 交差点	休止 1条通7丁目 宮下通7丁目	H8 H14	52.10 438.29	1	1要素
22	南59	1・2仲昭和通交差点	交差点	車道休止 1条通6・7丁目 2条通6・7丁目	H8 H13改修	163.10 11.30	2	1要素
23	南60	2・3仲昭和通交差点	交差点	2条通6・7丁目　休止 3条通6・7丁目　車道休止	H8	148.50	2	1要素
24	南61	3・4仲昭和通交差点	交差点	3条通6・7丁目　休止 4条通6・7丁目	面発 H8	148.50	2	1要素
25	南66	南8条道路線	車道	南8条25丁目	H9	227.00	1	4要素
26	南67	旧上川支庁前	車道	休止 7条通9・10丁目	H9	143.00	1	2要素
27	南68	3条通9丁目	車道	休止 3条通9丁目	H9	102.90	1	2要素
28	南69	6条通9・10丁目	車道	6条通9丁目 （内改修12．4） 休止 6条通9・10丁目 （永隆橋通）	H9 H11 小計 H9 合計	80.20 23.00 103.20 130.00 233.20	1	2要素 2要素
29	南73	豊岡6・7条間4丁目1号線	車道	豊岡6・7条4丁目	H10	96.85	1	4要素
30	南75	宮下通2号線	車道	休止 宮下通9～12丁目	H10	450W576.2 300W172.3	4	1要素

電熱式ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ（低圧）

中央地区　　No．３

	No,	名　称	種別	住　所	設置年度	面積（㎡）	分電盤数	制御数
31	南76	宮下通2号線舗装工事	車道	宮下通12丁目 宮下通13丁目 休止	H11 計	94.90 111.20 206.10	2	1要素
32	南81	第2鷹栖神楽線踏切	車道	休止 東旭川北3条6丁目	H11	149.40	2	4要素
33	南82	銀座通歩行者専用道路	歩道 歩道	1～4条通14･15丁目	H12 H13 計	1290.10 264.20 1554.30	6 1 7	4要素 4要素
34	南83	7条通7･8丁目	歩道	休止 7条通7･8丁目	H12	696.70	2	4要素
35	南84	永山東光2号線舗装工事	車道	豊岡12条3丁目	H13	(350W/㎡) 162.90	1	4要素
36	南86	昭和通線ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ （第一工区）	歩道 車道	車道休止 1～3条通6･7丁目	H13	1132.80	14	4要素
37	南87	昭和通線ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ （第二工区）	歩道 車道	車道休止 3～4条通6･7丁目	H13	902.50	11	4要素
38	南88	宮下ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ	車道	H14　全面改修 宮下通17丁目 宮下通18丁目	高圧→低圧 に変更 S48	721.20	4	3要素
39	南89	新橋架換歩道橋	歩道	9条西1丁目 9条通1丁目	H14 H14	15.18	1	1要素
40	南90	3条通　歩道	歩道	3条通6丁目	H 19	727.70	4	4要素
41	南91	常盤町斜線通	階段 車道	上常盤町1丁目	S62 H21	245.22 243.50	1	3要素 3要素
42	北9	（R4車道改修済） 日の出橋	歩道 車道 車道	東6条1丁目	H4 H3 H4	137.40 100.60 81.90	1 1 1	3要素 4要素 4要素
43	北13	中央橋	車道	東4条1丁目	H4 H6	260.00 163.20	2 1	4要素 4要素
44	南　8	新成橋	車道	東7条1丁目	H3 H6	154.00 280.00	1 1	4要素 4要素
45	南54	緑橋通市立病院前	歩道 車道	金星町1丁目	H8 H8	427.00 730.10	2	4要素

電熱式ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ（低圧）

中央地区　　No. 4

	No,	名　称	種別	住　所	設置年度	面積（㎡）	分電盤数	制御数
46	南92	3･4条間仲通線	車道	3･4条通6丁目	H22	388.60	3	4要素
47	南94	2条買物公園交差点	車道	1条通7.8丁目	H24		1	4要素
48	南95	昭和通パコ横歩道	歩道	1条通7丁目	H24	191.00	1	4要素
49	南96	宮下通9丁目北彩都前	歩道	宮下通9丁目	H24	289.00	2	4要素
50	南97	宮下通7丁目昭和通	歩道	宮下通9丁目	H24	241.00	3	3要素
51	南98	クリスタル橋	車道	神楽1条6･7丁目	H25	431.70	4	4要素
52	南99	宮下通RH	歩道 車道	宮下通7丁目ほか	H25 H25	1058.00 （車道含む）	15	4要素
53	南100	宮下通道路附帯設備その 宮下通道路附帯設備その2	車道 歩道	宮下通8丁目ほか	H25 H27	582.00 (210.00) （改修）	5	4要素
54	南101	宮下通RH	歩道	宮下通7･8丁目	H26	401.00	15 （南99含）	4要素
55	南102	3条通線	歩道 車道	3条通7丁目	H26	694.00	8	4要素
		RH設置箇所数					55	箇所
		内休止(廃止)分電盤					21	箇所
							計34	箇所