閲覧用（副本）

令和　7 年 度

業　務 番 号　　第　　号

公 示 用 設 計 図 書

神居大橋ほか橋梁定期点検調査業務　　委託 設計書

注）　公示用設計図書と同時に提示する設計書（工事内訳書）は、あくまでも
参考資料でありますので、契約上何ら拘束力を有するものではありません。

旭　　川　　市

積　　算　　情　　報

設計年月日	令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日
設計者名	
審査年月日	令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日
審査者名	
履行期間	令和　7　年　12　月　22　日　まで
適用単価	一般土木単価
適用基準	土木事業委託積算基準

上段：当初

下段：変更

A　設　計　金　額	円
（委託対象金額）	円
B　内消費税額	円
及び地方消費税の額	円
C　入札書比較価格	円
（C＝A－B）	円

委　託　業　務　一　覧　表

事業名 （工種）	都市局　道路局　臨道　他（　） （　）　補　単		
路線種別 路線名	6B-0-0-29ほか 神居古潭吊橋道路線ほか	業務概要	
委託名	神居大橋ほか橋梁定期点検調査業務　委託	橋梁定期点検	一　式
		点検数	20　橋
履行箇所	旭川市江丹別町春日ほか	門型標識定期点検	一　式
		点検数	20　基
前払い金	無し		

一般仕様書　北海道「測量調査・設計業務等共通仕様書」によること。

注）１　この様式は設計書表紙の次頁に添付すること。

注）２　業務概要は主たる業務委託について、記入すること。

旭　川　市

本業務の点検対象橋梁は、以下のとおりである。

番　号	橋　梁　名	路　線　番　号	路　線　名	住　所	備　考
①	亀吉橋	7B-0-0-20	亀吉道路線	亀吉3条2丁目	
②	神楽橋	6A-0-0-19	雨紛新旭川通1号線	宮下通西	
③	錦北橋	7A-0-0-8	錦町通線	錦町18丁目	
④	北門橋	7B-0-0-70	北門町15・19丁目道路線	北門町18丁目	
⑤	近文緑橋	7A-0-0-13	緑町線	緑町15丁目	
⑥	神居大橋	6B-0-0-29	神居古潭吊橋道路線	江丹別春日	
⑦	台場緑橋	7B-0-0-131	台場緑橋通線	神居町台場	
⑧	共栄橋	6B-0-0-28	共栄･富沢道路線	神居町共栄	
⑨	神居第6号橋	8E-3-4-30	富沢1号線	神居町富沢	
⑩	神居第11号橋	8E-3-4-34	上雨紛・神華1号線	新開	
⑪	天竜橋	8E-3-39-1	雨紛･上雨紛1号線	神居町雨紛	
⑫	神居第31号橋	8E-3-25-3	神居1条16丁目2号線	神居1条15丁目	
⑬	高神橋	6A-0-0-21	雨紛新旭川通3号線	神楽5条12丁目	
⑭	むつみ橋	8E-4-7-19	神楽5･6条間13丁目2号線	神楽5条13丁目	
⑮	零号橋	7B-0-0-174	神楽岡14条3･4丁目道路線	神楽岡5条14丁目	
⑯	5条あゆみ橋	8E-4-7-17	神楽5・6条間13丁目1号線	神楽5条13丁目	
⑰	深雪橋	8E-7-2-14	清水・中園2号線	江丹別町共和	
⑱	山女魚橋	8E-7-2-14	清水・中園2号線	江丹別町共和	
⑲	共和橋	8E-7-2-10	嵐山1号線	江丹別町嵐山	
⑳	奥清水橋	7B-0-0-242	中央・中園道路線	江丹別町清水	

詳細については，別紙位置図のとおり。

位　　置　　図　1

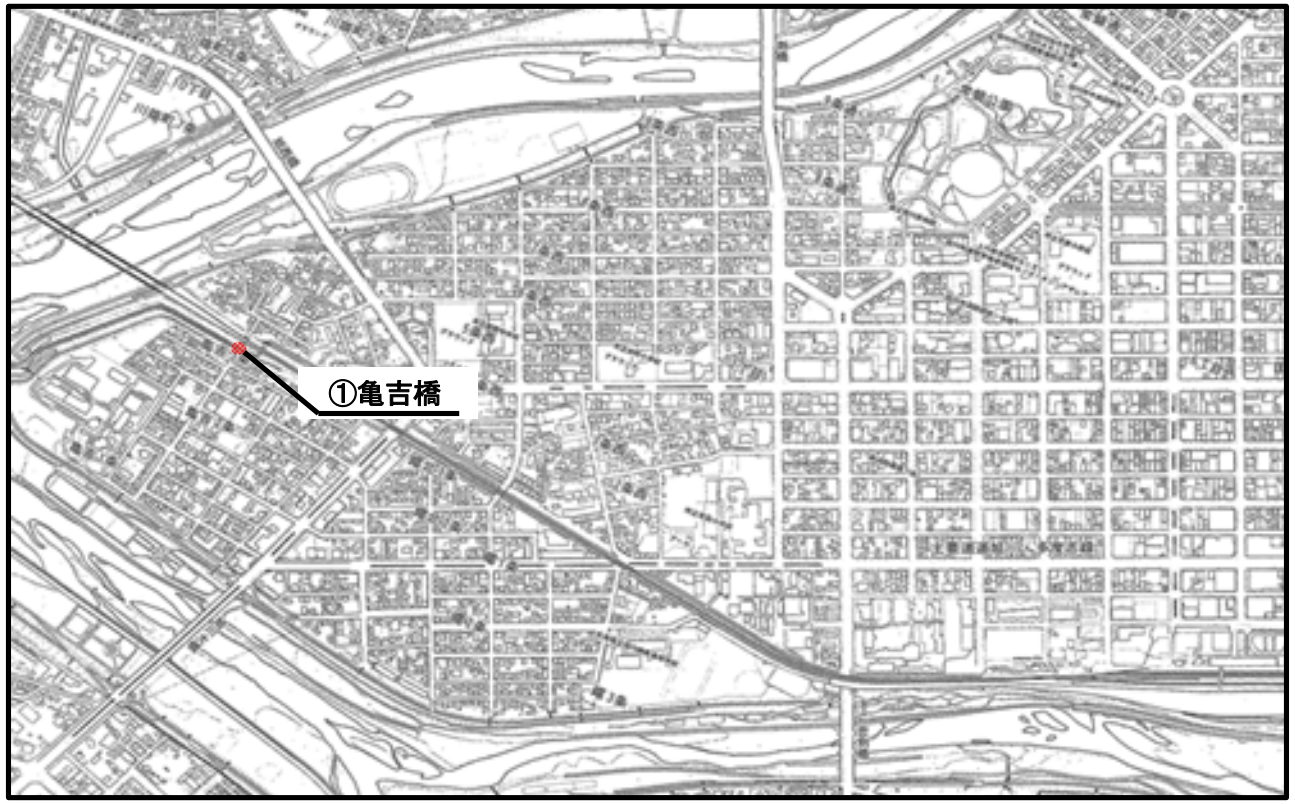

位　　置　　図　2

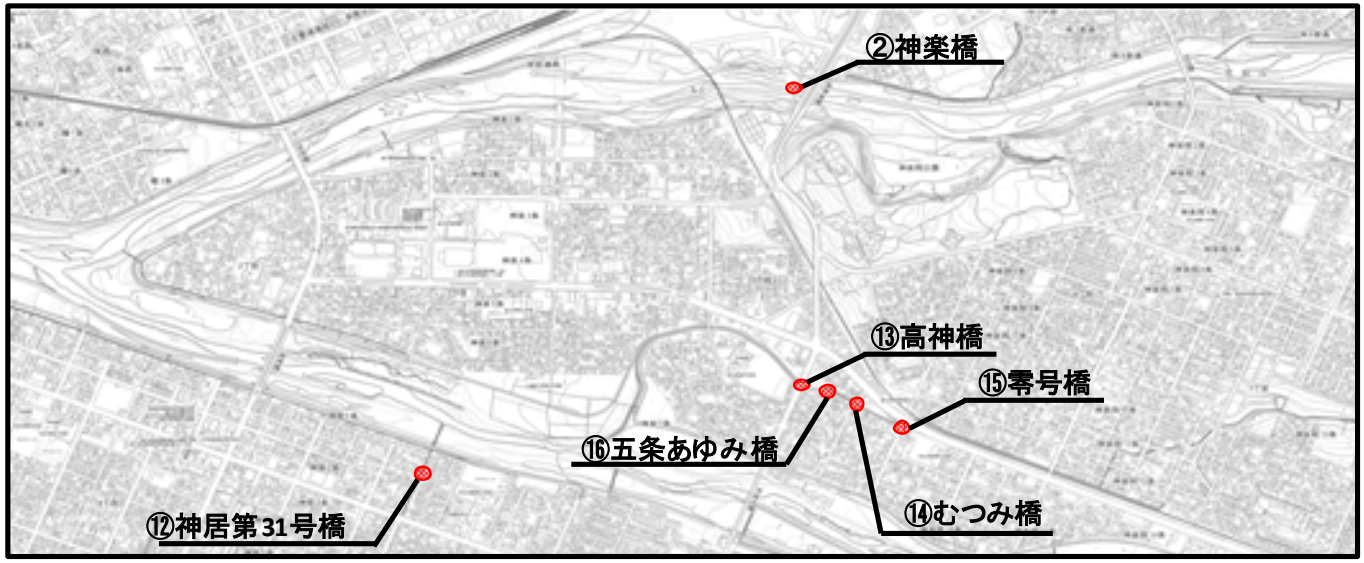

位　　置　　図　3

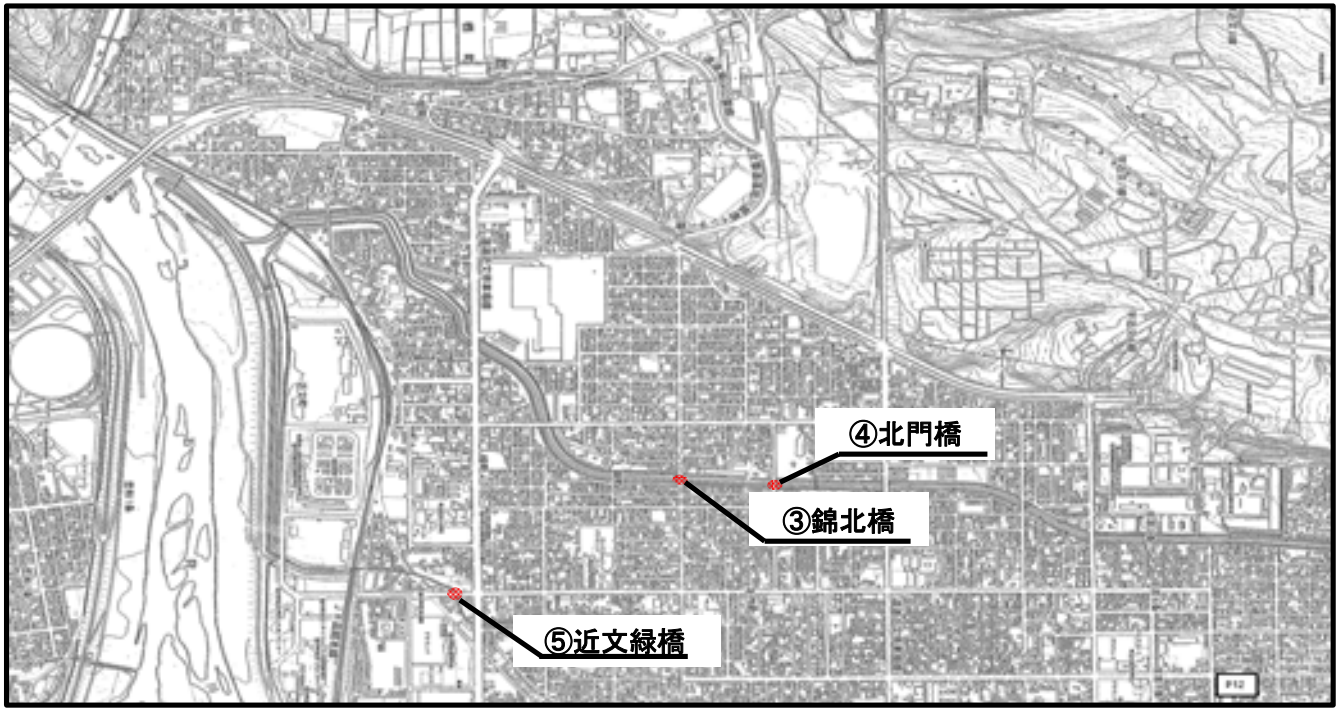

位　置　図　4

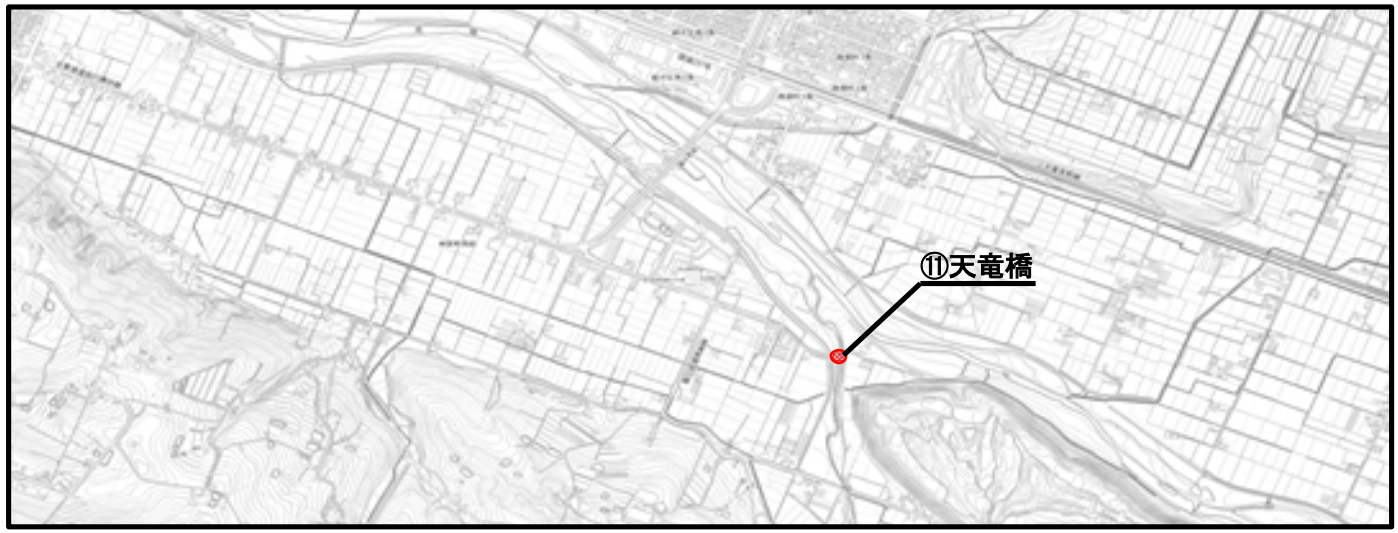

位　　置　　図　5

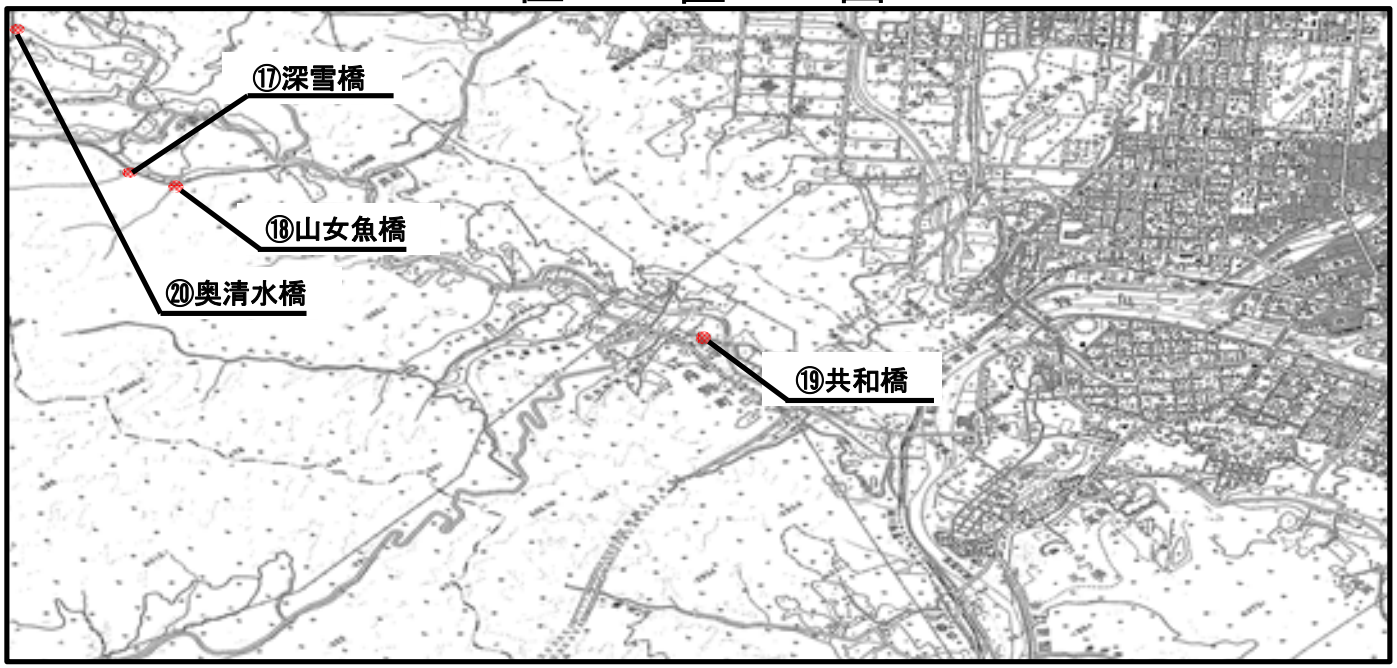

位　　置　　図　6

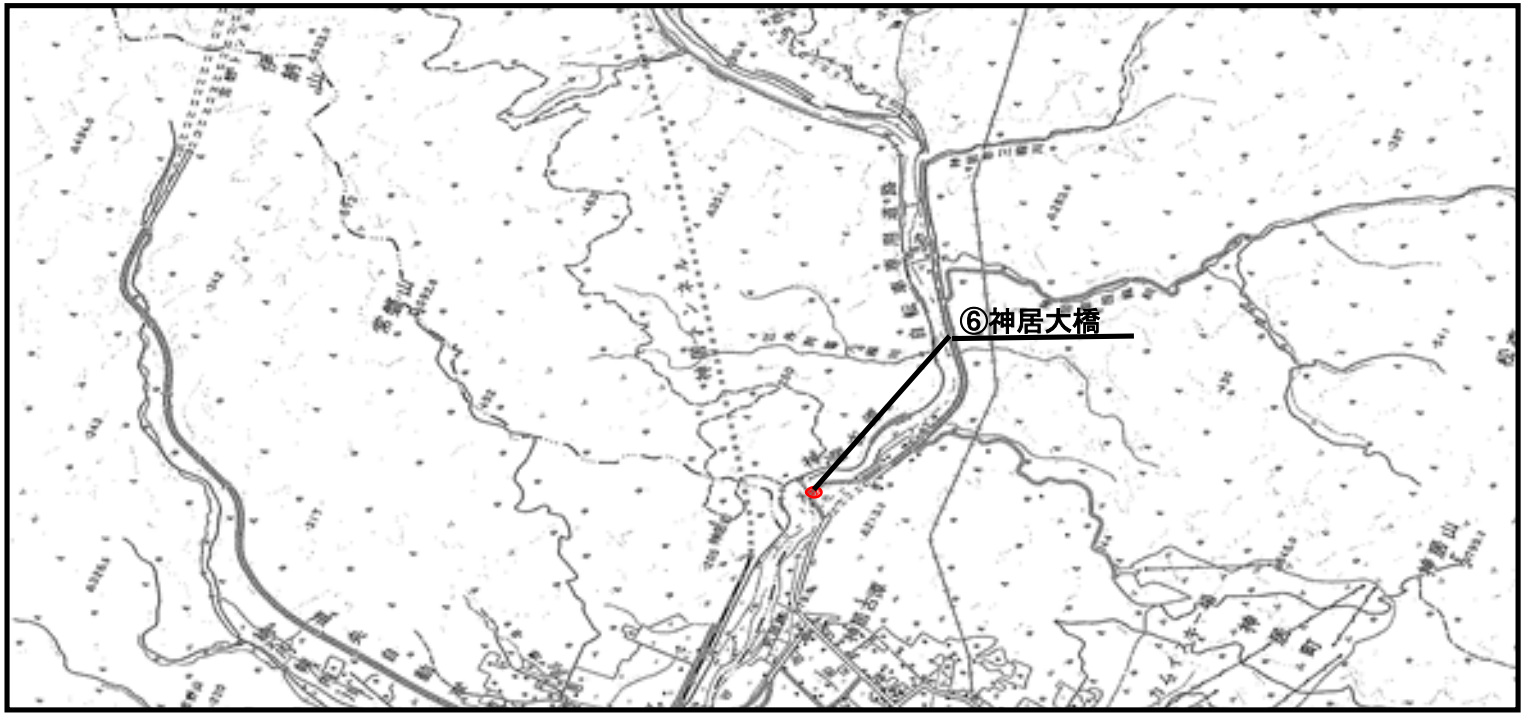

本業務の点検対象門型標識は、以下のとおりである。

番　号	橋　梁　名	路　線　番　号	路　線　名	住　所	備　考
①	南６条通２号線門型標識	8E-0-0-2	南6条通2号線	宮前２条１丁目	
②	南６条通線門型標識	6A-0-0-12	南6条通線	南６条通１７丁目	
③	新橋通線門型標識	6A-0-0-14	新橋通線	４条通１丁目・４条西１丁目	
④	豊岡１・２丁目間通１号線門型標識①	6A-0-0-25	豊岡1・2丁目間通1号線	豊岡４条１・２丁目	
⑤	豊岡１・２丁目間通１号線門型標識②	6A-0-0-25	豊岡1・2丁目間通1号線	豊岡４条１・２丁目	
⑥	末広高台通線門型標識①	6A-0-0-32	末広高台通線	末広６条１丁目・春光６条９丁目	
⑦	末広高台通線門型標識②	6A-0-0-32	末広高台通線	末広８条１・２丁目	
⑧	末広高台通線門型標識③	6A-0-0-32	末広高台通線	末広８条３丁目	
⑨	春光東鷹栖通線門型標識	6A-0-0-35	春光東鷹栖通線	春光４条６・７丁目	
⑩	１条通線門型標識	6A-0-0-47	1条通線	１条通２丁目	
⑪	緑橋通２号線門型標識	7A-0-0-2	緑橋通2号線	９条通８・９丁目	
⑫	緑橋通１号線門型標識	7B-0-0-25	緑橋通1号線	１０条通８・９丁目	
⑬	花咲通線門型標識	6A-0-0-1	花咲通線	大雪通６・７丁目	
⑭	豊岡１１条２・３丁目間２号線門型標識	8E-1-49-4	豊岡11条2・3丁目間2号線	豊岡１０条２丁目・豊岡１１条２丁目	
⑮	西神楽２線４号１２号線門型標識	8E-4-21-12	西神楽2線4号12号線	神楽岡１３条９丁目・緑が丘南４条１丁目	
⑯	神楽岡６丁目道路線門型標識	6B-0-0-33	神楽岡6丁目道路線	神楽岡１３条６丁目・神楽岡１３条７丁目	
⑰	神楽岡４丁目道路線門型標識	7B-0-0-154	神楽岡4丁目道路線	神楽岡１３条４丁目・神楽岡１３条５丁目	
⑱	神楽岡２丁目道路線門型標識	7B-0-0-153	神楽岡2丁目道路線	神楽４条１４丁目・神楽岡１４条３丁目	
⑲	昭和通２号線門型標識	8E-0-0-1	昭和通2号線	神楽４条６丁目・神楽４条７丁目	
⑳	旭神町・西神楽２線５号道路線門型標識	6B-0-0-38	旭神町・西神楽2線5号線道路線	西御料４条２・３丁目	

位　置　図（中央地区①）【大型標識】

位　置　図（中央地区②）【大型標識】

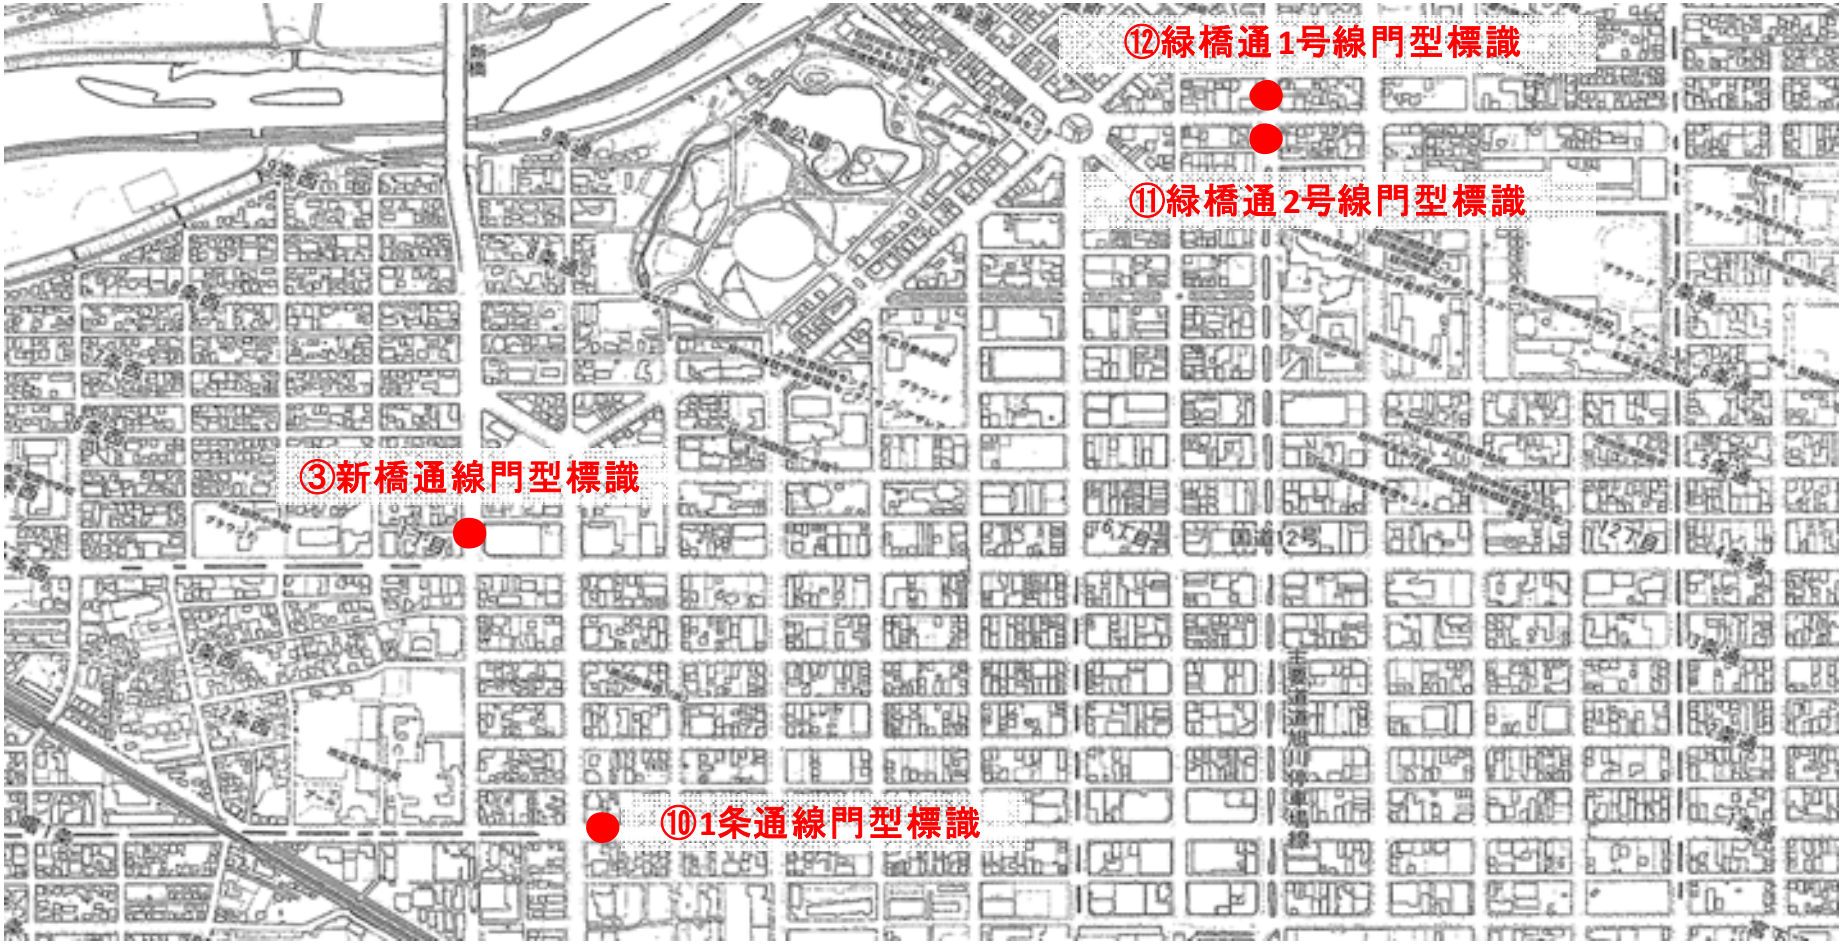

位　置　図（豊岡地区）【大型標識】

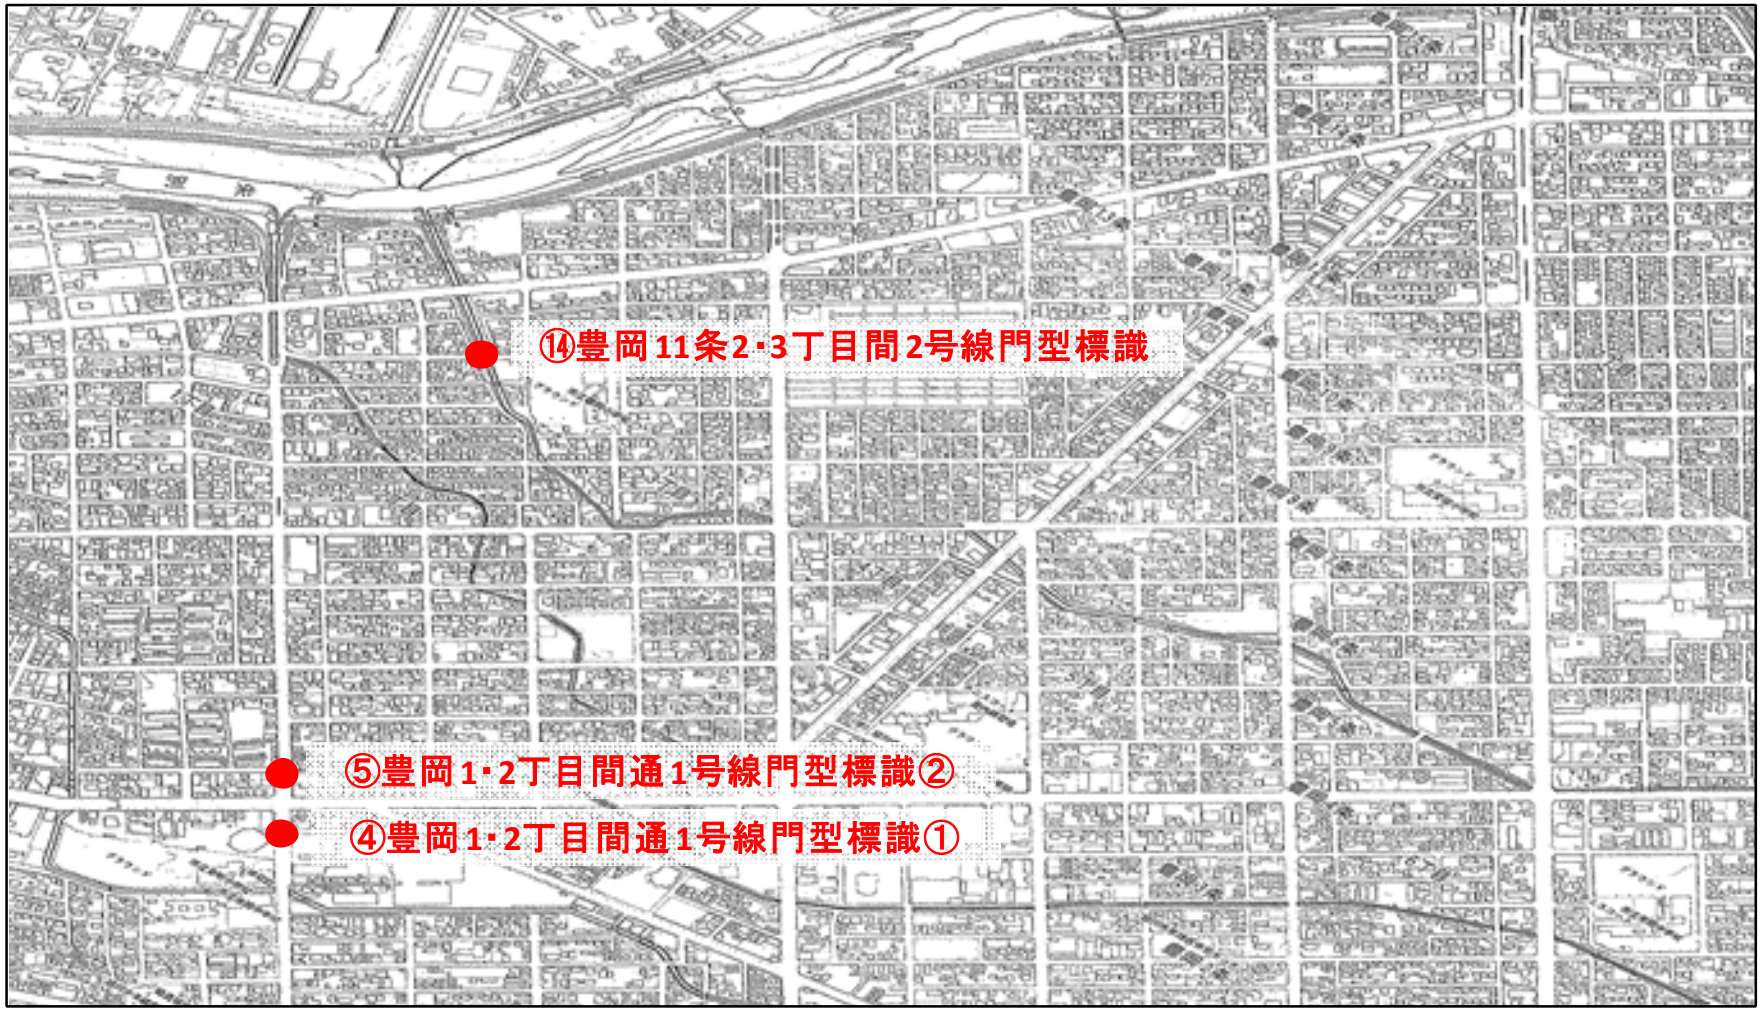

位　置　図（末広・春光台地区）【大型標識】

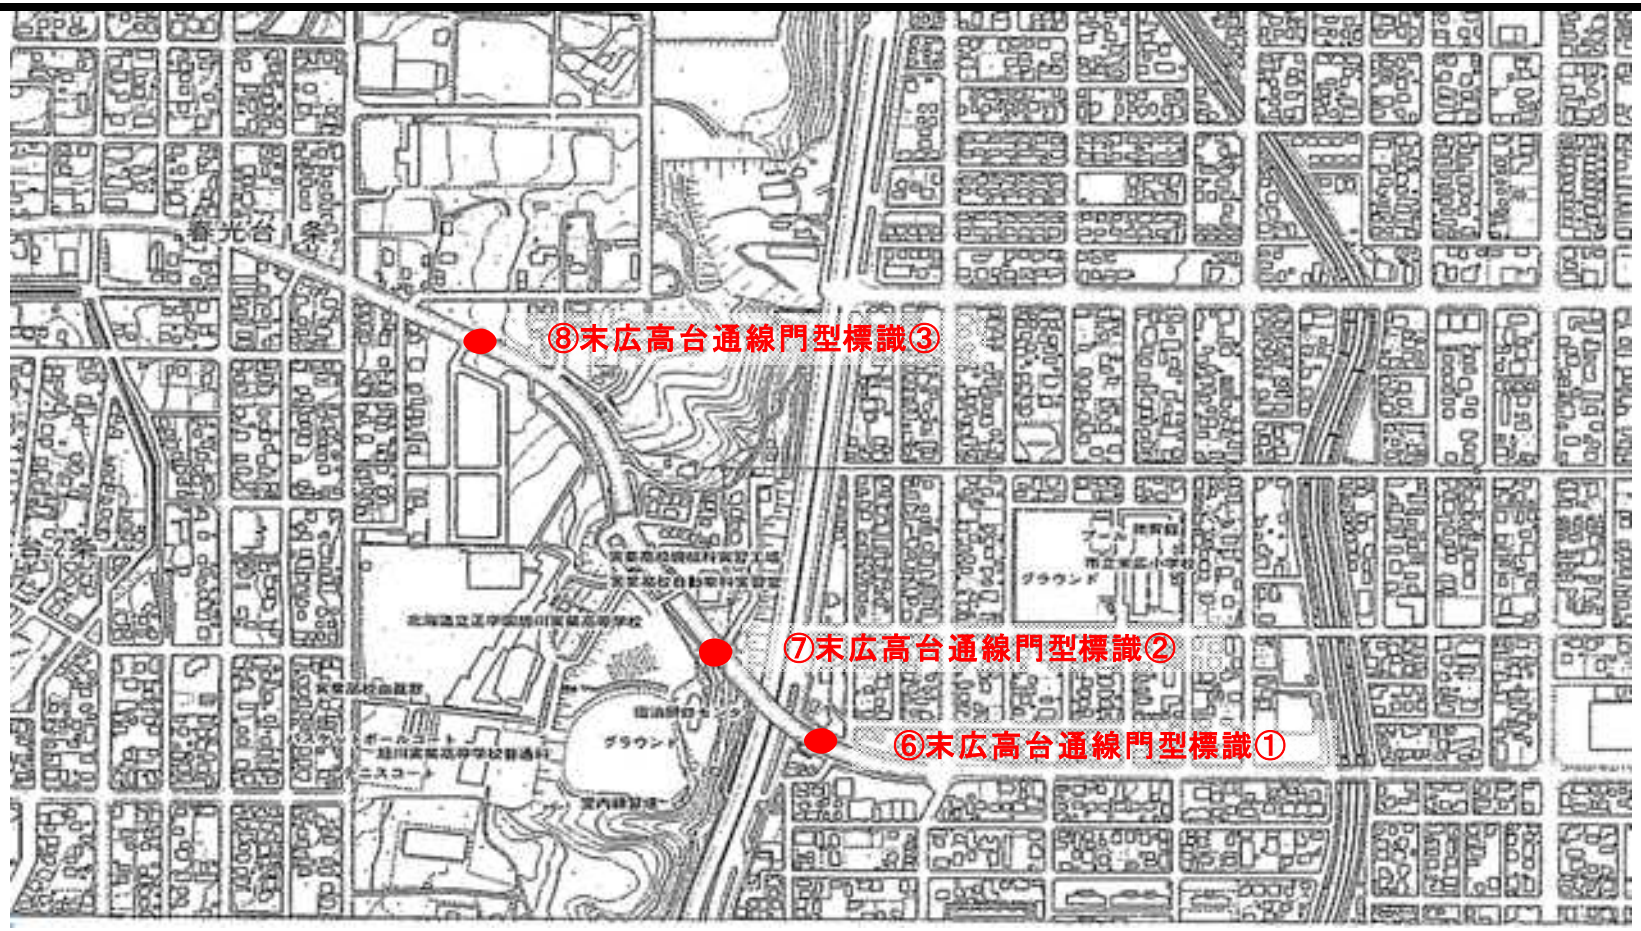

位　置　図（春光地区）【大型標識】

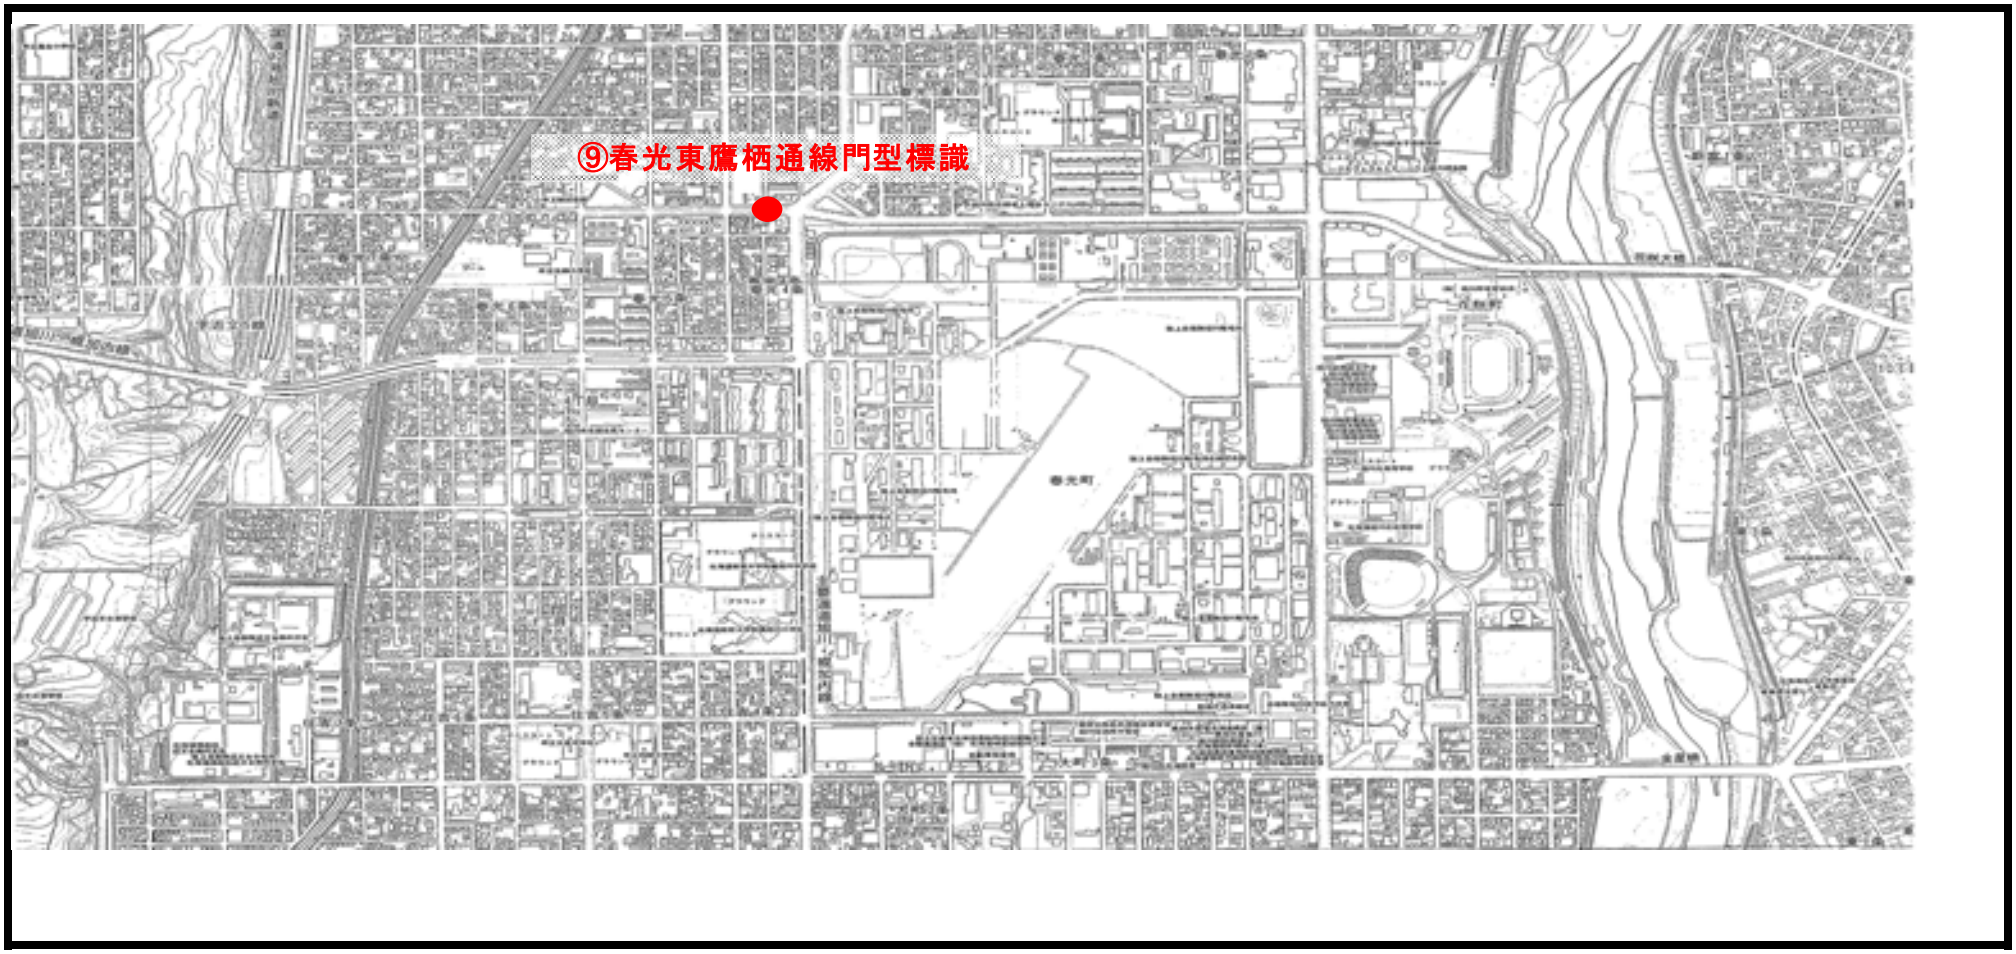

位　置　図（新旭川地区）【大型標識】

位　置　図（神楽岡・西神楽地区）【大型標識】

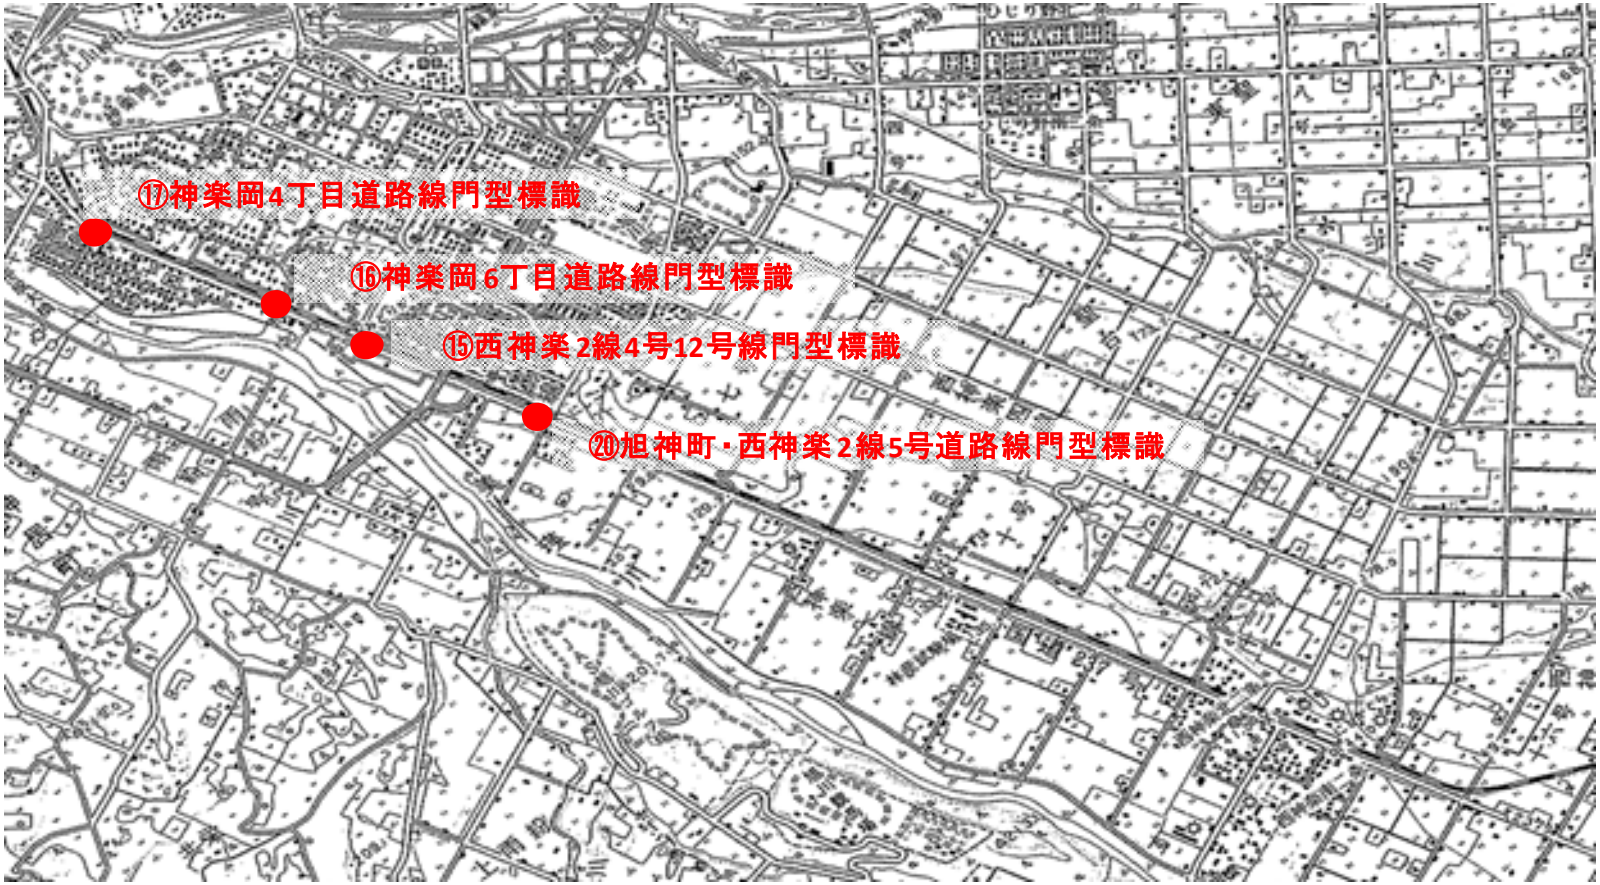

橋梁定期点検調査業務
特　記　仕　様　書

令和　7　年　5　月

旭川市土木部土木建設課

橋梁定期点検調査業務特記仕様書

目次

1　総　則

2　橋梁点検調査

3　門型標識点検調査

4　成果品作成要領

5　様式一覧

1　総　　則

(1) 本業務は，「測量調査設計業務等共通仕様書」（北海道建設部）に基づいて行うこと。

(2) 本業務には，主任担当員・担当員の2名が配置される。

(3) 本業務は，下記のとおり担当員と打合せを行うこととする。また打合せの人員編成は右図のとおりとする。
・業務着手時：調査方法、内容等の打合せを行うとともに点検に必要な資料の貸与を行う。
・中間打合せ：　1 回
・成果品納入時：成果物のとりまとめが完了した時点で実施する。

打合せ時期	主任技師	技師(B)	技師(C)
着手時	○	○	－
中間	－	○	○
成果品納入時	○	○	－

着手前打合せ時に，「労働者災害補償保険関係成立証明書」，「業務工程表」，「管理技術者届」，「継続雇用確認書類」，「経歴書」を提出すること。また，第三者の土地への立ち入りにあたっては，「身分書証明書交付願」により身分証明書の交付を受け，立ち入り時は常に携帯し，業務完了後は速やかに担当員に返却すること。

(4) 「継続雇用確認書類」「経歴書」を提出する際は，「現場代理人，主任技術者及び監理技術者に係る継続雇用確認要領」に基づき，契約日以前３ヶ月以上の継続雇用を確認出来る書類を提出すること（ただし，随意契約による業務については，継続雇用確認書類の提出は必要ない）。

(5) 本業務着手前に『業務計画書』を作成し，担当員の承認を得ること。

(6) 受託者は，本業務に関する事項及び作業上知り得た一切の事項について，これを外部に漏洩してはならない。

(7) 測量調査・設計業務等仕様書及び本特記仕様書に定めのない事項又疑義が生じた場合は，担当員 と協議すること。

(8) 担当員と協議の上，検定時には確認用に電子データを出力したものを用意すること。

(9) 本業務の履行に当たっては，以下の成果品を貸与する。

令和	2	年度	台場緑橋ほか橋梁定期点検調査業務委託
令和	2	年度	辰永橋ほか橋梁定期点検調査業務委託
令和	2	年度	道路附属物(大型標識)ほか定期点検調査業務委託
令和	2	年度	北門橋長寿命化（修繕）実施設計託
令和	2	年度	神居第11号橋長寿命化（修繕）実施設計託
令和	2	年度	神居大橋ほか長寿命化（修繕）実施設計託
令和	3	年度	クリスタル橋ほか橋梁定期点検調査業務委託

貸与品については，本業務目的以外では使用しないこと。

受託者は，貸与品等の引渡しを受けたときは，引渡しの日の翌日から起算して7日以内に，担当者へ借用書を提出すること。

業務の完了，又は設計図書の変更等によって貸与品が不要となった場合は，返納書をもって返還すること。

２　橋梁点検調査

（1）目的

本業務は，安全で円滑な交通の確保，沿道や第三者への被害の防止を図るため，橋梁に係る維持管理を効率的に行うために必要な情報を得ることを目的としている。

（2）概要

本業務は，道路法に基づいて実施する道路橋定期点検を行うものである。また，点検で得られた結果を北海道市町村橋梁管理システムに入力して更新していくことで，橋梁マネジメントサイクルを構築し，適切な維持管理に努めるものである。

（3）基準

本業務は，「北海道市町村橋梁点検マニュアル（案）」（北海道道路メンテナンス会議）のほか，「橋梁定期点検要領」（ 北海道建設部土木局道路課）によるものとし，最新版を確認し適用すること。なお，帳票類は市町村橋梁点検データ入力システム（北海道道路メンテナンス会議版）で入力作業を行うこと。

（4）業務内容

ア　業務計画の策定

・ 業務の実施にあたり，橋梁点検の業務工程表・計画書などを作成する。また，業務遂行の過程においてポイントとなる技術的課題を抽出する。

イ　資料収集・事前調書作成

・ 対象橋梁の関連資料の収集・整理を行い，現地において立地環境，交通規制の要否などを確認する。既存の橋梁諸元などを現地において確認する。

ウ　現況調査

・「北海道市町村橋梁点検マニュアル（案）」の最新版に基づき，橋梁点検車，高所作業車，点検用足場，あるいは梯子等を用いて近接目視にて点検を行う。また必要に応じて部分的な損傷状態の確認のための打音検査及び触診を行う。なお，現場条件により想定している方法で点検できない場合は，担当員と協議すること。

・緊急の対策を必要とする重大な損傷が発見された場合は，速やかに担当員に報告すること。

・現況調査において，防護柵の破損やボルトの脱落が確認された場合は，速やかに担当員に報告すること。また，発注者によって応急措置を行った場合は，措置後の状況で診断を行うこととし，診断の根拠のために措置前の状態についても記録すること。

・橋座面や橋面等に土砂等の堆積物や腐食片がある場合は，現況調査時に取り除くこととし，それが困難な場合は担当員と協議すること。

・排水桝に土砂詰まりが確認された場合は，現況調査時に取り除くこと。取り除くことが困難な場合は，担当員に報告し，土砂詰まりとして判定すること。

・照明灯の柱外部の腐食や基礎アンカーのボルト脱落等が確認された場合は，担当員に報告すること。

・共架物件の変状や損傷が確認された場合は，担当員に報告すること。

エ　点検調書の作成

・点検結果は「北海道市町村橋梁点検マニュアル（案）」の最新版に基づきとりまとめ作成し提出する。

・「市町村橋梁点検データ入力システム（北海道道路メンテナンス会議版）」により，点検結果を定期点検調書に入力し，必要な調書を作成する。

・点検結果より「上部構造」「下部構造」「上下部接続部」に着目し，活荷重や地震など想定する状況に対して性能の見立てを行う。また，予防保全の観点から特に注意が必要となる特定事象の有無を記載する。それらを踏まえ橋の構造特性，架橋環境条件，当該道路橋の重要度，第三者への影響等総合的に判断して道路橋毎の健全性の診断を区分を決定する。記載様式については最新の様式を確認し記載すること。

・過去の点検で確認されている損傷がある場合は，その進行の程度を確認し，調書に記載すること。また，前回点検と同様なアングルで写真を記録すること。

オ　点検・診断結果の照査・検討

・点検調査原票，現況写真台帳などによる点検調書及び判定区分の照査を行う。また，追加調査（詳細点検，試験，計測等）の必要性などについて検討する。

カ　打音検査

・ 桁下空間等で第三者被害が懸念される橋梁については，打音検査を実施する。検査時に，コンクリートの浮きや剥離による落下の恐れが確認された場合は，たたき落としによる応急対策を行うこと。

対象橋梁

1　　神楽橋	2
3	4
5	6

（5）点検者

点検者は，損傷の有無やその程度などの現状に関する客観的事実として「損傷判定」を行う。

点検者は，点検者リーダーと点検者補助員で構成され，点検者リーダーを１点検業務で１名以上を置く点検体制とし，下記に定める要件のいずれかを満たす者とする。なお。管理技術者（橋梁に関する国家資格または国土交通省登録民間資格※１を有する者）は点検者リーダーを兼ねることができる。

［点検者リーダー］

橋梁に関する国家資格または国土交通省登録民間資格（※１）もしくは，令和２年度以降に北海道が共催する「橋梁点検に関する講習会」の受講証明書を有すること。

［点検補助員］

令和２年度以降に北海道が共催する「橋梁点検に関する講習会」の受講証明書もしくは旭川市の委託業務の実務経験を有すること。

※1 【国土交通省民間登録資格：国土交通省ＨＰ参照】

（6）冬期の点検について

現地の気象条件により点検に支障が生じる場合，受注者の責によらないと判断される場合には，担当員と協議のうえ冬期に係る工種について設計変更を行うものとする。

（7）概数

下記に示す数量は概数であり，必要に応じて設計変更するものとする。なお，設計に対して過大な数量に変更するものではないことに留意すること。

概数として扱っている事項については，調査前に担当員と協議すること。数量の確認ができない場合を除き，調査前に数量を確定すること。

概数として扱う数量は別紙「概数として扱う数量一覧表」のとおり

概数として扱う数量一覧表

		業務名	神居大橋ほか橋梁定期点検調査業務委託	当初	業　種	業務委託料
					項　目	直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
機械経費(橋梁定期点検)		式		1		
機械経費(橋梁定期点検)	橋梁点検車(BT200相当)	日		4		概数
機械経費(橋梁定期点検)	リフト車　稼働時間8.0(h/日)	台		2.9		概数
安全費(橋梁定期点検)		式		1		
安全費(橋梁定期点検)	保安施設	式		1		
カラーコーン	基本料　刊行物単価	個		11		概数
カラーコーン	賃貸料　刊行物単価	個日		165		概数
コーンバー	基本料	個		10		概数
コーンバー	同上	個日		150		概数
安全費(橋梁定期点検)	交通誘導警備員A	人日		7		概数
安全費(橋梁定期点検)	交通誘導警備員B	人日		7		概数

(8) 足元条件

積算上の足元条件は，最も支配的な条件を選定しており，各部材の点検手法を強制するものではない。

(9) 安全管理

・橋梁点検車や高所作業車使用の際には，安全確保に十分配慮し，交通誘導員の配置等万全を期すこと。
・交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であること。
・「公安委員会が必要と認める路線」では、交通誘導警備員A（検定合格警備員）を配置すること。
・橋梁点検車使用箇所における交通誘導警備員は，2名配置を予定しているが、現地条件や警察等の協議により変更が生じた場合には担当員と協議すること。
・現地状況および警察等の協議により、通行規制方法または点検手法に変更が生じた場合は、担当員と協議すること。

(10) 河川または道路管理者に対する作業届

事前に各管理者に対して作業届を届け出ること。

(11) 新技術の検討

本業務実施に際し，点検工法について，新技術の活用を検討し，担当員と協議を行うものとする。

2 門型標識点検調査

（1） 目的

本業務は、「道路法施行規則第4条の5の6の規定」に基づいて実施する門型標識等定期点検（近接目視による5年に1回の頻度）を行うことを目的とする。また、点検で得られたデータ（図面類、門型標識等諸元など）を元に門型標識等の計画的な維持管理の精度の向上を図る。

（2） 基準

門型標識等定期点検の基準は、「門型標識等定期点検要領」（令和6年3月改訂国土交通省　道路局）によるものとし、HLDBおよび帳票類は（一財）北海道建設技術センターのホームページ「北海道建設部の橋梁・道路大型構造物定期点検」よりダウンロードし、作成すること。詳細は同ホームページのHLDBのマニュアル（北海道建設部）を参照すること。

（3） 業務内容

区　分	作業内容など	備考
業務計画の策定	・業務の実施にあたり、門型標識等点検の業務工程表・計画書などを作成する。また、業務遂行の過程においてポイントとなる技術的課題を抽出する。	・路線現況図などによる起点・終点、設置箇所について確認する。 ・前回点検の結果の確認・整理、過去の補修・補強記録等を収集し，過去に発生した変状を把握する。
資料収集・事前調書作成	・対象門型標識等の資料収集・整理、現地において立地環境・交通規制の要否等を確認する。 ・既存資料から諸元などを現地において確認する。	
現地調査	・高所作業車等を使用し近接目視と触診による点検を行う。必要に応じてナットの緩みの再締め付けや落下・倒壊する可能性のある部材等の撤去を行うものとする。また、合いマークが施されていなければその設置を行う。	・道路管理者以外の者が管理する占用物件があるか否かについても把握する。
点検前処理・復旧措置	・点検箇所が土砂・舗装等で覆われている場合は、点検前に土砂・舗装等を撤去するとともに、路面境界部の掘削を行った場合は、点検前の状態に復旧措置を行う。	・路面境界部掘削の必要性については、「付録1　1,1　2）点検時の主な着目点」を参照のこと。 ・非破壊検査等が必要となった場合は、別途担当員と協議すること。
点検・診断調書作成	・「門型標識等定期点検要領」に基づき、別紙点検表記録様式（その1～4）に記入する。	

（4） 点検者および技術者

点検を行う者は、門型標識等の変状および取付状態の異常を把握する。また、利用者被害のおそれがある損傷については、応急措置を実施した上で判定する。また、診断を行う者は、損傷程度の評価から損傷の原因、進行可能性など判定に至るまでの考え方を整理し、部材単位の診断を踏まえて施設毎の健全性の診断を行うものとする。

（5） 安全管理

・当該業務の調査作業に当たっては、必要に応じて交通誘導警備員を配置すること。

・「公安委員会が必要と認める路線」では、交通誘導警備員A（検定合格警備員）を配置すること。

・交通誘導警備員は2名配置を予定しているが、現地条件や警察等の協議により変更が生じた場合には、業務担当員と協議すること。

・現地状況および警察等の協議により、通行規制方法または点検手法に変更が生じた場合は、業務担当員と協議すること。

（6） その他

以下の点に留意すること。

・点検箇所特定附図については、次回点検以降も使用する事からCADデータで提出すること。

・前回点検との変状比較ができるように、できるだけ写真撮影方法や方向に留意すること。

・本業務に関する委託業務実態調査について、受注者へ協力（無償）を求める場合がある。

（7） 打合せ

打合せは「業務着手時」、「中間打合せ」、「成果品納入時」の3回を標準とし、中間打合せ回数の変更が必要な場合は別途協議する。また、「業務着手時」および「成果品納入時」には必ず管理技術者が立ち会うこと。

（8） 概数

・下記に示す数量は概数であり，必要に応じて設計変更するものとする。なお，設計に対して過大な数量に変更するものではないことに留意すること。

・概数として扱っている事項については，調査前に担当職員と協議すること。数量の確認ができない場合を除き，調査前に数量を確定すること。

・概数確定のための設計変更図書の一部を受注者に行わせることがある。

・概数として扱う数量は別紙「概数数量一覧表」のとおりである。

３　成果品作成要領

１　総則

（１）旭川市発注の実施設計委託成果品については，北海道建設部「測量調査設計業務等共通仕様書」に基づくこととし，特記部分は本要領によるものとする。

（２）本業務は電子納品対象工事であるので，以下の主な要領・基準等（以降，「要領」と言う。）を適用・参照し作成することとする。

・国土交通省「土木設計業務等の電子納品要領」

・国土交通省「ＣＡＤ製図基準」

・国土交通省「デジタル写真管理情報基準」

・国土交通省「電子納品運用ガイドライン」

・国土交通省「ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン」

（３）上記要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で正本１部を提出する。要領で特に記載がない項目については，担当員と協議のうえ決定することとする。

（４）成果品の提出の際には，国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い，エラーが無いことを確認した後，ウィルス対策を実施した上で提出すること。

（５）本業務が適用・参照する主な要領・基準（案）等及び「電子納品チェックシステム」等は，国土交通省国土技術政策総合研究所のＷｅｂサイトの「研究成果・データ」－「基準・マニュアル類」－「ＣＡＬＳ／ＥＣ」のページを参照すること。

（Ｗｅｂサイトアドレス　：　https://www.nilim.go.jp）

☑2　点検調査成果品一覧

	種別	成果品作成の留意点等	提出形式	ファイル形式	適用する基準等	着手時	完了時
①	業務計画書		CD-R A4紙１部	PDF形式	土木設計業務等の電子納品要領	○ 紙のみ	○
②	業務報告書		CD-R A4紙１部	PDF形式	土木設計業務等の電子納品要領		○
③	業務月報		CD-R A4紙１部	PDF形式	土木設計業務等の電子納品要領		○
④	打ち合わせ簿		CD-R A4紙１部	PDF形式	土木設計業務等の電子納品要領		○
⑤	社内検査記録簿		CD-R A4紙１部	PDF形式	土木設計業務等の電子納品要領		○
⑥	業務写真帳		CD-R A4紙１部	JPEGほか	デジタル写真管理情報基準		○
⑦	点検調査票一式 （橋梁）	「北海道市町村橋梁点検マニュアル（案）」の最新版に基づき作成すること	CD-R A4紙１部	ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｰﾀ PDF形式	土木設計業務等の電子納品要領		○
⑧	橋梁点検結果一覧表	点検対象橋梁をとりまとめ、一表作成すること	CD-R A4紙１部	Excel・ PDF形式	土木設計業務等の電子納品要領		○
⑨	点検調査票一式 （門型標識）	「国土交通省 門型標識等定期点検要領」の最新版に基づき作成すること	CD-R A4紙１部	ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｰﾀ PDF形式	土木設計業務等の電子納品要領		○
⑩	門型標識点検結果一覧表	点検対象門型標識をとりまとめ、一表作成すること	CD-R A4紙１部	Excel・ PDF形式	土木設計業務等の電子納品要領		○
⑪	北海道市町村管理橋梁システムへの入力データ	各施設毎作成すること	CD-R	ZIP形式	土木設計業務等の電子納品要領		○

３　提出仕様

（１）簿　　冊　　・成果品一式をＡ４ドッチファイルに綴ることとし，電子媒体（ＣＤ－Ｒ）についても同じドッチファイルに正本１部を取りまとめることとする。

・上記のように取りまとめたものを１部提出することとし，複数調査路線がある場合及び橋梁点検は区域毎に取りまとめ，各１部ずつ提出すること。

・ドッチファイルの表紙には，位置図及び必要事項を記載した図面タイトル（平面図用）を貼り付ける。この際，はがれ防止のために透明テープ等で補強すること。

（２）写　　真　　・デジタルカメラでの撮影を基本とし，データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）に納めること。

（３）その他　　・その他不明な点は担当員と協議すること。

４　様　式　一　覧

・　身分証明書交付願	様式-1
・　測量調査業務における立入に関する身分証明書の様式	様式-2
・　社内検査記録簿	様式-8
・　借用書	様式-10

注）上記様式については，旭川市土木建設課のホームページにある「委託に係わる書式及び様式」から作成すること。

設計内訳書

業務名	神居大橋ほか橋梁定期点検調査業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	道路調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路調査		式	1					
道路調査		式	1					
門型標識定期点検		式	1					
計画準備		基	20					単-1号 P2
定期点検		基	20					単-2号 P2
橋梁定期点検		式	1					
近接目視点検	計画準備　平均補正係数：0.9	橋	20					単-3号 P2
近接目視点検	現況調査　平均補正係数：1.0	橋	19					単-4号 P2
近接目視点検	現地調査（神居大橋）	橋	1					単-5号 P2
近接目視点検	点検調書の作成　平均補正係数：1.0	橋	20					単-6号 P2
近接目視点検	点検・診断結果の照査・検討　平均補正係数：1.0	橋	20					単-7号 P2
打音検査	神楽橋	橋	1					単-8号 P2

設計内訳書

業務名	神居大橋ほか橋梁定期点検調査業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通		式	1					
共通（設計業務）		式	1					
打合せ等（設計(その他)）		式	1					
打合せ	初回，成果品納入時，中間1回	業務	1					単-9号 P2
関係機関打合せ協議（設計(その他)）		機関	2					単-10号 P2
直接経費		式	1					
直接経費		式	1					
電子成果品作成費		式	1					
電子成果品作成費 5.1×直接人件費（千円）^0.38		式	1					
機械経費(橋梁定期点検)		式	1					
機械経費(橋梁定期点検)	橋梁点検車(BT200相当)	日	4					単-11号 概数 P2
機械経費(橋梁定期点検)	リフト車　稼働時間8.0(h/日)	台	2.9					単-12号 概数 P2

設計内訳書

業務名	神居大橋ほか橋梁定期点検調査業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費(橋梁定期点検)		式	1					
安全費(橋梁定期点検)	保安施設	式	1					単-13号 P2
安全費(橋梁定期点検)	交通誘導警備員A	人日	7					単-14号 概数 P2
安全費(橋梁定期点検)	交通誘導警備員B	人日	7					単-15号 概数 P2
直接原価		式	1					
その他原価		式	1					
業務原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
業務費計		式	1					

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　2025年度　神居大橋ほか橋梁定期点検調査業務委託

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計画準備	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備	北海道建設部土木局道路課　門型標識等点検業務委託積算基準 P.2	基	1			WYB00035 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	定期点検	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地調査	北海道建設部土木局道路課　門型標識等点検業務委託積算基準 P.2	基	1			WYB00125 管理費区分 無 単-17号
点検・診断調書の作成	同上	基	1			WYB00165 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	近接目視点検	単位	橋	数量	1	単価	
規格	計画準備　平均補正係数：0.9						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備		橋	0.9			WYB00156 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	近接目視点検	単位	橋	数量	1	単価	
規格	現況調査　平均補正係数：1.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現橋調査		橋	1			WYB00157 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	近接目視点検	単位	橋	数量	1	単価	
規格	現地調査（神居大橋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
外観変状調査（目視点検）	見積策定歩掛	橋	1			WYB00158 管理費区分 無 単-21号 Z1
UAVによる近接撮影	同上	橋	1			WYB00159 管理費区分 有 単-22号 Z1
報告書作成（t.WAVEひび割れ抽出および解析・取りまとめ）	同上	橋	1			WYB00161 管理費区分 無 単-23号 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に50%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	近接目視点検	単位	橋	数量	1	単価	
規格	点検調書の作成　平均補正係数：1.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
点検調書の作成		橋	1			WYB00162 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	近接目視点検	単位	橋	数量	1	単価	
規格	点検・診断結果の照査・検討　平均補正係数：1.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
点検・診断結果の照査・検討		橋	1			WYB00163 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打音検査	単位	橋	数量	1	単価	
規格	神楽橋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打音検査	北海道市町村橋梁点検業務委託積算基準 P.5	日	0.4			WYB00164 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	
規格	初回，成果品納入時，中間1回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ協議	北海道市町村橋梁点検業務委託積算基準 P.6	業務	1			WYB00144 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	関係機関打合せ協議（設計(その他)）	単位	機関	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
協議資料作成	協議資料の収集　協議資料の作成　土木事業委託積算基準P.487関係機関との協議資料作成準用　安全費含まず	機関	1			WYB00151 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

単-11号

1次単価表

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費(橋梁定期点検)	単位	日	数量	1	単価	
規格	橋梁点検車(BT200相当)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁点検車賃料	ローラジャッキ仕様、積載荷重200kg、最大地下深さ6.0m程度、最大差込長さ7.5m　賃貸期間1ヶ月未満	日	1.4			ZAF2289000 管理費区分 無 道建設部策定単価
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	人	1			R0115 管理費区分 無 二省労務単価
軽油	ミニローリー　ミニローリー渡し	L	36.8			Z304010070 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費(橋梁定期点検)	単位	台	数量	1	単価	
規格	リフト車　稼働時間8.0(h/日)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	人	1			R0115 管理費区分 無 二省労務単価
軽油	ミニローリー渡し	L	36.8			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
高所作業車（リフト車）作業床高6.8m	［自走式（クローラ）・ブーム型］　リース置場渡し	日	1.4			L001080009 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安全費(橋梁定期点検)	単位	式	数量	1	単価	
規格	保安施設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カラーコーン	基本料　刊行物単価	個	11			WYB00146 概数 管理費区分 無
カラーコーン	賃貸料　刊行物単価	個日	165			WYB00145 概数 管理費区分 無
コーンバー	基本料	個	10			WYB00005 概数 管理費区分 無
コーンバー	同上	個日	150			WYB00147 概数 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安全費(橋梁定期点検)	単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安全費(橋梁定期点検)	単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比0.908	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-16号　　WYB00035

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計画準備	単位	基	数量	100	単価	
規格	北海道建設部土木局道路課　　門型標識等点検業務委託積算基準 P.2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	割増対象賃金比 0.55	人	4.3			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（C）	同上	人	5.9			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価
技術員	同上	人	2.1			R0406 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-17号　　WYB00125

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地調査	単位	基	数量	100	単価	
規格	北海道建設部土木局道路課　　門型標識等点検業務委託積算基準 P.2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	割増対象賃金比 0.55	人	13.8			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（C）	同上	人	14.2			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価
技術員	同上	人	18.8			R0406 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-18号　　WYB00165

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検・診断調書の作成	単位	基	数量	100	単価	
規格	北海道建設部土木局道路課　　門型標識等点検業務委託積算基準 P.2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	割増対象賃金比 0.55	人	0.5			R0402 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（B）	同上	人	1			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（C）	同上	人	4.8			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価
技術員	同上	人	3			R0406 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-19号　　WYB00156

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計画準備	単位	橋	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	割増対象賃金比 0.55	人	0.3			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（C）	同上	人	0.2			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価
技術員	同上	人	0.3			R0406 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-20号　　WYB00157

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現橋調査	単位	橋	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	割増対象賃金比 0.55	人	0.5			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（C）	同上	人	0.5			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価
技術員	同上	人	0.5			R0406 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-21号　　WYB00158

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	外観変状調査（目視点検）	単位	橋	数量	1	単価	
規格	見積策定歩掛						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	割増対象賃金比 0.55	人	0.8			R0403 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（B）	同上	人	0.5			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（C）	同上	人	0.5			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価
技術員	同上	人	0.5			R0406 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-22号　　WYB00159

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	UAVによる近接撮影	単位	橋	数量	1	単価	
規格	見積策定歩掛						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	割増対象賃金比 0.55	人	2			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（C）	同上	人	2			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価
技術員	同上	人	2			R0406 管理費区分 無 道建設部策定単価
UAV（損料）	Skydio J2(消耗品費含む)　見積策定単価	台/日	1			WYB00160 管理費区分 L
計						
単価						

参考資料（1）

単-23号　　WYB00161

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成（t.WAVEひび割れ抽出および解析・取りまとめ）	単位	橋	数量	1	単価	
規格	見積策定歩掛						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	割増対象賃金比 0.55	人	1			R0403 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（B）	同上	人	3.5			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（C）	同上	人	0.5			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価
技術員	同上	人	3			R0406 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-24号　　WYB00162

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検調書の作成	単位	橋	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	割増対象賃金比 0.55	人	0.1			R0403 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（B）	同上	人	0.9			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（C）	同上	人	0.9			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価
技術員	同上	人	0.9			R0406 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-25号　　WYB00163

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検・診断結果の照査・検討	単位	橋	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	割増対象賃金比 0.55	人	0.2			R0402 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（A）	同上	人	0.2			R0403 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-26号　　WYB00164

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打音検査	単位	日	数量	1	単価	
規格	北海道市町村橋梁点検業務委託積算基準 P.5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	割増対象賃金比 0.55	人	1			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（C）	同上	人	1.5			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価
技術員	同上	人	1			R0406 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-27号　　WYB00144

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ協議	単位	業務	数量	1	単価	
規格	北海道市町村橋梁点検業務委託積算基準 P.6						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	割増対象賃金比 0.55	人	1			R0402 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（B）	同上	人	1.5			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（C）	同上	人	0.5			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-28号　　WYB00151

単価適用年月	20250507
歩掛適用年月	20250507
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	協議資料作成	単位	機関	数量	10	単価	
規格	協議資料の収集　協議資料の作成　土木事業委託積算基準P.487関係機関との協議資料作成準用　安全費含まず						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	割増対象賃金比 0.55	人	7			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価
技師（C）	同上	人	5.5			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価
技術員	同上	人	1.5			R0406 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

集計リスト（賃料）

	業務名	神居大橋ほか橋梁定期点検調査業務委託	当　初	項　目	土木設計業務
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L001080009	高所作業車（リフト車）作業床高6.8m	［自走式（クローラ）・ブーム型］　リース置場渡し	日	4.059			刊行物単価

集計リスト（労務）

	業務名	神居大橋ほか橋梁定期点検調査業務委託	当　初	項　目	土木設計業務
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0404	技師（B）	割増対象賃金比 0.55	人	46.02			道建設部策定単価
R0405	技師（C）	割増対象賃金比 0.55	人	41.28			道建設部策定単価
R0406	技術員	割増対象賃金比 0.55	人	43.88			道建設部策定単価
R0402	主任技師	割増対象賃金比 0.55	人	5.1			道建設部策定単価
R0403	技師（A）	割増対象賃金比 0.55	人	7.8			道建設部策定単価
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	人	6.9			二省労務単価
R0803	交通誘導警備員Ａ	割増対象賃金比0.860	人	7			二省労務単価
R0804	交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比0.908	人	7			二省労務単価

集計リスト（労務）

	業務名	神居大橋ほか橋梁定期点検調査業務委託	当　初	項　目	土木設計業務
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（材料）

	業務名	神居大橋ほか橋梁定期点検調査業務委託	当　初	項　目	土木設計業務
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZS7H10210	諸雑費		式	1			
ZAF2289000	橋梁点検車賃料	ローラジャッキ仕様、積載荷重200kg、最大地下深さ6.0m程度、最大差込長さ7.5m　賃貸期間１ヶ月未満	日	5.6			道建設部策定単価
Z304010070	軽油	ミニローリー　ミニローリー渡し	L	147.198			刊行物単価
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	106.716			刊行物単価

集計リスト（その他）

	業務名	神居大橋ほか橋梁定期点検調査業務委託	当　初	項　目	土木設計業務
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	UAV（損料）	Skydio J2(消耗品費含む)　見積策定単価	台/日	1			
	カラーコーン	基本料　刊行物単価	個	11			
	カラーコーン	賃貸料　刊行物単価	個日	165			
	コーンバー	基本料	個	10			
	コーンバー	同上	個日	150			