閲覧用（副本）

令 和 8 年 度

委 託 番 号　　第　　号

公 示 用 設 計 図 書

中央地区流雪溝ほか維持管理業務委託

注）　公示用設計図書と同時に提示する設計書（工事内訳書）は、あくまでも
参考資料でありますので、契約上何ら拘束力を有するものではありません。

旭　　川　　市

積　算　情　報

設計書番号	26-14-A2-0399-0	設計者名	
出張所名	旭川市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年10月21日		
歩掛適用年月	2026年 9月 7日		
単価適用年月	2026年 9月 7日		
適用単価地区	生コン	F05:旭川市・比布町・愛別町・当麻町・鷹栖町・東神楽町・東川町の大雪山国立公園を除く区域	
	合材	F01:鷹栖町・比布町・愛別町・上川町（大雪山国立公園区域を除く）・当麻町・旭川市・東神楽町・東川町・美瑛町	
	石材	F57:比布町・鷹栖町・愛別町・当麻町の全域と旭川市・東神楽町（志比内を除く）・東川のゾーンF58・F61を除く区域	
	港湾石材	FFY:旭川市水道局水道単価	
	燃料	F00:旭川建設管理部	
適用工種	工種名称なし		

積算時想定工事期間	2026年11月 1日　～　2027年 3月31日　(151日)
工期の設定	通常工期　実施工期：151日　完成期限：　2027年 3月31日
冬期労務補正	2026年11月　～　2027年03月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/09/07 09:09:02

業務設計一覧

Ａ　設　計　金　額 （請負対象金額）	円
Ｂ　内　消　費　税　額 及び地方消費税の額	円
Ｃ　入　札　書　比　較　金　額 （Ｃ＝Ａ－Ｂ）	円

事　業　名	消流雪管理費	業　務　概　要
路線種別 路　線　名		中央監視室運転管理業務　一式 流雪溝及び消流雪管理業務　一式
業　務　名	中央地区流雪溝ほか維持管理業務委託	
履　行　箇　所	旭川市東旭川町下兵村６番地の２ほか	
支　払　方　法	３回後払い	

位置図

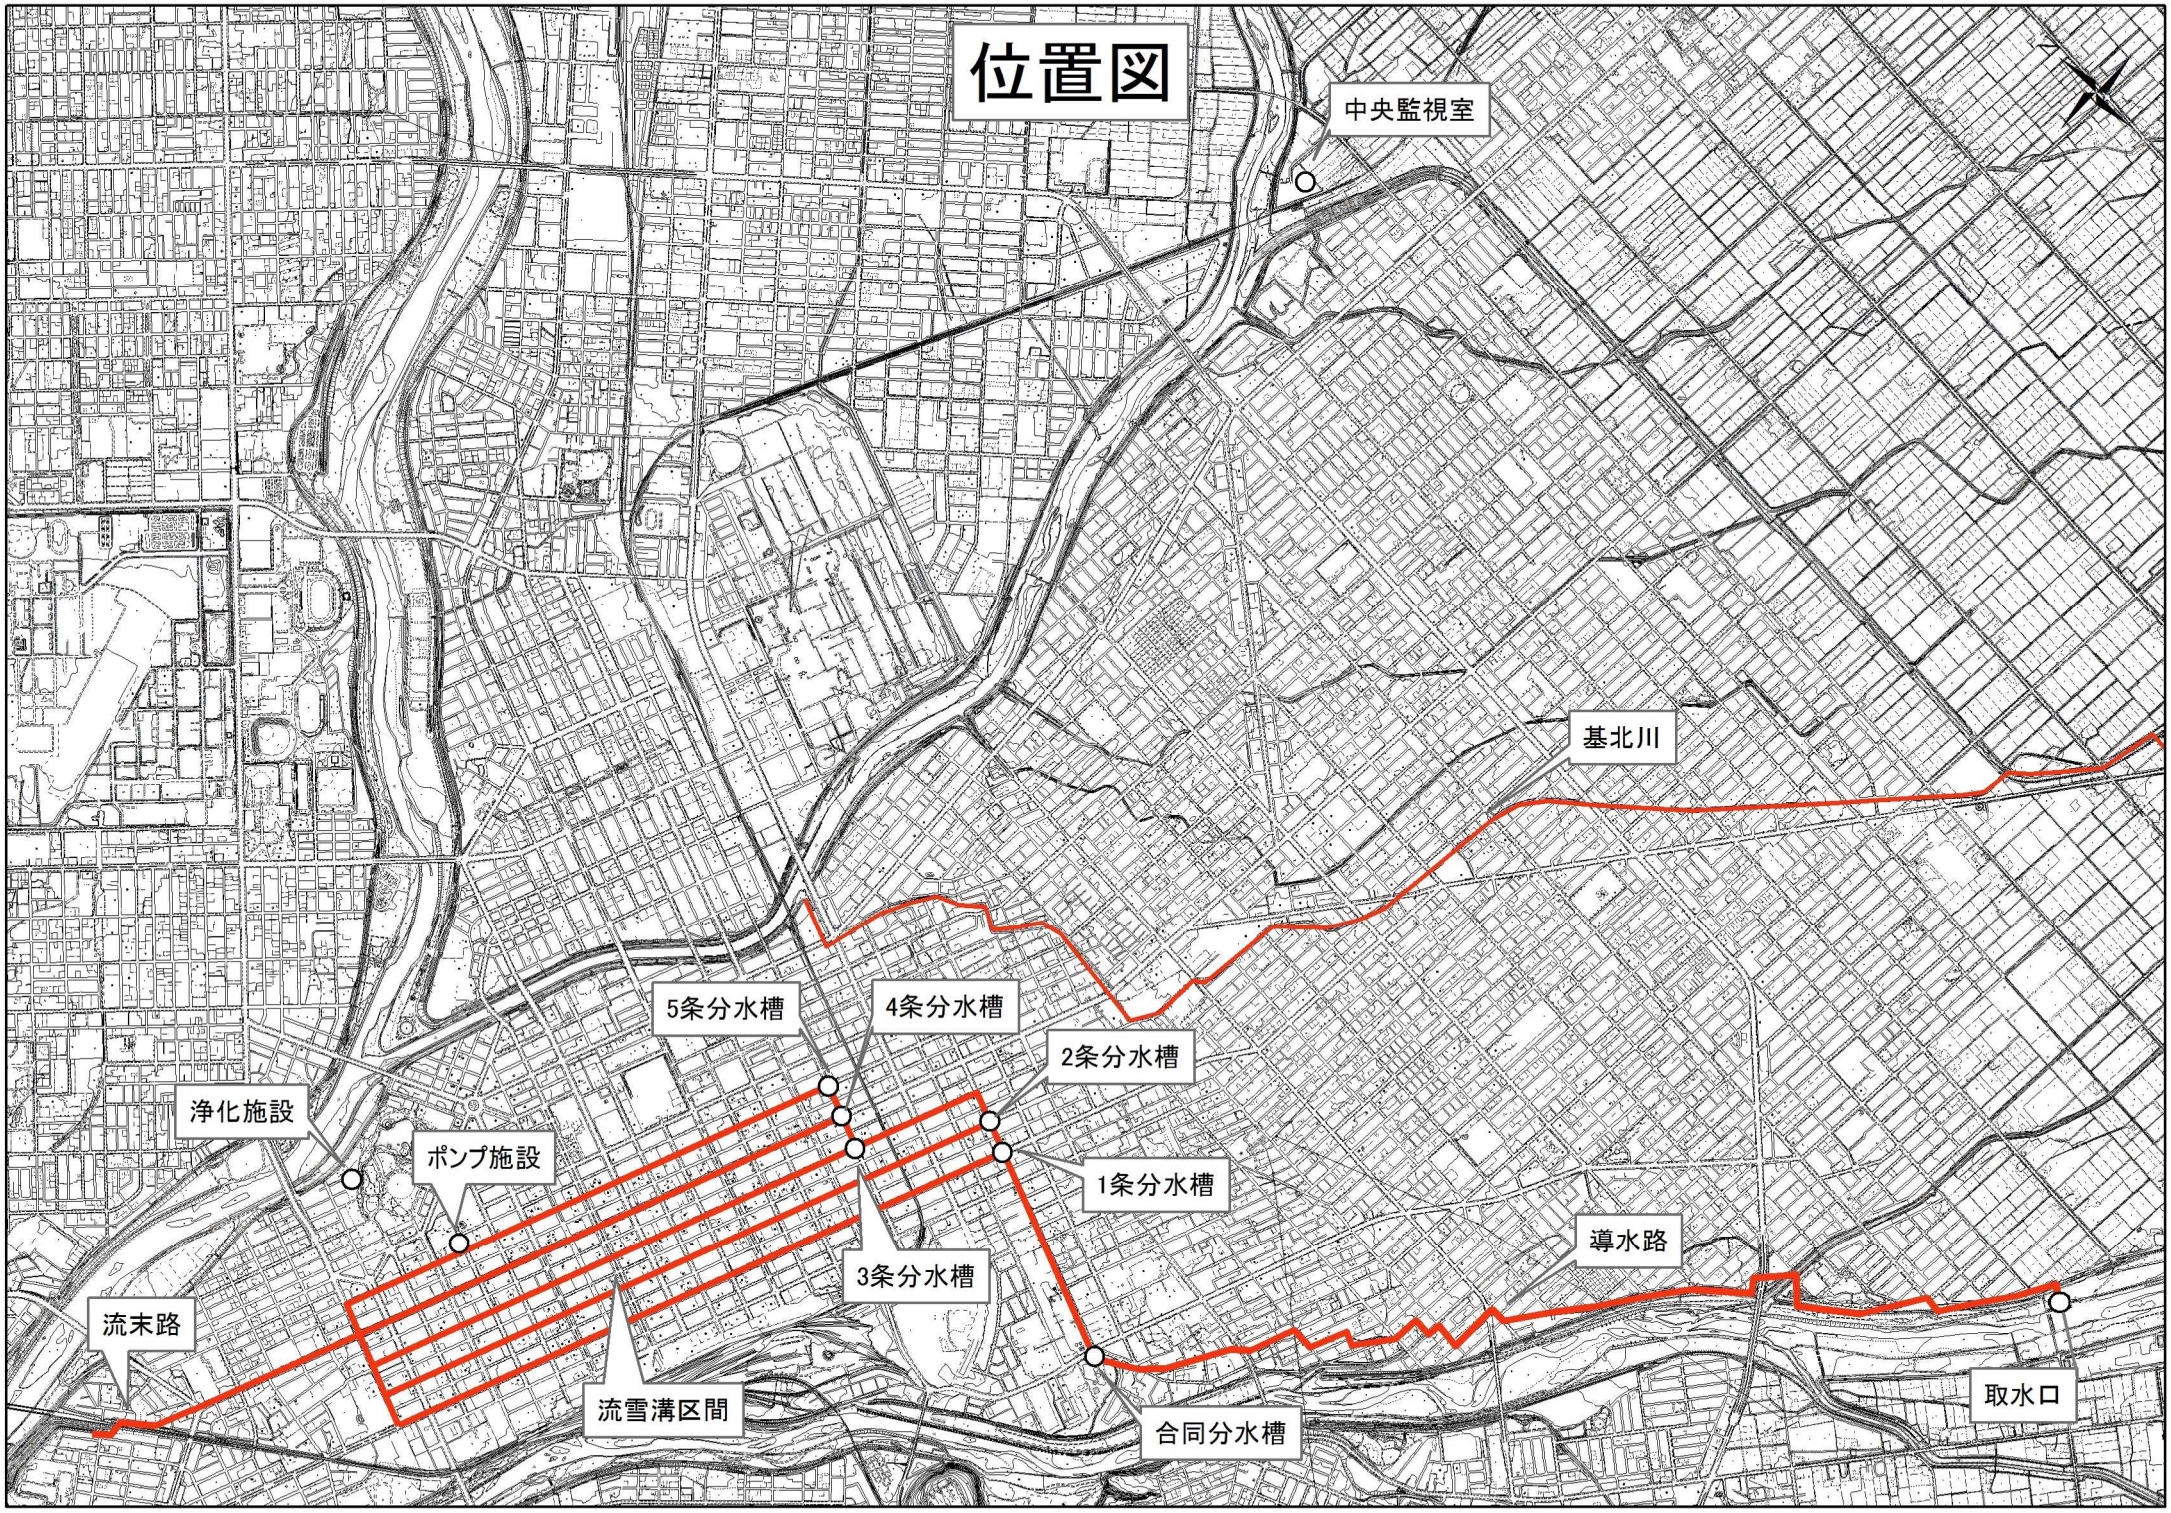
中央監視室
基北川
5条分水槽
4条分水槽
2条分水槽
浄化施設
ポンプ施設
1条分水槽
導水路
3条分水槽
流末路
流雪溝区間
合同分水槽
取水口

現　場　説　明　書

業務名　中央地区流雪溝ほか維持管理業務委託

◎履行期間　　履行期間は、 令和8年着手の日 から 令和9年3月31日 までとする。

◎委託関係書類の作成

労働者災害補償保険関係成立証明書、業務工程表、業務処理責任者指定通知書、経歴書、履行体系図、履行体制台帳、再委託承諾願、再委託契約書等の写し及び業務対応連絡簿は、遅滞なく担当職員に提出すること。

◎業務計画書

業務に先立ち、業務計画書を作成し、担当職員に提出して承諾を得ること。なお、地下埋設物位置及び支障物件打合せを各関係機関と速やかに行うこと。

◎交通事故と労働災害の防止

業務履行に当たり、特記仕様書及び旭川市業務委託標準仕様書を熟読の上、交通事故と労災の防止に努め、万一事故が発生した場合は、速やかに適正な処置を行い、書面で報告すること。

◎交通誘導警備員の配置

一現場に交通誘導警備員を２名以上配置する場合、又は市街地及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線(平成１８年北海道旭川方面公安委員会告示第46号)に係る現場で作業する場合は、１名以上の有資格者(交通誘導警備検定合格者1級又は2級)を配置すること。

上記条件を満たす中で、有資格者以外を配置する場合は、特記仕様書に定められた資格要件を満足する者を配置すること。

なお、交通誘導警備員を警備会社に委託する場合は、元請け業者から委託する。

◎季節労働者等の雇用

業務の履行において、職業安定機関と密接に連携して、季節労働者等の雇用拡大に努めること。

◎建退共等の加入及び証紙の交付について

建設業退職金共済又は中小企業退職金組合の掛金収納届は、業務に先立ち速やかに担当職員に提出すること。また、証紙の交付は、就労者の申し出により、就労場所で即時交付できるように考慮し、現場事務所等に証紙交付場所の表示を行うこと。

◎道産資材の使用

本委託は、地域産業経済の活性化を図るため、地元資材・製品、道産資材・製品を優先的に使用し、資材等の入手に当たっては地元の流通機構を通じるものとする。

◎火災の予防について

溶接機、ヒーター類、溶剤系塗装、可燃性業務用資材等については、整備点検、室内換気、消化器の設置など火災予防に適切な措置を講ずること。また、養生等に使用する業務用シートは防炎性能を有するものを使用すること。

◎保険

受託者は、業務の履行のため使用する車両について、自動車損害賠償責任保険に定める責任保険のほか自動車保険普通保険（任意保険）に加入しなければならない。任意保険については、対人賠償保険無制限、対物賠償保険無制限とする。

〇その他

◎質問事項

設計図及び積算に当たっての質問は、契約課様式「質疑応答書」を使用し、次により提出すること。

◆提出期限

入札参加資格確認結果通知をした日の翌日から起算して休日を除き２日を経過する日の午後５時まで

（提出期限までに提出のない場合は当委託について「質問なし」とみなす。）

◆宛　　先　旭川市長

◆提 出 先　土木部　土木総務課　TEL25-9700（直通）

特　記　仕　様　書

１　総　則

１－１　本仕様書は、旭川市が発注する業務委託に適用するものとし、　中央地区流雪溝ほか維持管理業務委託　に適用する。

１－２　業務の履行に当たっては、本仕様書及び「公示用設計図書」に基づき実施するものとする。

１－３　この公示用設計図書のうち設計書（設計内訳書）に記載されている数量は、ロス分や割り増し等は含まないものである。

１－４　本仕様書及び公示用設計図書に記載されていない事項については、旭川市業務委託標準仕様書２６－０４－０１（以下「標準仕様書」という。）によるものとする。なお、標準仕様書は旭川市土木部土木事業所のホームページに収録されているので、確認すること。

１－５　この公示用設計図書のうち設計書（設計内訳書）に記載されている数量等は参考資料であって、特記仕様書及び設計図が優先する。内容のいかんにかかわらず、参考資料は契約上何らの拘束力を有するものではない。

１－６　本仕様書において選択項目となっている場合は、□にレ点を記した箇所が本業務委託に該当するものである。

１－７　建設業退職金共済
建設業退職金共済制度に関する資料を標準仕様書の規定に基づき提出すること。

１－８　業務委託成果品
本業務委託の成果品提出は電子納品とし、標準仕様書及び別紙成果品一覧表（様式　共－25）によるほか、次のとおり成果品を提出すること。

（１）　電子媒体収納ファイルには、ファイル説明書（様式 共-11）を添付するものとし、ファイル説明書は次の手順で処理すること。
ア　受託者は、業務計画書と同時にファイル説明書を提出する。
イ　委託者は、受託者から受理した書類の日付を記入し決裁をする。
ウ　委託者は、完（修）了の際に受託者に返還する。
（２）　ＣＤ－Ｒに収納するデータは、必ずしも委託者又は受託者の決裁をしたものでなくてよい。
（３）　業務履行協議簿は、メール提出することができる。ただし、メールの場合は、担当職員への電話連絡も行うこと。

１－９　作業に当たっては、事前に道路状況等を調査し、作業の支障となる物件や施設の破損等がある場合は、担当職員と協議すること。また、人や車の出入り等に関して地先との調整を行うこと。

１－１０　本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、委託者及び受託者双方で協議の上、決定する。

2 履行条件

☑ 2－1 概数について

概数として扱う数量一覧表に示した数量は概数であり、必要に応じて設計変更するものとする。また、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。設計変更の詳細は、「4 設計変更」によるものとする。

☐ 2－2 安全対策

当該業務委託は、必要に応じて、 ☐ 幅員減少、 ☐ 片側通行止め、 ☐ 全面通行止め の交通規制を行うものとする。

☐ 2－3 交通誘導警備員について

（1） 交通誘導警備員の配置については、標準仕様書の規定を遵守すること。また、関係書類を速やかに提出すること。

（2） 交通誘導警備員の員数は、交通誘導を要すると想定される主な業務の標準作業日数を用いている。

（3） 当初算出した員数は概数数量であり、担当職員と協議の上、設計変更の対象とする。

☑ 2－4 履行期間

本業務委託の履行期間は、令和8年着手の日 から 令和9年3月31日 までとする。

☐ 2－5 建設副産物・廃棄物処理

（1） 本業務委託の建設副産物・廃棄物の種類及び数量は、別表「建設副産物・廃棄物処理一覧表」のとおりとする。

（2） 廃棄物の適正処理に必要な情報について、別表「建設副産物・廃棄物処理一覧表」のとおり提供する。ただし、別表の情報では情報提供が不十分な場合は、担当職員と協議すること。また、性状の変化及び混合等による変化は原則ないものとする。

委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受託者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、受託者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、委託者は受託者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議の上、定めることとする。

(3) 契約解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱い

委託者又は受託者から契約を解除した場合に、この契約に基づいて受託者から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、受託者又は委託者は次の処置を講じなければならない。

ア 受託者の義務違反により委託者が解除した場合

(ア) 受託者は解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく受託者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、受託者の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。

(イ) 受託者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、受託者はその旨を委託者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。その場合、委託者は当該業者に対し、差し当たり委託者の費用負担をもって、受託者のもとにある未処理の産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、その負担した費用を受託者に対して償還を請求することができる。

イ 委託者の義務違反により受託者が解除した場合

受託者は委託者に対し、委託者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受託者のもとにある未処理の産業廃棄物を、委託者の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、又は受託者自ら委託者方に運搬した上、委託者に対し当該運搬費用を請求することができる。

(4) 業務の履行に当たり、受託者が処理できない廃棄物が発生した場合は、速やかに担当職員と協議すること。

(5) 建設副産物・廃棄物の処理は、次の「建設副産物・廃棄物処理一覧表」によるものとする。ただし、「処分場又は運搬先」など変更となる場合がある。その場合、委託者と受託者で履行協議を交わすこと。

なお、「処分場又は運搬先」の欄に任意と記載されている箇所は、「土木工事用特記仕様書(旭川市土木部土木建設課) 2 施工条件(共通) (5)建設副産物・廃棄物関係」を参考とすること。

建設副産物・廃棄物処理一覧表

業務内容	廃棄物の種類	分類	排出事業者	収集・運搬	処分場又は運搬先	予定数量	運搬距離	性状	荷 姿
汚泥中間処理	汚泥(路面清掃土砂)	産廃	旭川市	許可を持つ構成員	許可を持つ構成員	t	km	泥状	バラ積み
	汚泥(浚渫)	産廃	旭川市	許可を持つ構成員	許可を持つ構成員	t	km	泥状	吸引車
流末河床掘削	発生土	資源	受託者	受託者	任意	t	km	固形状	バラ積み
塵芥処理	廃プラ	産廃	旭川市	許可を持つ構成員又は総合維持	旭川廃棄物処理センター	t	km	固形状	バラ積み又は袋入り
	金属くず	産廃	旭川市	許可を持つ構成員又は総合維持	旭川廃棄物処理センター	t	km	固形状	バラ積み又は袋入り
コンクリート処理	コン殻	産廃	旭川市	許可を持つ構成員又は総合維持	旭川廃棄物処理センター	t	km	固形状	バラ積み
	アス殻	産廃	旭川市	許可を持つ構成員又は総合維持	旭川廃棄物処理センター	t	km	固形状	バラ積み
機器補修・交換	金属くず・廃プラほか	産廃	受託者	受託者	任意	kg	km	固形状	バラ積み又は袋入り

3 委託料の支払方法

委託料の支払方法は、次のとおりとする。

3回後払いとし、完(修)了時期は次表のとおりとする。また、支払い割合は1回目から2回目は出来高による額とし、3回目については残額とする。

	完(修)了時期
1回目	令和 8 年 11 月末
2回目	令和 9 年 1 月末
3回目	令和 9 年 3 月末

4 設計変更

4－1　本業務委託における業務及び業務の数量は、概数により積算されているため、業務ごとの設計額に達することが見込まれたとき若しくは達したとき又は数量が確定したときは、金額及び数量の変更を行うことができる。

4－2　一部又は全ての業務において数量が確定したときに、概数の確定による設計変更を行うものとする。

5 業務内容

本業務委託は、「標準仕様書 第Ⅱ編 維持管理編 第4章 流雪溝等維持管理業務」の規定に基づき実施するものとし、業務内容は次のとおりとする。

☑ (1) 中央監視室運転管理

☑ (2) 流雪溝及び消流雪管理

概数として扱う数量一覧表

		工事名	中央監視室運転管理業務	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	中央監視室運転管理業務

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
中央監視室運転管理業務		式		1		
中央監視室運転管理業務		式		1		
流雪溝保全業務		式		1		
流雪溝監視盤点検パトロール	電工・普通作業員	時間		244		概数
緊急対応業務		式		1		
水位計等調整	電工・普通作業員	回		20		概数
緊急出動	電工・普通作業員	時間		0		概数
分水槽清掃現場対応	電工・普通作業員	回		12		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	流雪溝及び消流雪管理業務	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	流雪溝及び消流雪管理業務

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
流雪溝及び消流雪管理業務		式		1		
流雪溝管理業務		式		1		
取水口管理業務		式		1		
河川氷結除去	0.28m3BH	日		15		概数
河川結氷破砕	超ロングアーム0.40m3BH	日		1		概数
取水口除雪	除雪ドーザ2.1m3級アングリング プラウ付	時間		36		概数
流末路管理業務		式		1		
流末路管理道路除雪	除雪ドーザ2.1m3級アングリング プラウ付	時間		36		概数
流末路結氷除去	0.45m3BH	時間		0		概数
流雪溝管理業務		式		1		
流雪溝巡視点検	ライトバン1500CC	日		142		概数
流雪溝緊急巡視点検	ライトバン1500CC	時間		6		概数
流雪溝維持作業	除雪ドーザ1.0m3級　昼間	日		11		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	流雪溝及び消流雪管理業務	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	流雪溝及び消流雪管理業務

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
流雪溝維持作業	除雪ドーザ1.0m3級　夜間	日		0		概数
流雪溝蓋交換業務		式		1		
流雪溝蓋交換	蓋交換手間のみ	箇所		0		概数
流雪溝用グレーチング蓋		組		0		概数
１条通用Aグレーチング蓋		組		0		概数
１条通用Bグレーチング蓋		組		0		概数
流雪溝用断熱蓋取付	蓋取付手間のみ	個		0		概数
流雪溝用断熱蓋		個		0		概数
流雪溝用施錠装置取付	施錠装置取付手間のみ	個		0		概数
流雪溝用施錠装置		個		0		概数
投雪用具運搬	ライトバン1500cc	時間		0		概数
流雪溝用　突き棒	L=1850㎜	本		0		概数
流雪溝開閉棒　結氷除去付	φ16㎜　L=900㎜	本		0		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	流雪溝及び消流雪管理業務	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	流雪溝及び消流雪管理業務

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
流雪溝開閉棒	φ8㎜　L=716㎜	本		0		概数
流雪溝開閉棒（4条通用）	φ13㎜　L=600㎜	本		0		概数
カラーコーン	H=70cm　高輝度反射	個		0		概数
消流雪管理業務		式		1		
投雪管理（１）		回		45		概数
投雪管理（２）		回		24		概数
住民周知		回		8		概数
仮設工		式		1		
機械待機料	超ロングアーム0.40m3BH	日		86		概数
機械待機料	0.28m3BH	日		86		概数
機械待機料	0.45m3BH	日		50		概数

本設計書は下表の経費率を用いて積算している。（各号共通）

項　　目	率
共通仮設費率	0%
現場環境改善費補正率	0%
現場管理費率	21%
工事延長等に伴う現場維持費率	0%
一般管理費等率	10.5%

合併設計書一覧

主たる工種： 工種名称なし

変更回数： 0回

	第1号（●） 中央監視室運転管理業務	第2号 流雪溝及び消流雪管理業務					全体工事
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正値							
現場環境改善費（率計上）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

共通仮設費 <00>

1	主たる工種　単独（当該工事）	工種名称なし	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	工種名称なし	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		旭川市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

事務所名　旭川市土木事業所　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　工種名称なし

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

設計内訳書 <01>

工事名	中央監視室運転管理業務	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	工種名称なし
			工事区分	中央監視室運転管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中央監視室運転管理業務		式	1					
中央監視室運転管理業務		式	1					
中央監視室運転管理業務		式	1					
監視員	運転管理	人	623					単-1号
流雪溝保全業務		式	1					
流雪溝監視盤点検パトロール	電工・普通作業員	時間	244					単-2号 概数
緊急対応業務		式	1					
水位計等調整	電工・普通作業員	回	20					単-3号 概数
緊急出動	電工・普通作業員	時間	0					単-4号 概数
分水槽清掃現場対応	電工・普通作業員	回	12					単-5号 概数
水質検査費		式	1					
水素イオン濃度（PH）	１～１０検体	検体	18					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	中央監視室運転管理業務	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	工種名称なし
			工事区分	中央監視室運転管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生物化学的酸素要求量（BOD）	１～１０検体	検体	18					単-7号
浮遊物質量（SS）	１～１０検体	検体	18					単-8号
大腸菌群数検査	１～１０検体	検体	18					単-9号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費 <01>

1	主たる工種　単独（当該工事）	工種名称なし	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	工種名称なし	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		旭川市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

事務所名　旭川市土木事業所　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　工種名称なし

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	監視員	単位	人	数量	1	単価	
規格	運転管理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転管理技術者単価	割増基礎単価率(9.7%)	人	1			WYB00033 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流雪溝監視盤点検パトロール	単位	時間	数量	1	単価	
規格	電工・普通作業員						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.125			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.125			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
ライトバン二輪駆動	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間	時間	1			WYB00040 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水位計等調整	単位	回	数量	1	単価	
規格	電工・普通作業員						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.25			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.25			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
ライトバン二輪駆動	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間	時間	2			WYB00043 管理費区分 無 単-11号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緊急出動	単位	時間	数量	1	単価	
規格	電工・普通作業員						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.125			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.125			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
ライトバン二輪駆動	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間	時間	1			WYB00044 管理費区分 無 単-12号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分水槽清掃現場対応	単位	回	数量	1	単価	
規格	電工・普通作業員						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.625			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.25			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
ライトバン二輪駆動	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間	時間	5			WYB00045 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水素イオン濃度（PH）	単位	検体	数量	1	単価	
規格	１～１０検体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水素イオン濃度〔ＰＨ〕	1～10検体（諸経費含む）　ｶﾞﾗｽ電極法	検体	1			ZAF2603400 管理費区分 9 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生物化学的酸素要求量（BOD）	単位	検体	数量	1	単価	
規格	１～１０検体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生物化学的酸素要求量〔ＢＯＤ〕	１～１０検体（諸経費含む）　水質分析調査用 一般希釈法	検体	1			ZAF2602600 管理費区分 9 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	浮遊物質量（SS）	単位	検体	数量	1	単価	
規格	１～１０検体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
浮遊物質量〔ＳＳ〕	1～10検体（諸経費含む）　GEPろ過法	検体	1			ZAF2603000 管理費区分 9 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大腸菌群数検査	単位	検体	数量	1	単価	
規格	１～１０検体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大腸菌群数	1～10検体（諸経費含む）　BGLB培地直接MPN法	検体	1			ZAF2603600 管理費区分 9 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-10号　　WYB00040

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン二輪駆動	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-11号　　WYB00043

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン二輪駆動	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-12号　　WYB00044

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン二輪駆動	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-13号　　WYB00045

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン二輪駆動	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

設計内訳書 <02>

工事名	流雪溝及び消流雪管理業務	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	工種名称なし
			工事区分	流雪溝及び消流雪管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流雪溝及び消流雪管理業務		式	1					
流雪溝管理業務		式	1					
取水口管理業務		式	1					
取水口巡視点検	ライトバン1500CC	日	151					単-1号
河川氷結除去	0.28m3BH	日	15					単-2号 概数
河川結氷破砕	超ロングアーム0.40m3BH	日	1					単-3号 概数
取水口除雪	除雪ドーザ2.1m3級アングリングプラウ付	時間	36					単-4号 概数
流末路管理業務		式	1					
流末路巡視点検	ライトバン1500CC	日	121					単-5号
流末路管理道路除雪	除雪ドーザ2.1m3級アングリングプラウ付	時間	36					単-6号 概数
流末路結氷除去	0.45m3BH	時間	0					単-7号 概数
流雪溝管理業務		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	流雪溝及び消流雪管理業務	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	工種名称なし
			工事区分	流雪溝及び消流雪管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流雪溝巡視点検	ライトバン1500CC	日	142					単-8号 概数
流雪溝緊急巡視点検	ライトバン1500CC	時間	6					単-9号 概数
流雪溝維持作業	除雪ドーザ1.0m3級 昼間	日	11					単-10号 概数
流雪溝維持作業	除雪ドーザ1.0m3級 夜間	日	0					単-11号 概数
取水口設備設置・取外点検		式	1					
水中ミキサー設置		台	5					単-12号
制御盤取付		基	1					単-13号
ケーブル取付		m	50					単-14号
グレーチング蓋交換ほか	2.9t吊りクレーン付4t トラック	時間	4					単-15号
水中ミキサー取外		台	5					単-16号
制御盤取外		基	1					単-17号
ケーブル取外		m	50					単-18号

設計内訳書 <02>

工事名	流雪溝及び消流雪管理業務	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	工種名称なし
			工事区分	流雪溝及び消流雪管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング蓋交換ほか	2.9t吊りクレーン付4t トラック	時間	4					単-19号
点検業務	ライトバン1500CC	回	8					単-20号
流雪溝蓋交換業務		式	1					
流雪溝蓋交換	蓋交換手間のみ	箇所	0					単-21号 概数
流雪溝用グレーチング蓋		組	0					単-22号 概数
１条通用Aグレーチング蓋		組	0					単-23号 概数
１条通用Bグレーチング蓋		組	0					単-24号 概数
流雪溝用断熱蓋取付	蓋取付手間のみ	個	0					単-25号 概数
流雪溝用断熱蓋		個	0					単-26号 概数
流雪溝用施錠装置取付	施錠装置取付手間のみ	個	0					単-27号 概数
流雪溝用施錠装置		個	0					単-28号 概数
投雪用具運搬	ライトバン1500cc	時間	0					単-29号 概数

設計内訳書 <02>

工事名	流雪溝及び消流雪管理業務	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	工種名称なし
			工事区分	流雪溝及び消流雪管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流雪溝用　突き棒	L=1850㎜	本	0					単-30号 概数
流雪溝開閉棒　結氷除去付	φ16㎜　L=900㎜	本	0					単-31号 概数
流雪溝開閉棒	φ8㎜　L=716㎜	本	0					単-32号 概数
流雪溝開閉棒（4条通用）	φ13㎜　L=600㎜	本	0					単-33号 概数
カラーコーン	H=70cm　高輝度反射	個	0					単-34号 概数
消流雪管理業務		式	1					
投雪管理（1）		回	45					単-35号 概数
投雪管理（2）		回	24					単-36号 概数
住民周知		回	8					単-37号 概数
仮設工		式	1					
機械待機料	超ロングアーム0.40m3 BH	日	86					単-38号 概数
機械待機料	0.28m3BH	日	86					単-39号 概数

設計内訳書 <02>

工事名	流雪溝及び消流雪管理業務	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	工種名称なし
			工事区分	流雪溝及び消流雪管理業務	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械待機料	0.45m3BH	日	50					単-40号 概数
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費(積上分)		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	1					単-41号
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	流雪溝及び消流雪管理業務	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	工種名称なし
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1					

共通仮設費 <02>

1	主たる工種　単独（当該工事）	工種名称なし	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	工種名称なし	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		旭川市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

事務所名　旭川市土木事業所　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　工種名称なし

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	取水口巡視点検	単位	日	数量	1	単価	
規格	ライトバン1500CC						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン二輪駆動	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間	時間	2.39			WYB00029 管理費区分 無 単-42号
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	河川氷結除去	単位	日	数量	1	単価	
規格	0.28m3BH						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）標準	排ガス（第１次）　山積０．２８ｍ３　運転損料	時間	0.52			WYB00030 管理費区分 無 単-43号
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.07			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	河川結氷破砕	単位	日	数量	1	単価	
規格	超ロングアーム0.40m3BH						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）超ロングアーム型	0.40m3BH　運転損料	時間	1.7			WYB00032 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	取水口除雪	単位	時間	数量	1	単価	
規格	除雪ドーザ2.1m3級アングリングプラウ付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブラウ・B兼用]排(第2次)11t 標準　控除しない 1人乗り	時間	1			WYB00062 管理費区分 無 単-45号
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	１１ｔ級用≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝1.5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝4.8時間≫	時間	1			M005302004 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流末路巡視点検	単位	日	数量	1	単価	
規格	ライトバン1500CC						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン二輪駆動	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間	時間	1			WYB00005 管理費区分 無 単-46号
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.25			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流末路管理道路除雪	単位	時間	数量	1	単価	
規格	除雪ドーザ2.1m3級アングリングプラウ付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブラウ・B兼用]排(第2次)11t 標準　控除しない 1人乗り	時間	1			WYB00063 管理費区分 無 単-47号
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	１１ｔ級用≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝1.5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝4.8時間≫	時間	1			M005302004 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流末路結氷除去	単位	時間	数量	1	単価	
規格	0.45m3BH						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）標準	0.45m3BH　運転損料	時間	1			WYB00034 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流雪溝巡視点検	単位	日	数量	1	単価	
規格	ライトバン1500CC						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン二輪駆動	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間	時間	6.6			WYB00018 管理費区分 無 単-49号
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.65			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流雪溝緊急巡視点検	単位	時間	数量	1	単価	
規格	ライトバン1500CC						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン二輪駆動	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間	時間	1			WYB00058 管理費区分 無 単-50号
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.25			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流雪溝維持作業	単位	日	数量	1	単価	
規格	除雪ドーザ1.0m3級　昼間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーバケット［除雪ドーザ用］	０．８～１．０ｍ３≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝1.6時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝4.8時間≫	時間	1.56			M005306001 管理費区分 無 刊行物単価
除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 6t級 標準　控除しない 1人乗り	時間	1.56			WYB00064 管理費区分 無 単-51号
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流雪溝維持作業	単位	日	数量	1	単価	
規格	除雪ドーザ1.0m3級　夜間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーバケット［除雪ドーザ用］	０．８～１．０ｍ３≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝1.6時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝4.8時間≫	時間	1.56			M005306001 管理費区分 無 刊行物単価
除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 6t級　標準　控除しない　1人乗り	時間	1.56			WYB00059 管理費区分 無 単-52号
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.2			R0102 管理費区分 無 調整係数 1.158 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	水中ミキサー設置	単位	台	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工	割増対象賃金比 0.699	人	1.35			R0301 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	制御盤取付	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	1.59			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ケーブル取付	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.047			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	グレーチング蓋交換ほか	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊りクレーン付4tトラック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック運転費	規格区分＝２．９ｔ吊クレーン付４～４．５ｔ級トラック：	時間	1			DX023100 管理費区分 無
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.125			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	水中ミキサー取外	単位	台	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工	割増対象賃金比 0.699	人	0.54			R0301 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	制御盤取外	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.64			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ケーブル取外	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.019			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	グレーチング蓋交換ほか	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2.9t吊りクレーン付4tトラック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック運転費	規格区分＝２．９ｔ吊クレーン付４～４．５ｔ級トラック：	時間	1			DX023100 管理費区分 無
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.125			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	点検業務	単位	回	数量	1	単価	
規格	ライトバン1500CC						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.75			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
ライトバン二輪駆動	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間	時間	0.8			WYB00008 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流雪溝蓋交換	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	蓋交換手間のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付･撤去：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
計						
単価						

単-22号

1次単価表 <02>

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流雪溝用グレーチング蓋	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流雪溝用グレーチング	485×677×32　旭川市土木事業所設計単価　20-1	組	1			WYB00026 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	１条通用Aグレーチング蓋	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
１条通流雪溝用グレーチング(A)	旧道道A型　重量軽減装置・ロック用金具付　4 90×689×50旭川市土木事業所設計単価　20-2	組	1			WYB00027 管理費区分 無
計						
単価						

単-24号

1次単価表 <02>

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	１条通用Bグレーチング蓋	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
１条通流雪溝用グレーチング(B)	旧道道B型　重量軽減装置・ロック用金具付　4 90×559×50旭川市土木事業所設計単価　20-3	組	1			WYB00028 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流雪溝用断熱蓋取付	単位	個	数量	1	単価	
規格	蓋取付手間のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝50kg以上80kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
計						
単価						

単-26号

1次単価表 <02>

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流雪溝用断熱蓋	単位	個	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流雪溝用断熱蓋	断熱蓋（硬質ポリエチレン）　旭川市土木事業所設計単価　20-4	枚	1			WYB00047 管理費区分 無
計						
単価						

単-27号

1次単価表 <02>

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流雪溝用施錠装置取付	単位	個	数量	1	単価	
規格	施錠装置取付手間のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝50kg以上80kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無
計						
単価						

単-28号

1次単価表 <02>

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流雪溝用施錠装置	単位	個	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流雪溝用施錠装置	旭川市土木事業所設計単価　20-5	個	1			WYB00050 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	投雪用具運搬	単位	時間	数量	1	単価	
規格	ライトバン1500cc						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン二輪駆動	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間	時間	1			WYB00065 管理費区分 無 単-54号
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.125			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

単-30号

1次単価表 <02>

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流雪溝用　突き棒	単位	本	数量	1	単価	
規格	L=1850㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流雪溝用　突き棒	L=1850㎜　旭川市土木事業所設計単価　20-6	本	1			WYB00053 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流雪溝開閉棒　結氷除去付	単位	本	数量	1	単価	
規格	φ16㎜　L=900㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流雪溝開閉棒　結氷除去付	φ16㎜　L=900㎜　旭川市土木事業所設計単価 20-7	本	1			WYB00056 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流雪溝開閉棒	単位	本	数量	1	単価	
規格	φ8㎜　L=716㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流雪溝開閉棒	φ8㎜　L=716㎜　旭川市土木事業所設計単価 20-8	本	1			WYB00057 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	流雪溝開閉棒（4条通用）	単位	本	数量	1	単価	
規格	φ13㎜　L=600㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流雪溝開閉棒（4条通用）	φ13㎜　L=600㎜　旭川市土木事業所設計単価 20-9	本	1			WYB00067 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	カラーコーン	単位	個	数量	1	単価	
規格	H=70cm　高輝度反射						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カラーコーン	H=70cm　高輝度反射　刊行物単価	個	1			WYB00061 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	投雪管理（1）	単位	回	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
ライトバン二輪駆動	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間	時間	4			WYB00012 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	投雪管理（2）	単位	回	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
ライトバン二輪駆動	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間	時間	6			WYB00013 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	住民周知	単位	回	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.75			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
ライトバン二輪駆動	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間	時間	11			WYB00014 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	機械待機料	単位	日	数量	1	単価	
規格	超ロングアーム0.40m3BH						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
超ロングアーム0.40m3BH	機損資料P18	日	1			WYB00015 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	機械待機料	単位	日	数量	1	単価	
規格	0.28m3BH						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ0.28m3	機損資料P12	日	1			WYB00016 管理費区分 無
計						
単価						

単-40号

1次単価表 <02>

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	機械待機料	単位	日	数量	1	単価	
規格	0.45m3BH						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ0.45m3	機損資料P12	日	1			WYB00017 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝バックホウ（超ロングアーム型） 山積0.4m3：片道運搬距離（実数入力）＝9km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1			WB010010 管理費区分 無
貨物自動車による運搬（1車1回）	同上	台	1			WB010010 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-42号　　WYB00029

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ライトバン二輪駆動	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-43号　　WYB00030

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	バックホウ（クローラ）標準	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排ガス（第１次）　山積０．２８ｍ３　運転損料						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）標準	排ガス型（第１次）山積0.28m3　運転損料	時間	1			N0010 管理費区分 無 機損資料P12 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-44号　　WYB00032

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	バックホウ（クローラ）超ロングアーム型	単位	時間	数量	1	単価	
規格	0.40m3BH　運転損料						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［超ロングアーム型］	排ガス型（第２次）山積0.40m3　運転損料	時間	1			N0009 管理費区分 無 機損資料P18 Z1
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	15			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-45号　　WYB00062

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	除雪ドーザ運転	単位	時間	数量	1	単価	
規格	持込 ホイール型[ブラウ・B兼用]排(第2次)11t 標準　控除しない 1人乗り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.16			R0114 管理費区分 無 二省労務単価
軽油	ミニローリー渡し	L	14			Z040011002 管理費区分 無 刊行物単価
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝標準時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝標準時間≫	時間	1			M005002025 管理費区分 無 刊行物単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.03			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-46号　　WYB00005

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ライトバン二輪駆動	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好　3.0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-47号　　WYB00063

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	除雪ドーザ運転	単位	時間	数量	1	単価	
規格	持込 ホイール型[ブラウ・B兼用]排(第2次)11t 標準　控除しない 1人乗り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.16			R0114 管理費区分 無 二省労務単価
軽油	ミニローリー渡し	L	14			Z040011002 管理費区分 無 刊行物単価
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝標準時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝標準時間≫	時間	1			M005002025 管理費区分 無 刊行物単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.03			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-48号　　WYB00034

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	バックホウ（クローラ）標準	単位	時間	数量	1	単価	
規格	0.45m3BH　運転損料						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ（クローラ）標準	排ガス型（第１次）山積0.45m3　運転損料	時間	1			N0011 管理費区分 無 機損資料P12 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-49号　　WYB00018

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ライトバン二輪駆動	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-50号　　WYB00058

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ライトバン二輪駆動	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-51号　　WYB00064

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	除雪ドーザ運転	単位	時間	数量	1	単価	
規格	持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 6t級 標準　控除しない 1人乗り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.2			R0114 管理費区分 無 二省労務単価
軽油	ミニローリー渡し	L	8.3			Z040011002 管理費区分 無 刊行物単価
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	６ｔ級　１．０ｍ３≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝標準時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝標準時間≫	時間	1			M005002009 管理費区分 無 刊行物単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.04			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-52号　　WYB00059

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	除雪ドーザ運転	単位	時間	数量	1	単価	
規格	持込 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 6t級　標準　控除しない　1人乗り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.2			R0114 管理費区分 無 調整係数 1.148 二省労務単価
軽油	ミニローリー渡し	L	8.3			Z040011002 管理費区分 無 刊行物単価
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	６ｔ級　１．０ｍ３≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝標準時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝標準時間≫	時間	1			M005002009 管理費区分 無 刊行物単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.04			R0125 管理費区分 無 調整係数 1.141 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-53号　　WYB00008

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ライトバン二輪駆動	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-54号　　WYB00065

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ライトバン二輪駆動	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好　3.0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-55号　　WYB00012

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ライトバン二輪駆動	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-56号　　WYB00013

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ライトバン二輪駆動	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-57号　　WYB00014

単価適用年月	20260907
歩掛適用年月	20260907
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ライトバン二輪駆動	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 3.6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝3時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.6時間≫	時間	1			M002022001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

数　量　集　計　表

レベル1　（工種区分）	01 中央監視室運転管理業務

レベル2　（工種）	01 中央監視室運転管理業務

レベル3 種　別	レベル4 細　目	レベル5 規　格	積算用 単　位	数量計算 用単位	数　量　区　分	再　計	合　計				内訳数量表 別　紙	備　考
01 中央監視室運転管理業務	監視員	運転管理	人	人		623	623					
02 流雪溝保全業務	流雪溝監視盤点検パトロール	電工＋普通作業員	時間	時間		244	244					概数
03 緊急対応業務	水位計等調整	電工＋普通作業員	回	回		20	20					概数
	緊急出動	電工＋普通作業員	時間	時間		0	0					概数
	分水槽清掃現場対応	電工＋普通作業員	回	回		12	12					概数
04 水質検査	水素ｲｵﾝ濃度 （PH）	1～10検体	検体	検体		18	18					
	生物化学的酸素要求量 （BOD）	1～10検体	検体	検体		18	18					
	浮遊物質量 （SS）	1～10検体	検体	検体		18	18					
	大腸菌群数検査	1～10検体	検体	検体		18	18					

①　中央監視室運転管理業務　　数　量　計　算　表

No. 1

工　種	名　称	規　格	集　計　欄	数 量	単位
中央監視室 運転監視業務	監　視　員	運転管理	履行期間　着手日　～　R9.3.31		
			実履行期間　R8.11.1　～　R9.3.31　151　日間		
			流雪溝・消流雪監視員人数算出表　9　＋　10　＋　4　＋　600　＝　623		
			合計　＝　623	623	人
流雪溝保全業務	流雪溝監視盤点検 パトロール		流雪溝稼働期間12月4日～3月23日までの16週　監視盤数61面　週1回点検　1面0.25hr×61面×16週＝244時間	244	時間
		電工＋普通作業員	電工(時間)1日/8hr＝0.125人　普通作業員(時間)1日/8hr＝0.125人		
		ライトバン	ライトバン二輪駆動　1時間		
緊急対応業務	水位計等調整	電工・普通作業員	電工(2時間)0.25人工＋普通作業員(2時間)0.25人工(過去実績値)　20 回	20	回
		ライトバン	ライトバン二輪駆動　2時間		
	緊急出動	電工・普通作業員	電工(時間)1日/8h＝0.125人　普通作業員(時間)1日/8h＝0.125人　0 時間 (実績)		
		電工・普通作業員 (消流雪)	電工(時間)1日/8h＝0.125人　普通作業員(時間)1日/8h＝0.125人　0 時間 (実績)	0	時間
		ライトバン	ライトバン二輪駆動　1時間		
	分水槽清掃現場対応	電工・普通作業員	分水槽清掃　1シーズン　2 回×6か所　＝　12 (実績資料による)	12	回
		電工	5 h　×　1 人　×　1 日／8hr　＝　0.625 人工		
		普通作業員	5 h　×　2 人　×　1 日／8hr　＝　1.25 人工 (実績資料による)　上流・下流		
		ライトバン	ライトバン二輪駆動　5 h		
水質検査	ＰＨ		(　11月　1 回　＋　12月～3月　2 回　)　× 2　＝　18 検体	18	検体
	ＢＯＤ		(　11月　1 回　＋　12月～3月　2 回　)　× 2　＝　18 検体	18	検体
	ＳＳ		(　11月　1 回　＋　12月～3月　2 回　)　× 2　＝　18 検体	18	検体
	大腸菌群数		(　11月　1 回　＋　12月～3月　2 回　)　× 2　＝　18 検体	18	検体

旭　川　市

流雪溝・消流雪監視員人数算出表

履行期間	日数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
流雪溝 R8.11.1 ～ R9.3.31	151							投雪時間																		
消流雪 R8.11.14 ～ R9.3.31	138							投雪時間																		
R8.11.1 ～ R8.11.9	9									日勤																
										4.0			休憩			4.0										
R8.11.10 ～ R8.11.13	4					早番																				
						深夜																				
						1+0.25α		3.0			休憩	2.0														
									日勤																	
										3.0		休憩	5.0													
																	遅番									
																	2.0		休憩	4.0						
R8.11.14 ～ R8.11.14	1					早番																				
						深夜																				
						1+0.25α		3.0			休憩	2.0														
									日勤																	
										3.0		休憩	5.0													
																	遅番									
																	2.0		休憩	4.0						
										日勤②																
										4.0			休憩			4.0										
R8.11.15 ～ R9.3.31	137					早番①																				
						深夜																				
						1+0.25α		3.0			休憩	4.0														
									日勤																	
										3.0		休憩	5.0													
																	遅番									
																	2.0		休憩	4.0						
						早番②																				
						深夜																				
						1+0.25α		3.0			休憩	4.0														
														遅番②												
														4.0					休憩	1.0						

日勤 1.0 人 × 8.0 時間 ÷ 8.0 時間/日 = 1.00

Σ 1.0 人/日 × 9 日数 = 9.0 人 ≒ **9** 人

早番 (5.0 時間 + (1 深夜1時間 + 0.25 × 0.097 割増係数(設計書から))) × 1.0 人 ÷ 8.0 時間/日 = 0.75

日勤 1.0 人 × 8.0 時間 ÷ 8.0 時間/日 = 1.00

遅番 1.0 人 × 6.0 時間 ÷ 8.0 時間/日 = 0.75

Σ 2.50 人/日 × 4 日数 = 10.0 人 ≒ **10** 人

早番 (5.0 時間 + (1 深夜1時間 + 0.25 × 0.097 割増係数(設計書から))) × 1.0 人 ÷ 8.0 時間/日 = 0.75

日勤 1.0 人 × 8.0 時間 ÷ 8.0 時間/日 = 1.00

遅番 1.0 人 × 6.0 時間 ÷ 8.0 時間/日 = 0.75

日勤② 1.0 人 × 8.0 時間 ÷ 8.0 時間/日 = 1.00

Σ 3.50 人/日 × 1 日数 = 3.5 人 ≒ **4** 人

早番 (7.0 時間 + (1 深夜1時間 + 0.25 × 0.097 割増係数(設計書から))) × 1.0 人 ÷ 8.0 時間/日 = 1.00

日勤 1.0 人 × 8.0 時間 ÷ 8.0 時間/日 = 1.00

遅番 1.0 人 × 6.0 時間 ÷ 8.0 時間/日 = 0.75

早番② (7.0 時間 + (1 深夜1時間 + 0.25 × 0.097 割増係数(設計書から))) × 1.0 人 ÷ 8.0 時間/日 = 1.00

遅番② 1.0 人 × 5.0 時間 ÷ 8.0 時間/日 = 0.63

Σ 4.38 人/日 × 137 日数 = 600.1 人 ≒ **600** 人

※ この表は、参考資料であり業務の実行に当たっては実施計画書を作成し担当者の承諾を得ること。

監視員計 623 人

実績資料

流雪溝保全業務

流雪溝監視盤点検パトロール（12月5日～3月31日までの16週において週1回の点検）

	過去実績値	面数	1週当たり	16週
R5	0.25h	61面	15.25h	244h
R6	0.25h	61面	15.25h	244h
R7	0.25h	61面	15.25h	244h
平均	0.25h	61面	15.25h	244h

緊急対応業務

水位計等調整（回当たり）

R5	2h
R6	2h
R7	2h
平均	2h

分水槽清掃現場対応（別途業務の作業時間による）

R5	5h
R6	5h
R7	5h
平均	5h

水位計等調整出動回数

R5	20回
R6	20回
R7	20回
平均	20回

令和8年度建築保全業務労務単価による日割単価の算出

業務別技術者構成歩掛

業務内容	適用労務単価	業務別技術者構成比率	
		運転管理	保全管理
責任業務	保全技師Ⅰ	5%	10%
	保全技師Ⅱ	5%	10%
実作業	保全技術士補	35%	20%
	保全技術員	35%	35%
	保全技術員補	20%	25%

	割増基礎単価率	割増基礎単価率平均
保全技師Ⅰ	9.2%	9.7%
保全技師Ⅱ	9.6%	
保全技師補	9.1%	
保全技術員	10.0%	
保全技術員補	10.4%	

水道施設維持管理業務委託積算要領H30.12による

数　量　集　計　表

ﾚﾍﾞﾙ1　（工種区分）	02 流雪溝及び消流雪管理業務	ﾚﾍﾞﾙ2　（工種）	01 流雪溝管理業務

ﾚﾍﾞﾙ3 種　別	ﾚﾍﾞﾙ4 細　目	ﾚﾍﾞﾙ5 規　格	積算用 単 位	数量計算 用単位	数　量　区　分	再 計	合 計				内訳数量表 別 紙	備　考
01 取水口管理業務	取水口巡視点検	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC	日	日		151	151					
	河川氷結除去	0.28m3BH	日	日		15	15					概数
	河川結氷破砕	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ0.40m3BH	日	日		1	1					概数
	取水口除雪	除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.1m3 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｳ付	時間	時間		36	36.48					概数
02 流末路管理業務	流末路巡視点検	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC	日	日		121	121					
	流末路管理道路除雪	除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.1m3 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｳ付	時間	時間		36	36.48					概数
	流末路結氷除去	0.45m3BH	時間	時間		0	0.00					概数
03 流雪溝管理業務	流雪溝巡視点検	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC	日	日		142	142					概数
	流雪溝緊急巡視点検	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC	時間	時間		6	6					概数
	流雪溝維持作業	除雪ドーザ1.0m3級 昼間	日	日		11	11					概数
	流雪溝維持作業	除雪ドーザ1.0m3級 夜間	日	日		0	0					概数
04 取水口設備設置・取外点検	水中ﾐｷｻｰ設置		台	台		5	5					
	制御盤取付		基	基		1	1					
	ｹｰﾌﾞﾙ取付		m	m		50	50					
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋交換ほか	2.9t吊りｸﾚｰﾝ付き4tﾄﾗｯｸ	時間	時間		4	4.00					

数　量　集　計　表

レベル1　（工種区分）	02 流雪溝及び消流雪管理業務	レベル2　（工種）	01 流雪溝管理業務

レベル3 種　別	レベル4 細　目	レベル5 規　格	積算用 単 位	数量計算 用単位	数　量　区　分	再 計	合 計				内訳数量表 別 紙	備　考
04 取水口設備設置・取外点検	水中ミキサー取外		台	台		5	5					
	制御盤取外		基	基		1	1					
	ケーブル取外		m	m		50	50					
	グレーチング蓋交換ほか	2.9t吊りクレーン付き4tトラック	時間	時間		4	4.00					
	点検業務	ライトバン1500CC	回	回		8	8					
05 流雪溝蓋交換業務	流雪溝蓋交換	蓋交換手間のみ	箇所	箇所		0	0					概数
	流雪溝用グレーチング蓋		組	組		0	0					概数
	1条通用Aグレーチング蓋		組	組		0	0					概数
	1条通用Bグレーチング蓋		組	組		0	0					概数
	流雪溝用断熱蓋取付	蓋取付手間のみ	個	個		0	0					概数
	断熱蓋（硬質ポリエチレン）		個	個		0	0					概数
	流雪溝用施錠装置取付	施錠装置取付手間のみ	個	個		0	0					概数
	流雪溝用施錠装置		個	個		0	0					概数
	投雪用具運搬費		時間	時間		0	0					概数
	流雪溝用突き棒	L=1850mm	本	本		0	0					概数

数　量　集　計　表

ﾚﾍﾞﾙ1　（工種区分）	02 流雪溝及び消流雪管理業務	ﾚﾍﾞﾙ2　（工種）	01 流雪溝管理業務

ﾚﾍﾞﾙ3 種　別	ﾚﾍﾞﾙ4 細　目	ﾚﾍﾞﾙ5 規　格	積算用 単 位	数量計算 用単位	数　量　区　分	再 計	合 計				内訳数量表 別 紙	備　考
05 流雪溝蓋交換業務	流雪溝開閉棒結氷除去付	φ16mm　L=900mm	本	本		0	0					概数
	流雪溝開閉棒	φ8mm　L=716mm	本	本		0	0					概数
	流雪溝開閉棒（4条通用）	φ13mm　L=600mm	本	本		0	0					概数
	カラーコーン	H=70cm　高輝度反射	個	個		0	0					概数
06 消流雪管理業務	投雪管理（1）		回	回		45	45					概数
	投雪管理（2）		回	回		24	24					概数
	住民周知		回	回		8	8					概数
07 仮設工	機械待機料	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ0.40m3BH	日	日		86	86					概数
	機械待機料	0.28m3BH	日	日		86	86					概数
	機械待機料	0.45m3BH	日	日		50	50					概数

流雪溝及び消流雪管理業務　（レベル1）

流雪溝管理業務　（レベル2）

材 料 集 計 表

種　別（レベル3）	細　目（レベル4）	規　格（レベル5）	数　量	単位	計　算　式
取水口管理業務					履行期間　着手の日 ～ R9.3.31
	取水口巡視点検	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC	151	日	巡視期間　R8.11.1 ～ R9.3.31　＝ 151
					巡視時間　流雪溝管理業務実績表より　＝ 2.39
					日当普通作業員　2.39 hr × 2 人 ÷ 8.0 h/日　＝ 0.60
	河川結氷除去	0.28m3級BH	15	日	供用日数　R8.12.15 ～ R9.3.10　＝ 86
					日当作業時間　流雪溝管理業務実績表より　0.52 hr
					日当0.28㎥級BH　0.52
					普通作業員　0.52 hr × 1 人 ÷ 8.0 h/日　＝ 0.07
					作業日数　流雪溝管理業務実績表より　15
	河川結氷破砕	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ 0.40m3BH	1	日	日当作業時間　流雪溝管理業務実績表より　1.70 hr
					超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH　1.70
					作業日数　流雪溝管理業務実績表より　1
	取水口除雪	除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.1m3級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ付	36.48	時間	除雪回数　流雪溝管理業務実績表より　24 回
					日当除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.1㎥級作業時間　流雪溝管理業務実績表より　1.52 hr
					作業時間　24 回 × 1.52 hr　＝ 36.48
流末路管理業務	流末路巡視点検	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC	121	日	巡視期間　R8.12.1 ～ R9.3.31　121
					日当巡視時間　流雪溝管理業務実績表より　＝ 1.00
					日当ライトバン　＝ 1.00
					日当人工数　普通作業員　1.00 hr × 2 人 ÷ 8.0 hr/日　＝ 0.25
	流末路管理道路除雪	除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.1m3級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ付	36.48	時間	除雪回数　流雪溝管理業務実績表より　24 回
					日当除雪ﾄﾞｰｻﾞ2.1㎥級作業時間　流雪溝管理業務実績表より　1.52 hr
					作業時間　24 回 × 1.52 h　＝ 36.48
	流末路結氷除去	0.45m3BH	0.00	時間	除雪回数　流雪溝管理業務実績表より　0 回
					日当0.45m3BH作業時間　流雪溝管理業務実績表より　0.00 hr
					作業時間　0 回 × 0.00 hr　＝ 0.00

流雪溝及び消流雪管理業務　（レベル1）

流雪溝管理業務　（レベル2）

材 料 集 計 表

種　別（レベル3）	細　目（レベル4）	規　格（レベル5）	数　量	単位	計　算　式						
流雪溝管理業務	流雪溝巡視点検	ライトバン1500CC	142	日	巡視期間	R8.11.10	～	R9.3.31		＝	142
					日当巡視時間　流雪溝巡視点検計算書より			6.60 hr			
					日当ライトバン					＝	6.60
					日当普通作業員	6.60 hr ×		2 人 ÷	8.0 hr/日	＝	1.65
	流雪溝緊急巡視点検	ライトバン1500CC	6	時間	作業時間　流雪溝巡視点検計算書より			6 時間		＝	6
					ライトバン					＝	1
					普通作業員	1.00 hr ×		2 人 ÷	8.0 hr/日	＝	0.25
	流雪溝維持作業	除雪ドーザ1.0m3級	11	日	作業日数　流雪溝管理業務実績表より			11 日			
		昼間			日当作業時間　流雪溝管理業務実績表より			1.56 hr			
					日当除雪ドーザ1.0㎥級	1.56 hr	×	1 台		＝	1.56
					日当　普通作業員	1.56 hr	×	1 日 ÷	8.0 hr/日	＝	0.20
	流雪溝維持作業	除雪ドーザ1.0m3級	0	日	作業日数　流雪溝管理業務実績表より			0 日			
		夜間			日当作業時間（実績0のため1hr計上）			1.56 hr			
					日当除雪ドーザ1.0㎥級	1.56 hr	×	1 台		＝	1.56
					日当　普通作業員	1.56 hr	×	1 人 ÷	8.0 hr/日	＝	0.20
取水口設備設置・取外点検	水中ミキサー設置		5	台	ｽｸﾘｰﾝ前　2 台 ＋ 河川　3 台					＝	**5**
					公共建築工事標準単価積算基準　M80より						
					取付　設備機械工					＝	1.35
	制御盤取付		1	基	制御盤　1　基					＝	**1**
					公共建築工事標準単価積算基準　E36より						
					取付　電工					＝	1.59
	ケーブル取付		50	m	600V CV22sq-3c　ﾌﾞﾚｰｶ ELB 3P60・AF　50　m						**50**
					公共建築工事標準単価積算基準　E5より						
					取付　電工					＝	0.047
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋交換ほか	2.9t吊りｸﾚｰﾝ付き	4.00	時間	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ交換(取外・再取付)　4.00　hr過去実績		×	1　ミキサー設置		＝	**4.00**
		4tトラック			時間当普通作業員			1 人 ÷	8.0 h/日	＝	0.125

旭　川　市

流雪溝及び消流雪管理業務　（レベル1）

流雪溝管理業務　（レベル2）

材 料 集 計 表

種　別 (ﾚﾍﾞﾙ3)	細　目 (ﾚﾍﾞﾙ4)	規　格 (ﾚﾍﾞﾙ5)	数　量	単位	計　算　式		
	水中ﾐｷｻｰ取外		5	台	ｽｸﾘｰﾝ前　2 台 ＋ 河川　3 台	＝	**5**
					公共建築工事標準単価積算基準　M80･M147より		
					撤去　設備機械工　1.35　×　0.40	＝	0.54
	制御盤取外		1	基	制御盤　1　基	＝	**1**
					公共建築工事標準単価積算基準　E36･E70より		
					取外　電工　1.59　×　0.40	＝	0.64
	ケーブル取外		50	m	600V CV22sq-3c ﾌﾞﾚｰｶ ELB 3P60･AF　50　m	＝	**50**
					公共建築工事標準単価積算基準　E5･E70より		
					取外　電工　0.047　×　0.40	＝	0.019
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋交換ほか	2.9t吊りｸﾚｰﾝ付き 4tﾄﾗｯｸ	4.00	時間	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ交換(取外･再取付)　4.00　hr過去実績　×　1　ミキサー撤去		**4.00**
					時間当普通作業員　1 人 ÷ 8.0 h/日	＝	0.125
	点検業務	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC	8	回	12月～3月　月2回		**8**
					点検1回当時間(流雪溝管理業務実績表より)		3.00
					点検1回当人工　3.00 hr ÷ 8.00 hr × 2 人	＝	0.75
					普通作業員		
					点検1回　12 km ÷ 30 km/hr × 2 (往復)	＝	0.80
					ﾗｲﾄﾊﾞﾝ往復時間		
流雪溝蓋交換業務	流雪溝蓋交換	蓋交換手間のみ	0	箇所	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝80kg～200kg相当　撤去･据付単価準用	＝	0.0
	流雪溝用グレーチング蓋		0	組		＝	0.0
	1条通用Aグレーチング蓋		0	組		＝	0.0
	1条通用Bグレーチング蓋		0	組		＝	0.0
	流雪溝用断熱蓋取付	蓋取付手間のみ	0	個	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝50kg～80kg相当　据付単価準用	＝	0.0
	断熱蓋(硬質ポリエチレン)		0	個		＝	0.0
	流雪溝用施錠装置取付	施錠装置取付手間のみ	0	個	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝50kg～80kg相当　据付単価準用	＝	0.0
	流雪溝用施錠装置		0	個		＝	0.0
	投雪用具運搬費		0	時間	時間当普通作業員　1h × 1人 ÷ 8h ＝ 0.125人工	＝	0.0
	流雪溝用突き棒	L=1850mm	0	本		＝	0.0
	流雪溝開閉棒結氷除去付	φ16mm　L=900mm	0	本		＝	0.0
	流雪溝開閉棒	φ8mm　L=716mm	0	本		＝	0.0
	流雪溝開閉棒(4条通用)	φ13mm　L=600m	0	本		＝	0.0
	カラーコーン	H=70cm　高輝度反射	0	個		＝	0.0

流雪溝及び消流雪管理業務　（レベル1）

流雪溝管理業務　（レベル2）

材 料 集 計 表

種　別（レベル3）	細　目（レベル4）	規　格（レベル5）	数　量	単位	計　算　式								
消流雪管理業務	投雪管理(1)		45	回	投雪管理業務数量計算書より							＝	45
					普通作業員	8.00	hr	÷	8.00	hr/日		=	1.00
					ライトバン							=	4.00
	投雪管理(2)		24	回	投雪管理業務数量計算書より							＝	24
					普通作業員	12.00	hr	÷	8.00	hr/日		=	1.50
					ライトバン							=	6.00
	住民周知		8	回	投雪管理業務数量計算書より							＝	8
					普通作業員	22.00	hr	÷	8.00	hr/日		=	2.75
					ライトバン							=	11.00
仮設工					供用日数	R8.12.15	～	R9.3.10	＝	86	日間		
	機械待機料	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ0.70m3BH	86	日	供用日数			86	日間			＝	86
		0.28m3級BH	86	日	供用日数			86	日間			＝	86
		0.45m3BH	50	日	供用日数	R9.1.10	～	R9.2.28	=	50	日間		
					供用日数			50	日間			=	50

旭　川　市

流雪溝巡視点検計算書

流雪溝巡視点検

路線名	区間	丁目数	車線数
1条通	1～20	20	4車線
2条通	1～20	20	2車線
3条通	1～16	16	2車線
4条通	1～16	16	4車線
5条通	1～16	16	2車線
合計		88	

パトロール所要時間（丁目当たり）	1.5分

※過去実績より

	丁目数	所要時間
市道パトロール所用時間	60	90分
国道パトロール所用時間	16	24分
道道パトロール所要時間	12	18分

	6:00～7:30	10:00～11:30	15:30～17:00	日当たり作業時間	
市道	90分	90分	90分	270分	4.5時間
国道	24分	24分	24分	72分	1.2時間
道道	18分	18分	18分	54分	.9時間
合計	132分	132分	132分	396分	6.6時間

4.50hr	×	2人	÷	8hr/日	＝	1.125人/日
1.20hr	×	2人	÷	8hr/日	＝	.300人/日
.90hr	×	2人	÷	8hr/日	＝	.225人/日
					合計	1.65人/日

流雪溝緊急巡視点検

過去実績	時間
R5	7.5
R6	2.0
R7	7.0
過去実績平均	6

※小数点以下四捨五入

流雪溝管理業務実績表

		河川結氷除去	河川結氷破砕	取水口除雪	流末路管理道路除雪	流末路結氷除去	維持作業　昼/夜
R5	日数計	12	2	25	25	0	16
	時間計	6.5	4.5	37.5	37.5	0	24
	1日当時間	0.54	2.25	1.50	1.50	0	1.50
R6	日数計	20	0	23	23	0	7
	時間計	10	0	34.5	34.5	0	10.5
	1日当時間	0.50	0	1.50	1.50	0	1.50
R7	日数計	14	1	25	25	0	11
	時間計	7	0.5	37.5	37.5	0	17
	1日当時間	0.50	0.50	1.50	1.50	0	1.55
合計	日数計	46	3	73	73	0	34
	時間計	23.5	5	109.5	109.5	0	51.5
平均	日数	15	1	24	24	0	11
	時間	7.8	1.7	36.5	36.5	0	17.2
	1日当時間	0.52	1.7	1.52	1.52	0	1.56

		取水口巡視点検	流末路巡視点検
R5	日数計	152	122
	時間計	367	122
	1日当時間	2.41	1.00
R6	日数計	151	121
	時間計	355.5	121
	1日当時間	2.35	1.00
R7	日数計	151	121
	時間計	362	121
	1日当時間	2.40	1.00
合計	日数計	454	364
	時間計	1084.5	364
平均	日数	151	121
	時間	361.5	121.3
	1日当時間	2.39	1.00

	グレーチング取外・再取付	取水口点検業務（平均値）
R5	4時間	3時間
R6	4時間	3時間
R7	4時間	3時間
平均	4時間	3時間

投雪管理業務数量計算書

1 投雪管理(1)

投雪管理		日数	備考
12月21日～3月19日まで(隔日)		45 日	
合計		45 日	

	1日当たり回数	1回当たり時間	ライトバン	備考
	1	2 hr	2 hr	
	1	2 hr	2 hr	
計	2	4 hr	4 hr	
合計 (計×2名)		8 hr		

2 投雪管理(2)

投雪管理		日数	備考
11月15日～12月19日まで(隔日)		18 日	
3月21日～3月31日まで(隔日)		6 日	
合計		24 日	

	1日当たり回数	1回当たり時間	ライトバン	備考
	1	2 hr	2 hr	
	1	2 hr	2 hr	
	1	2 hr	2 hr	
計	3	6 hr	6 hr	
合計 (計×2名)		12 hr		

3 住民周知

		日数	備考
住民周知	12月	2 日	
住民周知	1月	2 日	
住民周知	2月	2 日	
住民周知	3月	2 日	
合計		8 日	

	1日当たり回数	1回当たり時間	ライトバン	備考
	1	2 hr	2 hr	
	1	8 hr	8 hr	
	1	1 hr	1 hr	
計	3	11 hr	11 hr	
合計 (計×2名)		22 hr		

令和８年度　投雪管理業務日程表

１１月				１２月				１月				２月				３月			
月日	投雪管理			月日	投雪管理			月日	投雪管理			月日	投雪管理			月日	投雪管理		
	①	②	周知		①	②	周知		①	②	周知		①	②	周知		①	②	周知
11/1				12/1		1		1/1				2/1	1			3/1	1		
2				2				2	1			2				2			
3				3		1		3				3	1			3	1		
4				4				4	1			4				4			
5				5		1		5				5	1			5	1		
6				6				6	1			6				6			
7				7		1		7				7	1			7	1		
8				8				8	1			8				8			
9				9		1		9			1	9	1			9	1		
10				10			1	10	1			10			1	10			1
11				11		1		11				11	1			11	1		
12				12				12	1			12				12			
13				13		1		13				13	1			13	1		
14				14				14	1			14				14			
15		1		15		1		15				15	1			15	1		
16				16				16	1			16				16			
17		1		17		1		17				17	1			17	1		
18				18				18	1			18				18			
19		1		19		1		19				19	1			19	1		
20				20				20	1			20				20			
21		1		21	1			21				21	1			21		1	
22				22				22	1			22				22			
23		1		23	1		1	23			1	23	1			23		1	
24				24				24	1			24			1	24			1
25		1		25	1			25				25	1			25		1	
26				26				26	1			26				20			
27		1		27	1			27				27	1			21		1	
28				28				28	1			28				28			
29		1		29	1			29								29		1	
30				30				30	1							30			
				31	1			31								31		1	
計	**0**	**8**	**0**	**計**	**6**	**10**	**2**	**計**	**15**	**0**	**2**	**計**	**14**	**0**	**2**	**計**	**10**	**6**	**2**
																合計	**45**	**24**	**8**

○ 住民周知の日程は１２月～３月まで１ヶ月に２回とする。

「この地図は国土地理院長の承認を得て同院発行の五万分の一地形図を複製したものである。 （承認番号）平13.道複第 １１９ 号」

位 置 図

1:50,000 (1km=2cm)

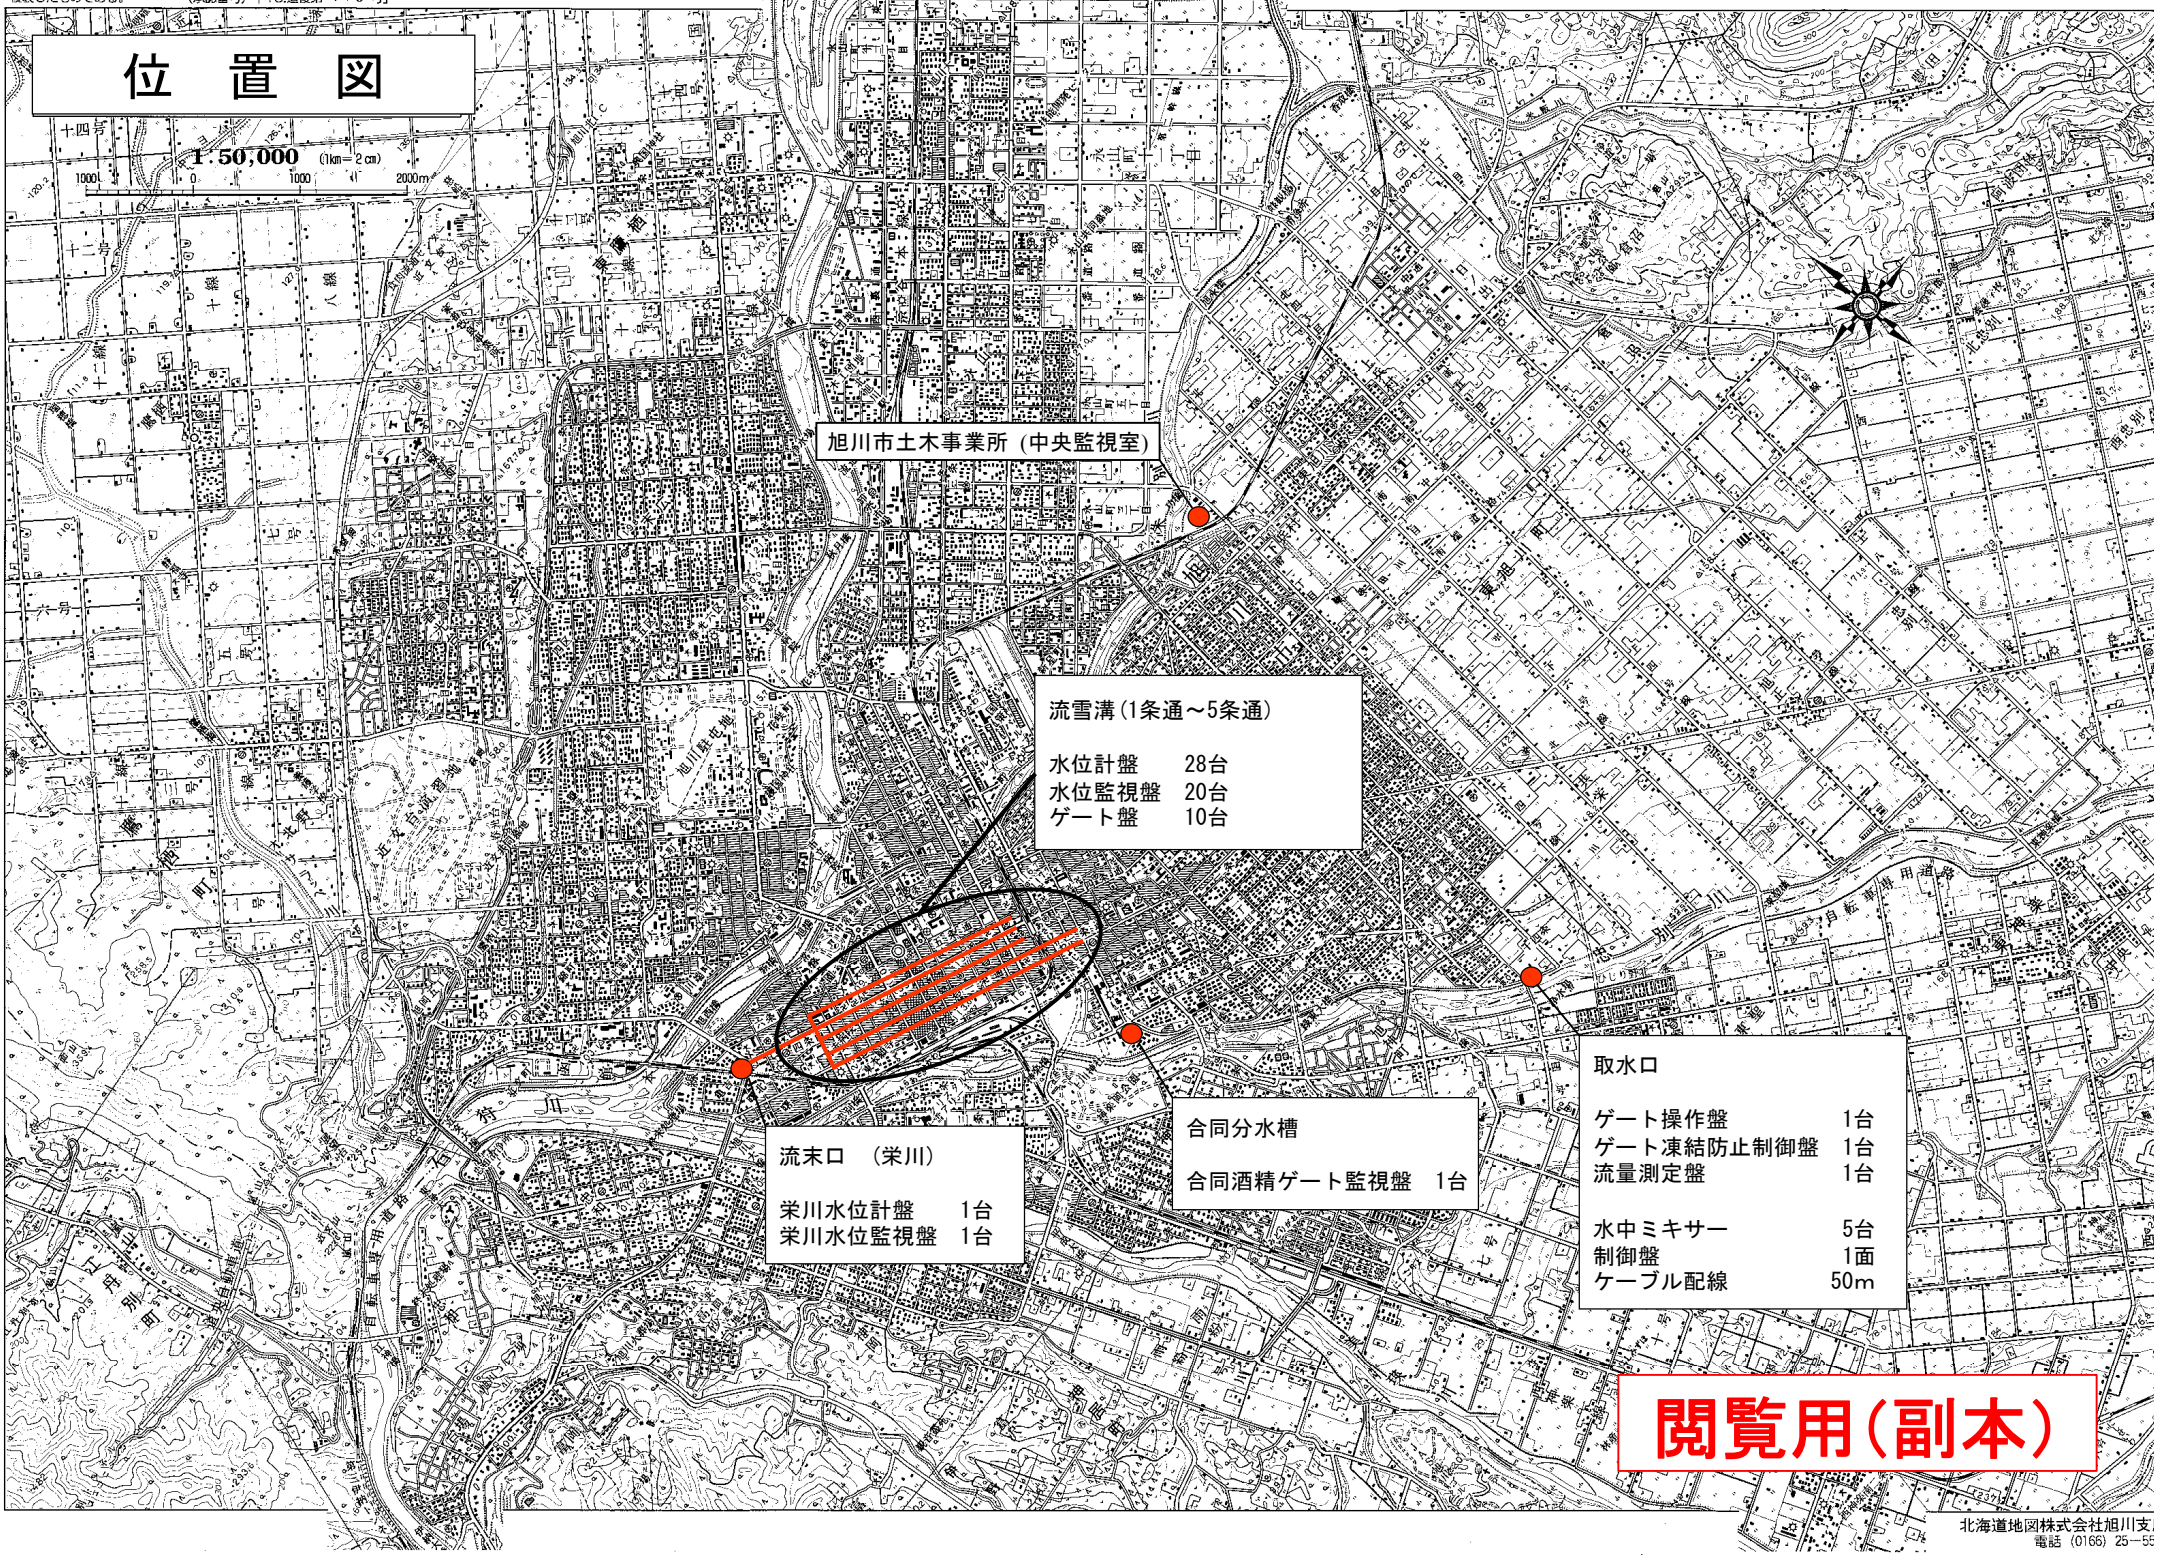

閲覧用（副本）

北海道地図株式会社旭川支
電話 (0166) 25－55