

## 旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

### ■施設保全計画策定時(平成31年3月)の施設の状況

施設の状況	件数	割合
1 「A:劣化・損傷がない」又は「B:わずかな劣化損傷がみられるが、補修・修繕を施す程度には至っていない」項目のみ	69	67.6%
2 「C:ある程度の劣化・損傷が見られるため、進行経過を注視し、計画的に補修・修繕する必要がある」項目がある	8	7.8%
3 「D:劣化・損傷が著しく、危害を及ぼすおそれがあるため、直ちに補修・修繕を必要とする」項目がある	3	2.9%
- 評価なし(個別施設計画作成中)	22	21.6%
計	102	100.0%

※個別施設保全計画未作成施設(15施設22件)

※学校(59施設)を除く

※令和7年度版より一部内容修正

(图中 施設の状況1の件数 68件から69件、施設の状況-の件数 23件から22件(割合共))

### ■令和7年度当初の施設状況及び計画的な更新状況

施設の状況	件数	割合	計画的な更新状況	件数	割合
1 予防保全部位に指摘がない	51	48.6%	1 「Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)」の項目のみ	3	2.9%
2 予防保全部位に「要是正(既存不適格)」の項目がある	0	0.0%	2 「Ⅱ:一部実施(予定を含む)」の項目がある	10	9.5%
3 予防保全部位に「要是正」の項目がある	54	51.4%	3 「Ⅲ:未更新のまま」の項目がある	77	73.3%
-			- 未更新の項目なし	15	14.3%
計	105	100.0%	計	105	100.0%

※個別施設保全計画未作成施設(8施設10件)

※学校を除く

※追加施設:(仮称)リサイクルセンター(新築)

#### ○施設の状況の区分(複数区分に該当の場合は、低い区分に分類)

区分1 予防保全部位に指摘がない

区分2 予防保全部位に「要是正(既存不適格)」の項目がある

区分3 予防保全部位に「要是正」の項目がある

※定期点検・通常点検結果の判定区分の変更に合わせ、4区分から3区分に修正している。

※既存不適格:建築基準法等が改正及び施行され、建築物の全部又は一部が適法しなくなってしまう状態をいう。基本的には、迅速に適合させるための改修はしなくてよいが、増築、改築等の工事を行う際は、適合させなければならない。




#### ○計画的な更新状況の区分(複数区分に該当の場合は、低い区分に分類)

区分1 「Ⅰ:計画どおり実施(予定を含む)」の項目のみ

区分2 「Ⅱ:一部実施(予定を含む)」の項目がある

区分3 「Ⅲ:未更新のまま」の項目がある

区分なし 更新周期を経過した項目がないもの

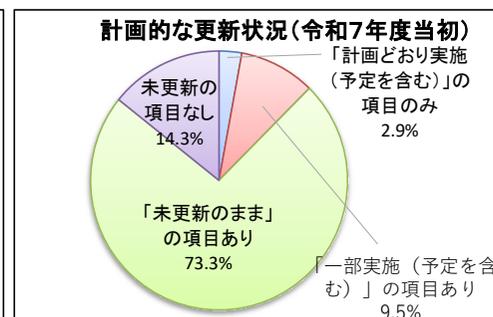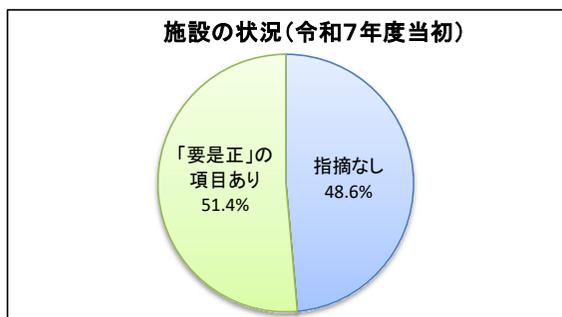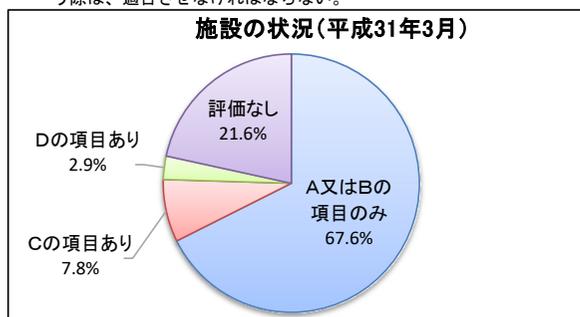

#### ■令和7年度当初の状況

- ・施設の状況としては、予防保全部位に「要是正」の項目がある施設が51.4%となっており、依然として約半数の施設において、何らかの補修や修繕が必要な状況となっています。
  - ・計画的な更新状況は、73.3%の施設が未更新のままの予防保全部位がある状況となっています。
- この中には、更新周期も10年以上経過し、「要是正」となっている予防保全部位がある施設も含まれており、必要な更新が十分に実施できていない状況となっています。

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)						
1 市民文化系施設	1	ときわ市民ホール 延床面積 4,927.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	未更新(防水等)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								要是正	10年以内		
			外壁	30年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま								要是正	10年超え	
			受変電	30年	未更新(受変電)				A	5年以内	受変電	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	更新(受変電)							指摘なし	-	
			非常電源	30年	未更新(発電機)				A	5年以内	非常電源	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	10年以内	
			空調	30年	未更新(熱源機等)				A	10年超え	空調	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	10年超え	
			衛生	30年	未更新(ポンプ等)				A	5年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(給湯設備)								指摘なし	10年以内
			防災	30年	未更新(ポンプ)		更新(中央監視)		A	10年超え	防災	Ⅲ:未更新のまま								要是正(既存不適格)	10年超え	
			昇降	30年	未更新(エレベーター)				A	5年以内	昇降	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年以内
			概算費用(千円)									区分	3								3	
			1 市民文化系施設	2	勤労者福祉会館 延床面積 2,587.46㎡ 目標使用年数 65年 「要」耐震診断	屋上・屋根	37年	未更新(屋根等)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし
外壁	37年	未更新(塗装等)							A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	10年超え	
受変電	37年	未更新(受変電)							A	10年以内	受変電	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	更新(受変電)							指摘なし	-	
非常電源	37年	未更新(発電機)							A	10年以内	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)				更新(非常用発電設備)				指摘なし	10年超え	
空調	37年	未更新(熱源機等)							A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				更新(暖房ボイラー)				指摘なし	10年超え	
衛生	37年	未更新(ポンプ等)							A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	10年超え	
防災	37年	未更新(ポンプ)							A	10年超え	防災	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(屋内消化栓非常動力エンジン)							指摘なし	10年超え	
昇降											昇降											
概算費用(千円)												区分	3								1	
1 市民文化系施設	3	東部住民センター 延床面積 1,497.03㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	36年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								要是正
			外壁	14年		更新(塗装等)			A	-	外壁	-								要是正	5年以内	
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調	36年	未更新(空調配管)				A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	10年超え	
			衛生	36年	未更新(給排水管)		更新(ポンプ)		A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				更新(ポンプ)				指摘なし	10年超え	
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)									区分	3								3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)						
1 市民文化系施設	4	北部住民センター 延床面積 1,255.35㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)			更新(塗装) 更新(屋根二重化)					指撻なし	10年以内		
			外壁	33年	未更新(塗装一部)	更新(塗装一部)			A	10年超え	外壁	III:未更新のまま								要是正	10年超え	
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調	33年	未更新(配管)				A	5年以内	空調	III:未更新のまま								指撻なし	10年以内	
			衛生	33年	未更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	III:未更新のまま								指撻なし	10年以内	
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)				39,491	5,956	-			区分	3								3	
			1 市民文化系施設	5	永山住民センター 延床面積 1,260.08㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(屋根等)			A	5年以内	屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)			更新(防水)					要是正
外壁	14年					更新(塗装等)			A	-	外壁	-							要是正	5年以内		
受変電											受変電											
非常電源											非常電源											
空調	32年	未更新(熱源機等)							A	10年超え	空調	II:一部実施(予定を含む)	更新(温風暖房機一部)							指撻なし	10年超え	
衛生	32年	未更新(ポンプ等)							A	5年以内	衛生	II:一部実施(予定を含む)	更新(給水ポンプ)							指撻なし	10年以内	
防災											防災											
昇降											昇降											
概算費用(千円)							49,941	7,986	-			区分	2								3	
1 市民文化系施設	6	神居住民センター 延床面積 1,260.08㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	30年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	III:未更新のまま								指撻なし
			外壁	30年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	III:未更新のまま							要是正	10年超え		
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調	30年	未更新(熱源機等)				A	10年超え	空調	III:未更新のまま								指撻なし	10年超え	
			衛生	30年	未更新(ポンプ等)				A	10年超え	衛生	III:未更新のまま								要是正	10年超え	
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)				43,290	-	-			区分	3								3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況														
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)				
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)								
1 市民文化系施設	7	未広地区センター 延床面積 827.76㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)								更新(防水)		要是正	5年以内		
			外壁	28年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	II:一部実施(予定を含む)	更新(外壁塗装)									指摘なし	10年超え	
			受変電								受変電													
			非常電源								非常電源													
			空調	28年					A	-	空調	II:一部実施(予定を含む)		更新(温風暖房機一部)								指摘なし	5年以内	
			衛生	28年	更新(給排水管)				A	-	衛生	III:未更新のまま										指摘なし	5年以内	
			防災								防災													
			昇降								昇降													
			概算費用(千円)				31.125	-	-			区分	3										3	
			1 市民文化系施設	8	豊岡地区センター 延床面積 803.56㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)								更新(防水)		要是正
外壁	27年	未更新(塗装等)							A	10年以内	外壁	III:未更新のまま										要是正	10年超え	
受変電											受変電													
非常電源											非常電源													
空調											空調													
衛生	27年	更新(給排水管)							A	-	衛生	III:未更新のまま										指摘なし	5年以内	
防災											防災													
昇降											昇降													
概算費用(千円)							40.135	-	-			区分	3										3	
1 市民文化系施設	9	忠和地区センター 延床面積 810.75㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	27年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	III:未更新のまま										要是正
			外壁	27年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	III:未更新のまま										要是正	10年超え	
			受変電								受変電													
			非常電源								非常電源													
			空調	27年	更新(空調配管)				A	-	空調	III:未更新のまま										指摘なし	5年以内	
			衛生	27年	更新(給排水管)				A	-	衛生	III:未更新のまま										指摘なし	5年以内	
			防災								防災													
			昇降								昇降													
			概算費用(千円)				30.903	-	-			区分	3										3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019-2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)						
1 市民文化系施設	10	啓明地区センター 延床面積 820.36㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年			更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-					更新(防水)			指撻なし	-		
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年以内	
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調	22年				更新(空調配管)	A	-	空調	-					更新(空調配管)			指撻なし	-	
			衛生	22年				更新(衛生配管)	A	-	衛生	-					更新(衛生配管)			指撻なし	-	
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)				14,071	-	32,256			区分	3								1	
			1 市民文化系施設	11	神楽岡地区センター 延床面積 830.74㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年						屋上・屋根	-								指撻なし
外壁	20年										外壁	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年以内	
受変電											受変電											
非常電源											非常電源											
空調	20年							作成中			空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			更新(温風暖房機一部)					指撻なし	-	
衛生	20年										衛生	-								指撻なし	-	
防災											防災											
昇降											昇降											
概算費用(千円)											区分	3									1	
1 市民文化系施設	12	新旭川地区センター 延床面積 827.63㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	19年						屋上・屋根	-								指撻なし
			外壁	19年							外壁	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年以内	
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調	19年				作成中			空調	-								指撻なし	-	
			衛生	19年							衛生	-								指撻なし	-	
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)								区分	3									1	

旭川市公共施設等総合管理計画  
第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況													
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状態	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度		2025~2027年度の内容			施設の状態	未更新等の経過期間 (3区分)			
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	実績	2025予定 (令和7年度)	2026予定 (令和8年度)	2027予定 (令和9年度)							
1 市民文化系施設	13	北星地区センター 延床面積 850.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年						屋上・屋根	-								指撻なし	-			
			外壁	17年						外壁	Ⅲ:未更新のまま									要是正	5年以内		
			受変電							受変電													
			非常電源							非常電源													
			空調	17年				作成中			空調	-								指撻なし	-		
			衛生	17年							衛生	-									指撻なし	-	
			防災								防災												
			昇降								昇降												
			概算費用(千円)								区分	3									3		
			1 市民文化系施設	14	春光台地区センター 延床面積 1,101.15㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年					A	-	屋上・屋根	-								要是正
外壁	17年						更新(塗装等)			A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま								要是正	5年以内	
受変電												受変電											
非常電源												非常電源											
空調	17年									A	-	空調	-								指撻なし	-	
衛生	17年									A	-	衛生	-								指撻なし	-	
防災												防災											
昇降												昇降											
概算費用(千円)						15,977		-				区分	3									3	
1 市民文化系施設	15	市民活動交流センター 延床面積 1,656.02㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	9年					A	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)					一部修繕(破風)			要是正
			外壁	9年					A	-	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)					外壁塗装(庇補修)			要是正	-		
			受変電	9年					A	-	受変電	-								指撻なし	-		
			非常電源	9年					A	-	非常電源	-								指撻なし	-		
			空調	9年					A	-	空調	-								指撻なし	-		
			衛生	9年					A	-	衛生	-								指撻なし	-		
			防災									防災											
			昇降	9年					A	-	昇降	-									指撻なし	-	
			概算費用(千円)									区分	2									3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況											
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019-2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)					
1 市民文化系施設	16	嵐山中央会館 延床面積 545.41㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年						屋上・屋根	-								指摘なし	-	
			外壁	22年						外壁	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年以内
			受変電							受変電											
			非常電源							非常電源											
			空調	22年		作成中				空調	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年以内
			衛生	22年						衛生	-									指摘なし	-
			防災	22年						防災	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年以内
			昇降							昇降											
			概算費用(千円)							区分	3									1	
			1 市民文化系施設	17	旭川市民生活館 延床面積 822.35㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)	屋上防水改修及び屋根塗装塗替						
外壁	30年									外壁	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	10年超え	
受変電	30年									受変電											
非常電源	30年									非常電源											
空調	30年					作成中				空調											
衛生	30年									衛生	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年以内
防災	30年									防災											
昇降										昇降											
概算費用(千円)		41,069				-	-			区分	3									1	

旭川市公共施設等総合管理計画  
第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）									令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019-2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)					
1 市民文化系施設	18-1	神楽公民館 神楽市民交流センター 延床面積 5,258.98㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年	更新(屋根一部)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年以内	
			外壁	29年	未更新(シーリング)		更新(塗装等一部)	A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま			外壁打診調査実施					要是正	10年超え	
			受変電	11年	更新(受変電)			A	-	受変電	-									指撻なし	-
			非常電源								非常電源										
			空調	29年	更新(暖房熱源等)		更新(冷暖房熱源)	A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年以内
			衛生	29年	更新(給排水管)		更新(ホソ)	A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま									要是正	10年以内
			防災	29年	未更新(ホソ等)			A	-	防災	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年以内
			昇降	11年				A	-	昇降	-										指撻なし
	概算費用(千円)			87,301	-	72,182			区分	3									3		
	18-2	木楽輪	屋上・屋根	29年	更新(屋根)			A	-	屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)			更新(屋根)					指撻なし	-	
外壁			29年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			一部塗替(サイディング)					指撻なし	10年超え		
概算費用(千円)				9,116	-	-			区分	2								1			
18-3	別棟倉庫 延床面積 720.93㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年	更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年以内		
		外壁	29年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま								要是正	10年超え		
		非常電源	11年				A	-	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	雷での障害による修繕実施							指撻なし	-		
		概算費用(千円)			10,679	-	-			区分	3								3		
1 市民文化系施設	19	未広公民館 延床面積 692.82㎡ 目標使用年数 65年 「要」耐震診断	屋上・屋根	39年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	屋上立上バラベツ一部修繕							指撻なし	10年超え	
			外壁	39年	未更新(塗装等)			D	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま								要是正	10年超え	
			受変電							受変電											
			非常電源							非常電源											
			空調							空調											
			衛生	39年	未更新(給排水管)			A	10年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	外部埋設給水館修繕								指撻なし	10年超え
			防災							防災											
			昇降							昇降											
概算費用(千円)			16,578	-	-			区分	3									3			

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況													
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)			
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)							
1	20	東鷹栖公民館 延床面積 1,987.08㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水等)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								更新(屋根)	要是正	5年以内		
			外壁	27年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま							外壁打診調査実施	要是正	10年超え		
			受変電	27年	更新(受変電)				A	-	受変電	Ⅲ:未更新のまま								更新(高圧受電設備)	要是正	5年以内	
			非常電源	27年	更新(発電機)				A	-	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	不完全燃焼により一部修繕 電源バッテリーの交換等								指摘なし	5年以内	
			空調	27年	未更新(空調一部)				A	10年以内	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	ボイラー設備一部補修								指摘なし	10年超え	
			衛生	27年	未更新(ポンプ)				A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年超え	
			防災	27年	未更新(ポンプ)				A	10年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年超え	
			昇降								昇降												
			概算費用(千円)				111,711	-	-			区分	3									3	
			1	21	北星公民館 延床面積 714.99㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	36年	未更新(防水等)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	屋根補修								指摘なし
外壁	36年	未更新(塗装等)				更新(タイル)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年超え	
受変電											受変電												
非常電源											非常電源												
空調											空調												
衛生	36年	未更新(給排水管)							A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年超え	
防災											防災												
昇降											昇降												
概算費用(千円)							29,054	2,882	-			区分	3									1	
1	22	新旭川公民館 延床面積 723.51㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	35年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし
			外壁	35年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年超え	
			受変電								受変電												
			非常電源								非常電源												
			空調								空調												
			衛生	35年	未更新(給排水管)				A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年超え	
			防災								防災												
			昇降								昇降												
			概算費用(千円)				25,291	-	-			区分	3									1	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度		2025~2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)		
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	実績	2025予定 (令和7年度)	2026予定 (令和8年度)	2027予定 (令和9年度)						
1 市民文化系施設	23	春光台公民館 延床面積 727.14㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	3年				A	-	屋上・屋根	-								指撻なし	-		
			外壁	34年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年超え	
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調								空調											
			衛生	34年	未更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年超え
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)				11,038	-	-			区分	3								1	
1 市民文化系施設	24	愛宕公民館 延床面積 730.55㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま							更新 (屋根二重化)	要是正	10年以内		
			外壁	32年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年超え	
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調								空調											
			衛生	32年	未更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年以内
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)				24,925	-	-			区分	3								3	
1 市民文化系施設	25	末広地域活動センター 延床面積 763.12㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	4年				A	-	屋上・屋根	-								指撻なし	-		
			外壁	4年				A	-	外壁	-									要是正	-	
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調	4年				A	-	空調	-									指撻なし	-	
			衛生	4年				A	-	衛生	-									指撻なし	-	
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)				-	-	-			区分	-								3	

旭川市公共施設等総合管理計画  
第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度		2025~2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)		
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	実績	2025予定 (令和7年度)	2026予定 (令和8年度)	2027予定 (令和9年度)						
1 市民文化系施設	26	緑が丘地域活動センター 延床面積 1,562.31㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根							屋上・屋根	-								指撻なし	-		
			外壁							外壁	-									指撻なし	-	
			受変電							受変電												
			非常電源							非常電源												
			空調							空調	-									指撻なし	-	
			衛生							衛生	-										指撻なし	-
			防災							防災	-										指撻なし	-
			昇降							昇降												
概算費用(千円)								区分	-									1				
1 市民文化系施設	27	大雪クリスタルホール 延床面積 9,698.78㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	25年		更新(防水一部)		A	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(防水)					更新(博物館防水)	更新(会議室防水)	要是正	5年以内		
			外壁	25年	未更新(塗装等)			A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				外壁打診調査実施	更新(外壁)			要是正	10年超え		
			受変電	25年		更新(受変電)		A	-	受変電	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部更新(受電設備)	更新(受変電)	更新(受電設備)	更新(受電設備)	更新(受電設備)			要是正	5年以内		
			非常電源	25年	未更新(電源装置)	更新(発電機)		A	5年以内	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部更新(電源装置)	更新(発電機)							指撻なし	-	
			空調	25年	未更新(冷房熱源等)	更新(暖房熱源等)		A	5年以内	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新(チラー) 更新(冷温水機、冷却塔)				更新(真空ヒーター)			要是正	10年超え	
			衛生	25年	未更新(ポンプ)	更新(給排水管)		A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年超え	
			防災	25年	未更新(ポンプ)			A	5年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま									要是正	10年超え	
			昇降	25年		更新(エレベーター)		A	-	昇降	Ⅲ:未更新のまま					更新(昇降機)	更新(昇降機)			要是正	5年以内	
概算費用(千円)			185,636	430,822	-			区分	3									3				
2 社会教育施設	1	中央図書館 延床面積 6,214.03㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	24年	未更新(防水一部)	更新(防水)		A	5年以内	屋上・屋根	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	更新(防水)	更新(防水)						指撻なし	-		
			外壁	24年	未更新(シーリング)			A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				外壁打診調査実施	更新(シーリング)			要是正	10年超え		
			受変電	24年		更新(受変電)		A	-	受変電	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新(受変電)							指撻なし	5年以内	
			非常電源	13年	未更新(直流電源)			A	10年以内	非常電源	Ⅲ:未更新のまま			更新(直流電源装置)						指撻なし	10年超え	
			空調	24年	未更新(熱源機等)	更新(熱源機等)		A	5年以内	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新(空調機)							指撻なし	10年超え	
			衛生	24年	未更新(ポンプ)	更新(給湯機等)		A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年超え	
			防災	24年	未更新(ポンプ)			A	-	防災	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(消火器・誘導灯電池・防火扉・シャッター)	更新(防火シャッター)							要是正	10年超え	
			昇降	24年		更新(エレベーター)		A	-	昇降	-									要是正(既存不適格)	5年以内	
概算費用(千円)			95,012	171,998	-			区分	3									3				

旭川市公共施設等総合管理計画  
第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）									令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)					
2	2	未広図書館 延床面積 999.43㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年		更新(防水)		A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	5年以内	
			外壁	26年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部(西面)更新			外壁打診調査実施				要是正	10年超え	
			受変電	26年		更新(受変電)		A	-	受変電	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	5年以内	
			非常電源							非常電源											
			空調	26年		更新(熱源機等)		A	-	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(空調機)							指撻なし	5年以内	
			衛生	26年	未更新(ホソプ)	更新(衛生配管)		A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年超え	
			防災	26年	未更新(中央監視)			A	10年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年超え	
			昇降	26年		更新(エレベーター)		A	-	昇降	Ⅲ:未更新のまま					更新(昇降機)			指撻なし	5年以内	
			概算費用(千円)			21,903	69,388	-			区分	3								3	
2	3	東光図書館 延床面積 1,065.59㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	未更新(防水)		A	5年以内	屋上・屋根	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)			更新(防水)					指撻なし	-		
			外壁	20年	未更新(塗装等)		A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま								要是正	10年以内		
			受変電	20年			A	-	受変電	-								指撻なし	-		
			非常電源							非常電源											
			空調	20年	未更新(冷凍機)		A	5年以内	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(チラー)							指撻なし	10年以内		
			衛生	20年			A	-	衛生	-								指撻なし	-		
			防災							防災											
			昇降							昇降											
			概算費用(千円)			31,753	-	-			区分	3								3	
2	4	井上靖記念館 延床面積 663.61㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年		更新(屋根)		C	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	笠木交換 塗装更新			更新(屋根)			要是正	5年以内		
			外壁	26年	未更新(塗装等)		A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま					更新(タイル塗装、シーリング)		要是正	10年超え			
			受変電	26年		更新(受変電)		A	-	受変電	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)			更新(接地改修)更新(キュービクル)			指撻なし	-			
			非常電源							非常電源											
			空調	26年	未更新(熱源機)	更新(温水管)		A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま					更新(熱源機主要機器、熱媒送装置)		指撻なし	10年超え		
			衛生	26年		更新(給排水管)		A	-	衛生	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	屋外地中給水管更新 館内床下給水管更新					指撻なし	5年以内			
			防災							防災											
			昇降							昇降											
			概算費用(千円)			32,500	35,500	-			区分	3								3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019-2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)						
2 社会教育施設	5-1	科学館 延床面積 5,799.60㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	13年			更新(防水一部)	B	-	屋上・屋根	-			更新(防水)			一部更新(防水)			指摘なし	-	
			外壁	13年			更新(塗装等)	A	-	外壁	-							更新(塗装等)			指摘なし	-
			受変電	13年			-	A	-	受変電	-										指摘なし	-
			非常電源	13年			更新(直流電源)	B	-	非常電源	-							更新(直流電源)			指摘なし	-
			空調	13年			更新(熱源機等)	B	-	空調	-							更新(熱源機等)			指摘なし	-
			衛生	13年			更新(ポンプ)	B	-	衛生	-							更新(ポンプ)			指摘なし	-
			防災	13年			更新(ポンプ)	A	-	防災	-							更新(ポンプ)			指摘なし	-
			昇降	13年			更新(リフト)	B	-	昇降	-							更新(リフト)			指摘なし	-
	概算費用(千円)			-	-	148,984			区分	-										1		
	5-2	科学館 車庫 延床面積 344.25㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	13年			更新(防水)	C	-	屋上・屋根	-							更新(防水)			指摘なし	-
外壁			13年			更新(塗装等)	B	-	外壁	-							更新(塗装等)			要是正	-	
概算費用(千円)			-	-	20,771			区分	-									3				
3 スポーツレクリエーション施設	1 勤労者体育センター 延床面積 1,120.34㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	15年			更新(防水)	A	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			更新(防水)			更新(屋根)			要是正	-		
		外壁	15年			更新(塗装等)	A	-	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			更新(塗装等)						要是正	5年以内		
		受変電	38年	未更新(受変電)				A	10年以内	受変電	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	更新済み(受変電)								指摘なし	-	
		非常電源								非常電源												
		空調	22年	未更新(熱源機)				A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年以内	
		衛生	38年	未更新(給排水管)				A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年超え	
		防災								防災												
		昇降								昇降												
概算費用(千円)			9,550	19,332	-			区分	3										3			

旭川市公共施設等総合管理計画  
第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況											
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019~2021年度		2022~2024年度		2025~2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)		
					2019-2021	2022-2024	2025-2027				2025(令和7年度)	2026(令和8年度)	2027(令和9年度)								
3 スポーツレクリエーション施設	2-1	カムイスキーリンクスセンターハウス 延床面積 2,352.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	34年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(板金等)						指撻なし	-		
			外壁	34年						外壁	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(板金等)							指撻なし	-	
			受変電	34年						受変電	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(屋外キュービクル) 更新(屋内キュービクル)							指撻なし	-	
			非常電源							非常電源											
			空調	34年		作成中				空調	III:未更新のまま								指撻なし	10年超え	
			衛生	34年						衛生	II:一部実施(予定を含む)	更新(浄化槽)	更新(給湯ボイラー)						指撻なし	10年超え	
			防災	34年						防災	II:一部実施(予定を含む)		更新(火災受信機)						指撻なし	10年超え	
			昇降							昇降											
			概算費用(千円)							区分	3								1		
			3 スポーツレクリエーション施設	2-2	カムイスキーリンクスラメンハウス 延床面積 287.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	II:一部実施(予定を含む)		一部錆止め塗装					指撻なし
外壁	33年									外壁	II:一部実施(予定を含む)	一部サイディング張り						指撻なし	10年超え		
受変電										受変電											
非常電源										非常電源											
空調	33年					作成中				空調	III:未更新のまま								指撻なし	10年超え	
衛生	33年									衛生	III:未更新のまま								指撻なし	10年以内	
防災										防災											
昇降										昇降											
概算費用(千円)										区分	3								1		
3 スポーツレクリエーション施設	2-3	カムイスキーリンクス山頂レストラン 延床面積 460.24㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	33年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(板金等)						指撻なし
			外壁	33年						外壁	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(板金等)						指撻なし	-		
			受変電							受変電											
			非常電源							非常電源											
			空調	0年		作成中				空調	-								指撻なし	-	
			衛生	33年						衛生	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(給水ポンプ)							指撻なし	-	
			防災							防災											
			昇降							昇降											
			概算費用(千円)							区分	1								1		

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況											
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019-2021年度	2022-2024年度	2025-2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)			
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)					
3 スポーツレクリエーション施設	2-4	カムイスキーリンクス ゴンドラ山頂駅 延床面積 571.12㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(板金等)						指摘なし	-		
			外壁	33年							外壁	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(板金等)						指摘なし	-	
			受変電								受変電										
			非常電源								非常電源										
			空調								空調										
			衛生								衛生										
			防災								防災										
			昇降								昇降										
			概算費用(千円)								区分	1								1	
			3 スポーツレクリエーション施設	2-5	カムイスキーリンクス ゴンドラ山麓駅舎 延床面積 1,282.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(板金等)						指摘なし
外壁	33年										外壁	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(板金等)						指摘なし	-	
受変電											受変電										
非常電源											非常電源										
空調											空調										
衛生											衛生										
防災											防災										
昇降											昇降										
概算費用(千円)											区分	1								1	
3 スポーツレクリエーション施設	3	総合体育館 (リクルースタッフイン グ リック&スー旭川 体育館) 延床面積 7,051.89㎡ 目標使用年数 80年 「要」耐震診断				屋上・屋根	39年						屋上・屋根	III:未更新のまま							要是正
			外壁	39年							外壁	III:未更新のまま							要是正	10年超え	
			受変電	1年							受変電	I:計画通り実施(予定を含む)							指摘なし	-	
			非常電源	39年							非常電源	I:計画通り実施(予定を含む)	非常用発電機改修	非常用照明器具装置改修					指摘なし	-	
			空調	39年							空調	III:未更新のまま							要是正	10年超え	
			衛生	39年							衛生	I:計画通り実施(予定を含む)	給水配管						指摘なし	10年超え	
			防災	39年							防災	I:計画通り実施(予定を含む)							指摘なし	10年超え	
			昇降								昇降										
			概算費用(千円)		543,049		-		3,261		区分	3								3	

旭川市公共施設等総合管理計画  
第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)						
3 スポーツレクリエーション施設	4	東地区体育センター 延床面積 1,102.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年						屋上・屋根	-								屋根改修(体育室以外)	指摘なし	5年以内	
			外壁	26年							外壁	Ⅲ:未更新のまま									要是正	10年超え
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調	26年			作成中				空調	Ⅲ:未更新のまま								空調設備改修(会議室)	指摘なし	10年超え
			衛生	26年							衛生	-									指摘なし	5年以内
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)								区分	3									3	
			3 スポーツレクリエーション施設	5	道北アークス大雪アリーナ(借上げ) 延床面積 9,460.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(板金等)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(屋上防水)							
外壁	32年	未更新(塗装)					更新(金属板等)	A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま									要是正	10年超え	
受変電	32年	未更新(受変電)						A	5年以内	受変電	Ⅲ:未更新のまま										指摘なし	10年以内
非常電源	32年	未更新(発電機)						A	5年以内	非常電源	Ⅲ:未更新のまま										指摘なし	10年以内
空調	32年	未更新(熱源機等)						A	10年超え	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(製氷に関する部分)									指摘なし	10年超え
衛生	32年	未更新(給排水管等)						A	10年超え	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(製氷用温水発生器)									指摘なし	10年超え
防災	32年	未更新(消火ポンプ)						A	10年超え	防災	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	整備(防火扉)									要是正(既存不適格)	10年超え
昇降										昇降												
概算費用(千円)		574,600				-	-			区分	3										3	
3 スポーツレクリエーション施設	6-1	21世紀の森 森林学習展示館 延床面積 655.20㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	30年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま			解体にむけた設計委託実施	解体工事				
			外壁	30年						外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)				解体工事					要是正	10年超え	
			受変電							受変電												
			非常電源							非常電源												
			空調				作成中			空調												
			衛生	30年						衛生	Ⅲ:未更新のまま									解体工事	指摘なし	10年以内
			防災							防災												
			昇降							昇降												
			概算費用(千円)							区分	3										3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)						
3 スポーツレクリエーション施設	6-2	21世紀の森ログハウス 延床面積 298.38㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年以内		
			外壁	30年							外壁	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年超え	
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調				作成中				空調											
			衛生	30年							衛生	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年以内
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)								区分	3									1	
3 スポーツレクリエーション施設	7-1	旭山動物園展示館 延床面積 268.80㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	36年	未更新(屋根)				A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま							指撻なし	10年超え		
			外壁	36年	未更新(塗装等)					A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま							指撻なし	10年超え	
			受変電									受変電										
			非常電源									非常電源										
			空調	36年	未更新(配管)					A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年超え
			衛生	36年	未更新(給排水管)					A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年超え
			防災									防災										
			昇降									昇降										
			概算費用(千円)		5,588	-	-				区分	3									1	
3 スポーツレクリエーション施設	7-2	旭山動物園もうじゅう館 延床面積 611.67㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	未更新(防水一部)				A	5年以内	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(パラペット天板防水)						指撻なし	10年以内		
			外壁	20年	未更新(塗装等)					D	5年以内	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部補修	更新(一部)					指撻なし	10年以内	
			受変電									受変電										
			非常電源									非常電源										
			空調	20年						A	-	空調	-								指撻なし	-
			衛生	20年						A	-	衛生	-								指撻なし	-
			防災									防災										
			昇降									昇降										
			概算費用(千円)		23,286	-	-				区分	2									1	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況													
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度		2025~2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)			
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	実績	2025予定 (令和7年度)	2026予定 (令和8年度)	2027予定 (令和9年度)							
スポーツレクリエーション施設	7-3	旭山動物園 さる山舎 延床面積 280.03㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	19年				A	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			更新(パラペット天板防水)						指撻なし	-		
			外壁	19年	更新(塗装等)				A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年以内	
			受変電								受変電												
			非常電源								非常電源												
			空調	19年					A	-	空調	-									指撻なし	-	
			衛生	19年					A	-	衛生	-									指撻なし	-	
			防災								防災												
			昇降								昇降												
			概算費用(千円)				4,418	-	-			区分	3									1	
			3 スポーツレクリエーション施設	7-4	旭山動物園 へんぎん館 延床面積 631.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし
外壁	18年	更新(塗装等)							A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	5年以内	
受変電											受変電												
非常電源											非常電源												
空調	18年	更新(熱源機)							A	-	空調	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)			更新(熱源機)						指撻なし	-	
衛生	18年	更新(給湯機)							A	-	衛生	-									指撻なし	-	
防災											防災												
昇降	18年								A	-	昇降	-									指撻なし	-	
概算費用(千円)							19,019	-	-			区分	3									1	
3 スポーツレクリエーション施設	7-5	旭山動物園 ほっきょくま館 延床面積 1,187.60㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	16年		更新(防水)		C	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし
			外壁	16年		更新(塗装等)			A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	5年以内	
			受変電								受変電												
			非常電源								非常電源												
			空調	16年		更新(熱源機)			A	-	空調	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)			更新(熱源機)						指撻なし	-	
			衛生	16年		更新(給湯機、ホンプ)			A	-	衛生	-									指撻なし	-	
			防災								防災												
			昇降	16年					A	-	昇降	-									指撻なし	-	
			概算費用(千円)				-	37,346	-			区分	3									1	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)						
3 スポーツレクリエーション施設	7-6	旭山動物園あざらし館 延床面積 1,018.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	14年		更新(防水)		A	-	屋上・屋根	-								指摘なし	5年以内		
			外壁	14年		更新(塗装等)		A	-	外壁	-									指摘なし	5年以内	
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調	14年		更新(熱源機)		A	-	空調	-									指摘なし	5年以内	
			衛生	14年		更新(ポンプ)		A	-	衛生	-										指摘なし	-
			防災								防災											
			昇降	14年					A	-	昇降	-									指摘なし	-
			概算費用(千円)				-	23,178	-			区分	-								1	
3 スポーツレクリエーション施設	7-7	旭山動物園正面売礼所 延床面積 309.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	13年				A	-	屋上・屋根	-								指摘なし	-		
			外壁	13年		更新(塗装等)		A	-	外壁	-									指摘なし	-	
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調	13年				A	-	空調	-									指摘なし	-	
			衛生	13年				A	-	衛生	-										指摘なし	-
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)				1,288	-	-			区分	-								1	
3 スポーツレクリエーション施設	7-8	旭山動物園ちんぼんじー館 延床面積 1,118.75㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	12年		更新(防水)		A	-	屋上・屋根	-					更新(防水)			指摘なし	-		
			外壁	12年		更新(塗装等)		A	-	外壁	-					更新(塗装等)				指摘なし	-	
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調	12年		更新(熱源機)		A	-	空調	-						更新(熱源機)				指摘なし	-
			衛生	12年		更新(給湯機)		A	-	衛生	-						更新(給湯機)				指摘なし	-
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)				-	-	39,352			区分	-								1	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間（3区分）	予防保全部位	2025（令和7年）4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間（3区分）		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定（令和7年度）	2026予定（令和8年度）	2027予定（令和9年度）						
3 スポーツツレクリエーション施設	7-9	旭山動物園かば館 延床面積 1,685.26㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	5年				A	-	屋上・屋根	-								指摘なし	-		
			外壁	5年				A	-	外壁	-									指摘なし	-	
			受変電	5年				A	-	受変電	-									指摘なし	-	
			非常電源								非常電源											
			空調	5年					A	-	空調	-									指摘なし	-
			衛生	5年					A	-	衛生	-									指摘なし	-
			防災								防災											
			昇降	5年					A	-	昇降	-									指摘なし	-
			概算費用（千円）				-	-	-			区分	-								1	
3 スポーツツレクリエーション施設	7-10	旭山動物園えぞひぐま館 延床面積 558.77㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根							屋上・屋根	-								指摘なし	-		
			外壁								外壁	-								指摘なし	-	
			受変電								受変電	-								指摘なし	-	
			非常電源								非常電源											
			空調								空調	-									指摘なし	-
			衛生								衛生	-									指摘なし	-
			防災								防災											
			昇降								昇降	-									指摘なし	-
			概算費用（千円）				-	-	-			区分	-								1	
3 スポーツツレクリエーション施設	8	江丹別若者の郷若者センター 延床面積 742.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年	未更新（防水）		更新（板金）	A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま				更新（板金）				指摘なし	10年以内		
			外壁	33年	未更新（塗装等）			A	10年超え	外壁	Ⅲ：未更新のまま									指摘なし	10年超え	
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調	33年	未更新（空調配管）			A	5年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま										指摘なし	10年以内
			衛生	33年	未更新（給排水管等）			A	5年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま										指摘なし	10年以内
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用（千円）				18,610	-	4,010			区分	3								1	

旭川市公共施設等総合管理計画  
第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況											
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)					
4 産業施設	1	西神楽市民交流センター 延床面積 1,486.88㎡ 目標使用年数 65年 ※西神楽支所・公民館の集約に伴い、西神楽農業構造改善センターから名称変更	屋上・屋根	28年	更新(防水等)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								要是正	5年以内	
			外壁	28年	未更新(塗装等)				C	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま								要是正	10年超え
			受変電	28年	更新(受変電)				A	-	受変電	I:計画通り実施(予定を含む)	更新							指摘なし	-
			非常電源								非常電源										
			空調	28年	未更新(熱源機)				B	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	10年超え
			衛生	28年	未更新(ポンプ)				A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	10年超え
			防災								防災										
			昇降								昇降										
			概算費用(千円)				80,242	-	-			区分	3								3
4 産業施設	2	東旭川農村環境改善センター 延床面積 1,934.71㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	5年以内	
			外壁	28年						外壁	Ⅲ:未更新のまま									要是正	10年超え
			受変電	28年							受変電	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	5年以内
			非常電源								非常電源										
			空調	28年			作成中				空調	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	5年以内
			衛生	28年							衛生	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	5年以内
			防災								防災										
			昇降								昇降										
			概算費用(千円)								区分	3									3
4 産業施設	3	永山ふれあいセンター 延床面積 787.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)		更新(屋根)						指摘なし	5年以内	
			外壁	26年							外壁	-								要是正	-
			受変電								受変電										
			非常電源								非常電源										
			空調	26年			作成中				空調	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	5年以内
			衛生	26年							衛生	Ⅲ:未更新のまま								要是正	5年以内
			防災								防災										
			昇降								昇降										
			概算費用(千円)								区分	3									3

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況											
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019-2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)					
4 産業施設	4	東鷹栖農村活性化センター 延床面積 1,344.34㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	Ⅱ：一部実施(予定を含む)	更新(ホール屋根)							指撻なし	-	
			外壁	33年						外壁	Ⅲ：未更新のまま									要是正	10年超え
			受変電	33年						受変電	Ⅲ：未更新のまま									指撻なし	10年超え
			非常電源							非常電源											
			空調	33年		作成中				空調	Ⅲ：未更新のまま									指撻なし	10年超え
			衛生	33年						衛生	Ⅲ：未更新のまま									指撻なし	10年超え
			防災	33年						防災	Ⅱ：一部実施(予定を含む)		更新(消火栓ポンプ・配管)							指撻なし	10年超え
			昇降							昇降											
			概算費用(千円)							区分	3									3	
			4 産業施設	5	旭川工業技術センター 研究・機械工作棟 延床面積 2,651.47㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	8年	更新(塗装)	更新(塗装)		A	-	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま							
外壁	9年								A	-	外壁	-								指撻なし	-
受変電	30年	更新(受変電)							A	-	受変電	Ⅰ：計画通り実施(予定を含む)	更新(受変電)							指撻なし	-
非常電源											非常電源										
空調	9年								A	-	空調	-								指撻なし	-
衛生	30年	更新(屋外給水管)							A	-	衛生	Ⅲ：未更新のまま								指撻なし	10年以内
防災	30年	未更新(ポンプ)							A	10年以内	防災	Ⅱ：一部実施(予定を含む)		更新(複合防災壁)						指撻なし	10年超え
昇降											昇降										
概算費用(千円)						9,756	7,200	-			区分	3								1	
4 産業施設	6	市営牧場 格納庫 延床面積 286.11㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	35年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま							
			外壁	35年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ：未更新のまま								指撻なし	10年超え
			受変電								受変電										
			非常電源								非常電源										
			空調								空調										
			衛生								衛生										
			防災								防災										
			昇降								昇降										
			概算費用(千円)			3,000	-	-			区分	3								1	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況										
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019~2021年度		2022~2024年度		2025~2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019~2021	2022~2024	2025~2027				実績	実績	2025予定 (令和7年度)	2026予定 (令和8年度)	2027予定 (令和9年度)					
4 産業施設	7-1	農業センター 複合施設 延床面積 1,397.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	未更新(防水)		更新(屋根)	A	5年以内	屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)		2022~2024更新(防水)					指撻なし	-	
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	III:未更新のまま							指撻なし	10年以内
			受変電								受変電									
			非常電源								非常電源									
			空調	22年	未更新(熱源機)		更新(空調配管)	A	5年以内	空調	II:一部実施(予定を含む)		一部更新(空調)				更新(空調配管)	指撻なし	10年以内	
			衛生	22年			更新(給排水管)	A	5年以内	衛生	II:一部実施(予定を含む)	更新(給湯管)					更新(給排水管)	指撻なし	10年以内	
			防災	22年	未更新(中央監視)			A	5年以内	防災	III:未更新のまま			更新(総合防災盤)				指撻なし	10年以内	
			昇降							昇降										
			概算費用(千円)			38,448	-	46,086			区分	3							1	
4 産業施設	7-2	農業センター 展示温室棟・温室棟 延床面積 1,026.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年			更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-							指撻なし	-	
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	III:未更新のまま							指撻なし	10年以内
			受変電								受変電									
			非常電源								非常電源									
			空調	4年					A	-	空調	-						指撻なし	-	
			衛生	22年			更新(給排水管)	A	-	衛生	-						更新(給排水管)	指撻なし	-	
			防災								防災									
			昇降								昇降									
			概算費用(千円)			975	-	17,542			区分	3							1	
4 産業施設	7-3	農業センター 農場管理棟 延床面積 550.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年			更新(防水等)	A	-	屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)	雨漏り修繕(屋根)						指撻なし	-	
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	III:未更新のまま							指撻なし	10年以内
			受変電								受変電									
			非常電源								非常電源									
			空調	22年	未更新(熱源機)				A	5年以内	空調	III:未更新のまま						指撻なし	10年以内	
			衛生	22年			更新(給排水管)	A	-	衛生	-						更新(給排水管)	指撻なし	-	
			防災								防災									
			昇降								昇降									
			概算費用(千円)			8,187	-	25,226			区分	3							1	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況													
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)			
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)							
6 子育て支援系施設	1	北門児童センター 延床面積 420.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	4年				A	-	屋上・屋根	-									指撻なし	-		
			外壁	33年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま									要是正	10年超え	
			受変電								受変電												
			非常電源								非常電源												
			空調	33年	未更新(空調配管)				A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま									要是正	10年以内	
			衛生	33年	未更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年以内	
			防災								防災												
			昇降								昇降												
			概算費用(千円)			4,957	-	-				区分	3									3	
			6 子育て支援系施設	2	春光住民児童センター 延床面積 493.10㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	未更新(屋根、防水)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま									要是正
外壁	30年	未更新(塗装等)							A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま									要是正	10年超え	
受変電											受変電												
非常電源											非常電源												
空調	30年	未更新(空調配管)							A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年以内	
衛生	30年	未更新(給排水管)							A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年以内	
防災											防災												
昇降											昇降												
概算費用(千円)						23,568	-	-				区分	3									3	
6 子育て支援系施設	3	北彩都子ども活動センター 延床面積 682.22㎡ 目標使用年数 80年				屋上・屋根	3年				A	-	屋上・屋根	-									指撻なし
			外壁	3年					A	-	外壁	-									指撻なし	-	
			受変電								受変電												
			非常電源								非常電源												
			空調	3年					A	-	空調	-										指撻なし	-
			衛生	3年					A	-	衛生	-										指撻なし	-
			防災								防災												
			昇降								昇降												
			概算費用(千円)			-	-	-				区分	-									1	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度		2025~2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)						
7	1	いきいきセンター 新旭川 延床面積 994.97㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	1年				A	-	屋上・屋根	-								指撻なし	-		
			外壁	25年	未更新(塗装等)				C	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま								要是正	10年超え	
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調	9年			更新(空調配管)		A	-	空調	-								指撻なし	-	
			衛生	25年	未更新(ポンプ)		更新(給排水管)		A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年超え
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)				10,825	29,064	-			区分	3								3	
7	2	いきいきセンター神楽 延床面積 1,727.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	10年				A	-	屋上・屋根	-								指撻なし	-		
			外壁	10年				A	-	外壁	-									要是正	-	
			受変電	10年				A	-	受変電	-									指撻なし	-	
			非常電源								非常電源											
			空調	10年				A	-	空調	-									指撻なし	-	
			衛生	10年				A	-	衛生	-									指撻なし	-	
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)				-	-	-			区分	-								3	
7	3	北部老人福祉センター 延床面積 928.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	39年	未更新(防水等)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								要是正	10年超え		
			外壁	18年	更新(タイル・塗装等)			A	-	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			硝子シーリングのみ補修					指撻なし	5年以内		
			受変電	1年							受変電	-								指撻なし	-	
			非常電源								非常電源											
			空調	39年	未更新(一部空調管)			A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年超え	
			衛生	10年				A	-	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			給湯用膨張タンク更新						指撻なし	-	
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)				25,478	-	-			区分	3								3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)						
7 保健・福祉系施設	4	東部老人福祉センター 延床面積 946.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年				A	-	屋上・屋根	-								指撻なし	-		
			外壁	23年	未更新(塗装等)			更新(サイディング)	A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま								要是正	10年以内	
			受変電	38年	未更新(受変電)				A	10年以内	受変電	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	更新(受変電)							指撻なし	-	
			非常電源								非常電源											
			空調	14年					-	-	空調	-								指撻なし	-	
			衛生	16年			更新(ポンプ)	更新(給湯機)	A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま	給湯ボイラー修繕						更新(給湯機)	指撻なし	5年以内	
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)				8,442	1,878	5,845			区分	3								3	
			7 保健・福祉系施設	5	旧神居デイサービスセンター 延床面積 1,728.88㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年			更新(防水等)	A	-	屋上・屋根	-						更新(防水等)	指撻なし	-
外壁	22年	未更新(塗装等)							A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま							指撻なし	10年以内		
受変電											受変電											
非常電源											非常電源											
空調	22年							更新(熱源機)	A	-	空調	-						更新(熱源機)	指撻なし	-		
衛生	22年							更新(給排水管)	A	-	衛生	-						更新(給排水管)	指撻なし	-		
防災											防災											
昇降											昇降											
概算費用(千円)							26,712	-	76,044			区分	3								1	
7 保健・福祉系施設	6	近文市民ふれあいセンター 延床面積 3,398.66㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	22年	未更新(防水)		更新(屋根)	A	5年以内	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	屋上防水工事					更新(屋根)	指撻なし	10年以内
			外壁	22年	未更新(塗装等一部)				B	5年以内	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(外壁等一部改修)				一部更新(外壁等改修)	要是正	10年以内			
			受変電	22年				更新(受変電)	A	-	受変電	-					更新(受変電)	指撻なし	-			
			非常電源								非常電源											
			空調	22年	未更新(熱源機)			更新(熱源機等)	A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま						更新(熱源機等)	指撻なし	10年以内		
			衛生	22年	未更新(ポンプ)			更新(給排水管)	A	5年以内	衛生	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	更新(ポンプ)					更新(給排水管)	指撻なし	10年以内		
			防災	22年	未更新(ポンプ)				A	5年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま							指撻なし	10年以内		
			昇降	22年				更新(エレベーター)	A	-	昇降	-						更新(エレベーター)	指撻なし	-		
			概算費用(千円)				47,098	-	150,292			区分	3								3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況											
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019-2021年度		2022~2024年度		2025~2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	実績	2025予定 (令和7年度)	2026予定 (令和8年度)	2027予定 (令和9年度)					
7 保健・福祉施設	7	障害者福祉センター 延床面積 5,692.41㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	5年以内	
			外壁	17年	更新(塗装等)			A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま									要是正	5年以内
			受変電	17年	-			A	-	受変電	-									指撻なし	-
			非常電源	17年	更新(電源装置)			B	-	非常電源	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	5年以内
			空調	17年	更新(冷房熱源等)			A	-	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	修繕(ACU-2) 更新(ACU-1)								指撻なし	-
			衛生	17年	更新(ポンプ)			A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま									要是正	5年以内
			防災	17年	更新(中央監視)			A	-	防災	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(中央監視)								指撻なし	5年以内
			昇降	17年	-			A	-	昇降	-									指撻なし	-
			概算費用(千円)			131,321	-	-			区分	3								3	
7 保健・福祉施設	8	愛育センター 延床面積 2,782.70㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)					更新(防水)			要是正	10年超え	
			外壁	37年	未更新(塗装)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま								要是正	10年超え	
			受変電	0年				A	-	受変電	-									指撻なし	-
			非常電源	37年	未更新(発電機)			A	10年以内	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			更新(非常用自家発電機)						指撻なし	-
			空調	1年				A	-	空調	-	一部新設(エアコン)		一部新設(エアコン)		一部新設(エアコン)				指撻なし	-
			衛生	37年	未更新(排水管)			A	10年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部更新(暖房設備配管)		一部更新(屋内外ガス埋設配管)						指撻なし	10年超え
			防災	37年	未更新(ポンプ)			A	10年超え	防災	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(非常用放送回線)		更新(非常用放送スピーカー)		更新(ポンプ)				指撻なし	10年超え
			昇降							昇降											
			概算費用(千円)			129,353	-	-			区分	3								3	
8 行政系施設	1	江丹別支所 延床面積 948.13㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年				A	-	屋上・屋根	-	長尺鋼板屋根部分のみ葺替							指撻なし	-	
			外壁	18年	更新(塗装等)			A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	5年以内	
			受変電	18年				A	-	受変電	-									指撻なし	-
			非常電源							非常電源											
			空調	18年				A	-	空調	-									指撻なし	-
			衛生	18年	更新(ポンプ)			A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	5年以内
			防災							防災											
			昇降							昇降											
			概算費用(千円)			9,657	-	-			区分	3								1	

旭川市公共施設等総合管理計画  
第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）									令和7年4月1日の状況										
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019~2021年度	2022~2024年度	2025~2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	実績	2025予定 (令和7年度)	2026予定 (令和8年度)	2027予定 (令和9年度)			
8 行政系施設	2	永山支所 延床面積 5,200.58㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	24年		更新(防水)		A	-	屋上・屋根	-						指撻なし	5年以内	
			外壁	24年	未更新(塗装等)			D	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま							指撻なし	10年超え
			受変電	24年		更新(受変電)		A	-	受変電	-							指撻なし	5年以内
			非常電源	24年	未更新(電源装置)	更新(発電機)		A	5年以内	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む) 一部更新(自家発電装置)	一部更新(自家発電装置)						指撻なし	10年超え
			空調	24年	未更新(冷温水熱源)	更新(暖房熱源等)		A	5年以内	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む) 一部更新済(電動パタ弁等) 一部更新済(冷発装置等) 一部更新済(冷却塔部品等)	一部更新(ダンパモータ等) 更新(冷却塔) 更新(暖房熱源等)						指撻なし	10年超え
			衛生	24年	未更新(ポンプ)	更新(給排水管)		A	5年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む) 一部更新済(給湯配管タンク取替) 一部更新済(給水加圧ポンプ部品等)	一部更新(給水配管一部、ポンプ部品等)						要是正	10年超え
			防災	24年	未更新(ポンプ)			A	5年以内	防災	Ⅱ:一部実施(予定を含む) 一部更新済(SPポンプ等) 一部更新済(非常灯球交)	一部更新(スプリンクラー設備、火災報知設備等)						指撻なし	10年超え
			昇降	24年	-	更新(エレベーター)		A	-	昇降	Ⅱ:一部実施(予定を含む) 一部更新済(作動油等) 一部更新済(ガイドローラ等) 一部更新済(メンテナンス)	照明LED化等						指撻なし	5年以内
			概算費用(千円)		74,513	320,601	-			区分	3							3	
8 行政系施設	3	東産裕地域センター 延床面積 1,418.58㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	19年				A	-	屋上・屋根	-						指撻なし	-	
			外壁	19年	更新(シーリング)			C	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま							指撻なし	10年以内
			受変電	19年				A	-	受変電	-							指撻なし	-
			非常電源							非常電源									
			空調	19年	更新(熱源機)			A	-	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む) 修繕(燃焼設備)							指撻なし	-
			衛生	19年	更新(給湯機)			A	-	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む) 修繕(燃料設備)							指撻なし	-
			防災							防災									
			昇降	19年				A	-	昇降	-							指撻なし	-
			概算費用(千円)		5,676	-	-			区分	3							1	
8 行政系施設	4	東部まちづくりセンター 延床面積 982.11㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	4年				A	-	屋上・屋根	-						要是正	-	
			外壁	4年				A	-	外壁	-						指撻なし	-	
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	4年				A	-	空調	-						指撻なし	-	
			衛生	4年				A	-	衛生	-						指撻なし	-	
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用(千円)		-	-	-			区分	-							3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度		2025~2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)		
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	実績	2025予定 (令和7年度)	2026予定 (令和8年度)	2027予定 (令和9年度)						
8 行政系施設	5	南消防署神楽出張所 延床面積 866.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	16年		更新(防水一部)		A	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			更新(防水一部)					指撻なし	-		
			外壁	16年		更新(塗装等)		A	-	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			更新(塗装等)					要是正	5年以内		
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調	16年					A	-	空調	-								要是正	-	
			衛生	16年					A	-	衛生	-								指撻なし	-	
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)			-		4,279				区分	2								3	
			8 行政系施設	6-1	北消防署 延床面積 1,918.36㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年		更新(防水)		A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし
外壁	27年					未更新(塗装等)		A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま								要是正	10年超え		
受変電	27年					更新(受変電)		A	-	受変電	-			更新(受変電)					指撻なし	-		
非常電源											非常電源											
空調	27年					更新(熱源機等)		A	-	空調	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)			更新(暖房用温水ボイラー)						指撻なし	-	
衛生	27年					更新(給排水管)		A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま								要是正	5年以内		
防災											防災											
昇降											昇降											
概算費用(千円)						105,254		-				区分	3								3	
8 行政系施設	6-2	北消防署 附属体育館棟 延床面積 437.29㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	27年		未更新(防水)		A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし
			外壁	27年		未更新(塗装等)		A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま								要是正	10年超え		
			受変電								受変電											
			非常電源								非常電源											
			空調	27年		更新(空調配管)		A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	5年以内	
			衛生	27年		更新(給排水管)		A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	5年以内	
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)			19,232		-				区分	3								3	

旭川市公共施設等総合管理計画  
第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況											
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度		2025~2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	実績	2025予定 (令和7年度)	2026予定 (令和8年度)	2027予定 (令和9年度)					
8 行政系施設	7-1	クリーンセンター 事業所 延床面積 1,282.92㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	38年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年超え	
			外壁	38年						外壁	Ⅲ:未更新のまま									要是正	10年超え
			受変電	38年						受変電	Ⅲ:未更新のまま									要是正	10年超え
			非常電源							非常電源											
			空調	38年			作成中			空調	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年超え
			衛生	38年						衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	給湯ボイラー更新								要是正	10年超え
			防災	38年						防災	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年超え
			昇降							昇降											
			概算費用(千円)							区分	3									3	
			8 行政系施設	7-2	クリーンセンター 車庫 延床面積 1,534.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	38年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま							
外壁	38年									外壁	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年超え	
受変電	38年									受変電	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年超え	
非常電源										非常電源											
空調	38年						作成中			空調	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年超え
衛生	38年									衛生	Ⅲ:未更新のまま									指撻なし	10年超え
防災										防災											
昇降										昇降											
概算費用(千円)										区分	3									3	
8 行政系施設	8-1	土木事業所 管理棟 延床面積 1,031.45㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	37年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま							
			外壁	37年						外壁	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年超え	
			受変電	37年						受変電	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	更新(受変電)							要是正	10年超え	
			非常電源	37年						非常電源	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年超え	
			空調	37年			作成中			空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(給湯ボイラー)								指撻なし	10年超え
			衛生	37年						衛生	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年超え	
			防災							防災											
			昇降							昇降											
			概算費用(千円)							区分	3									3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)						
8 行政系施設	8-2	土木事業所整備場 延床面積 605.85㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	10年超え		
			外壁	37年						外壁	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年超え	
			受変電							受変電												
			非常電源							非常電源												
			空調							空調												
			衛生							衛生												
			防災							防災												
			昇降							昇降												
			概算費用(千円)								区分	3									1	
8 行政系施設	8-3	土木事業所車庫 延床面積 324.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								指摘なし	10年以内		
			外壁	29年						外壁	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年超え	
			受変電							受変電												
			非常電源							非常電源												
			空調							空調												
			衛生							衛生												
			防災							防災												
			昇降							昇降												
			概算費用(千円)								区分	3									1	
8 行政系施設	9-1	北海道エアポート(株)旭川空港事務所 延床面積 1,124.96㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年	未更新(屋根)			C	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)更新(部分補修)							屋上改修(防水板金塗装)	要是正	10年超え		
			外壁	37年	未更新(塗装等)			C	-	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)更新(部分補修)								外壁改修(塗装、シーリング)	要是正	10年超え	
			受変電	37年	未更新(受変電)			A		受変電	Ⅱ:一部実施(予定を含む)更新(VCB等のみ)一部更新(部分補修)									指摘なし	10年超え	
			非常電源	37年	未更新(発電機)			A		非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)一部更新(部分補修)									更新(蓄電池)	指摘なし	10年超え
			空調							-	空調											
			衛生	37年	未更新(給排水管)			A		-	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)一部更新(部分補修)									指摘なし	10年超え
			防災	37年	未更新(ポンプ)			A		-	防災	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年超え
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)			195,783		-				区分	3								3	

旭川市公共施設等総合管理計画  
第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況													
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)			
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)							
8 行政系施設	9-2	旭川空港 消防車庫A棟 延床面積 333.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	7年				A	-	屋上・屋根	-									指摘なし	-		
			外壁	7年				A	-	外壁	-										指摘なし	-	
			受変電								受変電												
			非常電源								非常電源												
			空調	7年					A	-	空調	-									指摘なし	-	
			衛生	7年					A	-	衛生	-										指摘なし	-
			防災								防災												
			昇降								昇降												
			概算費用(千円)			-	-	-			区分	-										1	
8 行政系施設	9-3	旭川空港 消防車庫B棟 延床面積 792.07㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	23年			更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-					更新(防水)				指摘なし	-		
			外壁	23年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年以内	
			受変電	23年			更新(受変電)	A	-	受変電	-					更新(受変電)					指摘なし	-	
			非常電源								非常電源												
			空調	23年	未更新(熱源機)			更新(空調配管)	A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま					更新(空調配管)				指摘なし	10年以内	
			衛生	23年			更新(給排水管)	A	-	衛生	-						更新(給排水管)				指摘なし	-	
			防災								防災												
			昇降								昇降												
			概算費用(千円)			9,702	-	21,839			区分	3										1	
8 行政系施設	9-4	旭川空港 除雪車庫1号棟 延床面積 557.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年			更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-					更新(防水)				指摘なし	-		
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま									指摘なし	10年以内	
			受変電								受変電												
			非常電源								非常電源												
			空調								空調												
			衛生								衛生												
			防災								防災												
			昇降								昇降												
			概算費用(千円)			5,706	-	11,537			区分	3										1	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況											
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)					
8 行政系施設	9-5	旭川空港 除雪車庫2号棟 延床面積 499.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	5年				A	-	屋上・屋根	-								指撻なし	-	
			外壁	21年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年以内
			受変電								受変電										
			非常電源								非常電源										
			空調								空調										
			衛生	21年				更新(給排水管)	A	-	衛生	-							更新(給排水管)	指撻なし	-
			防災								防災										
			昇降								昇降										
			概算費用(千円)				6,711	-	2,439			区分	3								1
8 行政系施設	9-6	旭川空港 除雪車庫3号棟 延床面積 553.87㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年				A	-	屋上・屋根	-								指撻なし	-	
			外壁	20年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま								指撻なし	10年以内
			受変電								受変電										
			非常電源								非常電源										
			空調								空調										
			衛生	20年					A	-	衛生	-								指撻なし	-
			防災								防災										
			昇降								昇降										
			概算費用(千円)				4,798	-	-			区分	3								1
8 行政系施設	10	旭川市総合防災センター 延床面積 4,959.45㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	10年				A	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			塔屋RD閉鎖及び満水改善					要是正	-	
			外壁	10年				A	-	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			排気塔クラック修繕					要是正	-	
			受変電	10年				A	-	受変電	-								指撻なし	-	
			非常電源	10年				A	-	非常電源	-								指撻なし	-	
			空調	10年				A	-	空調	-								指撻なし	-	
			衛生	10年				A	-	衛生	-								指撻なし	-	
			防災	10年				A	-	防災	-								指撻なし	-	
			昇降	10年				A	-	昇降	-								指撻なし	-	
			概算費用(千円)				-	-	-			区分	2								3

旭川市公共施設等総合管理計画  
第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況											
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状態	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状態	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019-2021	2022-2024	2025-2027				実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)						
8 行政系施設	11	4条西文書庫 延床面積 998.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根							屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年超え		
			外壁							外壁	-								指摘なし	-	
			受変電							受変電											
			非常電源							非常電源											
			空調							空調											
			衛生							衛生	Ⅲ：未更新のまま									指摘なし	10年以内
			防災							防災											
			昇降							昇降											
			概算費用(千円)								区分	3								1	
			8 行政系施設	12	総合庁舎 延床面積 24,698.68㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根							屋上・屋根	-							指摘なし
外壁										外壁	-								指摘なし	-	
受変電										受変電	-								指摘なし	-	
非常電源										非常電源	-								指摘なし	-	
空調										空調	-								指摘なし	-	
衛生										衛生	-								指摘なし	-	
防災										防災	-								指摘なし	-	
昇降										昇降	-								指摘なし	-	
概算費用(千円)										区分	-									1	
9 供給処理施設	1	中園廃棄物最終処分場 汚水処理棟 延床面積 543.23㎡ 目標使用年数 80年				屋上・屋根	17年				A	-	屋上・屋根	-							要是正
			外壁	17年				A	-	外壁	-							指摘なし	-		
			受変電	17年	未更新(受変電)			A	10年超え	受変電	-							要是正	-		
			非常電源							非常電源											
			空調	17年	更新(熱源機)			A	-	空調	Ⅱ：一部実施(予定を含む)	衛生設備一部改修							指摘なし	5年以内	
			衛生	17年	更新(ポンプ)			A	-	衛生	-								指摘なし	-	
			防災							防災											
			昇降							昇降											
			概算費用(千円)			20.700		-			区分	2								3	

旭川市公共施設等総合管理計画  
第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況												
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度		2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)						
9 供給処理施設	2	環境センター 管理棟・ポンプ室 延床面積 3,177.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま								要是正	10年超え		
			外壁	28年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま								要是正	10年超え	
			受変電	28年	更新(受変電)				A	-	受変電	Ⅲ:未更新のまま								要是正	5年以内	
			非常電源								非常電源											
			空調	28年	更新(熱源機等)				A	-	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	操作室エアコン交換							要是正	10年超え	
			衛生	28年	更新(ポンプ)				A	-	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		圧送ポンプ整備						更新(暖房ボイラー)	要是正	10年超え
			防災	28年	更新(ポンプ)				A	-	防災	Ⅲ:未更新のまま					放流ポンプ整備			指摘なし	10年超え	
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)									区分	3								3	
9 供給処理施設	3	廃棄物処分場 浸出水処理棟・管理棟 延床面積 3,197.52㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	16年				A	-	屋上・屋根	-								要是正	-		
			外壁	16年		更新(塗装等)			A	-	外壁	-								要是正	5年以内	
			受変電	16年					A	-	受変電	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	引込柱～受電キュービクル間 高圧ケーブル改修							要是正	-	
			非常電源	16年					A	-	非常電源	-								指摘なし	5年以内	
			空調	16年					A	-	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	管理棟エアコン一部改修	管理等エアコン一部改修						要是正	-	
			衛生	16年					A	-	衛生	-								指摘なし	-	
			防災								防災											
			昇降								昇降											
			概算費用(千円)									区分	2								3	
9 供給処理施設	4	(仮称)旭川市リサイクルセンター 延床面積 3,267.94㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根							屋上・屋根	-								指摘なし	-		
			外壁							外壁	-									指摘なし	-	
			受変電							受変電	-									指摘なし	-	
			非常電源							非常電源												
			空調							空調	-									指摘なし	-	
			衛生							衛生	-									指摘なし	-	
			防災							防災	-									指摘なし	-	
			昇降							昇降	-									指摘なし	-	
			概算費用(千円)									区分	-								1	

旭川市公共施設等総合管理計画  
第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和7年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和7年4月1日の状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2025(令和7年)4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	実績	2025予定(令和7年度)	2026予定(令和8年度)	2027予定(令和9年度)			
10 その他	1	旭川聖苑 延床面積 6,252.98㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	19年				A	-	屋上・屋根	-						指摘なし	-	
			外壁	19年	更新(塗装等)				C	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内
			受変電	19年					A	-	受変電	-						指摘なし	-
			非常電源	19年					A	-	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(制御盤)	更新(蓄電池)				指摘なし	-
			空調	19年					A	-	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新(冷却塔系統制御機器、吸水性冷水器真空部品)				指摘なし	10年以内
			衛生	19年	更新(ポンプ)				A	-	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新(浄化槽ブローポンプ)				指摘なし	10年以内
			防災	19年	更新(ポンプ)				A	-	防災	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新(粉末消火設備制御盤バッテリー、誘導灯予備電池)				指摘なし	10年以内
			昇降	19年					A	-	昇降	-						指摘なし	-
			概算費用(千円)				33,381	-	-			区分	3						1
10 その他	2	動物愛護センター 延床面積 734.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	6年				A	-	屋上・屋根	-						指摘なし	-	
			外壁	6年				A	-	外壁	-						指摘なし	-	
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調	6年				A	-	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		Y型ストレーナ交換 プレート式熱交換器分解洗浄 加圧シスターン修繕				指摘なし	-	
			衛生	6年				A	-	衛生	-						指摘なし	-	
			防災								防災								
			昇降	6年				A	-	昇降	-						指摘なし	-	
			概算費用(千円)				-	-	-		区分	2							1
10 その他	3	旭川駅前広場駐車 駐輪場 延床面積 2,436.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	6年				A	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部修繕(屋上)	一部修繕(屋上)			一部修繕(屋上)	指摘なし	-	
			外壁	6年				A	-	外壁	-						指摘なし	-	
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調								空調								
			衛生	6年				A	-	衛生	-							指摘なし	-
			防災								防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)				-	-	-		区分	2							1