


旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム
施設保全計画表取組状況

【令和8年度版】



令和8年7月
旭川市

■施設保全計画策定時（平成31年3月）の施設の状況

施設の状況		件数	割合
1	「A：劣化・損傷がない」又は「B：わずかな劣化損傷がみられるが、補修・修繕を施す程度には至っていない」項目のみ	69	67.6%
2	「C：ある程度の劣化・損傷が見られるため、進行経過を注視し、計画的に補修・修繕する必要がある」項目がある	8	7.8%
3	「D：劣化・損傷が著しく、危害を及ぼすおそれがあるため、直ちに補修・修繕を必要とする」項目がある	3	2.9%
—	評価なし（個別施設計画作成中）	22	21.6%
計		102	100.0%

※個別施設保全計画未作成施設（15施設22件）

※学校（59施設）を除く

※令和7年度版より一部内容修正（把握漏れ）

（図中 「施設の状況 1」の件数 68件から69件、「施設の状況 —」の件数 23件から22件（割合共））

■令和8年度当初の施設状況及び計画的な更新状況

施設の状況		件数	割合	計画的な更新状況		件数	割合
1	予防保全部位に指摘がない	50	48.5%	1	「Ⅰ：計画通り実施（予定を含む）」の項目のみ	3	2.9%
2	予防保全部位に「要是正（既存不適格）」の項目がある	0	0.0%	2	「Ⅱ：一部実施（予定を含む）」の項目がある	8	7.8%
3	予防保全部位に「要是正」の項目がある	53	51.5%	3	「Ⅲ：未更新のまま」の項目がある	82	79.6%
—				—	未更新の項目なし	10	9.7%
計		103	100.0%	計		103	100.0%

※個別施設保全計画未作成施設（8施設11件）

※学校を除く

※R3（101施設）：緑が丘地域活動センター（追加）

南消防署忠和出張所、旭山動物園爬虫類舎（定期点検対象外となったため除外）

※R4（103施設）：4条西文書庫、旭山動物園えぞひぐま館（追加）

※R6（104施設）：総合庁舎（追加）

※R7（105施設）：旭川市リサイクルセンター（追加）

※R8（103施設）：21世紀の森森林学習展示館、中国廃棄物最終処分場（解体等のため除外）

○施設の状況の区分（複数区分に該当の場合は、低い区分に分類）

区分1 予防保全部位に指摘がない

区分2 予防保全部位に「要是正（既存不適格）」の項目がある

区分3 予防保全部位に「要是正」の項目がある

※定期点検・通常点検結果の判定区分の変更に合わせて、4区分から3区分に修正している。

※既存不適格：建築基準法等が改正及び施行され、建築物の全部又は一部が適法しなくなってしまう状態をいう。基本的には、迅速に適合させるための改修はしなくてよいが、増築、改築等の工事を行う際は、適合させなければならない。




○計画的な更新状況の区分（複数区分に該当の場合は、低い区分に分類）

区分1 「Ⅰ：計画どおり実施（予定を含む）」の項目のみ

区分2 「Ⅱ：一部実施（予定を含む）」の項目がある

区分3 「Ⅲ：未更新のまま」の項目がある

区分なし 更新周期を経過した項目がないもの

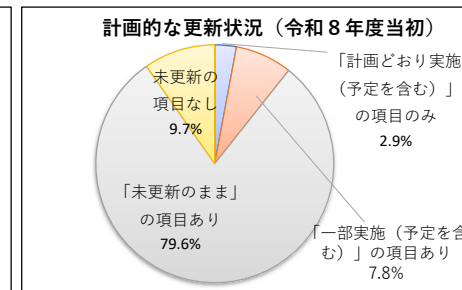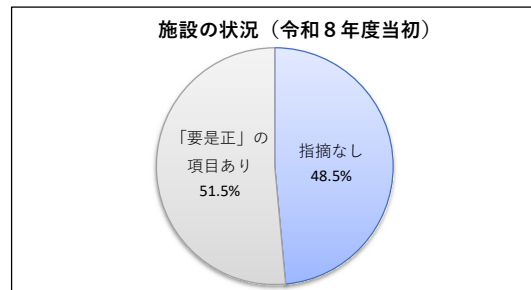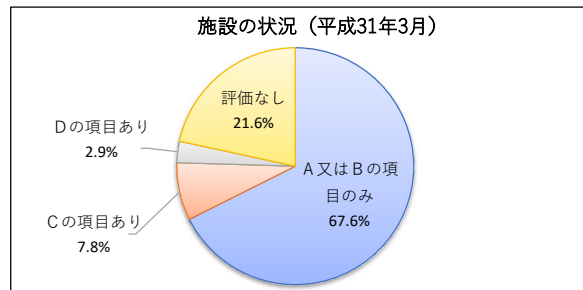

■令和8年度当初の状況

・施設の状況としては、予防保全部位に「要是正」の項目がある施設が51.5%となっており、依然として約半数の施設において、何らかの補修や修繕が必要な状況となっています。

・計画的な更新状況は、79.6%の施設が「未更新のまま」の予防保全部位がある状況となっています。

この中には、更新周期も10年以上経過し、「要是正」となっている予防保全部位がある施設も含まれており、必要な更新が十分に実施できていない状況となっています。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間（3区分）	予防保全部位	2026(令和8)年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間（3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績（令和7年度）	2026予定（令和8年度）	2027予定（令和9年度）			
1	市民文化系施設	ときわ市民ホール	屋上・屋根	30年	未更新（防水等）			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま							要是正	10年以内
			外壁	30年	未更新（塗装等）			A	10年越え	外壁	Ⅲ：未更新のまま							要是正	10年越え
			受変電	30年	未更新（受変電）			A	5年以内	受変電	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）	更新（受変電）						指摘なし	—
			非常電源	30年	未更新（発電機）			A	5年以内	非常電源	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年以内
			空調	30年	未更新（熱源機等）			A	10年越え	空調	Ⅲ：未更新のまま				一部更新（冷房）			指摘なし	10年越え
			衛生	30年	未更新（ポンプ等）			A	5年以内	衛生	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（給湯設備）						指摘なし	10年以内
			防災	30年	未更新（ポンプ）	更新（中央監視）		A	10年越え	防災	Ⅲ：未更新のまま							既存不適格	10年越え
			昇降	30年	未更新（エレベーター）			A	5年以内	昇降	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年以内
		概算費用（千円）				219,621	65,846	—			区分	3						3	
		1	市民文化系施設	勤労者福祉会館	屋上・屋根	37年	未更新（屋根等）			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						
外壁	37年				未更新（塗装等）			A	10年越え	外壁	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
受変電	37年				未更新（受変電）			A	10年以内	受変電	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）	更新（受変電）						指摘なし	—
非常電源	37年				未更新（発電機）			A	10年以内	非常電源	Ⅱ：一部実施（予定含む）				更新（非常用発電設備）			指摘なし	10年越え
空調	37年				未更新（熱源機等）			A	10年以内	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）			更新（暖房ボイラー）				指摘なし	10年越え
衛生	37年				未更新（ポンプ等）			A	10年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
防災	37年				未更新（ポンプ）			A	10年越え	防災	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（屋内消火栓非常動力エンジン）						指摘なし	10年越え
昇降										昇降									
概算費用（千円）				88,249	—	—			区分	3						1			
1	市民文化系施設			東部住民センター	屋上・屋根	14年	未更新（防水）			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						
		外壁	14年			更新（塗装等）		A	—	外壁	—							要是正	5年以内
		受変電								受変電									
		非常電源								非常電源									
		空調	36年		未更新（空調配管）			A	10年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
		衛生	36年		未更新（給排水管）		更新（ポンプ）	A	10年以内	衛生	Ⅱ：一部実施（予定含む）			更新（ポンプ）				指摘なし	10年越え
		防災								防災									
		昇降								昇降									
		概算費用（千円）				21,758	5,878	1,878			区分	3						3	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026(令和8)年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
1	市民文化系施設	北部住民センター	屋上・屋根	33年	未更新（防水）			A	5年以内	屋上・屋根	I：計画通り実施（予定含む）		更新（塗装） 更新（屋根二重化）				指摘なし	10年越え	
			外壁	33年	未更新（塗装一部）	更新（塗装一部）		A	10年越え	外壁	Ⅲ：未更新のまま					要是正	10年越え		
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			延床面積	1,255.35	m ²				A	5年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま		一部更新（温風暖房機）		指摘なし	10年越え		
			目標使用年数	65年				A	5年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年越え			
			防災							防災									
			昇降							昇降									
		概算費用（千円）				39,491	5,956	—			区分	3					3		
		1	市民文化系施設	永山住民センター	屋上・屋根	14年	未更新（屋根等）			A	5年以内	屋上・屋根	I：計画通り実施（予定含む）		更新（屋根）				指摘なし
外壁	14年					更新（塗装等）		A	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま					要是正	5年以内		
受変電										受変電									
非常電源										非常電源									
延床面積	1,260.08				m ²			A	10年越え	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む） 更新（温風暖房機一部）					指摘なし	10年越え		
目標使用年数	65年						A	5年以内	衛生	Ⅱ：一部実施（予定含む） 更新（給水ポンプ）					指摘なし	10年以内			
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）					49,941	7,986	—			区分	3					3			
1	市民文化系施設			神居住民センター	屋上・屋根	30年	未更新（防水）			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						要是正
		外壁	30年		未更新（塗装等）			A	10年越え	外壁	Ⅲ：未更新のまま					要是正	10年越え		
		受変電								受変電									
		非常電源								非常電源									
		延床面積	1,260.08		m ²			A	10年越え	空調	Ⅲ：未更新のまま					指摘なし	10年越え		
		目標使用年数	65年				A	10年越え	衛生	Ⅲ：未更新のまま					要是正	10年越え			
		防災								防災									
		昇降								昇降									
		概算費用（千円）				43,290	—	—			区分	3					3		

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
1 市民文化系施設	7	末広地区センター	屋上・屋根	28年	更新（防水）			A	—	屋上・屋根	I：計画通り実施（予定含む）			更新（防水）			指摘なし	—	
			外壁	28年	未更新（塗装等）			A	10年以内	外壁	II：一部実施（予定含む）	更新（外壁塗装）				要是正	10年越え		
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			延床面積	827.76 m ²															
			空調	28年				A	—	空調	III：未更新のまま					指摘なし	10年以内		
			衛生	28年	更新（給排水管）			A	—	衛生	III：未更新のまま					指摘なし	10年以内		
			防災							防災									
		昇降							昇降										
		目標使用年数	65年																
概算費用（千円）				31,125	—	—			区分	3						3			
1 市民文化系施設	8	豊岡地区センター	屋上・屋根	27年	更新（防水）			A	—	屋上・屋根	I：計画通り実施（予定含む）			更新（防水）			指摘なし	—	
			外壁	27年	未更新（塗装等）			A	10年以内	外壁	II：一部実施（予定含む）		更新（外壁塗装）			指摘なし	10年越え		
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			延床面積	803.56 m ²															
			空調	7年				A	—	空調	II：一部実施（予定含む）		一部更新（温風暖房機）			指摘なし	—		
			衛生	27年	更新（給排水管）			A	—	衛生	III：未更新のまま					指摘なし	5年以内		
			防災							防災									
		昇降							昇降										
		目標使用年数	65年																
概算費用（千円）				40,135	—	—			区分	3						1			
1 市民文化系施設	9	忠和地区センター	屋上・屋根	27年	更新（防水）			A	—	屋上・屋根	III：未更新のまま						要是正	5年以内	
			外壁	27年	未更新（塗装等）			A	10年以内	外壁	III：未更新のまま					要是正	10年越え		
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			延床面積	810.75 m ²															
			空調	27年	更新（空調配管）			A	—	空調	III：未更新のまま			一部更新（温風暖房機）			指摘なし	5年以内	
			衛生	27年	更新（給排水管）			A	—	衛生	III：未更新のまま					指摘なし	5年以内		
			防災							防災									
		昇降							昇降										
		目標使用年数	65年																
概算費用（千円）				30,903	—	—			区分	3						3			

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況								
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）		
1 市民文化系施設	10	啓明地区センター	屋上・屋根	22年			更新（防水）	A	—	屋上・屋根	—				更新（防水）		指摘なし	—
			外壁	22年	未更新（塗装等）			A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま					要是正	10年以内	
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			延床面積	820.36 m ²			更新（空調配管）	A	—	空調	—			更新（空調配管）		指摘なし	—	
			衛生	22年		更新（衛生配管）	A	—	衛生	—			更新（衛生配管）		指摘なし	—		
			防災						防災									
			昇降						昇降									
		概算費用（千円）	14,071	—	32,256			区分	3						3			
		1 市民文化系施設	11	神楽岡地区センター	屋上・屋根	20年				—	—	屋上・屋根	—					
外壁	20年							—	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま					指摘なし	10年以内	
受変電										受変電								
非常電源										非常電源								
延床面積	830.74 m ²				作成中					空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）	一部更新（温風暖房機）				指摘なし	—	
衛生	20年							—	—	衛生	—					指摘なし	—	
防災										防災								
昇降										昇降								
概算費用（千円）	—			—	—			区分	3						1			
1 市民文化系施設	12			新旭川地区センター	屋上・屋根	19年				—	—	屋上・屋根	—					
		外壁	19年					—	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内
		受変電								受変電								
		非常電源								非常電源								
		延床面積	827.63 m ²		作成中					空調	—					指摘なし	—	
		衛生	19年					—	—	衛生	—					指摘なし	—	
		防災								防災								
		昇降								昇降								
		概算費用（千円）	—	—	—			区分	3						1			

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
1 市民文化系施設	13	北星地区センター	屋上・屋根	17年				－	－	屋上・屋根	－							指摘なし	－
			外壁	17年				－	－	外壁	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	5年以内
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	17年	作成中			－	－	空調	－			一部更新（温風暖房機）				指摘なし	－
			衛生	17年				－	－	衛生	－							指摘なし	－
			防災							防災									
			昇降							昇降									
		概算費用（千円）		－	－	－			区分	3							1		
		1 市民文化系施設	14	春光台地区センター	屋上・屋根	17年				A	－	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						
外壁	17年				更新（塗装等）			A	－	外壁	Ⅲ：未更新のまま							要是正	5年以内
受変電										受変電									
非常電源										非常電源									
空調	17年							A	－	空調	－		一部更新（温風暖房機）	一部更新（温風暖房機）				指摘なし	－
衛生	17年							A	－	衛生	－							指摘なし	－
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）				15,977	－	－			区分	3							3		
1 市民文化系施設	15			市民活動交流センター	屋上・屋根	9年				A	－	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）				一部修繕（破風）		
		外壁	9年					A	－	外壁	Ⅱ：一部実施（予定含む）		外壁塗装（応補修）	一部補修（外壁）				要是正	－
		受変電	9年					A	－	受変電	－							指摘なし	－
		非常電源	9年					A	－	非常電源	－							指摘なし	－
		空調	9年					A	－	空調	－							指摘なし	－
		衛生	9年					A	－	衛生	－							指摘なし	－
		防災								防災									
		昇降	9年					A	－	昇降	－							指摘なし	－
		概算費用（千円）		－	－	－			区分	2							3		

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
1	市民文化系施設	嵐山中央会館 延床面積 545.41㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年				—	—	屋上・屋根	—						指摘なし	—	
			外壁	22年				—	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	22年	作成中			—	—	空調	Ⅲ：未更新のまま				更新（エアコン）		要是正	10年以内	
			衛生	22年				—	—	衛生	—						指摘なし	—	
			防災	22年				—	—	防災	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）				—	—	—			区分	3					3	
			1	市民文化系施設	旭川市民生活館 延床面積 822.35㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年				—	—	屋上・屋根	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）	屋上防水改修及び屋根塗装塗替				
外壁	30年							—	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
受変電										受変電									
非常電源										非常電源									
空調		作成中						空調											
衛生	30年							—	—	衛生	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）	更新（水抜き栓、手洗い排水管）	更新（各所水回り、男子トイレ）	更新（屋外排水管）	更新（トイレ）		指摘なし	10年以内	
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）						—	—	—			区分	3					1		
1	市民文化系施設	神楽市民交流センター 神楽公民館 延床面積 5,258.98㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	29年	更新（屋根一部）			A	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま					
			外壁	29年	未更新（シーリング）		更新（塗装等一部）	A	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま			外壁打診調査実施		更新（外壁）	要是正	10年越え	
			受変電	11年	更新（受変電）			A	—	受変電	—						指摘なし	—	
			非常電源							非常電源									
			空調	29年	更新（暖房熱源等）		更新（冷暖房熱源）	A	—	空調	Ⅲ：未更新のまま				一部新設（エアコン）		指摘なし	10年以内	
			衛生	29年	更新（給排水）		更新（ポンプ）	A	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			防災	29年	未更新（ポンプ等）			A	—	防災	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			昇降	11年				A	—	昇降	—						指摘なし	—	
			概算費用（千円）				87,301	—	72,182			区分	3					3	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）									令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間（3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間（3区分）
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績（令和7年度）	2026予定（令和8年度）	2027予定（令和9年度）		
1	市民文化系施設	神楽市民交流センター 木楽輪	屋上・屋根	29年	更新（屋根）			A	—	屋上・屋根	I：計画通り実施（予定含む）		更新（屋根）				指摘なし	—
			外壁	29年	未更新（塗装等）			A	10年以内	外壁	II：一部実施（予定含む）		一部塗替（サイディング）				指摘なし	10年越え
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			空調							空調								
			衛生							衛生								
			防災							防災								
			昇降							昇降								
			概算費用（千円）		9,116	—	—			区分	2						1	
			延床面積	— m ²														
			目標使用年数	65年														
1	市民文化系施設	神楽市民交流センター 別棟倉庫	屋上・屋根	29年	更新（防水）			A	10年以内	屋上・屋根	III：未更新のまま						指摘なし	10年以内
			外壁	29年	未更新（塗装等）			A	10年以内	外壁	III：未更新のまま						要是正	10年越え
			受変電							受変電								
			非常電源	11年				A	—	非常電源	II：一部実施（予定含む） 雷での障害による修繕実施						指摘なし	—
			空調							空調								
			衛生							衛生								
			防災							防災								
			昇降							昇降								
			概算費用（千円）		10,679	—	—			区分	3						3	
			延床面積	720.93 m ²														
			目標使用年数	65年														
1	市民文化系施設	末広公民館	屋上・屋根	39年	未更新（防水）			A	10年以内	屋上・屋根	II：一部実施（予定含む）	屋上立上バラベット一部修繕					指摘なし	10年越え
			外壁	39年	未更新（塗装等）			D	10年越え	外壁	III：未更新のまま						要是正	10年越え
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			空調							空調								
			衛生	39年	未更新（給排水管）			A	10年以内	衛生	II：一部実施（予定含む）	外部埋設給水管修繕					指摘なし	10年越え
			防災							防災								
			昇降							昇降								
			概算費用（千円）		16,578	—	—			区分	3						3	
			延床面積	692.82 m ²														
			目標使用年数	65年														
			「要」耐震診断															

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況										
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）				
1	市民文化系施設	東鷹栖公民館	屋上・屋根	27年	更新（防水等）			A	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま				更新（屋根）		要是正	5年以内		
			外壁	27年	未更新（塗装等）			A	10年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま			外壁打診調査実施		更新（外壁）	要是正	10年越え		
			受変電	27年	更新（受変電）			A	—	受変電	Ⅲ：未更新のまま				更新（高圧受電設備）		要是正	5年以内		
			非常電源	27年	更新（発電機）			A	—	非常電源	Ⅱ：一部実施（予定含む）	不完全燃焼により一部修繕、電源バッテリーの交換等					指摘なし	5年以内		
			空調	27年	未更新（空調一部）			A	10年以内	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）	一部補修（ボイラ設備）			更新（エアコン）		指摘なし	10年越え		
			衛生	27年	未更新（ドレン）			A	10年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え		
			防災	27年	未更新（ドレン）			A	10年以内	防災	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え		
			昇降							昇降										
			概算費用（千円）				111,711	—	—			区分	3						3	
			1	市民文化系施設	北星公民館	屋上・屋根	36年	未更新（防水等）			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）	屋根補修					指摘なし
外壁	36年	未更新（塗装等）				更新（タイル）		A	10年越え	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え		
受変電										受変電										
非常電源										非常電源										
空調										空調										
衛生	36年	未更新（給排水管）						A	10年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え		
防災										防災										
昇降										昇降										
概算費用（千円）							29,054	2,882	—			区分	3						1	
1	市民文化系施設	新旭川公民館				屋上・屋根	35年	未更新（防水）			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし
			外壁	35年	未更新（塗装等）			A	10年越え	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え		
			受変電							受変電										
			非常電源							非常電源										
			空調							空調										
			衛生	35年	未更新（給排水管）			A	10年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え		
			防災							防災										
			昇降							昇降										
			概算費用（千円）				25,291	—	—			区分	3						1	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況										
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）				
1 市民文化系施設	23	春光台公民館	屋上・屋根	34年				A	—	屋上・屋根	—							指摘なし	—	
			外壁	34年	未更新（塗装等）				A	10年越え	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			受変電								受変電									
			非常電源								非常電源									
			空調								空調									
			衛生	34年	未更新（給排水管）				A	5年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			防災								防災									
			昇降								昇降									
		概算費用（千円）				11,038	—	—			区分	3						1		
		1 市民文化系施設	24	愛宕公民館	屋上・屋根	32年	未更新（防水）			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま					改修（屋根二重化）	要是正	10年以内
外壁	32年				未更新（塗装等）				A	10年越え	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
受変電											受変電									
非常電源											非常電源									
空調											空調									
衛生	32年				未更新（給排水管）				A	5年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
防災											防災									
昇降											昇降									
概算費用（千円）					24,925	—	—			区分	3						3			
1 市民文化系施設	25			末広地域活動センター	屋上・屋根	4年				A	—	屋上・屋根	—							指摘なし
		外壁	4年						A	—	外壁	—							指摘なし	—
		受変電									受変電									
		非常電源									非常電源									
		空調	4年						A	—	空調	—						指摘なし	—	
		衛生	4年						A	—	衛生	—						指摘なし	—	
		防災									防災									
		昇降									昇降									
		概算費用（千円）				—	—	—			区分	—						1		

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）									令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間（3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間（3区分）
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績（令和7年度）	2026予定（令和8年度）	2027予定（令和9年度）		
1	市民文化系施設	緑が丘地域活動センター	屋上・屋根							屋上・屋根	—						指摘なし	—
			外壁							外壁	—						指摘なし	—
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			空調							空調	—						指摘なし	—
			衛生							衛生	—						指摘なし	—
			防災							防災	—						指摘なし	—
			昇降							昇降								
			概算費用（千円）		—	—	—			区分	—						1	
			延床面積	1,562.31 m ²														
			目標使用年数	80年														
1	市民文化系施設	大雪クリスタルホール	屋上・屋根	25年		更新（防水一部）		A	—	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（防水）			更新（博物館防水）	更新（会議室防水）	要是正	5年以内
			外壁	25年	未更新（塗装等）			A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま			外壁打診調査実施		更新（外壁）	要是正	10年越え
			受変電	25年		更新（受変電）		A	—	受変電	Ⅱ：一部実施（予定含む）	一部更新（受電設備）	更新（受変電）	更新（受電設備）	更新（受電設備）		要是正	5年以内
			非常電源	25年	未更新（電源装置）	更新（発電機）		A	5年以内	非常電源	Ⅱ：一部実施（予定含む）	一部更新（熱源装置）	更新（発電機）				指摘なし	—
			空調	25年	未更新（冷房熱源等）	更新（暖房熱源等）		A	5年以内	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（チラー）、更新（冷温水器・冷却塔）			更新（真空ヒーター）	要是正	10年越え
			衛生	25年	未更新（排水）	更新（給排水管）		A	5年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え
			防災	25年	未更新（排水）			A	5年以内	防災	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え
			昇降	25年		更新（エレベーター）		A	—	昇降	Ⅲ：未更新のまま				更新（昇降機）		要是正	5年以内
			概算費用（千円）		185,636	430,822	—			区分	3						3	
			延床面積	9,698.78 m ²														
			目標使用年数	80年														
2	社会教育施設	中央図書館	屋上・屋根	24年	未更新（防水一部）	更新（防水）		A	5年以内	屋上・屋根	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）	更新（防水）	更新（防水）				指摘なし	—
			外壁	24年	未更新（シーリング）			A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま			外壁打診調査実施	更新（シーリング）		要是正	10年越え
			受変電	24年		更新（受変電）		A	—	受変電	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（受変電）				指摘なし	5年以内
			非常電源	13年	未更新（直流電源）			A	10年以内	非常電源	Ⅱ：一部実施（予定含む）			更新（直流電源装置）			指摘なし	10年越え
			空調	24年	未更新（熱源機等）	更新（熱源機等）		A	5年以内	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（空気調和機）				指摘なし	10年越え
			衛生	24年	未更新（排水）	更新（給湯機等）		A	5年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え
			防災	24年	未更新（排水）			A	—	防災	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（消火器・誘導灯電池・防火扉・シャッター）	更新（防火シャッター）			要是正	10年越え
			昇降	24年		更新（エレベーター）		A	—	昇降	—						既存不適格	5年以内
			概算費用（千円）		95,012	171,998	—			区分	3						3	
			延床面積	6,214.03 m ²														
			目標使用年数	65年														

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
2	社会教育施設	末広図書館	屋上・屋根	26年		更新（防水）		A	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	5年以内
			外壁	26年	未更新（塗装等）			A	10年以内	外壁	Ⅱ：一部実施（予定含む）	一部（西面）更新			外壁打診調査実施			要是正	10年越え
			受変電	26年		更新（受変電）		A	—	受変電	Ⅲ：未更新のまま				更新（変圧器）			指摘なし	5年以内
			非常電源							非常電源									
			空調	26年		更新（熱源機等）		A	—	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（空調機）					指摘なし	5年以内
			衛生	26年	未更新（ホップ）	更新（衛生配管）		A	10年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
			防災	26年	未更新（中央監視）			A	10年以内	防災	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
			昇降	26年		更新（エレベーター）		A	—	昇降	Ⅱ：一部実施（予定含む）			一部更新（昇降機）				指摘なし	5年以内
		延床面積 999.43 m ²																	
		目標使用年数 65年																	
概算費用（千円）					21,903	69,388	—			区分	3						3		
2	社会教育施設	東光図書館	屋上・屋根	20年	未更新（防水）			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）		更新（防水）					指摘なし	—
			外壁	20年	未更新（塗装等）			A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま							要是正	10年以内
			受変電	20年				A	—	受変電	—				更新（変圧器）			指摘なし	—
			非常電源							非常電源									
			空調	20年	未更新（冷凍機）			A	5年以内	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（チラー）		更新（空調機）			指摘なし	10年以内
			衛生	20年				A	—	衛生	—							指摘なし	—
			防災							防災									
			昇降							昇降									
		延床面積 1,065.59 m ²																	
		目標使用年数 65年																	
概算費用（千円）					31,753	—	—			区分	3						3		
2	社会教育施設	井上靖記念館	屋上・屋根	26年		更新（屋根）		C	—	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（笠木・塗装）				更新（屋根）	要是正	10年以内	
			外壁	26年	未更新（塗装等）			A	10年以内	外壁	Ⅱ：一部実施（予定含む）			更新（一部シーリング）		更新（タイル・塗装・シーリング）	要是正	10年越え	
			受変電	26年		更新（受変電）		A	—	受変電	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）	更新（ケーブル・接地改修）					指摘なし	—	
			非常電源							非常電源									
			空調	26年	未更新（熱源機）	更新（温水管）		A	10年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま					更新（熱源機・主要機器・熱搬送装置）	指摘なし	10年越え	
			衛生	26年		更新（給排水管）		A	—	衛生	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）	更新（館内床下給水管・屋外地中給水管）					指摘なし	5年以内	
			防災							防災									
			昇降							昇降									
		延床面積 663.61 m ²																	
		目標使用年数 65年																	
概算費用（千円）					32,500	35,500	—			区分	3						3		

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
2 社会教育施設	5-1	科学館 延床面積 5,799.60㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	13年			更新（防水一部）	B	—	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（防水）			一部更新（防水）	指摘なし	—	
			外壁	13年			更新（塗装等）	A	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま					更新（塗装等）	指摘なし	5年以内	
			受変電	13年				A	—	受変電	—						指摘なし	—	
			非常電源	13年			更新（直流電源）	B	—	非常電源	—					更新（直流電源）	指摘なし	—	
			空調	13年			更新（熱源機等）	B	—	空調	Ⅲ：未更新のまま			更新（熱源機等）		要是正	5年以内		
			衛生	13年			更新（ポンプ）	B	—	衛生	—					更新（ポンプ）	指摘なし	—	
			防災	13年			更新（ポンプ）	A	—	防災	Ⅲ：未更新のまま					更新（ポンプ）	指摘なし	5年以内	
			昇降	13年			更新（リフト）	B	—	昇降	—					更新（リフト）	指摘なし	—	
		概算費用（千円）			—	—	148,984			区分	3						3		
		2 社会教育施設	5-2	科学館 車庫 延床面積 344.25㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	13年			更新（防水）	C	—	屋上・屋根	—				更新（防水）		指摘なし
外壁	13年						更新（塗装等）	A	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま					更新（塗装等）	要是正	5年以内	
受変電										受変電									
非常電源										非常電源									
空調										空調									
衛生										衛生									
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）				—	—	20,771			区分	3						3			
3 スポーツレクリエーション施設	1			勤労者体育センター 延床面積 1,120.34㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	15年		更新（防水）		A	—	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（防水）		一部更新（屋根）		要是正
		外壁	15年			更新（塗装等）		A	—	外壁	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（塗装等）				要是正	5年以内	
		受変電	38年		未更新（受変電）			A	10年以内	受変電	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）	更新（受変電）					指摘なし	—	
		非常電源								非常電源									
		空調	22年		未更新（熱源機）			A	5年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
		衛生	38年		未更新（給排水管）			A	10年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
		防災								防災									
		昇降								昇降									
		概算費用（千円）			9,550	19,332	—			区分	3						3		

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026(令和8)年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
3 スポーツレクリエーション施設	2-1	カムイスキーリンクスセンターハウス 延床面積 2,352.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	34年				—	—	屋上・屋根	I：計画通り実施（予定含む）	更新（板金等）					指摘なし	—	
			外壁	34年				—	—	外壁	I：計画通り実施（予定含む）	更新（板金等）					指摘なし	—	
			受変電	34年				—	—	受変電	I：計画通り実施（予定含む）	更新（屋内・外キュービクル）					指摘なし	—	
			非常電源							非常電源									
			空調	34年				—	—	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）			更新（厨房排風機）			指摘なし	10年越え	
			衛生	34年				—	—	衛生	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（浄化槽）	更新（給湯ボイラー）				指摘なし	10年越え	
			防災	34年				—	—	防災	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（火災受信機）				指摘なし	10年越え	
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）		—	—	—			区分	2							1	
			3 スポーツレクリエーション施設	2-2	カムイスキーリンクスラーメンハウス 延床面積 287.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年				—	—	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）		一部錆止め塗装			
外壁	33年							—	—	外壁	Ⅱ：一部実施（予定含む）	一部サッシの張り					指摘なし	10年越え	
受変電										受変電									
非常電源										非常電源									
空調	33年							—	—	空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
衛生	33年							—	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）		—				—	—			区分	3							1	
3 スポーツレクリエーション施設	2-3	カムイスキーリンクス山頂レストラン 延床面積 460.24㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	33年				—	—	屋上・屋根	I：計画通り実施（予定含む）	更新（板金等）				
			外壁	33年				—	—	外壁	I：計画通り実施（予定含む）	更新（板金等）					指摘なし	—	
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	0年				—	—	空調	—						指摘なし	—	
			衛生	33年				—	—	衛生	I：計画通り実施（予定含む）	更新（給水ポンプ）					指摘なし	—	
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）		—	—	—			区分	1							1	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026(令和8)年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
3 スポーツレクリエーション施設	2-4	カムイスキーリンクス Gondola山頂駅 延床面積 571.12 m ² 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年				—	—	屋上・屋根	I：計画通り実施（予定含む）	更新（板金等）					指摘なし	—	
			外壁	33年				—	—	外壁	I：計画通り実施（予定含む）	更新（板金等）					指摘なし	—	
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調							空調									
			衛生							衛生									
			防災							防災									
			昇降							昇降									
		概算費用（千円）		—	—	—			区分	1							1		
		3 スポーツレクリエーション施設	2-5	カムイスキーリンクス Gondola山麓駅舎 延床面積 1,282.78 m ² 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年				—	—	屋上・屋根	I：計画通り実施（予定含む）	更新（板金等）					指摘なし
外壁	33年							—	—	外壁	I：計画通り実施（予定含む）	更新（板金等）					指摘なし	—	
受変電										受変電									
非常電源										非常電源									
空調										空調									
衛生										衛生									
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）				—	—	—			区分	1							1		
3 スポーツレクリエーション施設	3			総合体育館 （リクルートスタッフイン グ リック&スー旭川体育 館） 延床面積 7,051.89 m ² 目標使用年数 80年 「要」耐震診断	屋上・屋根	39年				—	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						要是正
		外壁	39年					—	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						要是正	10年越え	
		受変電	1年					—	—	受変電	—						指摘なし	—	
		非常電源	39年					—	—	非常電源	I：計画通り実施（予定含む）	非常用発電機改修	非常用照明器具装置改修				指摘なし	—	
		空調	39年					—	—	空調	Ⅲ：未更新のまま						要是正	10年越え	
		衛生	39年					—	—	衛生	I：計画通り実施（予定含む）	給水配管					指摘なし	10年越え	
		防災	39年					—	—	防災	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
		昇降								昇降									
		概算費用（千円）		—	—	—			区分	3							3		

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026(令和8)年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容	施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）			
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）			2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）	
3 スポーツレクリエーション施設	4	東地区体育センター 延床面積 1,102.72 m ² 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年				—	—	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）			屋根改修（体育室以外）		指摘なし	5年以内		
			外壁	26年				—	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま					要是正	10年越え		
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	26年				—	—	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）			空調設備改修（会議室）	空調設備改修（和室、研修室）、設置（事務室）	指摘なし	10年越え		
			衛生	26年				—	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま					指摘なし	5年以内		
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）		—	—	—			区分	3						3		
			3 スポーツレクリエーション施設	5	道北アークス大雪アリーナ （借上げ） 延床面積 9,460.28 m ² 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新（板金等）			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（屋上防水）				指摘なし
外壁	32年	未更新（塗装）					更新（金属板等）	A	10年越え	外壁	Ⅲ：未更新のまま			修繕（裏外部階段腰壁）		要是正	10年越え		
受変電	32年	未更新（受変電）						A	5年以内	受変電	Ⅲ：未更新のまま					指摘なし	10年以内		
非常電源	32年	未更新（発電機）						A	5年以内	非常電源	Ⅲ：未更新のまま					指摘なし	10年以内		
空調	32年	未更新（熱源機等）						A	10年越え	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（製氷に関する部分）				指摘なし	10年越え		
衛生	32年	未更新（給排水管等）						A	10年越え	衛生	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（製氷用温水発生器）	更新（暖房用温水循環ラインポンプ）	改修（トイレ洋式化）		指摘なし	10年越え		
防災	32年	未更新（消火ポンプ）						A	10年越え	防災	Ⅱ：一部実施（予定含む）	整備（防火扉）	更新（消火ポンプ給水管及びフート弁）		改修（地下タンク）	既存不適格	10年越え		
昇降										昇降									
概算費用（千円）		574,600				—	—			区分	3						3		
3 スポーツレクリエーション施設	6-1	21世紀の森 森林学習展示館 延床面積 655.20 m ² 目標使用年数 65年 ※R7年度解体済み				屋上・屋根						屋上・屋根				解体に向けた設計委託実施	解体工事		
			外壁							外壁									
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調							空調									
			衛生							衛生									
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）		—	—	—			区分									

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間（3区分）	予防保全部位	2026(令和8)年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間（3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績（令和7年度）	2026予定（令和8年度）	2027予定（令和9年度）			
3 スポーツレクリエーション施設	6-2	21世紀の森ログハウス 延床面積 298.38㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年				—	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年以内
			外壁	30年				—	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調							空調									
			衛生	30年				—	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年以内
			防災							防災									
			昇降							昇降									
		概算費用（千円）			—	—	—			区分	3							1	
		作成中																	
3 スポーツレクリエーション施設	7-1	旭山動物園展示館 延床面積 268.80㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	36年	未更新（屋根）			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
			外壁	36年	未更新（塗装等）			A	10年越え	外壁	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	36年	未更新（配管）			A	10年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
			衛生	36年	未更新（給排水管）			A	10年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
			防災							防災									
			昇降							昇降									
		概算費用（千円）			5,588	—	—			区分	3							1	
		3 スポーツレクリエーション施設	7-2	旭山動物園もうじゅう館 延床面積 611.67㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	未更新（防水一部）			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）更新（n'う'ット天端防水）						
外壁	20年				未更新（塗装等）			D	5年以内	外壁	Ⅱ：一部実施（予定含む）一部補修更新（一部）							指摘なし	10年以内
受変電										受変電									
非常電源										非常電源									
空調	20年							A	—	空調	—							指摘なし	—
衛生	20年							A	—	衛生	—							指摘なし	—
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）				23,286	—	—			区分	2							1		

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026(令和8)年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
3 スポーツレクリエーション施設	7-3	旭山動物園 さる山舎 延床面積 280.03 ㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	19年				A	—	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（パレット天端防水）				指摘なし	—	
			外壁	19年	更新（塗装等）			A	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	19年				A	—	空調	—						指摘なし	—	
			衛生	19年				A	—	衛生	—						指摘なし	—	
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）		4,418	—	—			区分	3							1	
			3 スポーツレクリエーション施設	7-4	旭山動物園 べんぎん館 延床面積 631.76 ㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年	更新（防水）			A	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま					
外壁	18年	更新（塗装等）						A	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
受変電										受変電									
非常電源										非常電源									
空調	18年	更新（熱源機）						A	—	空調	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）		更新（熱源機）				指摘なし	—	
衛生	18年	更新（給湯機）						A	—	衛生	—						指摘なし	—	
防災										防災									
昇降	18年							A	—	昇降	—						指摘なし	—	
概算費用（千円）		19,019				—	—			区分	3							1	
3 スポーツレクリエーション施設	7-5	旭山動物園 ほつきよくぐま館 延床面積 1,187.60 ㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	16年		更新（防水）		C	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま					
			外壁	16年		更新（塗装等）		A	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内	
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	16年		更新（熱源機）		A	—	空調	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）		更新（熱源機）				指摘なし	—	
			衛生	16年		更新（給湯機、ポンプ）		A	—	衛生	—						指摘なし	—	
			防災							防災									
			昇降	16年				A	—	昇降	—						指摘なし	—	
			概算費用（千円）		—	37,346	—			区分	3							1	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の 経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の 状況	未更新等の 経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026(令和8)年4月1 日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の 経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
3 スポーツレクリエーション施設	7-6	旭山動物園 あざらし館	屋上・屋根	14年		更新（防水）		A	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内	
			外壁	14年		更新（塗装等）		A	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内	
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	14年		更新（熱源機）		A	—	空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内	
			衛生	14年		更新（ホッパ）		A	—	衛生	—						指摘なし	—	
			防災							防災									
			昇降	14年				A	—	昇降	—						指摘なし	—	
		概算費用（千円）		—	23,178	—			区分	3						1			
		3 スポーツレクリエーション施設	7-7	旭山動物園 正面売札所	屋上・屋根	13年				A	—	屋上・屋根	—						指摘なし
外壁	13年				更新（塗装等）		A	—	外壁	—							指摘なし	—	
受変電									受変電										
非常電源									非常電源										
空調	13年							A	—	空調	—						指摘なし	—	
衛生	13年							A	—	衛生	—						指摘なし	—	
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）				1,288	—	—			区分	—						1			
3 スポーツレクリエーション施設	7-8			旭山動物園 ちんぱんじー館	屋上・屋根	12年			更新（防水）	A	—	屋上・屋根	—				更新（防水）		指摘なし
		外壁	12年				更新（塗装等）	A	—	外壁	—				更新（塗装等）		指摘なし	—	
		受変電							受変電										
		非常電源							非常電源										
		空調	12年				更新（熱源機）	A	—	空調	—				更新（熱源機）		指摘なし	—	
		衛生	12年				更新（給湯機）	A	—	衛生	—				更新（給湯機）		指摘なし	—	
		防災								防災									
		昇降								昇降									
		概算費用（千円）		—	—	39,352			区分	—						1			

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容	施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）			
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）			2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）	
3 スポーツレクリエーション施設	7-9	旭山動物園 かば館	屋上・屋根	5年				A	—	屋上・屋根	—					指摘なし	—		
			外壁	5年				A	—	外壁	—					指摘なし	—		
			受変電	5年				A	—	受変電	—					指摘なし	—		
			非常電源							非常電源									
			空調	5年				A	—	空調	—					指摘なし	—		
			衛生	5年				A	—	衛生	—					指摘なし	—		
			防災							防災									
			昇降	5年				A	—	昇降	—					指摘なし	—		
		概算費用（千円）				—	—	—			区分	—					1		
		3 スポーツレクリエーション施設	7-10	旭山動物園 えぞびぐま館	屋上・屋根						屋上・屋根	—						指摘なし	—
外壁										外壁	—						指摘なし	—	
受変電										受変電	—						指摘なし	—	
非常電源										非常電源									
空調										空調	—						指摘なし	—	
衛生										衛生	—						指摘なし	—	
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）					—	—	—			区分	—					1			
3 スポーツレクリエーション施設	8			江丹別若者の郷 若者センター	屋上・屋根	33年	未更新（防水）		更新（板金）	A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま					要是正	10年越え
		外壁	33年		未更新（塗装等）			A	10年越え	外壁	Ⅲ：未更新のまま					要是正	10年越え		
		受変電								受変電									
		非常電源								非常電源									
		空調	33年		未更新（空調配管）			A	5年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま					指摘なし	10年越え		
		衛生	33年		未更新（給排水配管）			A	5年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま					指摘なし	10年越え		
		防災								防災									
		昇降								昇降									
		概算費用（千円）			18,610	—	4,010			区分	3					3			

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の 経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の 状況	未更新等の 経過期間 （3区分）	予防保全 部位	2026(令和8)年4月1 日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の 経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
4 産業施設	1	西神楽市民交流センター	屋上・屋根	28年	更新（防水等）			A	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			外壁	28年	未更新（塗装等）			C	10年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま						要是正	10年越え	
			受変電	28年	更新（受変電）			A	—	受変電	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）更新						指摘なし	—	
			非常電源							非常電源									
			空調	28年	未更新（熱源機）			B	10年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			衛生	28年	未更新（ポンプ）			A	10年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			防災							防災									
			昇降							昇降									
		※西神楽支所・公民館の集約に伴い、西神楽農業構造改善センターから名称変更		概算費用（千円）		80,242	—	—			区分	3						3	
		4 産業施設	2	東旭川農村環境改善センター	屋上・屋根	28年				—	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし
外壁	28年							—	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						要是正	10年越え	
受変電	28年							—	—	受変電	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
非常電源					作成中					非常電源									
空調	28年							—	—	空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
衛生	28年							—	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
防災										防災									
昇降										昇降									
				概算費用（千円）		—	—	—			区分	3						3	
4 産業施設	3			永山ふれあいセンター	屋上・屋根	26年				—	—	屋上・屋根	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）更新（屋根）		更新（屋根）				指摘なし
		外壁	26年					—	—	外壁	—						要是正	—	
		受変電								受変電									
		非常電源			作成中					非常電源									
		空調	26年					—	—	空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内	
		衛生	26年					—	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま						要是正	5年以内	
		防災								防災									
		昇降								昇降									
				概算費用（千円）		—	—	—			区分	3						3	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
4 産業施設	4	東廬栖農村活性化センター 延床面積 1,344.34 ㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年				—	—	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（ホール屋根）					指摘なし	—	
			外壁	33年				—	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						要是正	10年越え	
			受変電	33年				—	—	受変電	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			非常電源							非常電源									
			空調	33年				—	—	空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			衛生	33年				—	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			防災	33年				—	—	防災	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（消火栓が「フ」・配管）				指摘なし	10年越え	
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）			—	—	—			区分	3						3	
			作成中																
4 産業施設	5	旭川工業技術センター 研究・機械工作棟 延床面積 2,651.47 ㎡ 目標使用年数 65年	屋上・防水	9年	更新（塗装）	更新（塗装）		A	—	屋上・屋根	—						指摘なし	—	
			外壁	9年				A	—	外壁	—						指摘なし	—	
			受変電	30年	更新（受変電）			A	—	受変電	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）	更新（受変電）					指摘なし	—	
			非常電源							非常電源									
			空調	9年				A	—	空調	—						指摘なし	—	
			衛生	30年	更新（屋外給水管）			A	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			防災	30年	未更新（ホ「フ」）			A	10年以内	防災	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（複合防災壁）				指摘なし	10年越え	
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）			9,756	7,200	—			区分	3						1	
			4 産業施設	6	市営牧場 格納庫 延床面積 286.11 ㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	35年	未更新（防水）			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま					
外壁	35年	未更新（塗装等）						A	10年越え	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
受変電										受変電									
非常電源										非常電源									
空調										空調									
衛生										衛生									
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）						3,000	—	—			区分	3						1	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026(令和8)年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
4 産業施設	7-1	農業センター 複合施設 延床面積 1,397.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	未更新（防水）		更新（屋根）	A	5年以内	屋上・屋根	I：計画通り実施（予定含む）		更新（防水）				指摘なし	－	
			外壁	22年	未更新（塗装等）			A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	22年	未更新（熱源機）		更新（空調配管）	A	5年以内	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）		一部更新（空調）	一部更新（空調）		更新（空調配管）	指摘なし	10年以内	
			衛生	22年			更新（給排水管）	A	5年以内	衛生	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（給湯管）				更新（給排水管）	指摘なし	10年以内	
			防災	22年	未更新（中央監視）			A	5年以内	防災	Ⅲ：未更新のまま		更新（総合防災壁）			指摘なし	10年以内		
			昇降							昇降									
		概算費用（千円）			38,448	－	46,086			区分	3						1		
		4 産業施設	7-2	農業センター 展示温室棟・温室棟 延床面積 1,026.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年			更新（防水）	A	－	屋上・屋根	－						指摘なし
外壁	22年				未更新（塗装等）			A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
受変電										受変電									
非常電源										非常電源									
空調	4年							A	－	空調	－						指摘なし	－	
衛生	22年						更新（給排水管）	A	－	衛生	－					更新（給排水管）	指摘なし	－	
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）				975	－	17,542			区分	3						1			
4 産業施設	7-3			農業センター 農場管理棟 延床面積 550.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年			更新（防水等）	A	－	屋上・屋根	I：計画通り実施（予定含む）	雨漏り修繕（屋根）					指摘なし
		外壁	22年		未更新（塗装等）			A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
		受変電								受変電									
		非常電源								非常電源									
		空調	22年		未更新（熱源機）			A	5年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
		衛生	22年				更新（給排水管）	A	－	衛生	－					更新（給排水管）	指摘なし	－	
		防災								防災									
		昇降								昇降									
		概算費用（千円）			8,187	－	25,226			区分	3						1		

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026(令和8)年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
6 子育て支援系施設	1	北門児童センター	屋上・屋根	33年				A	—	屋上・屋根	—						指摘なし	—	
			外壁	33年	未更新（塗装等）			A	10年越え	外壁	Ⅲ：未更新のまま						要是正	10年越え	
		延床面積 420.00 m ²	受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
		目標使用年数 65年	空調	33年	未更新（空調配管）			A	5年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			衛生	33年	未更新（給排水管）			A	5年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			防災							防災									
			昇降							昇降									
		概算費用（千円）				4,957	—	—			区分	3						3	
		6 子育て支援系施設	2	春光住民児童センター	屋上・屋根	30年	未更新（屋根、防水）			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						要是正
外壁	30年				未更新（塗装等）			A	10年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま						要是正	10年越え	
延床面積 493.10 m ²	受変電									受変電									
	非常電源									非常電源									
目標使用年数 65年	空調			30年	未更新（空調配管）			A	5年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
	衛生			30年	未更新（給排水管）			A	5年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
	防災									防災									
	昇降									昇降									
概算費用（千円）					23,568	—	—			区分	3						3		
6 子育て支援系施設	3			北彩都子ども活動センター	屋上・屋根	3年				A	—	屋上・屋根	—						指摘なし
		外壁	3年					A	—	外壁	—						指摘なし	—	
		延床面積 682.22 m ²	受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
		目標使用年数 80年	空調	3年				A	—	空調	—						指摘なし	—	
			衛生	3年				A	—	衛生	—						指摘なし	—	
			防災							防災									
			昇降							昇降									
		概算費用（千円）				—	—	—			区分	—						1	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026(令和8)年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
7 保健・福祉系施設	1	いきいきセンター新旭川 延床面積 994.97 m ² 目標使用年数 65年	屋上・屋根	25年				A	—	屋上・屋根	Ⅰ						指摘なし	—	
			外壁	25年	未更新（塗装等）			C	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま					更新（外壁改修）	要是正	10年越え	
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	9年		更新（空調配管）		A	—	空調	Ⅰ						指摘なし	—	
			衛生	25年	未更新（ポンプ）	更新（給排水管）		A	5年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）		10,825	29,064	—			区分	3							3	
			7 保健・福祉系施設	2	いきいきセンター神楽 延床面積 1,727.50 m ² 目標使用年数 65年	屋上・屋根	10年				A	—	屋上・屋根	Ⅰ					
外壁	10年							A	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						要是正	—	
受変電	10年							A	—	受変電	Ⅰ						指摘なし	—	
非常電源										非常電源									
空調	10年							A	—	空調	Ⅰ						指摘なし	—	
衛生	10年							A	—	衛生	Ⅰ			給湯用膨張タンク更新			指摘なし	—	
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）		—				—	—			区分	3							3	
7 保健・福祉系施設	3	北部老人福祉センター 延床面積 928.89 m ² 目標使用年数 65年				屋上・屋根	18年	未更新（防水等）			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま				更新（屋上防水）	
			外壁	18年	更新（タイル・塗装等）			A	—	外壁	Ⅱ：一部実施（予定含む）		硝子シーリングのみ補修				指摘なし	10年以内	
			受変電	1年				—	—	受変電	Ⅰ						指摘なし	—	
			非常電源							非常電源									
			空調	39年	未更新（一部空調管）			A	10年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			衛生	10年				A	—	衛生	Ⅱ：一部実施（予定含む）		給湯用膨張タンク更新				指摘なし	—	
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）		25,478	—	—			区分	3							3	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
7 保健・福祉系施設	4	東部老人福祉センター 延床面積 946.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	23年				A	—	屋上・屋根	—							指摘なし	—
			外壁	23年	未更新（塗装等）		更新（サイディング）	A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま							要是正	10年越え
			受変電	38年	未更新（受変電）			A	10年以内	受変電	Ⅰ：計画通り実施（予定含む） 更新（受変電）							指摘なし	—
			非常電源							非常電源									
			空調	14年				—	—	空調	—							指摘なし	—
			衛生	16年		更新（ホッパ）	更新（給湯機）	A	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま		給湯機修理			更新（給湯機）	指摘なし	5年以内	
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）				8,442	1,878	5,845			区分	3						3
7 保健・福祉系施設	5	旧神居デイサービスセンター 延床面積 1,728.88㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年			更新（防水等）	A	—	屋上・屋根	—							指摘なし	—
			外壁	22年	未更新（塗装等）			A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年以内
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	22年			更新（熱源機）	A	—	空調	—							指摘なし	—
			衛生	22年			更新（給排水管）	A	—	衛生	—							指摘なし	—
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）				26,712	—	76,044			区分	3						1
7 保健・福祉系施設	6	近文市民ふれあいセンター 延床面積 3,398.66㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	未更新（防水）		更新（屋根）	A	5年以内	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）		屋上防水工事					指摘なし	10年以内
			外壁	22年	未更新（塗装等一部）			B	5年以内	外壁	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（外壁等一部改修）	一部更新（外壁等改修）				要是正	10年以内
			受変電	22年			更新（受変電）	A	—	受変電	—					更新（受変電）	指摘なし	—	
			非常電源							非常電源									
			空調	22年	未更新（熱源機）		更新（熱源機等）	A	5年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま					更新（熱源機等）	指摘なし	10年以内	
			衛生	22年	未更新（ホッパ）		更新（給排水管）	A	5年以内	衛生	Ⅰ：計画通り実施（予定含む） 更新（ホッパ）					更新（給排水管）	指摘なし	10年以内	
			防災	22年	未更新（ホッパ）			A	5年以内	防災	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			昇降	22年			更新（エレベーター）	A	—	昇降	—					更新（エレベーター）	指摘なし	—	
			概算費用（千円）				47,098	—	150,292			区分	3						3

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況										
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026(令和8)年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）				
7	保健・福祉系施設	障害者福祉センター	屋上・屋根	17年	更新（防水）			A	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	5年以内	
			外壁	17年	更新（塗装等）			A	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま							要是正	5年以内	
			受変電	17年				A	—	受変電	—							指摘なし	—	
			非常電源	17年	更新（電源装置）			B	—	非常電源	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	5年以内	
			空調	17年	更新（冷房熱源等）			A	—	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む） 修繕（ACU-2）、更新（ACU-1）	修繕（ACU-4、ACU-6、ACU-7、ACU-9）	修繕（ACU-1、ACU-5）			指摘なし	—			
			衛生	17年	更新（ポンプ）			A	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま							要是正	5年以内	
			防災	17年	更新（中央監視）			A	—	防災	Ⅱ：一部実施（予定含む） 更新（中央監視）							指摘なし	5年以内	
			昇降	17年				A	—	昇降	—							指摘なし	—	
		概算費用（千円）				131,321	—	—			区分	3							3	
		7	保健・福祉系施設	愛育センター	屋上・屋根	37年	未更新（防水）			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）				更新（防水）			
外壁	37年				未更新（塗装）			A	10年越え	外壁	Ⅲ：未更新のまま					一部改修（外壁）		要是正	10年越え	
受変電	0年							A	—	受変電	—							指摘なし	—	
非常電源	37年				未更新（発電機）			A	10年以内	非常電源	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（非常用自家発電機）					指摘なし	—	
空調	1年							A	—	空調	—	一部新設（エアコン）	一部新設（エアコン）	一部新設（エアコン）				指摘なし	—	
衛生	37年				未更新（排水管）			A	10年以内	衛生	Ⅱ：一部実施（予定含む） 一部更新（暖房設備配管）	一部更新（暖房設備配管）	一部更新（屋内外ガス埋設配管）					指摘なし	10年越え	
防災	37年				未更新（ポンプ）			A	10年越え	防災	Ⅱ：一部実施（予定含む） 更新（非常用放送回線）	更新（非常用放送回線）	更新（非常用放送回線）	更新（ポンプ）				指摘なし	10年越え	
昇降										昇降										
概算費用（千円）					129,353	—	—			区分	3							3		
8	行政系施設			江丹別支所	屋上・屋根	18年				A	—	屋上・屋根	—	長尺銅板屋根部分のみ葺替						
		外壁	18年		更新（塗装等）			A	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま								指摘なし	10年以内
		受変電	18年					A	—	受変電	—								指摘なし	—
		非常電源								非常電源										
		空調	18年					A	—	空調	—								指摘なし	—
		衛生	18年		更新（ポンプ）			A	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま								指摘なし	10年以内
		防災								防災										
		昇降								昇降										
		概算費用（千円）				9,657	—	—			区分	3							1	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況										
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）				
8 行政系施設	2	永山支所	屋上・屋根	24年		更新（防水）		A	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま					更新（防水）		指摘なし	5年以内	
			外壁	24年	未更新（塗装等）			D	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え	
			受変電	24年		更新（受変電）		A	—	受変電	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	5年以内	
			非常電源	24年	未更新（電源装置）	更新（発電機）		A	5年以内	非常電源	Ⅱ：一部実施（予定含む）	一部更新（自家発電装置）	一部更新（自家発電装置）					指摘なし	10年越え	
			空調	24年	未更新（冷温水熱源）	更新（暖房熱源等）		A	5年以内	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）	一部更新（電動パナ井、冷気装置、冷却塔部品等）	一部更新（ポンプモータ等）、更新（冷却塔、暖房熱源等）					指摘なし	10年越え	
			衛生	24年	未更新（ポンプ）	更新（給排水管）		A	5年以内	衛生	Ⅱ：一部実施（予定含む）	一部更新（雑用水ポンプ、給湯配管用バルブ、加圧ポンプ部品等）	一部更新（給水配管、ポンプ部品等）					要是正	10年越え	
			防災	24年	未更新（ポンプ）			A	5年以内	防災	Ⅱ：一部実施（予定含む）	一部更新（SPポンプ、非常灯）	一部更新（SP設備、火災報知設備等）					指摘なし	10年越え	
			昇降	24年		更新（エレベーター）		A	—	昇降	Ⅱ：一部実施（予定含む）	一部更新（作動油、フィルター、インターポンパバッテリー）	照明LED化等	一部更新（制御リレー、バックアップバッテリー）				指摘なし	5年以内	
		概算費用（千円）				74,513	320,601	—			区分	3							3	
		8 行政系施設	3	東鷹栖地域センター	屋上・屋根	19年				A	—	屋上・屋根	—							指摘なし
外壁	19年				更新（シーリング）			C	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年以内	
受変電	19年							A	—	受変電	—							指摘なし	—	
非常電源										非常電源										
空調	19年				更新（熱源機）			A	—	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）	修繕（燃焼設備）						指摘なし	—	
衛生	19年				更新（給湯機）			A	—	衛生	Ⅱ：一部実施（予定含む）	修繕（燃焼設備）						指摘なし	—	
防災										防災										
昇降	19年							A	—	昇降	—							指摘なし	—	
概算費用（千円）					5,676	—	—			区分	3							1		
8 行政系施設	4			東部まちづくりセンター	屋上・屋根	4年				A	—	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）					一部更新（屋上ルーフドレン管修繕）		要是正
		外壁	4年					A	—	外壁	—							指摘なし	—	
		受変電								受変電										
		非常電源								非常電源										
		空調	4年					A	—	空調	—							指摘なし	—	
		衛生	4年					A	—	衛生	—							指摘なし	—	
		防災								防災										
		昇降								昇降										
		概算費用（千円）				—	—	—			区分	2							3	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況								
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）		
8 行政系施設	5	南消防署神楽出張所 延床面積 866.28 ㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	16年		更新（防水一部）		A	—	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（防水一部）				指摘なし	—
			外壁	16年		更新（塗装等）		A	—	外壁	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（塗装等）				要是正	5年以内
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			空調	16年				A	—	空調	Ⅲ：未更新のまま						要是正	—
			衛生	16年				A	—	衛生	—						指摘なし	—
			防災							防災								
			昇降							昇降								
			概算費用（千円）		—	4,279	—			区分	3						3	
			8 行政系施設	6-1	北消防署 延床面積 1,918.36 ㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新（防水）			A	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま				
外壁	27年	未更新（塗装等）						A	10年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま						要是正	10年越え
受変電	27年	更新（受変電）						A	—	受変電	—		更新（受変電）				指摘なし	—
非常電源										非常電源								
空調	27年	更新（熱源機等）						A	—	空調	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）		更新（暖房用温水ポンプ）				指摘なし	—
衛生	27年	更新（給排水管）						A	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま						要是正	5年以内
防災										防災								
昇降										昇降								
概算費用（千円）		105,254				—	—			区分	3						3	
8 行政系施設	6-2	北消防署 附属体育館棟 延床面積 437.29 ㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	27年	未更新（防水）			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま				
			外壁	27年	未更新（塗装等）			A	10年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま						要是正	10年越え
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			空調	27年	更新（空調配管）			A	—	空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内
			衛生	27年	更新（給排水管）			A	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内
			防災							防災								
			昇降							昇降								
			概算費用（千円）		19,232	—	—			区分	3						3	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	実績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
8 行政系施設	7-1	クリーンセンター事業所 延床面積 1,282.92　㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	38年				－	－	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
			外壁	38年				－	－	外壁	Ⅲ：未更新のまま							要是正	10年越え
			受変電	38年				－	－	受変電	Ⅱ：一部実施（予定含む）			更新（受変電）	更新（配線等）			要是正	10年越え
			非常電源							非常電源									
			空調	38年				－	－	空調	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
			衛生	38年				－	－	衛生	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（給湯* 付）						要是正	10年越え
			防災	38年				－	－	防災	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）		－	－	－			区分	3							3	
		8 行政系施設	7-2	クリーンセンター車庫 延床面積 1,534.54　㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	38年				－	－	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						
外壁	38年							－	－	外壁	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
受変電	38年							－	－	受変電	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
非常電源										非常電源									
空調	38年							－	－	空調	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
衛生	38年							－	－	衛生	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）					－	－	－			区分	3							3	
8 行政系施設	8-1			土木事業所管理棟 延床面積 1,031.45　㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年				－	－	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						
		外壁	37年					－	－	外壁	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
		受変電	37年					－	－	受変電	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（受変電）						指摘なし	10年越え
		非常電源	37年					－	－	非常電源	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年越え
		空調	37年					－	－	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（給湯* 付）				指摘なし	10年越え	
		衛生	37年					－	－	衛生	Ⅲ：未更新のまま				更新（雑用水ポンプ制御盤等）		指摘なし	10年越え	
		防災								防災									
		昇降								昇降									
		概算費用（千円）			－	－	－			区分	3							1	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
8 行政系施設	8-2	土木事業所整備場 延床面積 605.85 m ² 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年				—	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			外壁	37年				—	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調							空調									
			衛生							衛生									
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）		—	—	—			区分	3							1	
			作成中																
8 行政系施設	8-3	土木事業所車庫 延床面積 324.00 m ² 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年				—	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			外壁	29年				—	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調							空調									
			衛生							衛生									
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）		—	—	—			区分	3							1	
			作成中																
8 行政系施設	9-1	北海道エアポート（株）旭川空港事務所 延床面積 1,124.96 m ² 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年	未更新（屋根）			C	—	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（部分補修）				屋上改修（防水、板金塗装）	要是正	10年越え	
			外壁	37年	未更新（塗装等）			C	—	外壁	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（部分補修）				外壁改修（塗装、シーリング）	要是正	10年越え	
			受変電	37年	未更新（受変電）			A	—	受変電	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（VCB等）、一部更新（部分補修）				一部補修（部分補修）、旭川空港電源局舎配電盤～H16QVC落雷による高圧ケーブル取替	指摘なし	10年越え	
			非常電源	37年	未更新（発電機）			A	—	非常電源	Ⅰ：計画通り実施（予定含む）	一部更新（部分補修）				更新（蓄電池）	指摘なし	10年越え	
			空調							空調									
			衛生	37年	未更新（給排水管）			A	—	衛生	Ⅱ：一部実施（予定含む）	一部更新（部分補修）				一部更新（部分補修）	指摘なし	10年越え	
			防災	37年	未更新（ポンプ）			A	—	防災	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）		195,783	—	—			区分	3							3	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
8 行政系施設	9-2	旭川空港 消防車庫A棟 延床面積 333.50 ㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	7年				A	—	屋上・屋根	—						指摘なし	—	
			外壁	7年				A	—	外壁	—						指摘なし	—	
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	7年				A	—	空調	—						指摘なし	—	
			衛生	7年				A	—	衛生	—						指摘なし	—	
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）		—	—	—			区分	—							1	
			8 行政系施設	9-3	旭川空港 消防車庫B棟 延床面積 792.07 ㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	23年			更新（防水）	A	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま					
外壁	23年	未更新（塗装等）						A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
受変電	23年						更新（受変電）	A	—	受変電	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内	
非常電源										非常電源									
空調	23年	未更新（熱源機）					更新（空調配管）	A	5年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え	
衛生	23年						更新（給排水管）	A	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内	
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）		9,702				—	21,839			区分	3							1	
8 行政系施設	9-4	旭川空港 除雪車庫1号棟 延床面積 557.01 ㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	22年			更新（防水）	A	—	屋上・屋根	—				更新（防水）	
			外壁	22年	未更新（塗装等）			A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調							空調									
			衛生							衛生									
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用（千円）		5,706	—	11,537			区分	3							1	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況										
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）				
8 行政系施設	9-5	旭川空港 除雪車庫2号棟 延床面積 499.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	21年				A	—	屋上・屋根	—							指摘なし	—	
			外壁	21年	未更新（塗装等）				A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年以内
			受変電								受変電									
			非常電源								非常電源									
			空調								空調									
			衛生	21年			更新（給排水管）	A	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま					更新（給排水管）	指摘なし	—		
			防災							防災										
			昇降							昇降										
			概算費用（千円）		6,711	—	2,439			区分	3							1		
			8 行政系施設	9-6	旭川空港 除雪車庫3号棟 延床面積 553.87㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年				A	—	屋上・屋根	—						
外壁	20年	未更新（塗装等）							A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	10年以内
受変電											受変電									
非常電源											非常電源									
空調											空調									
衛生	20年							A	—	衛生	Ⅲ：未更新のまま							指摘なし	—	
防災										防災										
昇降										昇降										
概算費用（千円）		4,798				—	—			区分	3							1		
8 行政系施設	10	旭川市総合防災センター 延床面積 4,959.45㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	10年				A	—	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）		塔屋R0閉鎖及び漏水改善				
			外壁	10年				A	—	外壁	Ⅱ：一部実施（予定含む）		排気塔クラック修繕					要是正	—	
			受変電	10年				A	—	受変電	—							指摘なし	—	
			非常電源	10年				A	—	非常電源	—							指摘なし	—	
			空調	10年				A	—	空調	—							指摘なし	—	
			衛生	10年				A	—	衛生	—							指摘なし	—	
			防災	10年				A	—	防災	—							指摘なし	—	
			昇降	10年				A	—	昇降	—							指摘なし	—	
			概算費用（千円）		—	—	—			区分	2							3		

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）									令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）	予防保全部位	2026（令和8）年4月1日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 （3区分）
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）		
8	行政系施設	4 条西文書庫	屋上・屋根							屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年越え
			外壁							外壁	—						指摘なし	—
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			延床面積 998.00 m ²							空調								
			空調							衛生								
			衛生							防災								
			目標使用年数 65年							防災								
			昇降							昇降								
			概算費用（千円）		—	—	—			区分	3						1	
8	行政系施設	総合庁舎	屋上・屋根							屋上・屋根	—						指摘なし	—
			外壁							外壁	—						指摘なし	—
			受変電							受変電	—						指摘なし	—
			非常電源							非常電源	—						指摘なし	—
			延床面積 24,616.06 m ²							空調	—						指摘なし	—
			空調							衛生	—						指摘なし	—
			衛生							防災	—						指摘なし	—
			目標使用年数 80年							防災	—						指摘なし	—
			昇降							昇降	—						指摘なし	—
			概算費用（千円）		—	—	—			区分	—						1	
9	供給処理施設	中国廃棄物最終処分場 汚水処理棟	屋上・屋根							屋上・屋根					解体設計・解体工事	解体工事		
			外壁							外壁								
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			延床面積 543.23 m ²							空調								
			空調							衛生								
			衛生							防災								
			目標使用年数 65年							防災								
			※R8・9年度解体予定							昇降								
			概算費用（千円）		—	—	—			区分								

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の 経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の 状況	未更新等の 経過期間 （3区分）	予防保全部 位	2026（令和8）年4月1 日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の 経過期間 （3区分）	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
9	供給 処理 施設	環境センター 管理棟・ポンプ室	屋上・屋根	28年	未更新（防水）			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						要是正	10年越え	
			外壁	28年	未更新（塗装等）			A	10年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま						要是正	10年越え	
			受変電	28年	更新（受変電）			A	—	受変電	Ⅲ：未更新のまま						要是正	10年以内	
			非常電源							非常電源									
			空調	28年	更新（熱源機等）			A	—	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）	操作室エアコン交換					要是正	10年越え	
			衛生	28年	更新（ポンプ）			A	—	衛生	Ⅱ：一部実施（予定含む）		圧送ポンプ整備			更新（暖房ポンプ）	要是正	10年越え	
			防災	28年	更新（ポンプ）			A	—	防災	Ⅲ：未更新のまま				更新（井戸水中ポンプ）	放流ポンプ整備	指摘なし	10年越え	
			昇降							昇降									
		概算費用（千円）		—	—	—			区分	3							3		
		9	供給 処理 施設	廃棄物処分場 浸出水処理棟・管理棟	屋上・屋根	16年				A	—	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						要是正
外壁	16年					更新（塗装等）		A	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						要是正	5年以内	
受変電	16年							A	—	受変電	Ⅱ：一部実施（予定含む）	引込柱～受電ケーブル間高圧ケーブル改修					要是正	—	
非常電源	16年							A	—	非常電源	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内	
空調	16年							A	—	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）	管理棟エアコン部改修	管理棟エアコン部改修				要是正	—	
衛生	16年							A	—	衛生	—						指摘なし	—	
防災										防災									
昇降										昇降									
概算費用（千円）				—	50,000	—			区分	3							3		
9	供給 処理 施設			旭川市リサイクルセンター	屋上・屋根							屋上・屋根	—						指摘なし
		外壁								外壁	—						指摘なし	—	
		受変電								受変電	—						指摘なし	—	
		非常電源								非常電源									
		空調								空調	—						指摘なし	—	
		衛生								衛生	—						指摘なし	—	
		防災								防災	—						指摘なし	—	
		昇降								昇降	—						指摘なし	—	
		概算費用（千円）		—	—	—			区分	—							1		

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和8年4月1日の状況									
大分類	No.	施設（建物名）	予防保全部位	更新後等の 経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間（H31～R9）			施設の 状況	未更新等の 経過期間 （3区分）	予防保全部 位	2026(令和8)年4月1 日の更新状況	2019～2021年度	2022～2024年度	2025～2027年度の内容			施設の状況	未更新等の 経過期間 （3区分）	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実 績	実 績	2025実績 （令和7年度）	2026予定 （令和8年度）	2027予定 （令和9年度）			
10 その他	1	旭川聖苑 延床面積 6,252.98 ㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	19年				A	—	屋上・屋根	—							指摘なし	—
			外壁	19年	更新（塗装等）				C	—	外壁	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内
			受変電	19年					A	—	受変電	—						指摘なし	—
			非常電源	19年					A	—	非常電源	Ⅱ：一部実施（予定含む）	更新（制御盤）	更新（蓄電池）				指摘なし	—
			空調	19年					A	—	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（冷却塔系制御機器、吸 水式冷温水器異音部品）				指摘なし	10年以内
			衛生	19年	更新（ポンプ）				A	—	衛生	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（浄化槽ポンプ、消泡 ポンプ）	更新（ポンプ（NO2）、消泡 ポンプ）			指摘なし	10年以内
			防災	19年	更新（ポンプ）				A	—	防災	Ⅱ：一部実施（予定含む）		更新（粉末消火設備制御盤パ ナリ、誘導灯予備電池）	更新（ホールドアップ、避難 口誘導灯）			指摘なし	10年以内
			昇降	19年					A	—	昇降	—				更新（制御盤内電源装 置）		指摘なし	—
		概算費用（千円）			33,361	—	—			区分	3							1	
		10 その他	2	動物愛護センター 延床面積 734.54 ㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	6年				A	—	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）						防水シート修繕
外壁	6年								A	—	外壁	—						指摘なし	—
受変電											受変電								
非常電源											非常電源								
空調	6年								A	—	空調	Ⅱ：一部実施（予定含む）		Y型ストレーナー交換、プレート式熱交換 器分解洗浄、加圧リフトアップ修繕		設備交換		要是正	—
衛生	6年								A	—	衛生	—						指摘なし	—
防災											防災								
昇降	6年								A	—	昇降	—						指摘なし	—
概算費用（千円）					—	—	—			区分	2							3	
10 その他	3			旭川駅前広場駐車駐輪場 延床面積 2,436.72 ㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	6年				A	—	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施（予定含む）	一部修繕（屋上）	一部修繕（屋上）				一部修繕（屋上）
		外壁	6年						A	—	外壁	—						指摘なし	—
		受変電									受変電								
		非常電源									非常電源								
		空調									空調								
		衛生	6年						A	—	衛生	—						指摘なし	—
		防災									防災								
		昇降									昇降								
		概算費用（千円）			—	—	—			区分	2							1	

※ 未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「—」とした。

※ 主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。