

東光スポーツ公園の概要(進捗状況)



①パークゴルフ場

②第1野球場(旭川ドリームスタジアム)

③第2野球場

④第3野球場

⑤球技場A

⑥球技場B

⑦武道館

⑧体育館・小体育館

⑨テニスコート

⑩中央広場(一部未整備)


《凡例》

赤字: 供用中(整備済)


青字: 整備中

黒字: 計画施設

東光スポーツ公園 テニスコート整備について

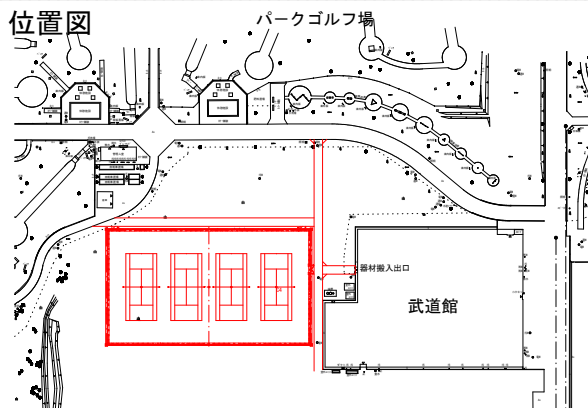

(コートイメージ)

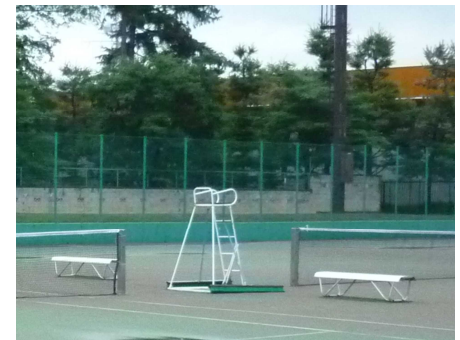

(審判台・ベンチイメージ)

東光スポーツ公園基本計画(当初)

屋外コート12面, 屋内コート4面を整備し, 大会開催を計画

平成21年度 事業計画見直し

花咲スポーツ公園テニスコート(全18面)を改修したことにより大会開催が可能となり, 東光スポーツ公園テニスコートは一般利用を主たる利用目的と見直し


東光スポーツ公園基本計画(現在)

花咲テニスコートを競技の拠点と位置づけ, 東光スポーツ公園では周辺地域の方の一般利用を目的として4面の整備を行うこととします。

整備予定内容

整備期間	令和3~5年度(周辺整備含む)
整備面数	4面(硬式・軟式兼用コート)
表層材	砂入り人工芝
その他 整備内容	各コートに審判台・ベンチ コート周囲に防球フェンス(高さ3m)

旭川市内のテニスコート

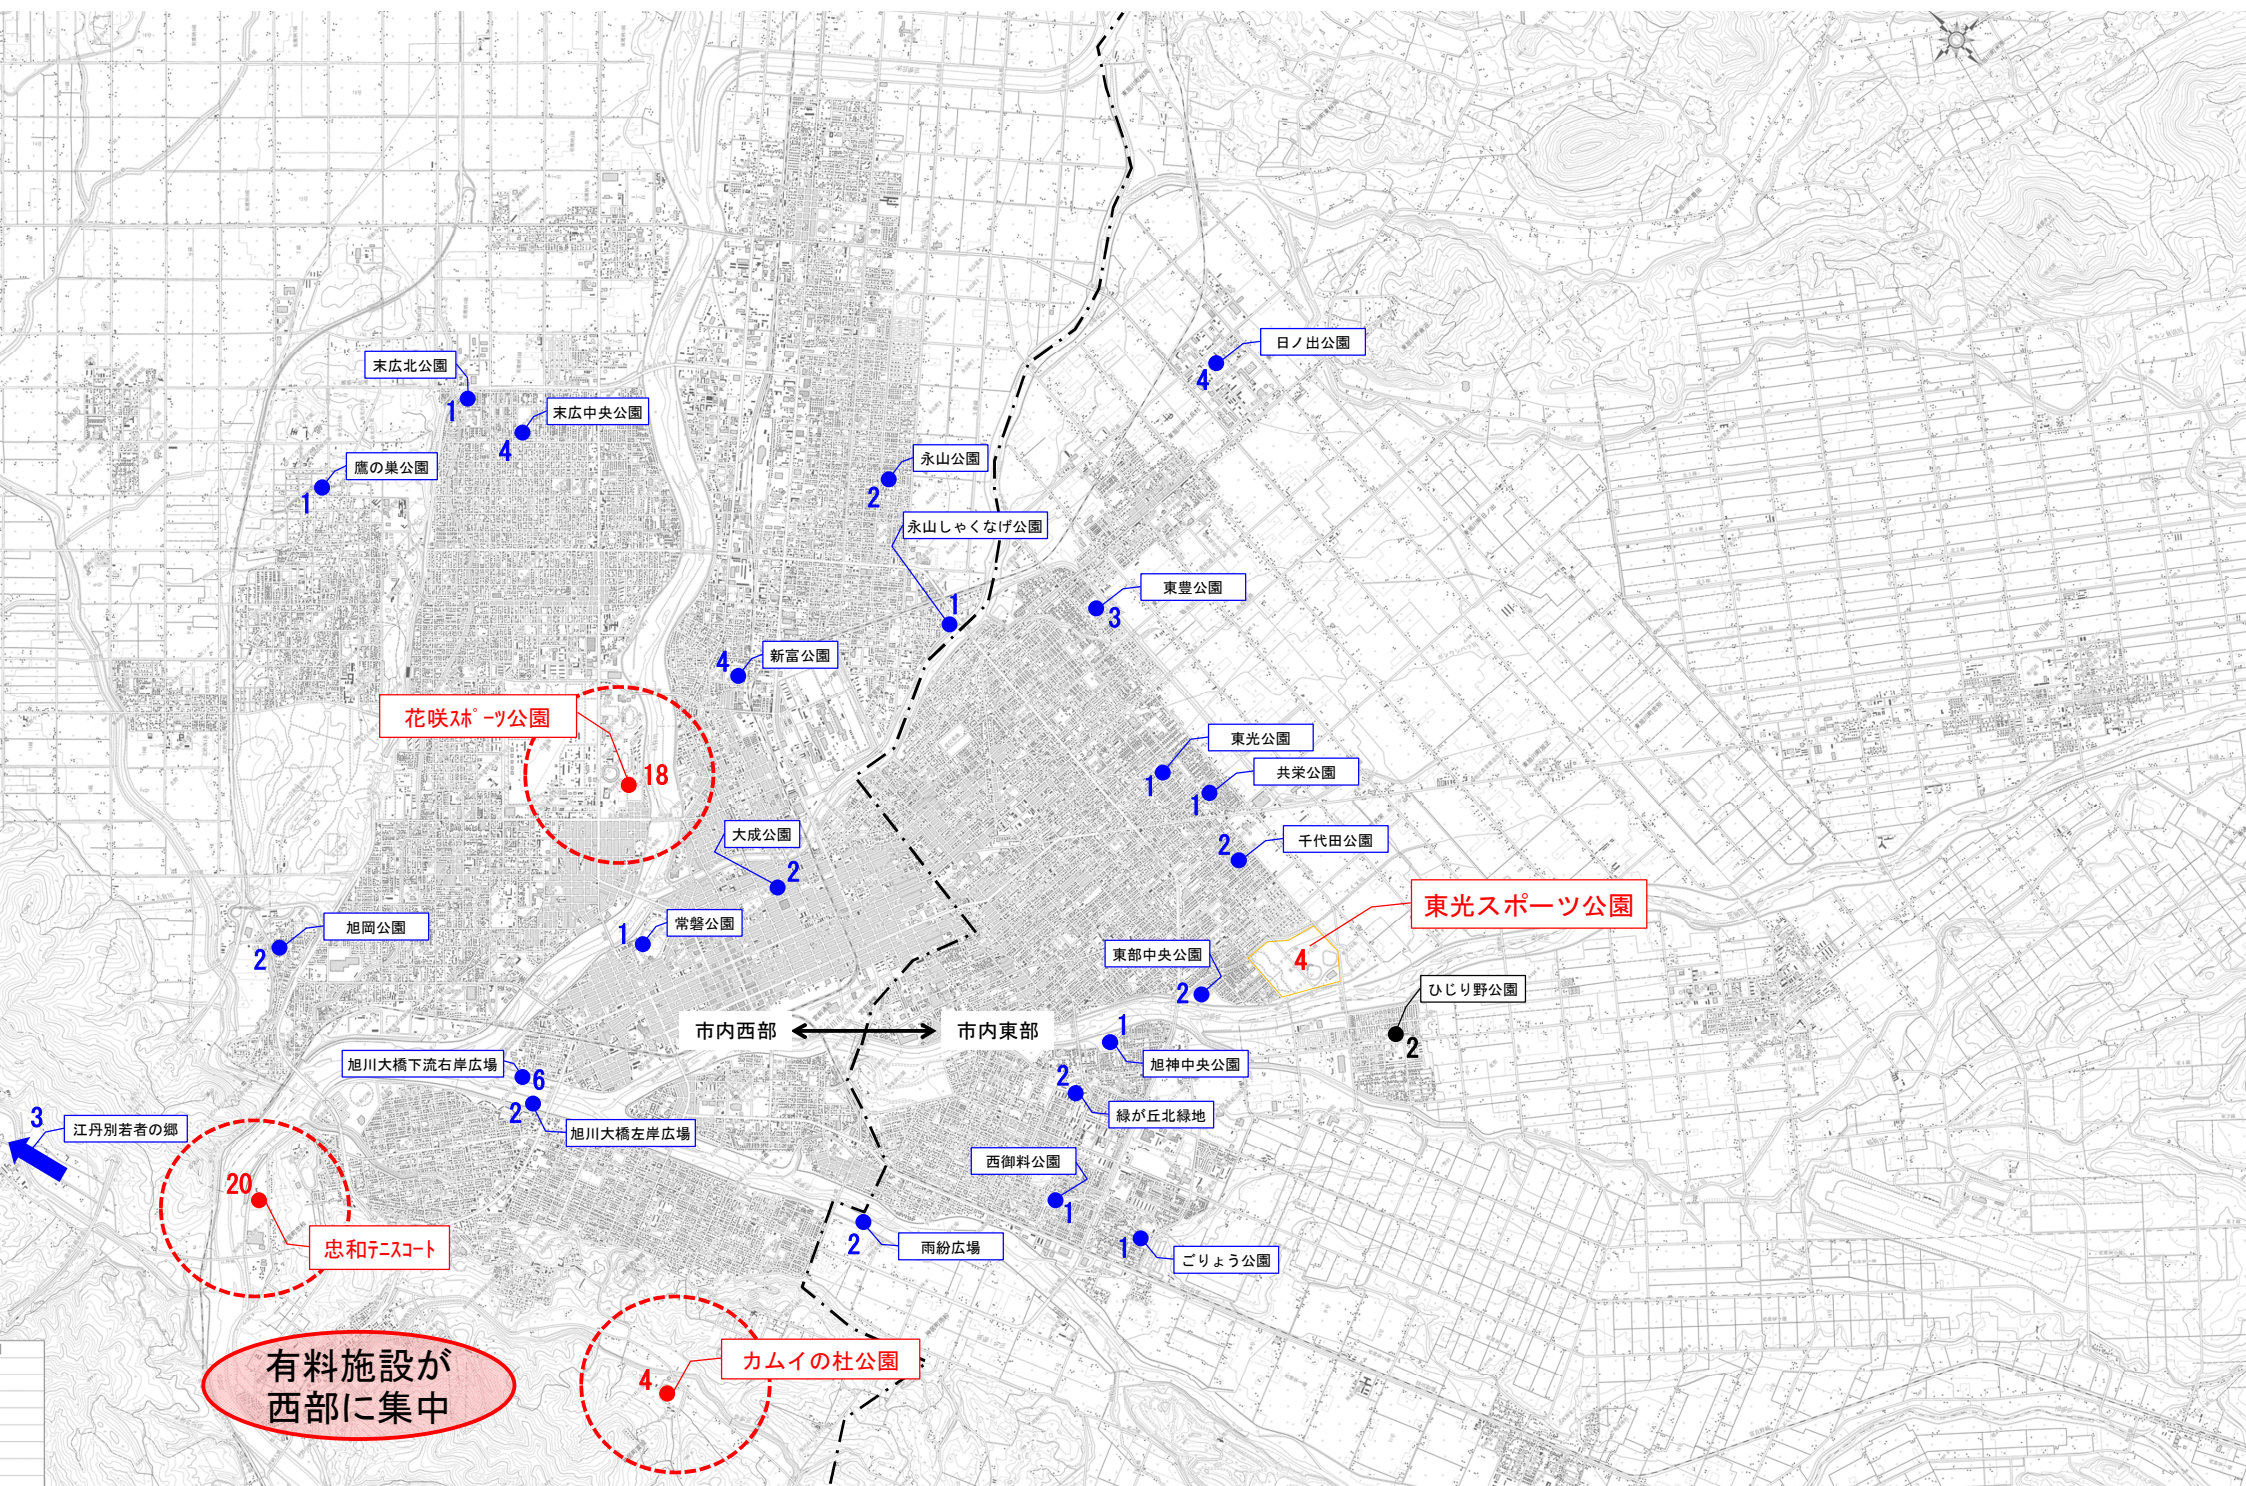

テニスコートの表層材について

材料名	イメージ写真	メリット	デメリット	主な施設
砂入り人工芝		<ul style="list-style-type: none"> ・水捌けがよい ・メンテナンス性に優れる ・硬式、軟式テニスで利用可 	<ul style="list-style-type: none"> ・白線ラインが砂により見づらい場合がある 	<ul style="list-style-type: none"> ・花咲スポーツ公園 ・カムイの杜公園
クレイコート (土系コート)		<ul style="list-style-type: none"> ・整備にあたり経済性に優れる ・メンテナンス性に優れる 	<ul style="list-style-type: none"> ・水捌けが悪く雨上がり後、プレーまでに時間がかかる 	<ul style="list-style-type: none"> ・忠和テニスコート（軟式） ・大成公園 等
ハードコート (アスファルト+塗装)		<ul style="list-style-type: none"> ・ラインの判別が明確 ・大会等ではよく利用される 	<ul style="list-style-type: none"> ・クラックの補修など、メンテナンスが大がかり ・クッション性が低く、脚への負担大 ・硬式用のコート 	<ul style="list-style-type: none"> ・忠和テニスコート（硬式） ・日の出公園 等